



STIHL

CATÁLOGO 2025 —

PT


EXPERIÊNCIA DESDE 1926

Como empresa familiar, orgulhamo-nos de ser especialistas em trabalhar na e com a natureza. O que começou há quase 100 anos com a primeira motosserra portátil feita sob medida na floresta agora inclui inúmeras soluções não só para a silvicultura, mas também para a jardinagem e paisagismo, construção, uso particular e muito mais. As ferramentas STIHL são sinónimo de tecnologia excepcional, fácil manipulação, segurança e eficácia. Para nós, ser especialistas significa conhecer exatamente as necessidades dos nossos clientes, impulsionar as tecnologias adequadas e oferecer sempre a máxima qualidade.


Consideramo-nos não apenas fabricantes, mas também fornecedores de soluções. Por isso, criamos um ecossistema de soluções e acessórios para as nossas máquinas. Por exemplo, a nova roçadora a bateria STIHL FSA 400 para jardinagem e paisagismo, pode ser transportada ergonomicamente mesmo durante várias horas de trabalho, graças ao sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex, para além de estar integrada no sistema de gestão de frotas através do STIHL Connected. Sem contar que tem sempre a energia suficiente graças às soluções de carregamento adequadas. Os nossos clientes podem sempre confiar em encontrar a solução integral adequada para todas as máquinas, sejam elas a gasolina ou a bateria.

Para obter aconselhamento no que diz respeito a compra, serviço e manutenção, continuamos a confiar na nossa rede mundial de lojas especializadas. Ao mesmo tempo, continuamos a expandir os canais online da STIHL com consultores de produtos digitais no nosso site que apresentam diversas soluções e acessórios adequados. Os práticos conselhos de aplicação para a utilização dos produtos STIHL completam o conjunto. Mais uma vez, estamos onde o cliente quer com o que precisa, e por isso continuamos a ser especialistas em trabalhar na e com a natureza.

A família Stihl



Dr. Nikolas Stihl
Presidente do Conselho
Consultivo



Selina Stihl
Vice-presidente do Conselho
Consultivo e Fiscal



Karen Tebar
Vice-presidente do Conselho
Consultivo e Fiscal





Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

HORA DE ESTAR AO AR LIVRE

SERVIÇO STIHL

A PARTIR DA
PÁGINA 16



POTÊNCIA A BATERIA

Sistemas de baterias e soluções de carregamento

A PARTIR DA
PÁGINA 22



SERRAR, CORTAR E PODAR

Motosserras, mini serras, podadoras em altura e equipamentos de corte

A PARTIR DA
PÁGINA 50



Podadoras e podadoras de altura

A PARTIR DA
PÁGINA 100



Sistema Combinado e Sistema Multimotor

A PARTIR DA
PÁGINA 114



Cortador de corrente de betão e cortadores de disco de ferro e pedra

A PARTIR DA
PÁGINA 124



CORTAR, CULTIVAR E COLHER

Corta-relvas, robots corta-relvas, tratores corta-relvas e arejadores

A PARTIR DA
PÁGINA 140



Aparadores, roçadoras e roçadoras profissionais

A PARTIR DA
PÁGINA 180



Motoenxadas

A PARTIR DA
PÁGINA 214



Perfurador

A PARTIR DA
PÁGINA 218



Bombas de água

A PARTIR DA
PÁGINA 222



Atomizadores e pulverizadores

A PARTIR DA
PÁGINA 226



Varejadores

A PARTIR DA
PÁGINA 234



LIMPAR, ARRUMAR, SOPRAR, ASPIRAR E TRITURAR

Sopradores, trituradores de aspiração, varredoras, lavadoras de alta pressão, aspiradores de líquidos e sólidos e compressor

A PARTIR DA
PÁGINA 242



Biotrituradores de jardim

A PARTIR DA
PÁGINA 288



ACESSÓRIOS

Soluções inteligentes

A PARTIR DA
PÁGINA 296



Combustíveis, lubrificantes e acessórios

A PARTIR DA
PÁGINA 302



Equipamento de proteção individual (EPI)

A PARTIR DA
PÁGINA 312



Transporte e armazenagem

A PARTIR DA
PÁGINA 352



Ferramentas manuais e acessórios florestais

A PARTIR DA
PÁGINA 355



Cuidados e manutenção

A PARTIR DA
PÁGINA 366



TECNOLOGIA DE PONTA EM DETALHE

A PARTIR DA
PÁGINA 372

NOVIDADES VISÃO GERAL

POTÊNCIA A BATERIA

Soluções de carregamento inovadoras

| | |
|-------------------------|-----------|
| Gestor de carga CM 12 | 29 |
| Suporte de recarga CR 6 | 29 |
| Caixa de recarga CB 1 | 31 |

Sistemas de baterias

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Bateria AP 200 S | 38 |
| Baterias AR L AR 2000 L e AR 3000 L | 38 |
| Power Box 1, 2, e 3 | 39 |
| Carregador rápido AL 501 | 39 |
| Carregadores rápidos AL 5 e AL 5-2 | 46 |
| Fonte de alimentação portátil PS 1 | 46 |

SERRAR, CORTAR E PODAR

Motosserras, mini serras, podadoras em altura e equipamentos de corte

| | |
|---|-----------|
| Motosserra a bateria MSA 80 C-B | 52 |
| Motosserra para a manutenção de árvores a bateria MSA 190 T | 58 |
| Paragem de garra para MSA 190 T | 58 |
| Ilhós confortáveis para MSA 190 T | 58 |
| Ilhós confortáveis para MSA 220 TC-O | 59 |
| Mini serra a bateria GTA 40 | 67 |
| Coldre para GTA 40 | 67 |

| | |
|--|-----------|
| Corrente Hexa 3 | 84 |
| Cut Kits 7, 10, 14, 15 e 18 | 87 |
| Conjunto de afiação para 3/8" P Hexa | 96 |
| Lima hexagonal para 3/8" P Hexa | 96 |
| Mó de afiação para 3/8" P Hexa | 96 |
| Calibre de controlo FL4 para 3/8" P Hexa | 96 |

Podadoras e podadoras em altura

| | |
|---|------------|
| Podadoras a bateria HSA 140 R e HSA 140 T | 105 |
| Podadora a bateria HSA 150 R | 106 |

Sistema Combinado e Sistema Multimotor

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Motor combinado a bateria KMA 200 R | 117 |
| Suportes para KMA 200 R | 117 |
| Corta-ervas FSS-KM | 118 |

Cortador de corrente de betão e cortadores de disco de ferro e pedra

| | |
|---|------------|
| Cortador de disco de ferro e pedra a gasolina TS 710i | 130 |
| Cortador de disco de ferro e pedra a gasolina TS 910i | 130 |
| Proteção contra desgaste para TS 910i | 130 |
| Cortador de disco de ferro e pedra a bateria TSA 300 | 131 |
| Patim limitador de profundidade para TSA 300 | 131 |
| Carro de guia FW 20 com kit de montagem para TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i | 134 |
| Discos de diamante D-SB80, D-G80 e D-SB90N | 137 |

CORTAR, CULTIVAR E COLHER

Corta-relvas, robots corta-relvas, tratores corta-relvas e arejadores

| | |
|---|------------|
| Corta-relvas a bateria RMA 750 V | 148 |
| Corta-relvas a bateria RMA 756 V | 149 |
| Corta-relvas a bateria RMA 7 RV | 149 |
| Robots corta-relvas iMOW® 7 PRO | 163 |
| Lâminas Duro Plus para iMOW®, iMOW® EVO e iMOW® Pro | 165 |
| Upgrade Kit 11 iMOW® para iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO e 7 PRO | 165 |

Aparadores, roçadoras e roçadoras profissionais

| | |
|---|------------|
| Aparador a bateria FSA 70 R | 189 |
| Roçadora a bateria FSA 110 R | 190 |
| Roçadora profissional a bateria FSA 400 | 191 |
| Kit Upgrade de punho ADVANCE Grip | 194 |
| Cabeçote AutoCut C 12-2 e Polycut 12-2 | 206 |
| Proteções para cabeçote de fio e PolyCut para FSA 200 R e FSA 200 | 213 |

LIMPAR, ARRUMAR, SOPRAR, ASPIRAR E TRITURAR

Sistemas de limpeza

| | |
|--|------------|
| Soprador a bateria BGA 30 | 246 |
| Soprador a bateria BGA 50 | 246 |
| Soprador a bateria BGA 160 | 247 |
| Soprador a bateria BGA 250 | 248 |
| Arnês de cintura para BR 500, BR 600 e BR 700 | 250 |
| Conjunto de correias de transporte para BGA 160 e BGA 250 | 250 |
| Boquilha ajustável para BR 700, BR 800 e BGA 300 | 251 |
| Boquilha de extensão para BR 600, BGA 160 e BGA 25 | 251 |
| Triturador de aspiração a bateria SHA 140 | 255 |
| Saco recolhedor para SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 e SHE 81 | 257 |
| Pistola lavadora de alta pressão a bateria RCA 20 | 261 |
| Escova rotativa para RCA 20 | 261 |

| | |
|--|------------|
| Lavadora de alta pressão a bateria REA 60 PLUS | 262 |
| Lavadora de alta pressão a bateria REA 100 PLUS | 262 |
| Carrinho com tanque de água para REA 60 e REA 100 | 262 |
| Mangueira de aspiração para REA 60 e REA 100 | 262 |
| Escovas rotativas de substituição | 266 |
| Escovas rotativas macias de substituição | 266 |
| Escova rotativa para RE 80-RE 140 e REA 60-REA 100 | 266 |
| Limpador de superfícies RA 90 para REA 60-REA 100 | 267 |
| Kit de limpeza de veículos para REA 60-REA 100 | 267 |
| Suporte de mangueira para RE 150-RE 170 | 267 |
| Kit de absorção para RE 232-RE 462 | 273 |
| Aspirador de pó e líquidos a bateria SEA 60 | 281 |
| Aspirador de pó e líquidos a bateria SEA 100 | 281 |
| Compressor a bateria KOA 20 | 286 |

ACESSÓRIOS

Combustíveis, lubrificantes e acessórios

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Mistura de combustível MotoMix ECO 20 | 305 |
|---------------------------------------|------------|

Equipamento de proteção individual (EPI)

| | |
|---|------------|
| Roupa de trabalho florestal FUNCTION Core | 315 |
| Roupa de trabalho florestal DYNAMIC DuroTEC | 316 |
| Casaco ADVANCE ShellITEC | 318 |
| Calças ADVANCE FlexTEC | 318 |
| Perneiras anti-corte FUNCTION Core 270° | 321 |
| Botas de couro FUNCTION | 335 |
| Capacete DYNAMIC Light | 343 |

Transporte e armazenagem

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Bolsa combinada para baterias / óleo | 353 |
|--------------------------------------|------------|

Ferramentas manuais e acessórios florestais

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tesoura de poda a bateria ASA 20 | 355 |
| Kit de lâminas para ASA 20 | 355 |

Cuidados e manutenção

| | |
|--|------------|
| Kit de manutenção 53 para TS 710i, TS 910i | 370 |
|--|------------|

NOVIDADES EM DESTAQUE



MSA 80 C-B AKIIL SYSTEM

UM CORTE PRECISO PARA TRABALHOS DE CARPINTARIA E PARTICULARES

Para cortar arbustos, derrubar pequenas árvores ou realizar trabalhos de carpintaria, a versátil MSA 80 C-B é a escolha número um graças ao seu corte limpo e de alto desempenho. A facilidade de utilização e os detalhes práticos facilitam o trabalho: desde o punho Softgrip com controlo de velocidade infinitamente variável, passando pela corrente de serra de 1/4"-PM3 e a corrente de tensionamento rápido STIHL, até ao depósito de óleo transparente.

MAIS NA **PÁGINA 52**



HSA 150 R APIIL SYSTEM

POTÊNCIA E EFICIÊNCIA QUE INSPIRA

A podadora a bateria HSA 150 R, extremamente potente e robusta, tem tudo o que os profissionais de manutenção de jardins, paisagistas e municípios apreciam na utilização diária: desde o silencioso e potente motor EC, até à barra de corte de um lado com lâminas retificadas dos dois lados e placa de retenção montada, até à pega ergonómica com taxa de curso ajustável em 3 fases.

MAIS NA **PÁGINA 106**



RCA 20 APIIL SYSTEM

PISTOLA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COMPACTA A BATERIA PARA TODAS AS OCASIÕES

A nova solução da STIHL é ideal para quando precisa de rapidez. Basta ligar a mangueira e pode limpar mobiliário de jardim, bicicletas, ferramentas e brinquedos, em casa sem uma ligação elétrica. A nossa pistola lavadora de alta pressão pesa apenas 1,5 kg, o que a torna fácil de manusear com uma só mão. O tubo multifunções 4 em 1 integrado é adequado para diferentes tipos de trabalho.

MAIS NA **PÁGINA 261**



BGA 250 APIIL SYSTEM

O SOPRADOR DE MÃO MAIS POTENTE DA STIHL

O BGA 250 oferece muitas facilidades para aplicações profissionais em jardinagem e paisagismo. O nosso soprador não é apenas silencioso, mas também pode remover folhas, aparas de relva e sujidade de forma rápida e eficiente. Características inovadoras, como o tubo de sopro inclinado, garantem um trabalho ergonómico e eficiente.

MAIS NA **PÁGINA 248**

GTA 40 APIIL SYSTEM

MINI SERRA A BATERIA PARA PROFISSIONAIS

A ligeira, compacta e equilibrada GTA 40 oferece novas possibilidades no cuidado das árvores, assim como em trabalhos de manutenção. Inclui em áreas densamente arborizadas, os cortes finos ou mais profundos, podem realizar-se facilmente. O punho ergonómico, os ganchos de fixação de ambos os lados, a lubrificação automática da corrente e o tensionamento profissional da corrente facilitam ainda mais o manuseamento. As duas baterias AS 2 garantem uma longa vida útil.

MAIS NA **PÁGINA 67**





COLEÇÃO STIHL

Nossos produtos são feitos para qualquer tipo de tarefa, seja fora ou dentro de casa. Os nossos produtos são resistentes e intuitivos, combinando um design moderno com materiais sólidos. Apesar da diversidade dos nossos produtos, todos têm uma coisa em comum: um claro compromisso com a marca STIHL.

LOJA DA MARCA

EXPERIÊNCIA STIHL ONLINE

INFORMAÇÕES E COMPRAR EM STIHL.PT

Há boas razões para visitar nossa web stihl.pt: informações completas sobre produtos, promoções, instruções de uso, bem como muitos guias e conselhos úteis para os seus projetos de jardinagem. Pode comprar os produtos da linha STIHL, desde motosserras até ferramentas de jardim e outros materiais, diretamente no nosso site e recebê-los em sua casa ou no seu Distribuidor STIHL.



Para oferecer uma melhor experiência, adicionamos códigos QR em muitos sitios deste catálogo. Basta fazer a leitura dos códigos QR com seu telemóvel ou tablet e receber informações úteis sobre a manutenção do jardim e encontrar o produto adequado.



Aguardamos a sua visita em stihl.pt!


SEMPRE BEM INFORMADO COM A NEWSLETTER STIHL

Deseja estar informado sobre novos produtos, beneficiar de ofertas exclusivas e receber conselhos úteis sobre temas como o cuidado do jardim e ferramentas?



Basta fazer a leitura do código QR e inscrever-se para receber a newsletter da STIHL!

Também pode encontrar o registo em: stihl.pt/pt/newsletter

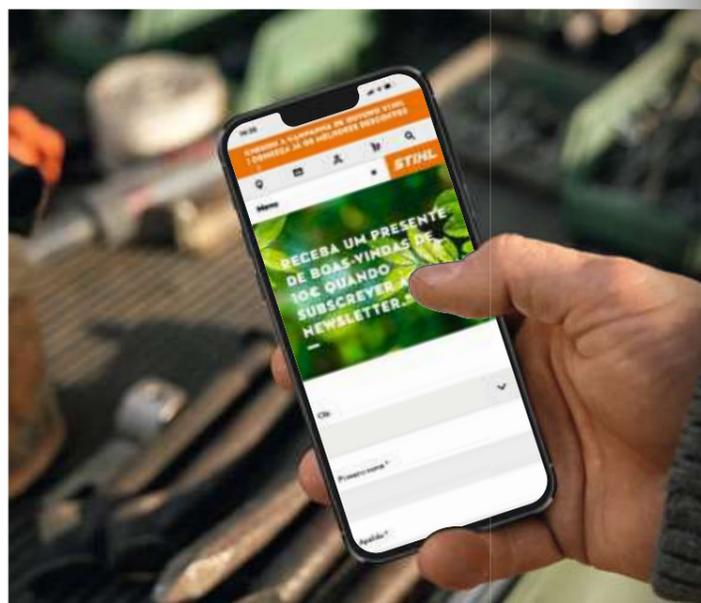


REGISTE A SUA MÁQUINA STIHL

Registe a sua máquina em stihl.pt em apenas alguns passos simples. Tudo o que necessita é do número de série do seu produto, a data de compra e o seu Concessionário especializado STIHL. Por favor recorde que, para poder registar a sua máquina é necessário que não tenham passado mais de dois meses desde a compra do seu produto.



Pode registar o seu produto e obter mais informações sobre os benefícios do registo em preg.stihl.com.

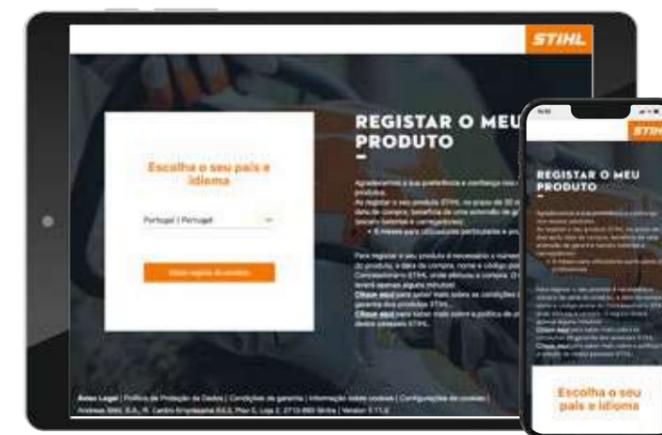

STIHL NAS REDES SOCIAIS



Visite-nos no **Facebook**



Siga-nos no **Instagram**



Encontrará artigos e informações interessantes no nosso canal do **YouTube**



BREVEMENTE CONSULTOR ONLINE STIHL

PARA QUE POSSA
ENCONTRAR O QUE
PROCURA DE FORMA
RÁPIDA E FÁCIL



Já tem uma motosserra, roçadora ou podadora STIHL ou está interessado em comprar um corta-relvas ou robot corta-relvas iMOW® ou uma máquina a bateria STIHL e precisa de ajuda para encontrar o produto perfeito para suas necessidades? Os nossos consultores online podem ajudar-lhe com essa tarefa.

Com o consultor iMOW®, é possível descobrir qual robot corta-relvas é o mais adequado para o seu jardim. Com base nas suas informações sobre o tamanho e as condições do jardim, o nosso consultor irá direcioná-lo para o modelo iMOW® ideal.

O consultor de bateria é o seu guia para determinar a máquina certa para suas necessidades. Quer esteja à procura de uma motosserra ou aparador a bateria, o consultor irá mostrar-lhe quais os produtos e baterias adequados às suas necessidades específicas.

A LONGO PRAZO. CONFIÁVEL. PRONTO PARA A AÇÃO. COM PEÇAS STIHL ORIGINAIS.

COMPRAR PRODUTOS STIHL É APOSTAR NA SUSTENTABILIDADE

A filosofia da STIHL baseia-se em oferecer um desempenho excepcional, máxima fiabilidade e uma longa vida útil. Para além disso, é possível contar com peças originais de substituição STIHL durante pelo menos 10 anos após o fim da produção de uma máquina, o que contribui para a proteção do meio ambiente ao reduzir a geração de resíduos.

AO LONGO DE TODA A VIDA ÚTIL DA SUA MÁQUINA STIHL, OFERECEMOS UMA AMPLA GAMA DE KITS STIHL ESPECÍFICOS PARA CADA PRODUTO QUE GARANTEM O DESEMPENHO, A SEGURANÇA E A DURABILIDADE DA SUA FERRAMENTA.



INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO KITS DE MANUTENÇÃO

Produtos para a substituição preventiva, manter o desempenho, proteger contra danos e sujidade e aumentar a vida útil.

➔ Página 370



DISPONIBILIDADE IMEDIATA CUT KITS

Pronto para usar em qualquer momento! Mudança rápida graças às combinações de kits de corte adaptados à sua máquina.

➔ Página 87



LIMPEZA E CUIDADOS KITS CARE & CLEAN

Produtos para uma limpeza e manutenção eficiente e delicada das suas ferramentas STIHL.

➔ Página 369



MELHORIA KITS UPGRADE

Produtos para melhorar o equipamento original da sua máquina STIHL.

➔ Páginas 85 e 165



INÍCIO KITS INSTALAÇÃO

Produto para facilitar o arranque da sua máquina STIHL.

➔ Página 164



REPARAÇÃO FIX KIT

Produto para facilitar reparações.

➔ Página 164



Pode obter os kits adequados para a sua máquina STIHL na sua loja especializada ou na stihl.pt.



**SERVIÇOS
STIHL**
—

PACOTES DE SERVIÇOS STIHL

PARA QUE O SEU EQUIPAMENTO ESTEJA SEMPRE PRONTO A SER UTILIZADO QUANDO PRECISAR

Para manter o desempenho completo dos seus equipamentos a longo prazo, traga as suas ferramentas STIHL para um serviço regular e beneficie dos pacotes de serviços STIHL. O seu especialista STIHL garante que as suas ferramentas estejam sempre prontas para a usar - com competência, fiabilidade e rapidez!



PACOTES DE SERVIÇOS PARA UTILIZADORES DOMÉSTICOS

VERIFICAÇÃO STIHL INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

Para que os seus dispositivos continuem a funcionar de forma fiável, como parte da verificação STIHL, o seu Concessionário especialista STIHL verificará a funcionalidade das suas ferramentas e removerá resíduos de sujidade.

INSPEÇÃO STIHL MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Recomendado para utilizadores particulares: Como parte da inspeção STIHL, o seu Concessionário especialista STIHL verificará a funcionalidade das suas ferramentas e substituirá as peças de manutenção.



VERIFICAÇÃO STIHL^①

| |
|---|
| Inspeção de segurança com limpeza superficial |
| Documentação e pacotes de serviços |
| Relatório digital dos serviços |

| |
|--|
| + SERVIÇOS OPCIONAIS ^② |
| Serviço de ferramentas de corte |
| Armazenamento durante o inverno |
| Serviço de recolha e entrega |



INSPEÇÃO STIHL^①

| |
|--|
| Substituição das peças originais: peças de manutenção ^② |
| Calibração e atualizações de software |
| Limpeza e lubrificação intensivas |
| Verificação de segurança |
| Documentação e pacotes de serviços |
| Relatório digital dos serviços |

| |
|--|
| + SERVIÇOS OPCIONAIS ^② |
| Serviço de ferramentas de corte |
| Armazenamento durante o inverno |
| Serviço de recolha e entrega |
| Revisão / limpeza do motor |



VERIFICAÇÃO STIHL^①

| |
|---|
| Inspeção de segurança com limpeza superficial |
| Documentação e pacotes de serviços |
| Relatório digital da máquina em STIHL Connected |

| |
|--|
| + SERVIÇOS OPCIONAIS ^② |
| Serviço de ferramentas de corte |
| Armazenamento durante o inverno |
| Serviço de recolha e entrega |



INSPEÇÃO STIHL PRO^①

| |
|--|
| Substituição das peças originais: peças de desgaste ^② |
| Substituição das peças originais: peças de manutenção ^② |
| Calibração e atualizações de software |
| Limpeza e lubrificação intensivas |
| Documentação e pacotes de serviços |
| Relatório digital da máquina em STIHL Connected |

| |
|--|
| + SERVIÇOS OPCIONAIS ^② |
| Serviço de ferramentas de corte |
| Armazenamento durante o inverno |
| Serviço de recolha e entrega |
| Revisão / limpeza do motor |

MARQUE UMA CONSULTA COM O SEU CONCESSIONÁRIO ESPECIALIZADO!



Digitalize o código QR e encontre a sua loja especialista STIHL mais perto!

① Preços sob consulta no seu Concessionário STIHL
 ② Conforme o modelo



SOLICITE UMA CONSULTA VIA STIHL CONNECTED

Utilize a APP STIHL Connected para solicitar uma consulta para o pacote de serviços desejado na sua Loja especialista.





POTÊNCIA A BATERIA



SOLUÇÕES DE
CARREGAMENTO



SISTEMA AP



SISTEMA AK



SISTEMA AS



LINHA AI

TECNOLOGIA DE BATERIAS STIHL: POTÊNCIA PARA AS MAIS ALTAS EXIGÊNCIAS.

| | |
|--------------------------|----|
| Experiência prática | 24 |
| Soluções de carregamento | 28 |
| Sistemas de baterias | 32 |

APIII
SYSTEM

PARA GRANDES DESAFIOS

Os potentes equipamentos a bateria do sistema AP foram concebidos para uma utilização profissional quotidiana em paisagismo, jardinagem e tratamento de árvores. Foram concebidos para resistir a condições climáticas adversas e concluir as suas tarefas com o desempenho que os profissionais esperam.

➔ A PARTIR DA PÁGINA 32



AKII
SYSTEM

PARA PROJETOS EXIGENTES

O sistema AK caracteriza-se por um elevado desempenho e resistência. Inclui uma vasta gama de equipamentos a bateria e baterias AK com diferentes níveis de energia, para que esteja idealmente equipado para tarefas no jardim e em casa. As máquinas compactas a bateria são também leves, práticas e ergonómicas.

➔ A PARTIR DA PÁGINA 42



ASII
SYSTEM

PARA USO OCASIONAL

As ferramentas a bateria compactas e práticas do sistema AS são ideais para trabalhos mais pequenos em casa ou quando são necessárias ferramentas leves para uso profissional. A bateria substituível fornece de forma fiável a potência necessária.

➔ A PARTIR DA PÁGINA 45



AIII

PARA TRABALHOS LIGEIOS

Com as ferramentas fáceis de utilizar da linha AI, tem tudo o que precisa para as tarefas de jardinagem mais pequenas.

➔ A PARTIR DA PÁGINA 47



COM SOLUÇÕES DE BATERIA STIHL PARA O TRATAMENTO DAS ÁRVORES, TODOS OS DIAS SÃO ÚTEIS!

A ARBORISTA VIKTORIA CARSTENA, A RESPEITO DA GTA 40 A DA MSA 200 T.

Como profissional no tratamento de árvores, enfrenta novos desafios todos os dias. Isto deve-se ao facto de cada árvore ser diferente e ter características especiais às quais tem que se adaptar durante o seu trabalho. “É como se cada árvore tivesse a sua própria história para contar”, diz Viktoria Carstens. “Podemos lê-la e depois decidir o que fazer.”

O arborista experiente sente uma ligação estreita com a natureza. Está consciente da sua responsabilidade: a poda orientada para o crescimento saudável das árvores, bem como a remoção de madeira morta, a correção das copas ou o abate de árvores problemáticas. Cada árvore e cada ramo é tratado com respeito e cuidado. A Viktoria confia na motosserra a bateria STIHL MSA 220 T que lhe permite trabalhar de forma eficiente, mesmo em condições difíceis. Tem tudo o que é importante, útil e prático para o cuidado exigente das árvores: desde o potente motor EC com bateria de alto rendimento para um desempenho de corte impressionante, o sistema de operação intuitivo e o travão de corrente mecânico com LEDs de estado até ao robusto batente de garra de metal e o prático ilhó de conforto.

Quando se trata de podar pequenos ramos e arbustos, Viktoria já não prescinde das vantagens da mini serra profissional STIHL GTA 40. Particularmente fácil de utilizar, compacta, leve e equipada com uma potente tecnologia de bateria de duplo veio. A GTA 40 oferece uma excelente combinação de desempenho e manuseamento preciso e fácil. O indicador LED do nível de carga, o depósito de óleo para a lubrificação da corrente e a substituição da corrente da mini serra sem ferramentas são tão impressionantes na utilização quotidiana como o punho de comando anti-derrapante, que assegura que a GTA 40 STIHL assente sempre bem na mão.

Faça-o como Viktoria Carstens. E veja por si mesmo como as inovações da STIHL podem facilitar o seu trabalho no tratamento de árvores.

»TER A MELHOR FERRAMENTA PARA O TRABALHO TORNA CADA DIA MAIS FÁCIL.«

Viktoria Carstens, arborista



2 EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE QUE VIKTORIA CARSTENS JÁ NÃO PRESCINDE NO SEU TRABALHO DE ARBORISTA:

MOTOSSERRA PARA A MANUTENÇÃO DE ÁRVORES MSA 220 TC-O

Poderosa motosserra profissional a bateria do sistema AP para a remoção de troncos de árvores, correção de copas ou remoção de madeira morta. Operação particularmente confortável graças ao sistema de comando eletrónico com botão de desbloqueio. Cockpit de controlo com ecrã LED de 180°. Com corrente de serra HP3 de 3/8" para um desempenho de corte muito elevado, tensionamento lateral da corrente, tampa de enchimento sem ferramentas para depósitos de óleo e porca de fixação na cobertura da roda dentada. Opcionalmente, pode ser equipado com um olhal de conforto. A nova bateria AP 200 S pode ser utilizada para reduzir o peso. Adequado apenas para profissionais de tratamento de árvores.



➔ Mais informações sobre a MSA 220 TC-O e outras motosserras a bateria para a manutenção de árvores a partir da página 58

MINI SERRA GTA 40

A perícia e o equipamento ergonómico são particularmente importantes para aplicações muito exigentes, como o trabalho na copa das árvores. A mini serra a bateria do sistema AS, GTA 40 STIHL, impressiona não só pelo seu elevado nível de facilidade de utilização, mas também pelo seu baixo peso e design compacto: três vantagens-chave com as quais a GTA 40 STIHL obtém uma pontuação elevada quando se trabalha na copa das árvores. A potência de 520 W, a ergonomia otimizada com uma pega anti-derrapante e a velocidade da corrente ajustável são outras características que impressionam na utilização diária – e facilitam o trabalho dos profissionais de tratamento de árvores como Viktoria Carstens.



➔ Mais informações sobre a GTA 40 a partir da página 67

BATERIA SEMPRE CARREGADA

COM SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO INOVADORAS PARA PROFISSIONAIS

»CONVENCIDO PELO PODER DA BATERIA DESDE 2018.«

Janes Vitus Farwick, Concessionário autorizado e diretor de construção

A Norbert Farwick GmbH, na região de Hamburgo, trabalha com a bateria STIHL na manutenção ecológica desde 2018. Isto também inclui uma gestão otimizada da energia e do carregamento.

Janes Vitus Farwick, Concessionário autorizado e gestor do local, confia numa estratégia dupla de soluções de carregamento fixas e móveis para garantir que todas as baterias de cerca de 30 dispositivos, como podadoras, sopradores de folhas, roçadoras e ferramentas combinadas, estão carregadas quando o trabalho começa de manhã e que os cerca de 60 funcionários estão prontos para a ação.



Para além de um armário de carregamento como instalação de carregamento central para o carregamento de baterias estacionárias no local, as equipas de manutenção ecológica têm um "bottTainer powered by STIHL" nos seus veículos. Isto permite-lhes não só armazenar e transportar as baterias de forma segura, ordenada e limpa, mas também carregá-las durante a noite no veículo ou no local.



Leia o código QR e saiba mais sobre este tema!

Para o jardineiro paisagista e responsável pela manutenção da vegetação, Hauke Harland, isto é um grande alívio: "Não tenho de me certificar de que tudo está bem arrumado de manhã e à noite. Simplesmente tenho tudo comigo no meu bottTainer". Além disso, pode concentrar-se no trabalho propriamente dito e sabe que tem sempre baterias prontas a usar no seu veículo. As interrupções do trabalho devido ao facto de as baterias carregadas terem de ser retiradas do seu armazém já não são um problema para Farwick.

Outra grande vantagem de trabalhar com ferramentas a bateria é o facto de todos os colegas apreciarem o funcionamento silencioso e sem emissões. Isto beneficia não só o ambiente e os clientes, mas também todos os funcionários das equipas de manutenção ecológica.

PASSAGEM DE TESTEMUNHO

REVOLUÇÃO DAS BATERIAS NA HORTICULTURA

»AS BATERIAS SÃO O FUTURO E NUNCA MAIS VOLTAREMOS ATRÁS.«

Julien Ferraris, Diretor Geral da Liléo Jardins

A empresa Liléo Jardins, em França, depende da energia verde das baterias recarregáveis, levando a manutenção da paisagem a um novo nível.

Uma transformação verde teve lugar em Chambéry, nos Alpes franceses, impulsionada por Julien Ferraris, Diretor-Geral da Liléo Jardins. A empresa de paisagismo, com os seus oito funcionários, tem vindo a mudar gradualmente do equipamento a gasolina para o equipamento a bateria desde 2019. Atualmente, 85% da frota já é alimentada por bateria. O ceticismo inicial em relação ao desempenho e à durabilidade foi rapidamente dissipado. Ferraris entusiasma-se: "Os aparelhos são mais agradáveis de utilizar. Não vibram, fazem menos barulho, não emitem gases de escape e aquecem menos."

A mudança criou uma sala para carregar as baterias durante a noite. Cada equipa leva consigo três baterias e um carregador rápido para o trabalho da manhã. O sistema AP da STIHL está bloqueado de tal forma que o trabalho pode continuar sem interrupções. E Ferraris está convencido de que o investimento trará poupanças a longo prazo. A Liléo Jardins está assim a assumir um papel pioneiro na horticultura e a provar que a moderna tecnologia de baterias e os elevados padrões profissionais andam de mãos dadas.



85 %

DA FROTA É MOVIDA A BATERIA



Leia o código QR e saiba mais sobre este tema!



COMO MANTER TUDO A FUNCIONAR

AS NOSSAS SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO GARANTEM SEMPRE QUE AS BATERIAS ESTÃO SEMPRE CARREGADAS. NÃO IMPORTA QUANDO, NÃO IMPORTA ONDE.

Precisa de um sistema inteligente de carregamento de baterias que seja tão versátil como o seu trabalho diário? A STIHL tem o que procura: potência suficiente para cada trabalho. Quer se trate de um grande armário de carregamento, um pequeno carregador múltiplo, um armário móvel de medicamentos ou uma central elétrica portátil, descubra as nossas soluções inovadoras para carregar facilmente as suas baterias.

Com as nossas opções de carregamento inteligente, não só otimizará o fornecimento de energia dos seus dispositivos, mas também tornará o seu trabalho diário mais eficiente. O foco está em duas questões fundamentais: quando ocorrerá o carregamento e onde ele ocorrerá? Com base nas respostas a estas perguntas, recomendamos produtos à medida.

| |  AO AR LIVRE |  NA EMPRESA |  NA VIATURA |
|---|---|---|--|
|  DURANTE O DIA | Carga rápida, fixa  PS 3000 | Carga rápida, fixa  AL 301, AL 501, CR 6, CM 12 ARMÁRIOS DE CARGA | Carga rápida, móvel  AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3 |
|  DURANTE A NOITE | | Carga lenta, fixa  AL 101, AL 301-4, CR 6, CM 12, ARMÁRIOS DE CARGA | Carga lenta, móvel  AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3 |

SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO FIXAS

ENCONTRE O SISTEMA DE CARREGAMENTO CORRETO PARA INSTALAÇÕES FIXAS

CM 12



Controlo de carga para ligar até 12 carregadores a partir de uma tomada elétrica através de comutação inteligente de ligar / desligar.

- ✓ Gestão inteligente da carga através da utilização otimizada da eletricidade disponível
- ✓ Previne o disparo não intencional do fusível devido à sobrecarga devido a um melhor controlo
- ✓ Priorização de três carregadores
- ✓ Carregamento fiável durante a noite de até 48 baterias
- ✓ Instalação flexível: possível, por exemplo, em armários, armários de carga ou prateleiras

Dimensões (L x A x P)
67 x 18 x 6 cm

Número de referência
EA08 430 7900 **1.199,00 €**

NOVO CR 6



Com o suporte de parede STIHL, os carregadores standard e rápidos dos sistemas AK e AP podem ser armazenados e operados na oficina de forma mais clara e organizada.

- ✓ Para a montagem e operação profissional de carregadores STIHL
- ✓ Para até 8 carregadores standard ou 6 carregadores rápidos do sistema STIHL AK e AP
- ✓ Fácil instalação e ativação

Dimensões (L x A x P)
74 x 65 x 10 cm

Número de referência
EA08 018 0300 **119,00 €**


AL 301-4



Com o carregador múltiplo podem carregar-se, sequencialmente, até 4 baterias STIHL AP.

- ✓ Para montagem na parede da oficina ou permanentemente instalada no veículo
- ✓ Indicação do estado de carregamento individual primindo um botão
- ✓ Também pode ser utilizado para uma bateria AR com adaptador AP e cabo de ligação
- ✓ Empilhável e alinhado
- ✓ Também adequado para utilização em viaturas

Número de referência
EA04 430 5500 **369,00 €**

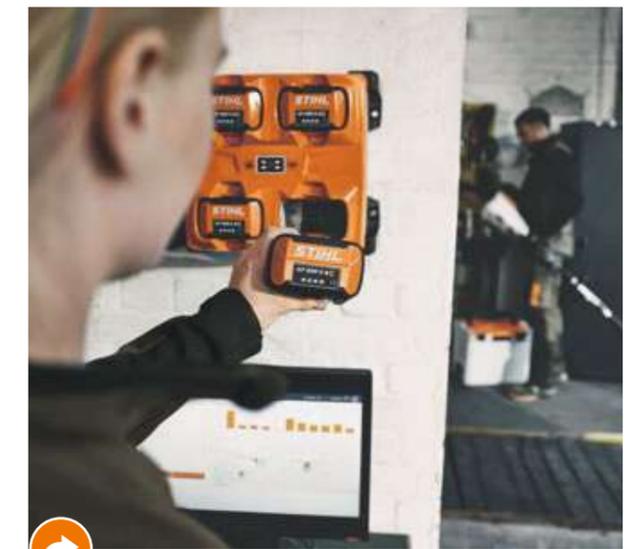

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CARREGADOR MÚLTIPLO AL 301-4

NA PÁGINA 39

SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO MÓVEIS

ENCONTRE O SISTEMA DE CARREGAMENTO CERTO SE PRECISAR DE SE DESLOCAR

bott POWERED BY STIHL

Juntamente com o nosso parceiro bott, desenvolvemos duas soluções tudo-em-um para o carregamento e transporte das suas baterias móveis a partir do sistema STIHL AP. Com o bottTainer para veículos de caixa aberta e o bott vario3 para carrinhas de carga, esteja sempre pronto para a ação - as baterias permanecem no veículo, protegidas das intempéries e do roubo, e são carregadas de forma fiável durante a noite através de uma fonte de alimentação externa.

bottTainer


- ✔ Sistema de carregamento dentro de uma estrutura no veículo de caixa aberta
- ✔ Carregamento e transporte de até 28 baterias AP ou até 7 baterias AR L de mochila.
- ✔ A gestão térmica inteligente permite carregar a baixas e altas temperaturas exteriores
- ✔ Segurança elétrica certificada
- ✔ Remoção das baterias de forma ergonómica, graças a um equipamento resistente
- ✔ Disponível em três versões de modelos

bott vario3

- ✔ Sistema de carregamento para integração em carrinhas de carga
- ✔ Carregamento e transporte de até 56 baterias AP ou até 14 baterias AR L de mochila.
- ✔ Combinável com o sistema de prateleiras padrão bott vario3 para equipamentos em veículos
- ✔ Diferentes opções de equipamento baseadas no planeamento individual



Se estiver interessado no bottTainer ou no bott vario3, contacte um Concessionário especializado STIHL. Também pode fazer a leitura do código QR e preencher o formulário de contacto.

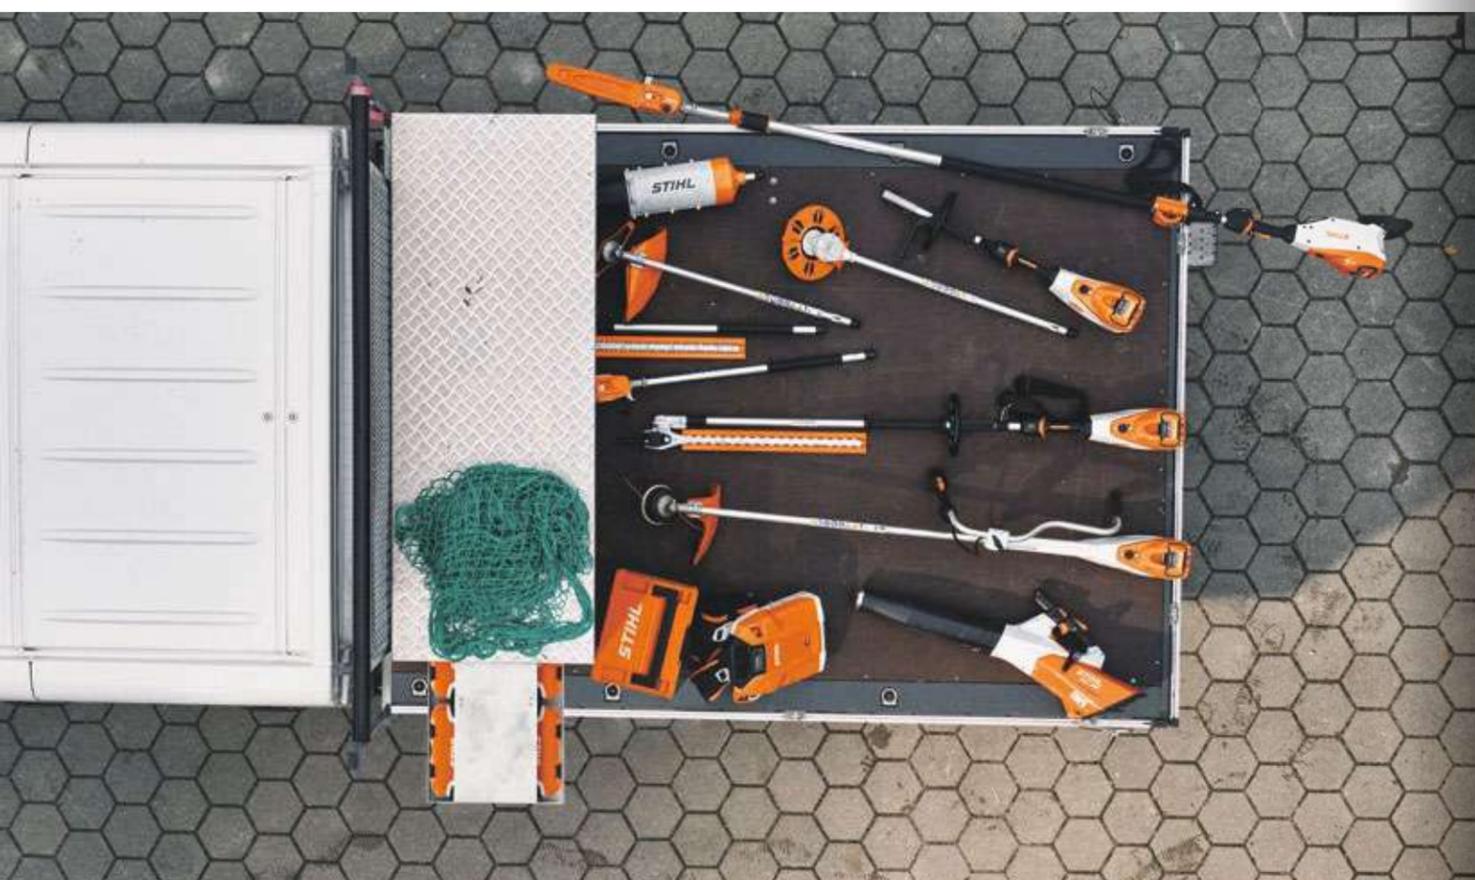

NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025

CAIXA DE RECARGA CB 1



Caixa para carregar e transportar até 8 baterias STIHL AP no veículo. Dispõe de espaço para dois carregadores múltiplos AL 301-4 (não incluídos). Certificação IPX4.

- ✔ Opção de montagem como caixa subterrânea, caixa para camiões com plataforma ou sobre pickup
- ✔ Carregamento através de alimentação externa ou tomada de corrente correspondente no veículo, incl. cabo de conexão
- ✔ Economia de tempo graças ao uso simplificado da bateria: Carregamento, transporte e armazenamento
- ✔ Caixa com proteção contra salpicos de água e ventilação

Caixa de recarga CB 1 Número de referência EA08 018 0200 **999,00 €**



PS 3000

Com a nova estação de carga STIHL, pode utilizar máquinas elétricas e também carregar baterias STIHL.

- ✔ Alimentação elétrica em qualquer lugar, a qualquer hora
- ✔ Alternativa sem emissões a um gerador a gasolina
- ✔ Para múltiplas aplicações
- ✔ Design compacto
- ✔ Silenciosa
- ✔ Resistente à água e ao pó. Classe de proteção IP54
- ✔ Sem emissões

PS 3000 Número de referência GA02 011 8000 **3.739,00 €**

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Potência contínua (kW)

Pico potência máxima (kW)

Capacidade (kWh)

Tempo de carga (min)

Peso (kg)

ESTAÇÃO DE CARGA

| PS 3000 | GA02 011 8000 | 3.739,00 | 3,7 | 18 | 2,0 | 180 (100%)/144 (80%) | 20 |
|---------|---------------|----------|-----|----|-----|----------------------|----|
|---------|---------------|----------|-----|----|-----|----------------------|----|

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído


① Explicação dos símbolos na página 372



SISTEMA AP

POTÊNCIA PURA PARA O PROFISSIONAL DURANTE TODO O DIA

As máquinas a bateria impressionam com uma vasta gama de produtos e acessórios, um desempenho excepcional, elevada fiabilidade e versatilidade. São alimentadas por baterias recarregáveis AP e substituíveis ou por baterias recarregáveis AR L montadas na mochila, totalmente concebidas para um desempenho e um tempo de funcionamento extra-longo para utilização profissional. Em resumo, o sistema STIHL AP representa a qualidade Premium da STIHL e soluções particularmente avançadas de gestão de energia e de carga.

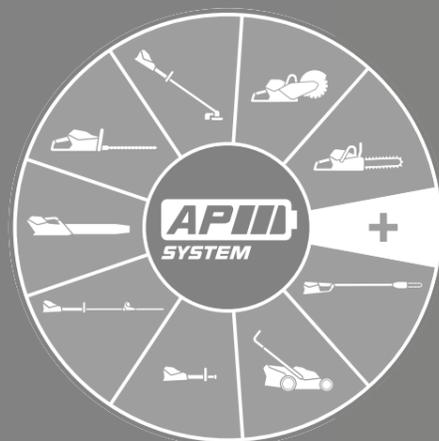

| ENERGIA DA BATERIA ^① (Wh) | 187 | 281 | 337 | 1.080 | 1.620 |
|--|----------------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| TEMPO DE CARGA DA BATERIA: 80% / 100% (min) | | | | | |
| AL 101 | 150 / 200 | 230 / 300 | 280 / 355 | - | - |
| AL 301 | 40 / 55 | 55 / 80 | 70 / 90 | 230 / 295 | 340 / 425 |
| AL 301-4 | 40 / 55 | 55 / 80 | 70 / 90 | 230 / 295 | 340 / 425 |
| AL 501 | 30 / 45 | 30 / 45 | 40 / 55 | 120 / 160 | 185 / 235 |
| CAPACIDADE DA BATERIA^② (exemplo de aplicação) E AUTONOMIA DA BATERIA^③ (até ...) | | | | | |
| MSA 160 C-B | 42 min 210 cortes | 62 min 310 cortes | 74 min 370 cortes | - | - |
| MSA 161 T | 42 min 200 cortes | 62 min 300 cortes | 74 min 360 cortes | - | - |
| MSA 190 T NOVO | 48 min 170 cortes | 75 min 255 cortes | 90 min 306 cortes | - | - |
| MSA 200 C-B | 42 min 160 cortes | 50 min 270 cortes | 60 min 320 cortes | - | - |
| MSA 220 C-B | 32 min 150 cortes | 37 min 300 cortes | 44 min 350 cortes | - | - |
| MSA 220 TC-O | 21 min 130 cortes | 24 min 290 cortes | 34 min 340 cortes | - | - |
| MSA 300 C-O | 21 min 130 cortes | 24 min 290 min | 20 - 44 min ^④ 320 cortes | - | - |

No corte de madeira quadrada (10 x 10 cm) até ...



■ Bateria recomendada
 ■ Potência reduzida da máquina
 - Não recomendado

① Capacidade energética segundo as especificações do fabricante. De modo a aumentar a vida útil, a capacidade energética disponível na aplicação real é menor
 ② Os valores são indicativos e podem variar dependendo do material a cortar

③ Os valores indicados da autonomia por carga a bateria e superfícies são de referência e podem variar dependendo da utilização e material a cortar
 ④ O valor da autonomia por carga a bateria varia em função do modo de funcionamento selecionado

O QUE SIGNIFICAM OS TEMPOS DE CARGA DE 80% E 100%?

Uma bateria obtém 80% da sua capacidade de carga de forma relativamente rápida, aumentando a tensão para uma corrente de carga constante. Depois disso, a corrente diminui e a tensão não aumenta mais, de modo a proteger as células da bateria. Os últimos 20% são, portanto, atingidos muito lentamente. Desta forma, o desempenho da bateria pode ser mantido ao longo de muitos ciclos de carga, aumentando assim a vida útil da bateria.





AP 200 S



AP 300 S



AP 500 S



NOVO AR 2000 L




NOVO AR 3000 L

| ENERGIA DA BATERIA ^① (Wh) | | 187 | 281 | 337 | 1.080 | 1.620 |
|---|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AUTONOMIA DA BATERIA ^② (até ... min) | | | | | | |
| | HTA 66 / HTA 66 K | 42 | 68 | 82 | 222 | 318 |
| | HTA 86 | 42 | 68 | 82 | 222 | 318 |
|  | HTA 135 | 36 | 70 | 80 | 277 | 254 |
| | HTA 150 | 30/52 | 60/100 | 68/113 | 235/396 | 252/592 |
| | HTA 160 | 36 | 70 | 80 | 277 | 416 |
| | HSA 100 | 150 | 225 | 270 | 1.205 | 1.810 |
| | HSA 130 R / HSA 130 T | 108 - 84 ^④ | 167 - 130 ^④ | 200 - 155 ^④ | 735 - 600 ^④ | 1.050 - 850 ^④ |
|  | HSA 140 R | NOVO 150 - 100 ^④ | 245 - 175 ^④ | 290 - 210 ^④ | 935 - 670 ^④ | 1.405 - 1.005 ^④ |
| | HSA 140 T | NOVO 140 - 90 ^④ | 235 - 150 ^④ | 280 - 180 ^④ | 900 - 580 ^④ | 1.355 - 870 ^④ |
| | HSA 150 R | NOVO 150 - 100 ^④ | 245 - 175 ^④ | 290 - 210 ^④ | 935 - 670 ^④ | 1.405 - 1.005 ^④ |
| | HLA 66 | 144 | 223 | 268 | 760 | 1.110 |
|  | HLA 86 | 144 | 223 | 268 | 760 | 1.110 |
| | HLA 135 | 64 | 95 | 114 | 370 | 555 |
| | KMA 120 R com FS-KM, cabeçote de fio ^⑤ | 25 - 15 ^④ | 45 - 25 ^④ | 55 - 30 ^④ | 190 - 110 ^④ | 290 - 170 ^④ |
| | KMA 120 R com FS-KM, lâmina corta-ervas ^⑥ | 60 - 35 ^④ | 100 - 55 ^④ | 120 - 60 ^④ | 380 - 190 ^④ | 520 - 270 ^④ |
|  | KMA 135 R com FS-KM, cabeçote de fio ^⑤ | 28 - 14 ^④ | 45 - 22 ^④ | 54 - 26 ^④ | 170 - 85 ^④ | 213 - 122 ^④ |
| | KMA 135 R com FS-KM, lâmina corta-ervas ^⑥ | 50 - 30 ^④ | 100 - 50 ^④ | 120 - 60 ^④ | 325 - 170 ^④ | 450 - 250 ^④ |
| | KMA 200 R com FSS-KM, cabeçote de fio ^⑤ | NOVO 20 - 10 ^④ | 30 - 15 ^④ | 36 - 18 ^④ | 115 - 57 ^④ | 172 - 86 ^④ |
| | KMA 200 R com FS-KM, lâmina corta-ervas ^⑥ | NOVO 32 - 16 ^④ | 47 - 23 ^④ | 56 - 28 ^④ | 178 - 89 ^④ | 268 - 134 ^④ |
|  | TSA 230 | 14 | 22 | 26 | - | - |
| | TSA 300 | NOVO 9 | 16 | 20 | - | - |
| | FSA 86 R com cabeçote de fio / com PolyCut | 35 / 60 | 52 / 85 | 62 / 102 | 200 / 320 | 290 / 480 |
| | FSA 110 com cabeçote de fio | NOVO 60 - 30 ^④ | 100 - 50 ^④ | 120 - 60 ^④ | 400 - 210 ^④ | 570 - 290 ^④ |
| | FSA 120 com lâmina corta-ervas | 60 - 40 ^④ | 110 - 60 ^④ | 130 - 70 ^④ | 400 - 210 ^④ | 490 - 280 ^④ |
|  | FSA 120 R com cabeçote de fio | 30 - 20 ^④ | 50 - 30 ^④ | 60 - 35 ^④ | 210 - 130 ^④ | 320 - 190 ^④ |
| | FSA 135 com lâmina corta-ervas | 50 - 30 ^④ | 100 - 50 ^④ | 120 - 60 ^④ | 330 - 170 ^④ | 458 - 256 ^④ |
| | FSA 135 R com cabeçote de fio | 28 - 17 ^④ | 45 - 25 ^④ | 54 - 30 ^④ | 170 - 96 ^④ | 234 - 138 ^④ |
| | FSA 200 / FSA 200 R com lâmina corta-ervas | 32 - 16 ^④ | 60 - 30 ^④ | 70 - 35 ^④ | 223 - 112 ^④ | 335 - 160 ^④ |
| | FSA 200 / FSA 200 R com cabeçote de fio | 20 - 10 ^④ | 32 - 16 ^④ | 40 - 20 ^④ | 127 - 64 ^④ | 192 - 96 ^④ |

■ Bateria recomendada
 ■ Potência reduzida da máquina
 - Não recomendado

① Capacidade energética segundo as especificações do fabricante. De modo a aumentar a vida útil, a capacidade energética disponível na aplicação real é menor
 ② Os valores indicados da autonomia por carga a bateria e superfícies são de referência e podem variar dependendo da utilização e material a cortar

③ Encontrará a autonomia em combinação com outras ferramentas de trabalho em stihl.pt/tecnologia-stihl/tecnologia-de-baterias
 ④ Nível 1 - nível 3 / 4
 ⑤ Nível 1 - nível 2
 ⑥ Nível 1 - nível 3

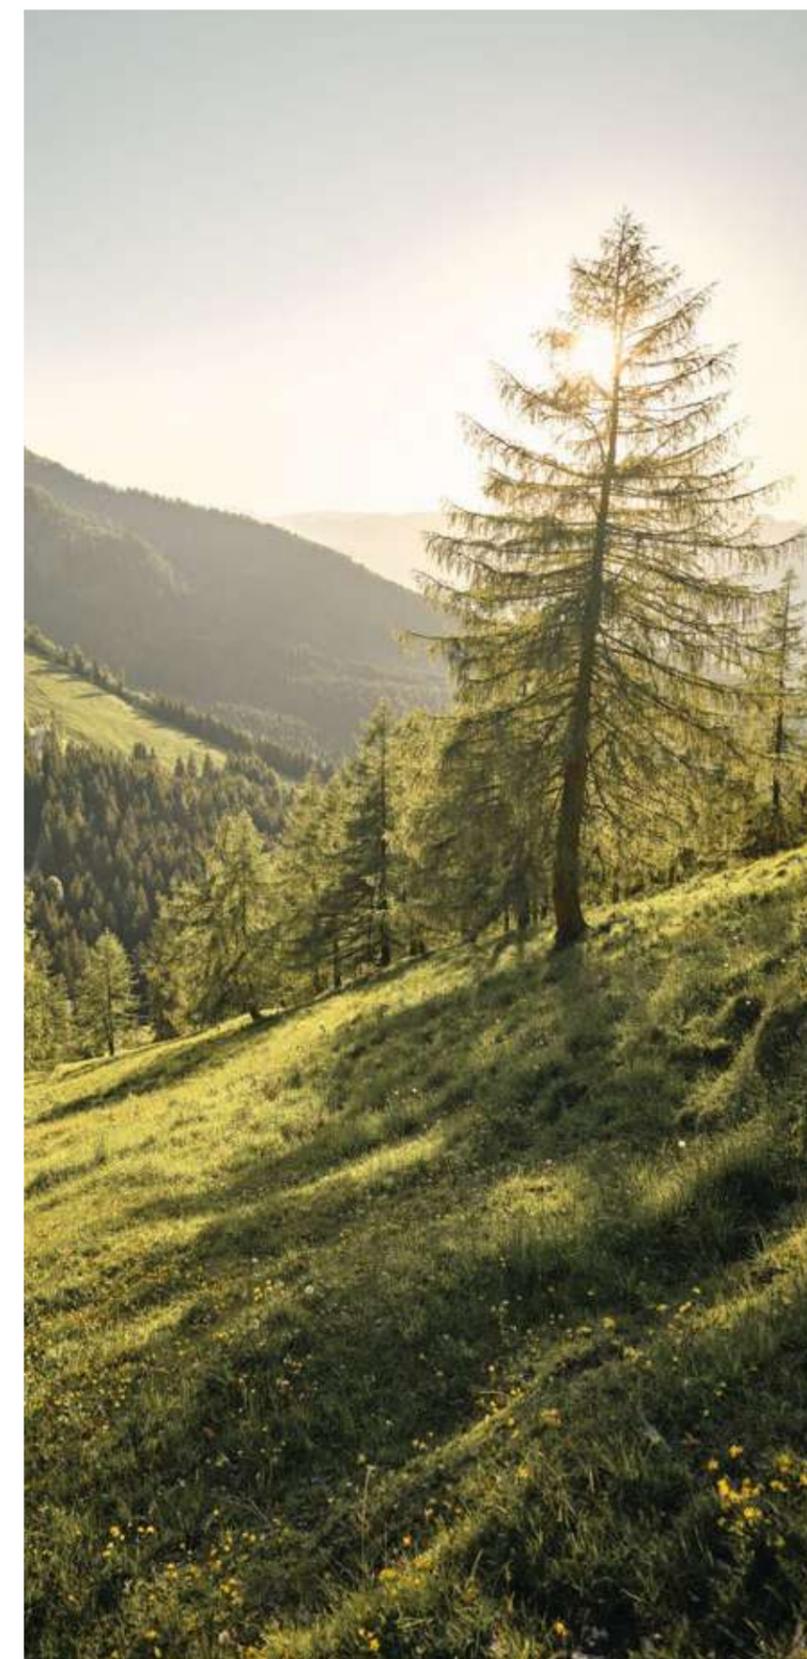

| | |  AP 200 S |  AP 300 S |  AP 500 S |  NOVO AR 2000 L |  NOVO AR 3000 L |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ENERGIA DA BATERIA^① (Wh) | | 187 | 281 | 337 | 1.080 | 1.620 |
| AUTONOMIA DA BATERIA^② (até ... min) | | | | | | |
|  | FSA 400 com cabeçote de fio | NOVO | - | 20 - 12 ^③ | 25 - 15 ^③ | - |
| | FSA 400 com PolyCut | NOVO | - | 29 - 16 ^③ | 40 - 20 ^③ | - |
| | RGA 140 | | 50 - 30 ^③ | 100 - 50 ^③ | 120 - 60 ^③ | 380 - 190 ^③ 455 - 255 ^③ |
|  | SGA 85 | | 1.000 | - | - | - |
|  | SPA 130 / SPA 140 | | 100 | 150 | 180 | 580 870 |
|  | KGA 770 | | 168 | 260 | 312 | - |
| | BGA 86 | | 105 - 18 ^④ | 150 - 26 ^④ | 175 - 31 ^④ | 580 - 95 ^④ 910 - 148 ^④ |
| | BGA 100 | | 66, 28, 17, 12 ^④ | 103, 44, 26, 20 ^④ | 123, 52, 31, 24 ^④ | 400, 170, 105, 80 ^④ 595, 240, 150, 110 ^④ |
|  | BGA 160 | NOVO ^⑤ | 75 - 10 ^④ | 110 - 15 ^④ | 130 - 17 ^④ | 430 - 56 ^④ 670 - 85 ^④ |
| | BGA 200 | | 49, 21, 11, 7 ^④ | 95, 38, 20, 14 ^④ | 114, 45, 24, 17 ^④ | 335, 155, 80, 55 ^④ 535, 235, 125, 90 ^④ |
| | BGA 250 | NOVO | 27, 17, 13, 13 ^④ | 40, 25, 17, 12 ^④ | 48, 30, 21, 14 ^④ | 155, 95, 65, 45 ^④ 235, 145, 100, 70 ^④ |
| | BGA 300 | | 16, 13, 13, 13 ^④ | 25, 18, 14, 10 ^④ | 29, 21, 17, 12 ^④ | 105, 75, 60, 50 ^④ 150, 110, 90, 65 ^④ |
|  | SHA 140 | NOVO | 25 - 39 ^④ | 38 - 60 ^④ | 44 - 71 ^④ | - |
|  | REA 100 PLUS | NOVO | 12 - 30 ^④ | 14 - 45 ^④ | 17 - 50 ^④ | - |
|  | SEA 100 | NOVO | 29 - 17 ^④ | 44 - 26 ^④ | 53 - 32 ^④ | - |
| CAPACIDADE DA BATERIA^② (até ... m²) | | | | | | |
| | RMA 443 PV | | 360 | 530 | 640 | - |
| | RMA 448 PV | | 340 | 510 | 610 | - |
| | RMA 453 PV | | 300 | 450 | 540 | - |
|  | RMA 750 V | NOVO ^⑤ | 425 ^⑥ | 640 ^⑥ | 765 ^⑥ | - |
| | RMA 756 V | NOVO ^⑤ | - | 630 ^⑥ | 750 ^⑥ | - |
| | RMA 765 V | | - | 400 ^⑥ | 480 ^⑥ | 2.100 3.130 |
| | RMA 2 RV | | 420 | 630 | 760 | - |
| | RMA 7 RV | NOVO ^⑤ | - | 760 | 910 | - |

■ Bateria recomendada
 ■ Potência reduzida da máquina
 - Não recomendado

① Capacidade energética segundo as especificações do fabricante. De modo a aumentar a vida útil, a capacidade energética disponível na aplicação real é menor
 ② Os valores indicados da autonomia por carga a bateria e superfícies são de referência e podem variar dependendo da utilização e material a cortar



SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

VER NA PÁGINA 352

③ Nível 1 - nível 3 / 4
 ④ Nível 1 - nível 3/boost
 ⑤ Ajuste infinitamente variável de potência máxima - mínima
 ⑥ Boost/normal

⑦ Nível 1 - nível 3
 ⑧ Com duas baterias AP
 ⑨ Disponível a partir da primavera 2025



BATERIAS AP E AR L

POTÊNCIAS PARA QUALQUER TIPO DE EXIGÊNCIA



BATERIAS AP



- ✓ Potentes baterias de íons de lítio
- ✓ Com função Power Boost para ajuste automático de potência e vida útil máxima em AP 200 S e AP 300 S
- ✓ Integração ao STIHL Connected através da interface Bluetooth® integrado
- ✓ Integração ao STIHL Connected através da interface Bluetooth® integrado
- ✓ Peso reduzido
- ✓ Pode ser utilizado em caso de chuva

Adequado para todos os aparelhos com compartimento a bateria, bem como para aparelhos com conector com bolsa de cinturão AP incluído cabo de ligação, cinturão para transporte de baterias ou sistema de transporte AP. Certificação IPX4.

| NOVO | Energia da bateria ^① | Peso | Número de referência | |
|----------|---------------------------------|--------|----------------------|-----------------|
| AP 200 S | 187 Wh | 1,3 kg | 4850 400 6565 | 225,00 € |
| AP 300 S | 281 Wh | 1,8 kg | 4850 400 6575 | 349,00 € |
| AP 500 S | 337 Wh | 2,0 kg | EA01 400 6500 | 489,00 € |

NOVO BATERIAS AR L



- ✓ Robustas baterias de íons de lítio com elevada capacidade energética para trabalhos prolongados
- ✓ Fácil integração ao STIHL Connected através da interface Bluetooth® integrado
- ✓ Indicador do estado de carga com 6 luzes LED verdes
- ✓ Possibilidade de utilizar com chuva
- ✓ Confortável sistema de transporte como acessório

Conexão direta com BGA 300 e RMA 765. Também adequado para aparelhos com conector em conjunto com o sistema de transporte AR L e cabo de ligação AR L, bem como para aparelhos a bateria com compartimento em conjunto com o adaptador AP. Certificação IPX4.

Kit AR L com cabo de ligação AR L e adaptador AP (sem sistema de transporte AR L)

| | Energia da bateria ^① | Peso ^② | Número de referência | |
|---------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Kit AR 2000 L | 1.080 Wh | 7,6 kg | 4871 200 0008 | 1.399,00 € |
| Kit AR 3000 L | 1.620 Wh | 9,7 kg | 4871 200 0009 | 1.959,00 € |



Potência constante

Desempenho consistente independentemente do estado de carga da bateria, graças à eletrônica inteligente.

Power Boost

Se a ferramenta e a bateria estiverem equipadas com a função Power Boost, a bateria fornece sempre a máxima potência possível para a respetiva aplicação.

Certificação IPX4

A norma IPX4 confirma a proteção dos produtos contra salpicos de água de todos os lados, o que foi comprovado em exaustivos testes.

Longa duração de vida

Baterias extremamente duráveis e resistentes. Concebido para requisitos particularmente elevados.

➔ Para mais informações sobre símbolos, consulte o glossário ver na página 372

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① Capacidade energética segundo as especificações do fabricante. De modo a aumentar a vida útil, a capacidade energética disponível na aplicação real é menor

② Peso sem sistema de transporte

CARREGADOR AL 101



Carregador com potência de 230V e 79 W. O carregador AL 101 permite carregar durante a noite várias baterias numa única fonte elétrica. Inclui um indicador LED do estado de funcionamento, um rebobinamento do cabo com fecho e laço adesivo. Pode ser montado na parede.

| AL 101 | Número de referência | |
|--------|----------------------|----------------|
| | 4850 430 2520 | 49,00 € |

CARREGADOR AL 301



Carregador com potência de 300W. Para carregar mais rápido as baterias STIHL AK, AP e AR L. Inclui um indicador LED do estado de funcionamento e refrigeração de ar integrada. Pode ser montado na parede.

| AL 301 | Número de referência | |
|--------|----------------------|-----------------|
| | EA09 430 5500 | 125,00 € |

NOVO CARREGADOR RÁPIDO AL 501

O carregador STIHL mais rápido com potência de 570 W. Na aplicação STIHL Connected, pode escolher se a bateria deve ser carregada normalmente, rapidamente ou lentamente ao combinar a bateria AP 300 S com o nosso carregador AL 501.

| AL 501 | Número de referência | |
|--------|----------------------|-----------------|
| | EA09 430 5700 | 185,00 € |

NOVO POWER BOX



Power Box 2

Prática solução para trabalhos mais longos com ferramentas a bateria. Permite o transportar e proteger as suas baterias STIHL AP. A caixa compacta de baterias STIHL (sistema Systainer³) tamanho S é composta por duas baterias AP e um carregador (ver página 353).

Power Box 1

Ideal para usar com podadoras ou motosserras para a manutenção de árvores a bateria.

Conteúdo:
2 x AP 200 S
1 x AL 301

Número de referência
4850 200 0042

POUPE 35,00 €^④
599,00 €

Power Box 2

Ideal para usar com roçadoras ou cortavelvas a bateria.

Conteúdo:
2 x AP 300 S
1 x AL 501

Número de referência
4850 200 0041

POUPE 43,00 €^④
899,00 €

Power Box 3

Ideal para usar com a motosserra a bateria MSA 300.

Conteúdo:
2 x AP 500 S
1 x AL 501

Número de referência
EA01 200 0006

POUPE 63,00 €^④
1.159,00 €

CARREGADOR MÚLTIPLO AL 301-4



Carregador com potência de 230 V. Carregador múltiplo para carregar até 4 baterias AP ou três baterias AP e uma bateria de mochila AR durante a noite. Carrega as baterias sequencialmente. Pode ser montado na parede, colocado numa prateleira ou permanentemente instalado no veículo. Fornecimento de energia através de fonte de alimentação externa. Com visualização do estado de funcionamento através de LED e arrefecimento ativo da bateria. Cabo de ligação AR e adaptador AP para carregamento das baterias AR não incluídas.

| AL 301-4 | Número de referência | |
|----------|----------------------|-----------------|
| | EA04 430 5500 | 369,00 € |



CONSELHO PROFISSIONAL

CUIDAR DA SUA BATERIA DESDE O CARREGAMENTO ATÉ AO ARMAZENAMENTO

Carregar as nossas baterias de íons de lítio é rápido e fácil. Basta seguir algumas regras simples: As baterias devem ser carregadas à temperatura ambiente sempre que possível. Aquecê-las num radiador não só é desnecessário, como também pode danificar a bateria. Se precisar de carregar a bateria ao ar livre, certifique-se de que a bateria não fica exposta à luz solar direta durante o carregamento. Para além disso, normalmente é suficiente carregar a bateria até 80 % da sua capacidade. Isto pode poupar-lhe muito tempo, especialmente quando as coisas têm de ser feitas rapidamente.

Deve também prestar atenção à temperatura correta durante o transporte e o armazenamento das baterias. Neste último caso, as temperaturas moderadas (idealmente cerca de 20 °C) são ótimas. Para o armazenamento a longo prazo, recomendamos que carregue ou descarregue parcialmente a bateria até 50 %, uma vez que este nível de carga é comprovadamente ideal para o armazenamento de baterias.

③ Aplicação na chuva, por exemplo, com BGA 300 ou outros produtos aprovados para aplicação na chuva

④ Com função Power Boost em AP 200 S e AP 300 S

⑤ Com interface Bluetooth® AP 200 S, AP 300 S e AP 500 S

⑥ Explicação dos símbolos na página 372

⑦ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente

SISTEMA DE ARNÊS MODULAR ADVANCE X-FLEX®



TRABALHO PROFISSIONAL COM MÁQUINAS A BATERIA

A combinação do cinturão, guia para cabos e bolsa de transporte de baterias do sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex facilita o transporte das baterias STIHL. Também facilita o trabalho, especialmente com podadoras ou sopradores a bateria que são alimentados por um cabo de ligação. Para isso, pode utilizar a bolsa AP com cabo de conexão e a guia para cabos. Mas também as máquinas com compartimento a bateria ou adaptador beneficiam do sistema de arnês modular, uma vez que o peso das máquinas pode ser reduzido durante o trabalho. A bateria mantém-se confortavelmente fixa no cinturão.

Para utilização com aparadores e roçadoras, recomendamos a utilização do conjunto FS ADVANCE X-Flex, ver na página 197.



Leia o código QR e obtenha mais informações sobre o sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex



TODAS AS BOLSAS E SUPORTES DO SISTEMA DE ARNÊS MODULAR ADVANCE X-FLEX

VER NA PÁGINA 364

MOCHILA PARA BATERIA AP

Sistema de transporte confortável e leve, para até duas baterias AP. Pode ser utilizado em combinação com a bolsa de cinturão AP com cabo de ligação, em alternativa da bateria de mochila AR L. Adequado para aparelhos com conector e com aparelhos com compartimento a bateria.



Número de referência
4850 490 0400 **69,50 €**

SISTEMA DE TRANSPORTE PARA AR L

Sistema de suporte para fixação sem ferramentas das baterias AR 2000 L e AR 3000 L. Com alças para os ombros ajustáveis em 3 posições para ajuste individual do tamanho e arnês de cintura articulado para um trabalho ergonómico. O fornecimento de energia ocorre em combinação com o cabo de ligação e o adaptador opcional AP.



Número de referência
4871 490 0400 **208,00 €**

BOLSA DE CINTURÃO AP COM CABO DE CONEXÃO®

Permite o fornecimento de energia de uma bateria AP da STIHL e um aparelho com cabo de ligação. Compatível com o sistema de transporte e o cinturão para transporte de baterias. Não compatível com o sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex. Comprimento do cabo de 120 cm. Com eletrónica integrada para a deteção de sobrecarga e com sinais sonoros.



Número de referência
4850 440 5101 **166,00 €**

CABO DE LIGAÇÃO PARA BATERIAS AR L

Para o carregamento e funcionamento com baterias AR L. Comprimento do cabo 180 cm.



Número de referência
4871 440 2000 **105,00 €**

TAMPA PARA CONECTOR A BATERIA

Protege da sujidade e pó por longos períodos de armazenamento. Para aparelhos a bateria com conector, como por exemplo FSA 130, FSA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R e HSA 130 T.



Número de referência
4850 432 2301 **3,30 €**

COBERTURA PARA COMPARTIMENTO A BATERIA DO SISTEMA AP

Para cobrir o compartimento da bateria das máquinas a bateria do sistema AP da STIHL. Protege da sujidade e pó por longos períodos de armazenamento.



Número de referência
4850 602 0900 **4,50 €**

CINTURÃO DE BATERIAS COM ARNÊS

Cinturão robusto e ergonómico com alça de transporte confortável para distribuição de peso na anca e ombros. Reduz o peso total na mão, pois a bateria é transportada na bolsa de cinturão AP com cabo de ligação. O fornecimento de energia é realizada em combinação com acessórios adicionais, por exemplo com a bolsa de cinturão AP com cabo de ligação para aparelhos com conector e adicionalmente com o adaptador AP para aparelhos com compartimento a bateria. Não adequado para o sistema de transporte do BGA 200.



Número de referência
4850 490 0500 **69,50 €**

COMPLEMENTO: BOLSA PARA BATERIAS AP

Para transportar facilmente outras baterias ou acessórios, como óculos de proteção, luvas ou solvente de resina em spray. Para fixar no cinturão de baterias. Não é compatível com o sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex.



4850 491 0101 **34,50 €**

COMPLEMENTO: ADAPTADOR AP

Poupe peso na máquina utilizando o adaptador AP. Ligue o adaptador a uma bateria AP (situada na mochila ou na bolsa/cinturão) ou a uma bateria de mochila AR L com um cabo de ligação. Também é necessário para carregar baterias de mochila AR L em combinação com um carregador AL 301, AL 500, AL 501 ou AL 301-4.



4850 440 0505 **59,00 €**



SISTEMA AK

DESEMPENHO IMPRESSIONANTE NO JARDIM

As baterias de íões de lítio do sistema AK são verdadeiras baterias de potência – e fáceis de trocar. São compatíveis com todos os aparelhos do sistema. Basta seleccionar a bateria com a capacidade de que necessita entre as três disponíveis. Pode ver quando a bateria precisa de ser recarregada através do indicador LED do estado de carga.




Leia o código QR e obtenha mais informações e autonomies das baterias de íões de lítio, bem como as vantagens das baterias de íões de lítio, sobre manutenção, tempos de carregamento e duração da bateria.



| | | AK 10 | AK 20 | AK 30 S | |
|---|--|--|--|--|--|
| ENERGIA DA BATERIA^① | | 72 Wh | 144 Wh | 180 Wh | |
| TEMPO DE CARGA DA BATERIA: 80% / 100% | | | | | |
| AL 101 | | 70/95 min | 135/180 min | 160/205 min | |
| AL 301 | | 25/40 min | 30/50 min | 35/60 min | |
| CAPACIDADE DA BATERIA^② (exemplo de aplicação) E AUTONOMIA DA BATERIA^③ (até...) | | | | | |
| | MSA 60 C-B | No corte de madeira quadrada (10 × 10 cm) até ... | 18 min 60 cortes | 40 min 160 cortes | 55 min 190 cortes |
| | MSA 70 C-B | No corte de madeira quadrada (10 × 10 cm) até ... | 18 min 60 cortes | 40 min 160 cortes | 45 min 210 cortes |
| | MSA 80 C-B | NOVO No corte de madeira quadrada (10 × 10 cm) até ... | - | - | 35 min ^④ 230 cortes ^④ |
| | HTA 50 | No corte de madeira quadrada (10 × 10 cm) até ... | 25 min 80 cortes | 45 min 170 cortes | 60 min 220 cortes |
| | HSA 50 | Até ... de sebe | 50 min 175 m ² | 100 min 350 m ² | 130 min 420 m ² |
| | HSA 60 | Até ... de sebe | 70 min 220 m ² | 140 min 490 m ² | 175 min 560 m ² |
| | HLA 56 | Até ... de sebe | 50 min 190 m ² | 100 min 380 m ² | 120 min 460 m ² |
| | KMA 80 R (com foice FS-KM e lâmina corta-ervas) | Bordas de relvado até ... / Superfícies de relvado até ... | 20 – 10 min ^⑤ 1.000 m / 200 m ² | 40 – 20 min ^⑤ 2.500 m / 500 m ² | 50 – 30 min ^⑤ 3.000 m / 600 m ² |
| | FSA 57 (com cabeçote de fio) | Bordas de relvado até ... / Superfícies de relvado até ... | 25 min ^⑤ 625 m / 125 m ² | 50 min ^⑤ 1.250 m / 250 m ² | 60 min ^⑤ 1.500 m / 300 m ² |
| | FSA 60 R (com cabeçote de fio) | Bordas de relvado até ... / Superfícies de relvado até ... | 13 min ^⑤ 500 m / 100 m ² | 30 min ^⑤ 1.250 m / 250 m ² | 38 min ^⑤ 1.500 m / 300 m ² |
| | FSA 70 R (com cabeçote de fio) | NOVO Bordas de relvado até ... / Superfícies de relvado até ... | 30 – 15 min ^⑤ 500 m / 100 m ² | 45 – 25 min ^⑤ 1.500 m / 300 m ² | 55 – 30 min ^⑤ 1.800 m / 360 m ² |
| | FSA 80 R | Bordas de relvado até ... / Superfícies de relvado até ... | 12 – 8 min ^⑤ 500 m / 100 m ² | 25 – 15 min ^⑤ 1.250 m / 250 m ² | 30 – 20 min ^⑤ 1.500 m / 300 m ² |
| | FSA 80 (com lâmina corta-ervas) | Bordas de relvado até ... / Superfícies de relvado até ... | 20 – 10 min ^⑤ 1.000 m / 200 m ² | 50 – 30 min ^⑤ 2.500 m / 500 m ² | 60 – 40 min ^⑤ 3.000 m / 600 m ² |

■ Bateria recomendada
 ■ Potência reduzida da máquina – Não recomendado
 ■ Até esgotar existências

① Capacidade energética segundo as especificações do fabricante. De modo a aumentar a vida útil, a capacidade energética disponível na aplicação real é menor
 ② Os valores são indicativos e podem variar dependendo do material a cortar

| | | | AK 10 | AK 20 | AK 30 S |
|---|----------------------------|--|--|--|--|
| ENERGIA DA BATERIA^① | | | 72 Wh | 144 Wh | 180 Wh |
| CAPACIDADE DA BATERIA^② (exemplo de aplicação) E AUTONOMIA DA BATERIA^③ (até...) | | | | | |
| | BGA 57 | Com folhas secas e no asfalto até ... | 10 min 380 m ² | 22 min 760 m ² | 27 min 900 m ² |
| | BGA 50 | NOVO Com folhas secas e no asfalto até ... | 55 – 10 min ^④ 380 m ² | 115 – 20 min ^④ 760 m ² | 140 – 25 min ^④ 900 m ² |
| | BGA 60 | Com folhas secas e no asfalto até ... | 50 – 9 min ^④ 380 m ² | 105 – 13 min ^④ 760 m ² | 130 – 16 min ^④ 900 m ² |
| | SHA 56 | Com folhas secas e no asfalto no modo aspiração / Sopro até ... | 12 min 38 m ² / 300 m ² | 25 min 75 m ² / 600 m ² | 30 min 90 m ² / 700 m ² |
| | REA 60 PLUS | NOVO Ao limpar com o bico de jato plano ou rotativo até ... | 12 – 10 min ^⑤ | 20 – 11 min ^⑤ | 25 – 12 min ^⑤ |
| | SEA 60 | NOVO – | 8 – 2 min ^④ | 26 – 16 min ^④ | 30 – 20 min ^④ |
| | RMA 235 | Superfícies de relvado até ... | 150 m ² | 300 m ² | 400 m ² |
| | RMA 239 / RMA 239 C | Superfícies de relvado até ... | 120 m ² | 250 m ² | 330 m ² |
| | RMA 243 ⑥ | Superfícies de relvado até ... | 115 m ² | 230 m ² | 300 m ² |
| | RMA 248 ⑥ | Superfícies de relvado até ... | 110 m ² | 220 m ² | 285 m ² |
| | RMA 248 T ⑥ | Superfícies de relvado até ... | 130 m ² | 260 m ² | 340 m ² |
| | RMA 253 ⑥ | Superfícies de relvado até ... | 105 m ² | 210 m ² | 275 m ² |
| | RMA 253 T ⑥ | Superfícies de relvado até ... | 125 m ² | 250 m ² | 325 m ² |
| | RMA 443 ⑥ | Superfícies de relvado até ... | 115 m ² | 230 m ² | 300 m ² |
| | RMA 443 V ⑥ | Superfícies de relvado até ... | 135 m ² | 270 m ² | 350 m ² |
| | RMA 448 V ⑥ | Superfícies de relvado até ... | 130 m ² | 260 m ² | 340 m ² |
| | RLA 240 | Superfícies de relvado até ... | 96 m ² ⑦ | 190 m ² ⑦ | 250 m ² ⑦ |

③ Os valores indicados da autonomia por carga a bateria e superfícies são de referência e podem variar dependendo da utilização e material a cortar
 ④ Nível 1 - nível 2
 ⑤ Ajuste infinitamente variável de potência máxima - mínima

⑥ O desempenho máximo só é alcançado com a bateria AK 30 S
 ⑦ Trabalhar a superfície num só sentido (sem cruzar)
 ⑧ Utilizar apenas com AK 30 S
 ⑨ Disponível a partir da primavera 2025



BATERIAS AK

Compatíveis com o sistema a bateria AK da STIHL. Leves baterias de íões de lítio com indicador do estado de carga (quatro LEDs). Disponível com diferentes capacidades de carga.

| | Energia da bateria ^① | Peso | Número de referência | |
|-------|---------------------------------|--------|----------------------|-----------------|
| AK 10 | 72 Wh | 0,8 kg | 4520 400 6530 | 99,00 € |
| AK 20 | 144 Wh | 1,2 kg | 4520 400 6535 | 139,00 € |

Com função Power Boost para ajuste automático da potência e otimizar a vida útil

| | | | | |
|----------------------|--------|--------|---------------|-----------------|
| AK 30 S ^② | 180 Wh | 1,3 kg | 4520 400 6545 | 179,00 € |
|----------------------|--------|--------|---------------|-----------------|

COBERTURA PARA COMPARTIMENTO A BATERIA DO SISTEMA AK



Para cobrir o compartimento a bateria das máquinas do sistema AK da STIHL (exceto RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 e RLA 240). Protege da sujidade e pó em caso de longos períodos de armazenamento.

| | |
|----------------------|---------------|
| Número de referência | 4,50 € |
| 4520 602 0900 | |

CARREGADOR AL 101



Carregador com potência de 230V e 79 W. O carregador AL 101 permite carregar durante a noite várias baterias numa única fonte elétrica. Inclui um indicador LED do estado de funcionamento, um rebobinamento do cabo com fecho e laço adesivo. Pode ser montado na parede.

| | | |
|--------|----------------------|----------------|
| AL 101 | Número de referência | 49,00 € |
| | 4850 430 2520 | |

CARREGADOR AL 301



Carregador com potência de 300W. Para carregar mais rápido as baterias STIHL AK, AP e AR L. Inclui um indicador LED do estado de funcionamento e refrigeração de ar integrada. Pode ser montado na parede.

| | | |
|--------|---------------|-----------------|
| AL 301 | EA09 430 5500 | 125,00 € |
|--------|---------------|-----------------|



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① Maior potência máxima da bateria
② Capacidade energética segundo as especificações do fabricante. De modo a aumentar a vida útil, a capacidade energética disponível na aplicação real é menor

SISTEMA AS

POTÊNCIA COMPACTA QUANDO AS TAREFAS TÊM DE SER FEITAS RAPIDAMENTE

Os aparelhos compactos alimentados por bateria do sistema AS oferecem um excelente desempenho e resistência: as baterias de íões de lítio recarregáveis fornecem energia suficiente para realizar tarefas exigentes, mesmo em aparelhos concebidos para um elevado desempenho, como é o caso da GTA 40. Graças ao seu tamanho reduzido, os aparelhos a bateria do AS System podem ser guardados rápida e facilmente entre utilizações.



AS 2



| ENERGIA DA BATERIA ^① | | 28 Wh |
|---|--|---|
| TEMPO DE CARGA DA BATERIA: 80% / 100% | | |
| AL 1 | | 60 min / 80 min |
| AL 5 | NOVO | 30 min / 50 min |
| AL 5-2 | NOVO | 30 min / 50 min |
| PS 1 | NOVO | 60 min / 80 min |
| CAPACIDADE DA BATERIA ^② (exemplo de aplicação) E AUTONOMIA DA BATERIA ^③ (até ...) | | |
| GTA 26 | No corte de madeira (4 cm Ø) até ... | 80 cortes |
| GTA 40 | NOVO No corte de madeira quadrada (5 x 5 cm) até ... | 200 cortes |
| HSA 26 | Apara sebes até ... | 30 bolas de arbustos 110 min |
| HSA 30 | Até ... de sebe | 50 m ² 50 min |
| HSA 40 | Até ... de sebe | 40 m ² 40 min |
| FSA 30 | Bordas de relvado até ... / Superfícies de relvado até ... | 200 m / 45 m ² 19 min |
| BGA 30 | NOVO Com folhas secas e no asfalto até ... | 150 m ² 25 - 8 min ^④ |
| RCA 20 | NOVO Ao limpar com o bico de jato plano ou rotativo até ... | 15 / 7,5 min ^⑤ |
| SEA 20 | - | 14 min |
| KOA 20 | NOVO Ao encher os pneus do carro (função de alta pressão) até ... | 23 min ^⑥ |
| ASA 20 | NOVO Ao cortar ramos (25 mm Ø) até ... | 2.000 cortes |

③ Os valores são indicativos e podem variar dependendo do material a cortar
④ Os valores indicados da autonomia por carga a bateria e superfícies são de referência e podem variar dependendo da utilização e material a cortar

⑤ Ajuste infinitamente variável de potência máxima - mínima
⑥ Modo ECO / Modo normal
⑦ Pode variar dependendo do ajuste de pressão e do objeto conectado
⑧ Explicação dos símbolos na página 372





BATERIA AS 2

Leve, compacta e potente bateria de 10,8 V. Compatível com todos os aparelhos de 10,8 V do sistema STIHL AS (exceto HSA 25). 28 Wh de energia, 2,6 Ah de capacidade^①, peso 0,2 kg. Certificação IPX4.

AS 2 Número de referência EA02 400 6500 **42,00 €**



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL PS 1

Introduza a bateria AS 2 na fonte de alimentação portátil PS 1 e poderá realizar três funções diferentes: carregar a bateria, usá-la como Powerbank ou como lanterna, de forma compacta, leve e versátil. As conexões estão protegidas contra a sujidade e pó.

- ✔ Carregamento de dispositivos elétricos como smartphones e tablets, graças aos seus pontos de ligação USB-A e USB-C
- ✔ Fornecimento de energia para roupas térmicas ou alto-falantes
- ✔ Carregamento de baterias do sistema STIHL AS
- ✔ Lanterna LED integrada de 2 estágios

PS 1 Número de referência GA08 011 8000 **49,00 €**

CARREGADOR AL 1



Carregador com potência de 230V e 79 W. O carregador AL 101 permite carregar durante a noite várias baterias numa única fonte elétrica. Inclui um indicador LED do estado de funcionamento, um rebobinamento do cabo com fecho e laço adesivo. Pode ser montado na parede.

AL 1 Número de referência EA03 430 2500 **42,00 €**

NOVO CARREGADOR RÁPIDO AL 5



Carregador rápido com potência de 230 V para o sistema AS. Com o dobro da corrente de carregamento em comparação com o AL 1.

AL 5 Número de referência EA03 430 5700 **64,00 €**

NOVO CARREGADOR RÁPIDO AL 5-2



Carregamento paralelo muito rápido de duas baterias AS. Minimiza as interrupções de carga ao trabalhar com os produtos AS.

AL 5-2 Número de referência EA11 430 5700 **109,00 €**

LINHA AI

TAREFAS SIMPLES REALIZADAS RAPIDAMENTE

As máquinas da linha AI são particularmente compactas, fáceis de utilizar e especialmente concebidas para as tarefas que surgem em jardins pequenos. Dispõem de uma bateria recarregável integrada que pode ser simplesmente carregada através da tomada. Os aparelhos são muito leves e fáceis de utilizar, pelo que o trabalho de jardinagem pode ser feito rapidamente.

CAPACIDADE DA BATERIA^② (exemplo de aplicação) E AUTONOMIA DA BATERIA^③ (até ...)

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| | HSA 45 | Até ... de sebe | 80 m ² 40 min |
| | BGA 45 | Com folhas secas e no asfalto até ... | 200 m ² 10 min |
| | FSA 45 | Bordas de relvado até ... / Superfícies de relvado até ... | 250 m / 50 m ² 20 min / 12 min |



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.





SERRAR, CORTAR E PODAR



MOTOSSERRAS



MINI SERRA



PODADORAS
DE ALTURA



EQUIPAMENTOS DE CORTE



PODADORAS



PODADORAS
DE ALTURA



SISTEMA COMBI



SISTEMA MULTI



CORTADOR DE
CORRENTE DE BETÃO



CORTADORES DE
DISCO DE FERRO E PEDRA

DOMINE TODAS AS TAREFAS. COM A NOSSA POTÊNCIA E PRECISÃO.

| | | | |
|--|----|--|----|
| Motosserras para utilização particular | 52 | Motosserras elétricas | 62 |
| Motosserras para jardinagem e paisagismo | 54 | Acessórios para motosserras | 63 |
| Motosserras para trabalhos florestais | 55 | Mini serra a bateria | 66 |
| Motosserras com corrente de metal duro | 57 | Podadoras em altura e acessórios | 68 |
| Motosserras para a manutenção de árvores | 58 | Correntes | 82 |
| Motosserras carving | 60 | Guias | 88 |
| Motosserras de salvamento | 61 | Ferramentas para manutenção de equipamentos de corte | 97 |

MOTOSSERRAS EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 SISTEMA DE FILTROS DE AR DE LONGA DURAÇÃO, COM SEPARAÇÃO PRÉVIA**
Oferece significativamente períodos mais dilatados de vida útil em comparação com os sistemas convencionais.
- 02 FILTRO HD2**
Resguarda o motor até da poeira mais fina, para intervalos de limpeza especialmente longos. Pode ser facilmente limpo através de uma lavagem.
- 03 STIHL M-TRONIC**
 Requer apenas de uma posição de arranque no manípulo combinado. Permite acelerar a fundo, após o arranque. Calcula a dosagem de combustível necessária e fornece-a com precisão.
- 04 BOMBA DE ÓLEO DE ALIMENTAÇÃO REGULÁVEL**
Permite que o utilizador ajuste de forma precisa a dosagem de abastecimento de óleo.
- 05 STIHL INJECTION**
 Para melhor relação potência-peso, design compacto e ótimo rendimento do motor. A utilização é mais fácil que nunca. A alavanca combinada é omitida. Para desligar, é só pressionar o botão de paragem.

CONFORTO

- 06 VÁLVULA DE DESCOMPRESSÃO**
Reduz a força de arranque necessária, facilitando a colocação em funcionamento da motosserra.
- 07 STIHL ELASTOSTART**
O arrancador especial permite um arranque homogêneo, sem que ocorram picos de força bruscos.
- 08 TAMPA DO DEPÓSITO SEM FERRAMENTAS**
Permite a abertura e fecho rápido e sem complicações da tampa do depósito sem recurso a ferramentas.
- 09 STIHL ERGOSTART**
Permite um arranque fácil e sem esforço, sem ter que puxar a corda com força. Uma mola, entre a polia do cabo do arrancador e a cambota, assume a tarefa no arranque.
- 10 ESTICAMENTO RÁPIDO DE CORRENTE STIHL**
Com o esticamento rápido de corrente STIHL, é possível reajustar muito facilmente a corrente sem ferramenta e sem tocar nos dentes afiados da corrente. Basta afrouxar a tampa do pinhão da corrente e girar a roda de ajuste até alcançar a tensão ideal.



MOTOSSERRAS PARA UTILIZAÇÃO PARTICULAR

- Para o trabalho no setor privado e para trabalhos com madeira
- Para cortar lenha
- Para a manutenção de jardins
- Para abater árvores pequenas
- Para trabalhos de construção com madeira



AK III
SYSTEM
AK 20

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW^④ • 2,5^⑤ / 2,9 kg^⑥



Motosserra a bateria do sistema AK, leve e confortável de utilizar para a manutenção ocasional de terrenos e tarefas artesanais simples. Corrente PM3 de 1/4" para um alto rendimento de corte e um corte limpo, alavanca de controlo ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL para um esticamento da corrente sem ferramenta, depósito de óleo transparente para uma visualização fácil do nível de enchimento.

| MSA 60 C-B sem bateria nem carregador ^④ | Comprimento da guia 30 cm | Número de referência MA04 011 5804 | 199,00 € |
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|

| Kit MSA 60 C-B com bateria AK 20 + carregador AL 101 ^④ | 30 cm | MA04 011 5814 | POUPE 48,00 € ^⑦ 339,00 € |
|---|-------|---------------|--|
|---|-------|---------------|--|



AK III
SYSTEM
AK 30 S

NOVO

MSA 80 C-B

36 V • 1,5 kW^④ • 2,9^⑤ / 3,3 kg^⑥



Motosserra a bateria do sistema AK, potente, versátil e fácil de usar. Ideal para a manutenção de jardins e terrenos, o corte de árvores pequenas, bem como para carpintaria artesanal ou corte de madeira. Corrente de serra PM3 de 1/4" para um corte limpo e de alto desempenho. Empunhadura de agarre suave com alavanca de controlo ergonómica e função de regulação de velocidade. Freio de corrente QuickStop Super, fixação rápida da corrente STIHL e depósito de óleo transparente para um manuseio confortável.

| MSA 80 C-B sem bateria nem carregador ^④ | Comprimento da guia 30 cm | Número de referência MA04 011 5844 | 359,00 € |
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|

| Kit MSA 80 C-B com bateria AK 30 S + carregador AL 101 ^④ | 30 cm | MA04 011 5834 | POUPE 58,00 € ^⑦ 529,00 € |
|---|-------|---------------|--|
|---|-------|---------------|--|

PÁGINA 353

BOLSA PARA MOTOSSERRA «TIMBERSPORTS® EDITION»

A nossa bolsa flexível e durável de material hidrorrepelente com design TIMBERSPORTS® é perfeita para guardar e transportar de forma limpa motosserras e acessórios. O conteúdo mostrado não vem incluído com a bolsa.



NÍVEL "C" DE CONFORTO NO NOME DO PRODUTO

Muitas máquinas STIHL estão equipadas de série com opções que aumentam o nível de conforto. Estes modelos são reconhecidos através da letra "C" no nome do produto, por exemplo MS 261 C-BM. O "B" significa STIHL Quick Chain Tensioning e o "M" significa STIHL M-Tronic Electronic Engine Management.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart

① Outros valores comparativos de motosserras a gasolina podem ser encontrados na página 72
② Peso sem bateria, guia e corrente
③ Peso sem bateria, com guia e corrente



MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 CV • 4,5 kg^⑤

Modelo básico para o corte de lenha e pequenas tarefas de manutenção. Com o potente motor STIHL 2-MIX, tensionamento lateral da corrente, sistema anti-vibração STIHL e controlo unificado da posição de arranque com função de paragem para um arranque fácil da motosserra quando está quente após pequenas pausas de trabalho. Graças à operação com uma única alavanca, todas as funções importantes, como arranque, funcionamento e paragem, são convenientemente controladas com apenas uma mão.

| MS 162 | Comprimento da guia 30 cm 35 cm | Número de referência 1148 200 0000 1148 200 0002 | 199,00 € 204,00 € |
|--------|---------------------------------------|--|----------------------|
|--------|---------------------------------------|--|----------------------|

Versão esticamento rápido e fácil arranque:

| MS 162 C-BE | 30 cm | 1148 200 0003 | 249,00 € |
|-------------|-------|---------------|----------|
|-------------|-------|---------------|----------|



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • 4,8 kg^⑤

Excelentemente apropriada para cortar lenha. Tensão lateral da corrente para um reajuste fácil e seguro da corrente, sistema de filtros de ar de longa duração, para intervalos de limpeza prolongados, tampas de depósito sem ferramenta para um abastecimento seguro e sem dificuldade. Disponível com corrente .325" PRO.

| MS 231 | Comprimento da guia 40 cm 45 cm | Número de referência 1143 200 0295 1143 200 0314 | 554,00 € 564,00 € |
|--------|---------------------------------------|--|----------------------|
|--------|---------------------------------------|--|----------------------|

| MS 231 com corrente Pro | 40 cm | 1143 200 0684 | 554,00 € |
|-------------------------|-------|---------------|----------|
|-------------------------|-------|---------------|----------|

Versões esticamento rápido e fácil arranque:

| MS 231 C-BE | 40 cm 45 cm | 1143 200 0296 1143 200 0315 | 614,00 € 624,00 € |
|-------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
|-------------|----------------|--------------------------------|----------------------|



MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 CV • 4,6 kg^⑤

Motosserra potente e versátil para o cuidado de jardins privados e quintas, para trabalhos de jardinagem e paisagismo e para a construção em madeira, bem como para o abate de pequenas árvores. O motor STIHL 2-MIX oferece um excelente desempenho de corte e, ao mesmo tempo, um baixo consumo de combustível. Com sistema anti-vibração STIHL, tensionamento lateral da corrente, bloqueio do depósito sem ferramentas, controlo unificado da posição de arranque com função de paragem e operação com uma única alavanca para uma utilização fácil e conveniente da motosserra. O robusto batente metálico do grampo permite um assento firme da serra na madeira e um corte preciso.

| MS 212 | Comprimento da guia 35 cm 40 cm | Número de referência 1148 200 0139 1148 200 0144 | 449,00 € 454,00 € |
|--------|---------------------------------------|--|----------------------|
|--------|---------------------------------------|--|----------------------|

Versão esticamento rápido e fácil arranque:

| MS 212 C-BE | 40 cm | 1148 200 0237 | 499,00 € |
|-------------|-------|---------------|----------|
|-------------|-------|---------------|----------|

④ Com guia e corrente
⑤ Peso sem combustíveis, guia e corrente
⑥ Explicação dos símbolos na página 372

⑦ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente



PÁGINA 16 GOSTARIA DE USAR OS NOSSOS SERVIÇOS PARA AS SUAS MÁQUINAS STIHL?

Para prolongar a vida útil da sua máquina e manter o seu pleno desempenho, saiba mais sobre as várias ofertas de serviço e inspeção.



Para uma consulta personalizada, leia o código QR e encontre o concessionário autorizado da STIHL mais próximo.

📍 Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo



MOTOSSERRAS PARA JARDINAGEM E PAISAGISMO

- Para utilização na agricultura, paisagismo e trabalhos com madeira
- Para o corte de lenha e madeira para construção

MOTOSSERRAS PARA TRABALHOS FLORESTAIS

- Potentes, duradouras e muito rotativas
- À altura de todos os desafios profissionais
- Para os trabalhos florestais de abate de árvores, poda ou corte
- Alto desempenho, baixo peso e muito conforto no trabalho
- Muitos modelos são equipados de série com STIHL M-Tronic



MSA 160 C-B
36 V • 1,5 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③



Motosserra a bateria do sistema AP, robusta para vários trabalhos de madeira em áreas sensíveis ao ruído. Fácil e confortável de utilizar. Corrente PM3 de 1/4" para um alto rendimento de corte e um corte preciso, pega de comando ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL, depósito de óleo transparente sem ferramenta.

| MSA 160 C-B | Comprimento da guia | Número de referência | |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|
| sem bateria nem carregador ^④ | 30 cm | MA03 200 0005 | 334,00 € |



MS 194 C-E
31,8 cm^③ • 1,4 kW / 1,9 CV • 3,6 kg^⑤

Leve motosserra STIHL para trabalhos de manutenção de árvores e desbaste, bem como para o corte de lenha. STIHL ErgoStart e bomba de combustível que proporcionam um arranque fácil e sem esforço. Com corrente PM3 de 3/8". Maior rendimento de corte, graças ao motor STIHL 2-MIX.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| MS 194 C-E | 30 cm | 1137 200 0377 | 429,00 € |
| | 35 cm | 1137 200 0329 | 434,00 € |



MS 201 C-M
35,2 cm^③ • 1,8 kW / 2,4 CV • 4,0 kg^⑤

A motosserra profissional mais leve da STIHL, ideal para trabalhos de manutenção de árvores. Ótimo rendimento do motor, arranque fácil graças a uma única posição de arranque. Porca imperdível na tampa do pinhão da corrente, corrente PS de 3/8" para um alto rendimento de corte.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| MS 201 C-M | 35 cm | 1145 200 0263 | 814,00 € |
| | 40 cm | 1145 200 0264 | 814,00 € |



MS 261 C-M
50,2 cm^③ • 3,0 kW / 4,1 CV • 4,9 kg^⑤

Motosserra ideal para trabalhos em florestações ligeiras e médias. Arranque fácil graças a uma única posição de arranque e à funcionalidade do botão de paragem. Sistema de filtros de ar de longa duração com filtro HD2 para intervalos de limpeza prolongados, porcas imperdíveis na tampa do pinhão da corrente. Com guia Light 04 e corrente RS Pro de .325" para um alto rendimento de corte.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| MS 261 C-M | 40 cm | 1141 200 0695 | 999,00 € |
| | 45 cm | 1141 200 0513 | 1.009,00 € |
| MS 261 C-M com corrente Pro | 40 cm | 1141 200 0662 | 999,00 € |



MS 151 C-E
23,6 cm^③ • 1,1 kW / 1,5 CV • 2,8 kg^⑤

Motosserra STIHL muito leve para o corte de lenha, cuidado de árvores e desbaste simples. Ergonómica e pouco cansativa. Arranque sem esforço, graças à bomba de combustível manual e ao STIHL ErgoStart. Corrente PM3 1/4", fácil de manusear para um corte muito fino. Motor STIHL 2-MIX para um elevado rendimento de corte.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| MS 151 C-E | 25 cm | 1146 200 0054 | 504,00 € |
| | 30 cm | 1146 200 0055 | 509,00 € |



MS 271
50,2 cm^③ • 2,6 kW / 3,5 CV • 5,6 kg^⑤

Motosserra para o corte de lenha. Sistema de filtros de ar de longa duração, assegurando uma longa vida útil dos filtros, tampas de depósito sem ferramenta para um abastecimento seguro e fácil, acesso rápido para manutenção, graças à tampa do motor de um só componente. Com corrente .325" RM3 Pro para um maior desempenho de corte.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|--------|---------------------|----------------------|-----------------|
| MS 271 | 40 cm | 1141 200 0699 | 729,00 € |
| | 45 cm | 1141 200 0663 | 739,00 € |
| | 45 cm ^⑥ | 1141 200 0337 | 739,00 € |

Versão esticamento rápido e fácil arranque:

| | | | |
|-------------|-------|---------------|-----------------|
| MS 271 C-BE | 45 cm | 1141 200 0338 | 784,00 € |
|-------------|-------|---------------|-----------------|



PÁGINA **353**

BOLSA COMBINADA PARA BATERIAS / ÓLEO

Simplifique o transporte de suprimentos e acessórios das suas motosserras. Com espaço para até 4 baterias, óleo para corrente de 1 litro e outras ferramentas. O conteúdo da imagem não está incluído no fornecimento da bolsa.

- ③ Peso sem bateria, com guia e corrente
- ④ Com guia e corrente
- ⑤ Peso sem combustíveis, guia e corrente
- ④ Com guia Rollomatic E
- ⑦ Explicação dos símbolos na página 372
- ⑧ Explicação das certificações na página 379



OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 302



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

📌 **Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Outros valores comparativos de motosserras a gasolina podem ser encontrados na página 72
② Peso sem bateria, guia e corrente





ATÉ ESGOTAR EXISTÊNCIAS

MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 CV • 5,8 kg^①



A primeira motosserra do mundo com pistão de magnésio para uma excelente relação peso-potência e uma velocidade máxima elevada. Com alto desempenho de corte para uso profissional na floresta. Ideal para abate, desrame e processamento de madeira em florestações médias. Sistemas de filtros de ar de longa duração com filtro HD2 para um bom efeito de filtragem. Arranque fácil e seguro graças a uma única posição de arranque e à funcionalidade do botão de paragem, STIHL M-Tronic para um ótimo rendimento do motor. Porcas imperdíveis na tampa do pinhão da corrente, tampas de depósito sem ferramenta para um abastecimento seguro e fácil.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| MS 400 C-M | 40 cm | 1140 200 0520 | 1.269,00 € |
| | 45 cm | 1140 200 0521 | 1.279,00 € |
| | 50 cm | 1140 200 0471 | 1.309,00 € |



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 CV • 6,2 kg^①



Primeira motosserra com injeção eletrônica de combustível STIHL. A melhor relação potência-peso do mercado. Ideal para a extração e processamento de madeira pesada, graças à construção leve e excelente aceleração. Garra otimizada, filtro HD2 com muito bom efeito de filtragem, porcas imperdíveis na tampa do pinhão da corrente e tampa do filtro sem ferramenta, bomba de óleo de alimentação regulável de alta performance para um alto débito, tampas de depósito sem ferramenta para um abastecimento seguro e fácil.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|---------|---------------------|----------------------|-------------------|
| MS 500i | 45 cm | 1147 200 0019 | 1.589,00 € |
| | 50 cm ^② | 1147 200 0000 | 1.634,00 € |



CORTAR MAIS, LIXAR MENOS

As nossas correntes de serra Hexa patenteadas caracterizam-se pelo afiado específico dos dentes e permanecem afiadas até 50% mais tempo^④. Graças à vida útil significativamente mais longa do fio do dente, a Hexa oferece uma clara vantagem no desempenho de corte durante toda a duração de uso.

Desta forma, a Hexa combina as vantagens de uma corrente de cinzel completo e uma corrente de cinzel semi-completo: um desgaste notavelmente mais lento com um desempenho de corte e perfuração extremamente alto. A lima hexagonal adequada para a Hexa está exclusivamente adaptada à forma em V do dente Hexa, o que torna o afiar intuitivo. A geometria especial do dente e da lima ajudam até mesmo os utilizadores inexperientes a obter um resultado de afiação ótimo.

➔ **Conheça e adote o sistema de corte profissional STIHL com os Upgrade Kit Hexa na página 85**



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
C = Equipamento de conforto
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection

① Peso sem combustíveis, guia e corrente
② Com guia leve
③ Peso sem cabo e óleo de corrente, com guia e corrente

MOTOSSERRAS COM CORRENTE DE METAL DURO

- Para uso ocasional e utilizações profissionais
- Correntes de metal duro, que permanecem dez vezes mais afiadas
- Especialmente apropriadas para madeira suja, dura ou congelada



MS 212 C-BE COM CORRENTE DURO 3

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 CV • 4,6 kg^①

Motosserra versátil para o cuidado de jardins e quintas privadas e para a construção em madeira. Com motor STIHL 2-MIX, sistema anti-vibração STIHL, tensionamento lateral da corrente, controlo unificado da posição de arranque. Garra metálica estável para um assentamento firme da serra na madeira e um corte preciso. Equipada de série com corrente de metal duro Duro 3 e, portanto, ideal para utilização em madeira suja.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| MS 212 C-BE com corrente Duro 3 | 40 cm | 1148 200 0180 | 519,00 € |



MS 251 COM CORRENTE DURO 3

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 4,8 kg^①

Motosserra equipada de série com corrente de metal Duro 3 que permanece até dez vezes mais afiada que as correntes convencionais. Adequada para utilização em madeira suja.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| MS 251 com corrente Duro 3 | 40 cm | 1143 200 0749 | 659,00 € |



MSE 210 C-B COM CORRENTE DURO 3

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg^①

Potente motosserra elétrica, com alto rendimento de corte e muito boa ergonomia, para um trabalho pouco cansativo. Dispositivo de esticamento rápido da corrente, para reajustar a corrente facilmente e em segurança, sem necessidade de ferramenta. Com corrente de metal Duro 3 de série que permanece até dez vezes mais afiada que as correntes convencionais.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| MSE 210 C-B com corrente Duro 3 | 40 cm | 1209 200 0184 | 449,00 € |

④ Por exemplo, medido em 3/8" PH3 em comparação com 3/8" PS3 Pro
⑤ Explicação das certificações na página 379



CORRENTE DE METAL DURO 3

A denominação Duro representa a nossa corrente de metal mais dura. Foi especialmente desenvolvida para madeira suja e permanece até dez vezes mais afiada que as correntes convencionais, mesmo quando contacta ocasionalmente com o solo.

➔ **Correntes de metal especialmente robustas e resistentes ao desgaste devido ao revestimento especial de metal, ver na página 85**

! **Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo**



MOTOSSERRAS PARA A MANUTENÇÃO DE ÁRVORES

- Motosserras especiais e leves para profissionais de manutenção de árvores
- Para trabalhos especiais de manutenção e manutenção de árvores
- Excelente ergonomia
- Motosserra a bateria para utilização em áreas sensíveis ao ruído



MSA 161 T

36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 kg^③



Leve motosserra a bateria do sistema AP para a manutenção de árvores^④ em áreas sensíveis ao ruído. Com corrente PM3 de 1/4", para um corte preciso e um alto rendimento de corte, porcas imperdíveis na tampa do pinhão da corrente.

| MSA 161 T sem bateria nem carregador ^⑤ | Comprimento da guia 25 cm | Número de referência 1252 200 0067 | 439,00 € |
|---|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|---|------------------------------|---------------------------------------|----------|



NOVO MSA 190 T

36 V • 1,2 kW^① • 2,6^② / 3,2 kg^③



Versátil motosserra a bateria do sistema AP para o cuidado de árvores^④. Para diversos trabalhos, como manutenção, remoção de madeira morta, troncos e brotos de cana. Corrente PS3 Pro de 3/8" e guia light LO4 para um desempenho de corte muito alto. Fácil manuseio através de alavanca ergonómica e botão de bloqueio lateral. Tampa do depósito de óleo sem ferramentas. A nova bateria AP 200 S pode ser utilizada para reduzir o peso.

| MSA 190 T sem bateria nem carregador ^⑤ | Comprimento da guia 30 cm | Número de referência MA05 200 0012 | 399,00 € |
|---|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|---|------------------------------|---------------------------------------|----------|

NOVO ACESSÓRIO: PARAGEM DE GARRA

Resistente garra metálica para madeira de casca grossa.



| Para MSA190 T | MA05 660 0800 | 3,70 € |
|---------------|---------------|--------|
|---------------|---------------|--------|

NOVO ACESSÓRIO: ILHÓS CONFORTÁVEIS

Para fixar a motosserra no mosquetão do cinto do arnés de escalada. Fácil engate e desengate.



| Para MSA190 T | MA05 830 0400 | 36,30 € |
|---------------|---------------|---------|
|---------------|---------------|---------|



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
O = Sensor de óleo
T = Manutenção de árvores

① Outros valores comparativos de motosserras a gasolina podem ser encontrados na página 76
② Peso sem bateria, guia e corrente
③ Peso sem bateria, com guia e corrente



SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

A PARTIR DA PÁGINA 352



MSA 220 TC-O

36 V • 1,7 kW^① • 2,7^② / 3,3 kg^③



Potente motosserra a bateria do sistema AP, ideal para a manutenção de árvores profissional^④. Perfeita para cortar troncos, copas e eliminar ramos mortos. Oferece um manuseio especialmente confortável graças ao seu sistema eletrónico com botão de desbloqueio e um display de comandos com ecrã LED de 180°. Equipada com uma corrente PS3 de 3/8" para um desempenho de corte muito alto, tensão lateral da corrente, tampa do depósito de óleo sem ferramentas e porca imperdível na tampa do pinhão da corrente. Além disso, é opcionalmente reequipável com ilhós confortáveis. A nova bateria AP 200 S pode ser utilizada para reduzir o peso, melhorando o conforto durante o uso.

| MSA 220 TC-O sem bateria nem carregador ^⑤ | Comprimento da guia 30 cm ^⑥ 35 cm ^⑦ | Número de referência MA01 200 0087 MA01 200 0072 | 654,00 € 659,00 € |
|--|---|--|----------------------|
|--|---|--|----------------------|

NOVO ACESSÓRIO: ILHÓS CONFORTÁVEIS

Para fixar a motosserra no mosquetão do cinto do arnés de escalada. Fácil engate e desengate.



| Para MSA 220 TC-O | MA01 830 0400 | 36,30 € |
|-------------------|---------------|---------|
|-------------------|---------------|---------|



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 CV • 2,6 kg^⑧

A motosserra para a manutenção de árvores^④ mais leve da STIHL. Ideal para vários trabalhos de manutenção, como remoção de madeira morta, tratamento de copas ou remoção de troncos. A bomba de combustível manual e STIHL ErgoStart garantem um arranque fácil. Equipada de série com corrente PM3 de 1/4" para um corte preciso. STIHL motor 2-MIX para um elevado rendimento de corte.

| MS 151 TC-E | Comprimento da guia 25 cm 30 cm | Número de referência 1146 200 0056 1146 200 0057 | 514,00 € 519,00 € |
|-------------|---------------------------------------|--|----------------------|
|-------------|---------------------------------------|--|----------------------|



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 3,3 kg^⑧

Motosserra ágil para a manutenção de árvores^④ da STIHL. Para vários trabalhos, como tratamento de copas, remoção de madeira morta ou remoção de troncos. Com corrente PM de 3/8" para um corte preciso. Elevado rendimento de corte com STIHL motor 2-MIX.

| MS 194 T | Comprimento da guia 30 cm ^⑥ 30 cm ^⑦ 35 cm 35 cm ^⑦ | Número de referência 1137 200 0320 1137 200 0325 1137 200 0405 1137 200 0326 | 439,00 € 449,00 € 444,00 € 459,00 € |
|----------|--|--|--|
|----------|--|--|--|

Versões com fácil arranque:

| MS 194 T-CE | 30 cm 35 cm | 1137 200 0327 1137 200 0328 | 464,00 € 469,00 € |
|-------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
|-------------|----------------|--------------------------------|----------------------|



MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 CV • 3,7 kg^⑧

A motosserra de manutenção de árvores^④ mais potente da STIHL. Equipada de série com STIHL M-Tronic com função de calibração, para um desempenho ótimo do motor desde o arranque. Com corrente STIHL PS3 de 3/8" para uma eficiência energética otimizada e um rendimento de corte até 20% superior em comparação com a corrente STIHL PS de 3/8". Porca imperdível na tampa do pinhão corrente.

| MS 201 TC-M | Comprimento da guia 30 cm 35 cm | Número de referência 1145 200 0270 1145 200 0267 | 829,00 € 834,00 € |
|-------------|---------------------------------------|--|----------------------|
|-------------|---------------------------------------|--|----------------------|

④ Especialmente desenhado para manutenção de árvores e uso exclusivo por utilizadores com formação específica
⑤ Com guia e corrente
⑥ Peso sem combustíveis, guia e corrente

⑦ Com guia leve
⑧ Explicação dos símbolos na página 372
⑨ Explicação das certificações na página 379

! Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo



MOTOSSERRAS CARVING

- Especialmente concebidas para o trabalho na árvore e para ser utilizadas exclusivamente por profissionais de manutenção de árvores
- Ideais para cortes de precisão e contornos esculpidos
- Muito ligeiras, manobráveis e com vibrações muito reduzidas
- Tendência mínima para rebate
- Guia Carving com marcação auxiliar ótica



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 3,6 kg[Ⓞ]

Leve motosserra STIHL para trabalhos de manutenção de árvores e desbaste, bem como para o corte de lenha. STIHL ErgoStart e bomba de combustível que proporcionam um arranque fácil e sem esforço. Com corrente RMS de 1/4". Maior rendimento de corte, graças ao motor STIHL 2-MIX.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|------------|---------------------|----------------------|----------|
| MS 194 C-E | 30 cm | 1137 200 0334 | 514,00 € |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Motosserra de salvamento

MOTOSSERRAS DE SALVAMENTO

- Para ações de salvamento e combate a incêndios
- Corrente especial com blindagem em metal duro
- Enorme capacidade de desempenho na faixa de rotações médias



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 CV • 6,5 kg[Ⓞ]

Para ações de salvamento e combate a incêndios. Desengate rápido para facilitar a fixação do limitador de profundidade de corte, STIHL M-Tronic para um ótimo rendimento do motor, filtro HD2 com muito bom efeito de filtragem. Grande aderência de arranque e válvula de descompressão para um arranque fácil e sem esforço, corrente especial com blindagem em placas de metal duro e resistente aos impactos.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|--------------|---------------------|----------------------|------------|
| MS 462 C-M R | 50 cm | 1142 200 0025 | 1.924,00 € |

Ⓞ Peso sem combustíveis, guia e corrente



CONSELHO PROFISSIONAL

Ao contrário das motosserras convencionais, as motosserras especiais para salvamento são utilizadas, em geral, para executar entalhes. Para isso, a extremidade dianteira da guia penetra no material a cortar. A profundidade de corte desejada pode ser determinada com precisão por meio de um limitador.



PÁGINA 93

CORRENTE RESGATE RDR



A nossa corrente especial tem dentes de corte revestidos a metal duro em toda a superfície e uma elevada resistência ao impacto, o que a torna adequada para os trabalhos mais exigentes de combate a incêndios, salvamento e proteção civil.



! Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo



MOTOSSERRAS ELÉTRICAS

- Para utilização no setor privado e na agricultura
- Para trabalhos em torno da casa
- Potentes motores elétricos com alto rendimento de corte
- Práticos detalhes de equipamento
- Arranque fácil, premindo um botão



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^①

Motoserra prática, modelo de entrada de gama leve com bom rendimento de corte. Excelente ergonomia para um trabalho sem esforço, tensão lateral da corrente para um esticamento da corrente seguro e fácil, depósito de óleo com janela de visualização transparente, proteção contra sobrecarga.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|---------|---------------------|----------------------|----------|
| MSE 141 | 35 cm | 1208 200 0343 | 199,00 € |



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg^①

Potente motosserra elétrica, com alto rendimento de corte para cortar lenha e para trabalhos com madeira. Excelente ergonomia para um trabalho sem esforço. Dispositivo de esticamento rápido da corrente, para o ajuste rápido e seguro da tensão da corrente, sem ferramenta, pega macia para um trabalho confortável, tampa de depósito sem ferramenta, para um abastecimento fácil e seguro do óleo lubrificante para correntes, proteção contra sobrecarga.

| | Comprimento da guia | Número de referência | |
|-------------|---------------------|----------------------|----------|
| MSE 210 C-B | 40 cm | 1209 200 0179 | 409,00 € |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
C = Equipamento de conforto

① Peso sem cabo e óleo de corrente, com guia e corrente
② Mais informações sobre as guias a partir da página 92
③ Exceto guia Light 3005 008 4909 na MS 162

ACESSÓRIOS PARA MOTOSSERRAS

- Para manutenção e revisão
- Proteção da corrente em diferentes comprimentos da guia
- Ferramentas e cavaletes de corte



PROTEÇÃO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRAS PARA A MANUTENÇÃO DE ÁRVORES

Fixa-se com segurança na tampa do pinhão da corrente, cobrindo o batente da guia.

Para MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T e MSA 220 T

| Comprimento da guia | Número de referência | |
|---------------------|----------------------|--------|
| Até 35 cm | 0000 792 9160 | 5,30 € |
| Até 40 cm | 0000 792 9161 | 6,50 € |



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Protetor guia: 3005^② Mini para guias com largura de ranhura de 1,1 mm

Protetor guia: 3005^② para guias com largura de ranhura de 1,3 mm

Protetor guia: 3003^② para guias com largura de ranhura de 1,6 mm

Protetor guia: 3002^② para guias com largura de ranhura de 1,6 mm

Protetor guia: 3006^② para GS 461

COMPRIMENTO DA PROTEÇÃO DE CORRENTE

| | | | |
|-----------|------|----------------------------|----------------------------|
| Até 25 cm | 3,30 | 0000 792 9170 ^④ | |
| Até 35 cm | 3,80 | 0000 792 9171 ^④ | 0000 792 9172 ^④ |
| Até 37 cm | 3,90 | | 0000 792 9174 |
| Até 45 cm | 4,30 | 0000 792 9173 | 0000 792 9175 |
| Até 55 cm | 4,80 | | 0000 792 9176 ^⑤ |
| Até 63 cm | 5,20 | | 0000 792 9177 |
| Até 75 cm | 5,80 | | 0000 792 9178 |
| Até 90 cm | 6,50 | | 0000 792 9179 |

④ Também para guia Light 3005 008 4909 na MS 162
⑤ Também para 3005 000 4721/50 cm

📌 **Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo**



CAVALETE DE MADEIRA



Versão leve. Para cortar a lenha confortavelmente, carga máx. 70 kg.



Para o nosso cavalete só utilizamos madeira proveniente de florestas sustentáveis e amigas do ambiente.



Número de referência
0000 881 4602 **64,00 €**

MULTIFERRAMENTA



Prática ferramenta multifuncional de excelente qualidade com uma robusta carcaça de plástico. Inclui uma chave de fenda estrela de 3,5 mm para ajustar o carburador e limpar ranhuras, uma chave de fenda Torx® TX 27, e uma bolsa de nylon com presilha para pendurar no cinto. Ideal para diversas tarefas de manutenção e reparação, esta ferramenta combina funcionalidade e conforto num design compacto e durável.

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Largura de chave 19 - 13 ^① | Número de referência 0000 881 5501 | 48,80 € |
| Largura de chave 19 - 16 ^② | 0000 881 5502 | 48,80 € |

FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CORTE

A PARTIR DA **PÁGINA 97**



LASER 2-IN-1^①

Indicador de direção de abate e guia de corte num só. Para cortar pequenos pedaços de madeira sem medições complicadas; também pode ser usado como indicador de direção de abate para verificar os cortes e a direção de abate. Escolha a fixação adequada à sua motosserra.

Número de referência
0000 400 0200 **107,00 €**

| Supporte | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Adequado para motosserras |
|----------|----------------------|---|---------------------------|
| 1143 | 1143 791 5400 | 3,90 | MS 231, MS 241, MS 251 |
| 1141 | 1141 791 5400 | 4,30 | MS 261, MS 271, MS 291 |
| 1144 | 1144 791 5400 | 3,40 | MS 661 C-M |



CONSELHO PROFISSIONAL

Além da marca de corte e linha de referência que as motosserras STIHL têm na carcaça do ventilador e na tampa do motor, o raio laser projetado no solo permite controlar a direção de queda da árvore com maior eficácia. O laser 2 em 1 também serve de ajuda para cortar a lenha em pedaços pequenos, poupando assim muito tempo.



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① Para MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

② Para MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251

③ Suporte não incluído no fornecimento de série

④ Explicação das certificações na página 379



PÁGINA **364**


MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS BOLSAS E SUPORTES DO SISTEMA DE ARNÊS MODULAR

SISTEMA DE ARNÊS MODULAR ADVANCE X-FLEX



TRABALHOS FLORESTAIS PROFISSIONAIS

Para estar perfeitamente equipado para os trabalhos florestais, poderá utilizar a vasta gama de bolsas e suportes oferecidos pelo sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex. Para os utilizar, só precisa do cinto ADVANCE X-Flex Plus ou do cinto ADVANCE X-Flex. O arnês ADVANCE X-Flex é um complemento muito útil, nomeadamente se a carga sobre o cinto for muito elevada. Naturalmente, também poderá utilizar os conjuntos ADVANCE X-Flex para os trabalhos florestais. Também se podem utilizar os conjuntos ADVANCE X-Flex para trabalhos florestais, já que contêm os componentes necessários para este tipo de tarefas. Além disso, poderão ser complementados com outros módulos em qualquer altura.

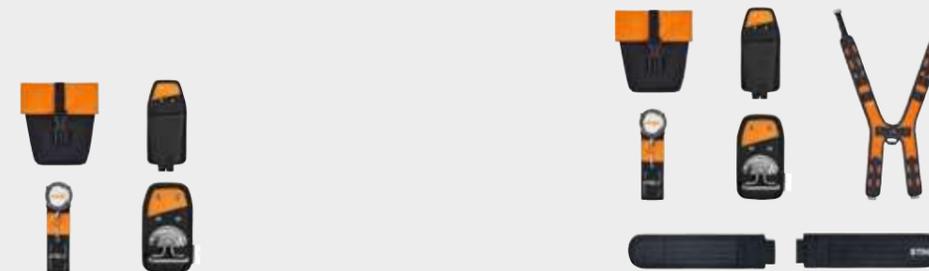

CONJUNTO FLORESTAL BASIC ADVANCE X-FLEX

- ✓ Inclui uma bolsa universal, bolsa para cunha de abate, suporte para giz e suporte para ferramentas
- ✓ Cinto ADVANCE X-Flex Plus e ADVANCE X-Flex disponível separadamente
- ✓ Compatível com arnês ADVANCE X-Flex

Número de referência
0000 007 4800 **POUPE 9,60 €^⑤**
84,00 €

CONJUNTO FLORESTAL PRO ADVANCE X-FLEX

- ✓ Inclui arnês ADVANCE X-Flex, acolchoado abdominal, bolsa universal, bolsa para a cunha de abate, suporte para giz e suporte para ferramentas
- ✓ Cinto ADVANCE X-Flex Plus disponível separadamente

Número de referência
0000 007 4801 **POUPE 21,40 €^⑥**
129,00 €

⑤ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente

⑥ Medalha de prata Demopark - Feira Europeia Nº 1 do Setor - Novidades 2023



MINI SERRA A BATERIA

- Para o cuidado de árvores e arbustos e carving
- Alto desempenho de corte com baixo peso
- Fácil de usar e manter



INCLUI
MULTIOIL BIO



ASIM
SYSTEM
AS 2

GTA 26

10,8 V • 1,2 kg^①



Mini serra a bateria do sistema AS, de alto desempenho para profissionais. Simplifica a manutenção de árvores e arbustos. Equipada com corrente de serra 1/4"-PM3 para alto desempenho de corte e cortes finos. Leve e com excelente equilíbrio para alta ergonomia. Tensão lateral da corrente com porca de segurança, lubrificação automática da corrente e tampa do tanque sem ferramentas. Compartimento duplo para 2 baterias AS 2, com indicador de carga. Olhal de aço em ambos os lados, anel de carga para fixação do dispositivo.

Na entrega inclui:

- 1 × GTA 26
- 1 × Guia Light, 10 cm
- 1 × Corrente 1/4" PM3, 10 cm
- 1 × Óleo MultiOil Bio, 50 ml
- 1 × Proteção de corrente

| GTA 26 sem bateria e carregador ^② | Comprimento da guia 10 cm | Número de referência GA01 011 6908 | 129,00 € |
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|

O kit inclui:

- 1 × GTA 26
- 1 × Bateria de íões de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Carregador AL 1
- 1 × Bolsa de transporte preta / laranja com ilhós de montagem

| Kit GTA 26 com bateria AS 2 + carregador AL 1 | 10 cm | GA01 011 6918 | POUPE 44,00 € ^③ 169,00 € |
|---|-------|---------------|--|
|---|-------|---------------|--|

ACESSÓRIO: COLDRE GTA 26

Permite que a GTA 26 seja transportada no cinto e que seja rapidamente acedida no trabalho. A correia de perna variável fixa o coldre à coxa e assegura um maior conforto de utilização. A cinta adicional segura firmemente a GTA 26 no coldre.



| Para GTA 26 | GA01 490 1700 | 33,00 € |
|-------------|---------------|---------|
|-------------|---------------|---------|

ACESSÓRIO: PROLONGADOR



Extensão do alcance em 150 cm, disposição ergonómica da pega e orientação estável da GTA 26. Com gancho para ramos integrado, pode ser montada na GTA 26 sem ferramentas, em alumínio, peso 1,3 kg.

| Para GTA 26 | GA01 820 5000 | 70,50 € |
|-------------|---------------|---------|
|-------------|---------------|---------|

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



ASIM
SYSTEM
AS 2

NOVO GTA 40

10,8 V • 1,6 kg^①



Mini serra a bateria do sistema AS, de alto desempenho para profissionais. Simplifica a manutenção de árvores e arbustos. Equipada com corrente de serra 1/4"-PM3 para alto desempenho de corte e cortes finos. Leve e com excelente equilíbrio para alta ergonomia. Tensão lateral da corrente com porca de segurança, lubrificação automática da corrente e tampa do tanque sem ferramentas. Compartimento duplo para 2 baterias AS 2, com indicador de carga. Olhal de aço em ambos os lados, anel de carga para fixação do dispositivo.

Na entrega inclui:

- 1 × GTA 40
- 1 × Guia Light, 15 cm
- 1 × Corrente 1/4" PM3, 15 cm
- 1 × Óleo MultiOil Bio, 50 ml
- 1 × Proteção de corrente

| GTA 40 sem bateria nem carregador ^② | Comprimento da guia 15 cm | Número de referência GA04 011 6905 | 289,00 € |
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|

O kit inclui:

- 1 × GTA 40
- 2 × Baterias de íões de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Carregador rápido AL 5-2
- 1 × Maleta de transporte

| Kit GTA 40 com 2 × baterias AS 2 e carregador AL 5-2 | 15 cm | GA04 011 6918 | POUPE 34,00 € ^③ 449,00 € |
|--|-------|---------------|--|
|--|-------|---------------|--|

NOVO ACESSÓRIO: COLDRE GTA 40

Permite levar a GTA 40 no cinto para um acesso rápido durante o trabalho. A almofada de fixação flexível e a correia variável para a perna fixam a capa com precisão na coxa. Fixação automática através de função de bloqueio automático. Bloqueio de transporte adicional através de botão em caso de inatividade prolongada.



| Para GTA 40 | GA04 490 1700 | 57,50 € |
|-------------|---------------|---------|
|-------------|---------------|---------|



PÁGINA **87**
CUT KITS



Mesmo a melhor corrente de serra fica cega com o tempo. Com o STIHL Cut Kit 1 para a GTA 26 ou o Cut Kit 18 para a GTA 40, é possível garantir que o desempenho de corte da mini serra permaneça sempre no seu melhor nível. Assim, estará sempre pronto para qualquer tarefa!

① Peso sem bateria ni equipamentos de corte
② Sem saco de transporte, inclui óleo MultiOil Bio, 50 ml

③ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente
④ Explicação dos símbolos na página 372



AS NOVAS TESOURAS DE PODA A BATERIA STIHL ASA 20

MAIS DO QUE UMA
POUPANÇA DE ENERGIA



Com as STIHL ASA 20, o cuidado de árvores, arbustos e vinhas é mais fácil e eficiente. Não só oferece mais potência ao cortar ramos de até 25 mm de diâmetro, como também se adapta bem à mão e proporciona cortes rápidos e limpos. As duas larguras de abertura da lâmina garantem maior eficiência. E graças ao visor de fácil leitura, é possível controlar sempre o nível de carga da bateria.

➔ Mais informações ver na página 77

PODADORAS EM ALTURA E ACESSÓRIOS

HTA 50

36 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②



Podadora em altura a bateria do sistema AK. Leve, ideal para particulares com grandes propriedades, para trabalhos de cuidado de árvores de todos os tipos. Corrente de serra PM3 de 1/4" para um corte eficiente e limpo. Com gancho de galho para facilitar a remoção dos recortes da árvore, depósito de óleo semitransparente, mangueira com cabo de borracha, unidade de controle ergonómica e eixo divisível para facilitar o transporte e economizar espaço. Comprimento total de 280 cm.



INCLUI SUPORTE DE PAREDE



ACESSÓRIO: SUPORTES

Ver página 70

| HTA 50 sem bateria e carregador ^③ | Comprimento da guia 25 cm | Número de referência LA02 011 6404 | 319,00 € |
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|

| Kit HTA 50 com AK 20 e AL 101 ^④ | 25 cm | LA02 200 0015 | POUPE 48,00 € ^⑤ 459,00 € |
|--|-------|---------------|--|
|--|-------|---------------|--|

ACESSÓRIO: PROLONGAMENTO DE HASTE

Extensão de alcance fácil de 50 cm. Feito de alumínio resistente e leve, peso 465 g.



| Para HTA 50 | LA02 820 5000 | 50,50 € |
|-------------|---------------|---------|
|-------------|---------------|---------|

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 CV • 6,4 kg^④

Confortável modelo com motor STIHL 2-MIX para a manutenção de árvores, propriedades e pomares. Com corrente PM3 de 1/4", transmissão leve e compacta com gancho para ramos e haste divisível para um fácil transporte. Comprimento total 280 cm para alcançar ramos altos.



| HT 56 C-E | Comprimento da guia 25 cm | Número de referência 4139 200 0007 | 559,00 € |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|----------|

PÁGINA 71

ARNÊS FLORESTAL ADVANCE X-TREEm HT

Facilite o trabalho profissional de manutenção florestal com a HTA 150, combinado com o nosso novo arnês florestal ADVANCE X-TREEm HT, o cinto ADVANCE X-Flex Plus e a correia elástica Flex HT.



① Outros valores comparativos com aspodadoras de altura a gasolina ver na página 78
② Peso sem bateria, guia e corrente

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
K = Tubo curto

HTA 66 K

36 V • 1,1 kW^① • 3,1 kg^②



Podadora em altura a bateria do sistema AP. Especialmente leve e silenciosa, mas potente, para a manutenção de propriedades e pomares. Com corrente PM3 de 1/4", cabeça de corte leve, com gancho para ramos e haste rígida. Comprimento total 199 cm.



ACESSÓRIO: SUPORTES



Ver página 70

| HTA 66 K sem bateria e carregador ^③ | Comprimento da guia 30 cm | Número de referência LA03 200 0018 | 449,00 € |
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|

Versão comprida - 240 cm

| HTA 66 | 30 cm | LA03 200 0001 | 459,00 € |
|--------|-------|---------------|----------|
|--------|-------|---------------|----------|

HT 134

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 6,0 kg^④

Leve e potente podadora em altura a gasolina com motor 4-MIX[®] para utilização profissional. Para poda e manutenção geral de árvores, remoção de madeira morta ou danos causados por tempestades, bem como para a poda de árvores frutíferas. Corrente PM3 de 1/4", leve e transmissão compacta com gancho de ramos robusto fundido, eixo rígido. Comprimento total 213 cm.



| HT 134 | Comprimento da guia 30 cm | Número de referência 4182 200 0203 | 679,00 € |
|--------|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--------|------------------------------|---------------------------------------|----------|

OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 302

③ Com guia e corrente
④ Peso sem combustíveis, guia e corrente
⑤ Explicação dos símbolos na página 372

⑥ Explicação das certificações na página 379
⑦ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente

HTA 150

36 V • 1,8 kW^① • 4,7 kg^②



Podadora em altura a bateria do sistema AP. Para a manutenção profissional de árvores na floresta e em municípios. Silenciosa e de baixa vibração. Corrente PM3 de 3/8", veio curto e rígido para um corte preciso, punho de comando ergonómico com visor LED, caixa de engrenagens de magnésio leve e robusta, gancho para ramos montável para um manuseamento fácil das aparas. Punho circular e correia elástica Flex HT. Opcionalmente disponível com a arnês florestal STIHL ADVANCE X-TREEm HT para um trabalho particularmente ergonómico e eficiente em povoações jovens. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Comprimento total 196 cm.



| HTA 150 sem bateria nem carregador ^③ | Comprimento da guia 30 cm | Número de referência LA01 200 0040 | 679,00 € |
|---|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|---|------------------------------|---------------------------------------|----------|

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 7,9 kg^④

A mais potente podadora em altura a gasolina STIHL com motor STIHL 4-MIX[®] para utilização profissional no cuidado e manutenção de árvores, pomares e municípios. Para a poda de árvores, remoção de madeira morta ou danos causados por tempestades, bem como para a poda em pomares. Corrente PM3 de 1/4", leve e compacta transmissão com gancho de ramos robusto fundido. Haste telescópica profissional particularmente rígida com ajuste rápido para um comportamento de fixação e um corte preciso. Comprimento total 270-390 cm.



| HT 135 | Comprimento da guia 30 cm | Número de referência 4182 200 0202 | 829,00 € |
|--------|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--------|------------------------------|---------------------------------------|----------|

Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo





BRIDA PARA TUBO TELESCÓPICO

Para um máximo trabalho sem esforço em combinação com alça de ombro simples ou o arnês RTS. Desengate fácil e rápido do aparelho. Fornecido com HT 135, HTA 135 e HTA 160.

Para HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 e HTA 160
Número de referência 0000 790 8600 **12,70 €**

SUPORTES

Para proteger a máquina e bateria do contacto com o solo.



Para HTA 66, HTA 86, HLA 66 e HLA 86
Número de referência 4857 007 1001 **24,30 €**

Fornecido com HTA 135, HTA 150 e HTA 160.



Para HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 e KMA 135 R
LA01 007 1002 **24,30 €**



Para HLA 56 e HTA 50
HA01 007 1000 **24,30 €**



ARNÊS ACOLCHOADO RTS

Para uma utilização mais prolongada. Ajustável à estatura do corpo, permite um trabalho especialmente eficaz e ergonómico. Não é compatível com HL 94 KC-E e HLE 71 K.

Para podadoras em altura, motores combinados com HT-KM e HL-KM 145° e podadoras de altura
Número de referência 0000 790 4400 **161,00 €**

TRANSMISSÃO ANGULAR 30°



Para HTA 160, HT 135 e HTA 135
Número de referência 4182 640 0200 **137,00 €**



Para HT 56, HT 101 e HTE 60
4138 640 0201 **115,00 €**



PÁGINA 370

KITS DE MANUTENÇÃO

Faça a manutenção facilmente com os kits de serviço da STIHL. A manutenção regular pode aumentar a vida útil da sua máquina STIHL.



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

SISTEMA DE ARNÊS PARA TRABALHOS FLORESTAIS COM A PODADORA EM ALTURA HTA 150

O sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex pode ser fácil e rapidamente alargado para o trabalho com a podadora em altura HTA 150, utilizando o arnês florestal ADVANCE X-TREEm e a correia elástica Flex HT. Desta forma, é possível utilizar as vantagens do sistema de arnês especificamente quando se trabalha com podadoras em altura.



MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS BOLSAS E SUPORTES

A PARTIR DA PÁGINA 364



ARNÊS FLORESTAL ADVANCE X-TREEm HT

Arnês florestal em combinação com a correia elástica Flex HT ergonómica, ideal para trabalhos florestais com a HTA 150. Tamanho ajustável e pontos de fixação flexíveis para a correia elástica Flex HT. Pode ser combinado com os acessórios do sistema de arnês modular.

Número de referência 0000 710 9002 **81,00 €**

CORREIA ELÁSTICA ADVANCE X-TREEm HT

Fixa-se ao arnês florestal ADVANCE X-TREEm HT. Mosquetão para fixação fácil da HTA 150. Ajuste rápido e contínuo.

Número de referência 0000 710 9003 **33,20 €**



CINTO ADVANCE X-FLEX PLUS

Cinto acolchoado com encaixes para o arnês ADVANCE X-Flex e o arnês FS ADVANE X-Flex. Com cinta para prender bolsas e suportes mediante o sistema de clip STIHL. Fivela de alumínio robusta. Acolchoado abdominal como acessório para um maior conforto de transporte.

| Tamanho | Contorno de cintura | Número de referência | |
|---------|---------------------|----------------------|------------------|
| S | 78 - 127 cm | 0000 710 9102 | |
| M | 89 - 143 cm | 0000 710 9103 | |
| L | 98 - 177 cm | 0000 710 9104 | unitário 69,00 € |



SISTEMA INOVADOR DE CLIPES STIHL

Todos as bolsas e suportes do sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex podem ser fácil e rapidamente fixados aos cintos e arneses mediante o inovador sistema de clip com cliques metálicos desenvolvido pela STIHL. As bolsas e suportes já estão equipados com os cliques, mas estes também estão disponíveis separadamente. Desta forma, poderá utilizá-los com outras bolsas existentes e fixá-los a um arnês ou cinto.



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Comprimento da guia^① (cm)

Cilindrada (cm³)

Potência (kW / CV)

Potência (kW)

Tensão nominal (V)

Peso (kg)

Relação peso / potência (kg/kW)

Nível sonoro^② (dB(A))

Potência sonora^③ (dB(A))

Valor de vibração à esquerda / direita^④ (m/s²)

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX^⑤) / sistema a bateria STIHL

Comprimento do cabo (m)

Passo de corrente

Tipo de corrente STIHL Oilomatic^⑥

Guia leve

Bomba de óleo de alimentação regulável

Tensão lateral da corrente

Esticamento rápido de corrente STIHL

Bomba manual de combustível

Válvula de descompressão

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Sistema de filtros de ar de longa duração

Filtro HD2

Carburador elétrico com aquecimento

Pega térmica elétrica

STIHL M-Tronic

STIHL Injection

Tampa do depósito sem ferramentas

Proteção de sobrecarga

Indicador LED de sobrecarga

Pega macia

STIHL Smart Connector 2 A

MOTOSSERRAS PARA AGRICULTURA E PAISAGISMO

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|------|-----------|---|---|------------------|-----|-----|-----|-----------|
| MS 311 | 1140 200 0725 1140 200 0199 | 829,00 839,00 | 40 45 ^⑤ | 59,0 | 3,1 / 4,2 | - | - | 6,2 ^⑥ | 2,0 | 105 | 115 | 4,0 / 4,0 |
| MS 391 | 1140 200 0191 1140 200 0185 | 884,00 894,00 | 45 50 | 64,1 | 3,3 / 4,5 | - | - | 6,2 ^⑥ | 1,9 | 105 | 115 | 4,0 / 4,0 |

MOTOSSERRAS PARA TRABALHOS FLORESTAIS

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-------|----------------------|-----|----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| MSA 300 C-O | MA02 200 0032 MA02 200 0035 | 794,00 ^⑦ 804,00 ^⑦ | 40 45 | - | 2,5 ^⑧ / - | 3,0 | 36 | 4,5 ^⑨ / 5,4 ^⑩ | - | 93 | 104 | 2,6 / 2,8 |
| MS 201 C-M | 1145 200 0263 1145 200 0264 | 814,00 814,00 | 35 40 | 35,2 | 1,8 / 2,4 | - | - | 4,0 ^⑥ | 2,2 | 99 | 110 | 3,3 / 3,3 |
| MS 261 C-M | 1141 200 0695 1141 200 0662 1141 200 0707 1141 200 0513 | 999,00 999,00 1.054,00 1.009,00 | 40 40 40 ^⑤ 45 | 50,2 | 3,0 / 4,1 | - | - | 4,9 ^⑥ | 1,6 | 105 | 114 | 3,5 / 3,5 |
| MS 362 C-M | 1140 200 0717 1140 200 0718 | 1.149,00 1.159,00 | 40 45 | 59,0 | 3,5 / 4,8 | - | - | 5,6 ^⑥ | 1,6 | 106 | 115 | 3,5 / 3,5 |
| MS 400 C-M | 1140 200 0520 1140 200 0521 1140 200 0471 | 1.269,00 1.279,00 1.309,00 | 40 45 50 | 66,8 | 4,0 / 5,4 | - | - | 5,8 ^⑥ | 1,5 | 107 | 116 | 3,5 / 3,5 |
| MS 462 C-M | 1142 200 0011 1142 200 0012 1142 200 0013 1142 200 0017 1142 200 0025 1142 200 0028 | 1.419,00 1.429,00 1.464,00 1.449,00 1.924,00 1.484,00 | 40 45 45 ^⑤ 50 50 ^⑤ 50 | 72,2 | 4,4 / 6,0 | - | - | 6,0 ^⑥ | 1,4 | 108 | 118 | 4,8 / 3,6 |
| MS 500i | 1147 200 0019 1147 200 0000 | 1.589,00 1.634,00 | 45 50 | 79,2 | 5,0 / 6,8 | - | - | 6,2 ^⑥ | 1,2 | 106 | 117 | 4,2 / 4,0 |
| MS 661 C-M | 1144 200 0362 1144 200 0363 1144 200 0364 | 1.594,00 1.614,00 1.644,00 | 45 45 ^⑤ 50 | 91,1 | 5,4 / 7,3 | - | - | 7,4 ^⑥ | 1,4 | 105 | 115 | 6,9 / 5,6 |
| MS 881 | 1124 200 0201 1124 200 0199 1124 200 0200 1124 200 0206 | 1.924,00 1.949,00 1.989,00 2.054,00 | 63 75 90 105 | 121,6 | 6,4 / 8,7 | - | - | 9,9 ^⑥ | 1,5 | 106 | 115 | 8,9 / 8,9 |

MOTOSSERRAS COM CORRENTE DE METAL DURO

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------|----|------|-----------|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----------|
| MS 212 C-BE | 1148 200 0180 | 519,00 | 40 | 38,6 | 1,8 / 2,4 | - | - | 4,9 ^⑥ | 2,7 | 103 | 113 | 3,1 / 3,7 |
| MS 251 | 1143 200 0749 | 659,00 | 40 | 45,6 | 2,2 / 3,0 | - | - | 5,1 ^⑥ | 2,6 | 103 | 113 | 3,9 / 3,9 |
| MSE 210 C-B | 1209 200 0184 | 449,00 | 40 | - | - | 2,1 | 230 | 4,0 ^⑥ | - | 93 | 104 | 3,4 / 4,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|--------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-MIX | - | 3/8" | RM | - | ● | ● | - | - | ● | ○ | - | ● | ○ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 2-MIX | - | 3/8" | RM | - | ● | ● | - | - | ● | ○ | - | ● | ○ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| Sistema AP | - | .325" | RM Pro | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ○ |
| 2-MIX | - | 3/8" P | PS3 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 2-MIX | - | .325" | RM RM Pro RH RM | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 2-MIX | - | 3/8" | RS | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 2-MIX | - | 3/8" | RS | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 2-MIX | - | 3/8" | RS | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 2-MIX | - | 3/8" | RS | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 2-MIX | - | .404" | RS | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 2-MIX | - | 3/8" P | PD3 | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 2-MIX | - | .325 | RD3 | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| - | 0,4 | 3/8" P | PD3 | ○ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - |

● De série
○ Opcional (acessório)
! Até esgotar existências

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
i = STIHL Injection

M = STIHL M-Tronic
O = Sensor de óleo
T = Manutenção de árvores

① Dependendo do tipo de motosserra, o comprimento da guia efetivo pode ser inferior ao indicado. Encontre mais equipamentos de corte na página 92
② K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)

③ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²
④ Encontrará uma descrição detalhada dos tipos de correntes STIHL a partir da página 82
⑤ Potência mecânica como valor comparativo das motosserras a gasolina
⑥ Peso sem combustíveis, guia e corrente
⑦ Peso sem bateria, guia e corrente

⑧ Peso sem bateria, com guia e corrente
⑨ Peso sem cabo, óleo adesivo de corrente, guia e corrente
⑩ Com guia Rollomatic E
⑪ Preço sem bateria nem carregador
⑫ Com corrente Hexa, lima Hexa e cabo de lima de madeira



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Comprimento da guia^① (cm)

Cilindrada (cm³)

Potência (kW / CV)

Potência (kW)

Tensão nominal (V)

Peso (kg)

Relação peso / potência (kg / kW)

Nível sonoro^② (dB(A))

Potência sonora^③ (dB(A))

Valor de vibração à esquerda / direita^④ (m/s²)

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX[®]) / sistema a bateria STIHL

Comprimento do cabo (m)

Passo de corrente

Tipo de corrente STIHL Oilomatic[®]

Guia leve

Bomba de óleo de alimentação regulável

Tensão lateral da corrente

Esticamento rápido de corrente STIHL

Bomba manual de combustível

Válvula de descompressão

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Sistema de filtros de ar de longa duração

Filtro HD2

Carburador elétrico com aquecimento

Pega térmica elétrica

STIHL M-Tronic

STIHL Injection

Tampa do depósito sem ferramentas

Proteção de sobrecarga

Indicador LED de sobrecarga

Pega macia

STIHL Smart Connector 2 A

MOTOSSERRAS PARA A MANUTENÇÃO DE ÁRVORES

| Modelo | Novo | Número de referência | Preço (€) | CV | Cilindrada (cm ³) | Potência (kW) | Tensão (V) | Peso (kg) | Relação peso / potência (kg / kW) | Nível sonoro ^② (dB(A)) | Potência sonora ^③ (dB(A)) | Valor de vibração à esquerda / direita ^④ (m/s ²) | Motor | Comprimento do cabo (m) | Passo de corrente | Tipo de corrente | Guia leve | Bomba de óleo de alimentação regulável | Tensão lateral da corrente | Esticamento rápido de corrente STIHL | Bomba manual de combustível | Válvula de descompressão | STIHL ElastoStart | STIHL ErgoStart | Sistema de filtros de ar de longa duração | Filtro HD2 | Carburador elétrico com aquecimento | Pega térmica elétrica | STIHL M-Tronic | STIHL Injection | Tampa do depósito sem ferramentas | Proteção de sobrecarga | Indicador LED de sobrecarga | Pega macia | STIHL Smart Connector 2 A | | | |
|---------------------|------|--|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|-------------------------|-------------------|------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---|---|---|
| MSA 161 T | | 1252 200 0067 | 439,00 ^⑤ | 25 | - | 1,0 ^⑥ / - | 1,25 | 36 | 2,1 ^⑦ / 2,5 ^⑦ | - | 83 | 94 | 2,1 / 2,2 | Sistema AP | - | 1/4" P | PM3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| MSA 190 T | NOVO | MA05 200 0012 | 399,00 ^⑤ | 30 | - | 1,2 ^⑥ / - | 1,5 | 36 | 2,6 ^⑦ / 3,2 ^⑦ | - | 91 | 99 | 3,8 / 3,9 | Sistema AP | - | 3/8" P | PM3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MSA 220 TC-O | | MA01 200 0087 MA01 200 0072 | 654,00 ^⑤ 659,00 ^⑤ | 30 35 | - | 1,7 ^⑥ / - | 2,1 | 36 | 2,7 ^⑦ / 3,3 ^⑦ | - | 94 | 104 | 3,4 / 3,0 | Sistema AP | - | 3/8" P | PS3 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MS 151 TC-E | | 1146 200 0056 1146 200 0057 | 514,00 519,00 | 25 30 | 23,6 | 1,1 / 1,5 | - | - | 2,6 ^⑦ | 2,4 | 96 | 107 | 4,9 / 4,9 | 2-MIX | - | 1/4" P | PM3 | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MS 194 T | | 1137 200 0320 1137 200 0325 1137 200 0405 1137 200 0326 | 439,00 449,00 444,00 459,00 | 30 30 35 35 | 31,8 | 1,4 / 1,9 | - | - | 3,3 ^⑦ | 2,4 | 100 | 110 | 3,6 / 3,6 | 2-MIX | - | 3/8" P | PM3 ^⑧ PM3 ^⑧ PM3 ^⑧ PM3 ^⑧ | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MS 194 TC-E | | 1137 200 0327 1137 200 0328 | 464,00 469,00 | 30 35 | 31,8 | 1,4 / 1,9 | - | - | 3,3 ^⑦ | 2,4 | 100 | 110 | 3,6 / 3,6 | 2-MIX | - | 3/8" P | PM3 | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MS 201 TC-M | | 1145 200 0270 1145 200 0267 | 829,00 834,00 | 30 35 | 35,2 | 1,8 / 2,4 | - | - | 3,7 ^⑦ | 2,1 | 100 | 111 | 3,5 / 3,1 | 2-MIX | - | 3/8" P | PS3 | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

MOTOSSERRAS CARVING

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--------|----|------|-----------|---|---|------------------|-----|-----|-----|-----------|-------|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 194 C-E | | 1137 200 0334 | 514,00 | 30 | 31,8 | 1,4 / 1,9 | - | - | 3,6 ^⑦ | 2,6 | 101 | 112 | 3,6 / 3,6 | 2-MIX | - | 1/4" | RMS | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------------|--|---------------|--------|----|------|-----------|---|---|------------------|-----|-----|-----|-----------|-------|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MOTOSSERRAS DE SALVAMENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------|----|------|-----------|---|---|------------------|-----|-----|-----|-----------|-------|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 462 C-M R | | 1142 200 0025 | 1.924,00 | 50 | 72,2 | 4,4 / 6,0 | - | - | 6,5 ^⑦ | 1,5 | 108 | 119 | 3,3 / 2,7 | 2-MIX | - | 3/8" | RDR | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------------|--|---------------|----------|----|------|-----------|---|---|------------------|-----|-----|-----|-----------|-------|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MOTOSSERRAS ELÉTRICAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--------|----|---|---|-----|-----|------------------|---|----|-----|-----------|---|-----|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSE 141 | | 1208 200 0343 | 199,00 | 35 | - | - | 1,4 | 230 | 3,6 ^⑦ | - | 90 | 101 | 3,3 / 4,2 | - | 0,4 | 3/8" P | PM3 ^⑧ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSE 170 | | 1209 200 0155 | 289,00 | 35 | - | - | 1,7 | 230 | 3,8 ^⑦ | - | 92 | 103 | 2,9 / 3,4 | - | 0,4 | 3/8" P | PM3 ^⑧ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSE 190 | | 1209 200 0180 | 349,00 | 40 | - | - | 1,9 | 230 | 3,8 ^⑦ | - | 92 | 103 | 2,9 / 3,4 | - | 0,4 | 3/8" P | PM3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSE 210 C-B | | 1209 200 0179 | 409,00 | 40 | - | - | 2,1 | 230 | 4,0 ^⑦ | - | 93 | 104 | 3,4 / 4,2 | - | 0,4 | 3/8" P | PM3 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

● De série
○ Opcional (acessório)

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
C = Equipamento de conforto
M = STIHL M-Tronic
T = Manutenção de árvores

① Dependendo do tipo de motosserra, o comprimento da guia efetivo pode ser inferior ao indicado. Encontre mais equipamentos de corte na página 92
② K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
③ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²

④ Encontrará uma descrição detalhada dos tipos de correntes STIHL a partir da página 82
⑤ Potência mecânica como valor comparativo das motosserras a gasolina
⑥ Peso sem bateria, guia e corrente
⑦ Peso sem bateria, com guia e corrente

⑧ Peso sem combustíveis, guia e corrente
⑨ Peso sem cabo, óleo adesivo de corrente, guia e corrente
⑩ Com equipamento de corte estreito
⑪ Preço sem bateria nem carregador



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

| MINI SERRA A BATERIA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|----|------|------------------|----|----|---------|------------|------|-----|---|---|---|
| GTA 26 | GA01 011 6908 | 129,00 [Ⓣ] | 10 | 10,8 | 1,1 [Ⓣ] | 77 | 86 | 2,9/2,8 | Sistema AS | ¼" P | PM3 | ● | - | ● |
| Kit GTA 26 com AS 2 + AL 1 | GA01 011 6918 | 169,00 | 10 | 10,8 | 1,3 [Ⓣ] | 77 | 86 | 2,9/2,8 | Sistema AS | ¼" P | PM3 | ● | - | ● |
| GTA 40 | NOVO GA04 011 6905 | 289,00 [Ⓣ] | 15 | 21,6 | 1,4 [Ⓣ] | 82 | 90 | 4,5/4,2 | Sistema AS | ¼" P | PM3 | ● | ● | ● |
| Kit GTA 40 com 2 x AS 2 + AL 5-2 | NOVO GA04 011 6918 | 449,00 | 15 | 21,6 | 1,8 [Ⓣ] | 82 | 90 | 4,5/4,2 | Sistema AS | ¼" P | PM3 | ● | ● | ● |

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

| PODADORAS EM ALTURA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------|----|------|----------------------|-----|----|------------------|----|-----|---------|--|--|--|
| HTA 50 | LA02 011 6404 | 319,00 [Ⓣ] | 25 | - | 0,6 [Ⓣ] /- | 0,8 | 36 | 3,6 [Ⓣ] | 78 | 94 | 0,5/1,0 | | | |
| Kit HTA 50 com AK 20 + AL 101 | LA02 200 0015 | 459,00 | 25 | - | 0,6 [Ⓣ] /- | 0,8 | 36 | 4,8 [Ⓣ] | 78 | 94 | 0,5/1,0 | | | |
| HT 56 C-E | 4139 200 0007 | 559,00 | 25 | 27,2 | 0,8/1,1 | - | - | 6,4 [Ⓣ] | 91 | 106 | 5,2/4,9 | | | |
| HTA 66 | LA03 200 0001 | 459,00 [Ⓣ] | 30 | - | 0,85 [Ⓣ] /- | 1,1 | 36 | 3,3 [Ⓣ] | 78 | 93 | 1,0/1,0 | | | |
| HTA 66 K | LA03 200 0018 | 449,00 [Ⓣ] | 30 | - | 0,85 [Ⓣ] /- | 1,1 | 36 | 3,1 [Ⓣ] | 82 | 93 | 1,2/1,4 | | | |
| HTA 86 | LA03 200 0005 | 529,00 [Ⓣ] | 30 | - | 0,85 [Ⓣ] /- | 1,1 | 36 | 4,6 [Ⓣ] | 77 | 93 | 1,0/1,0 | | | |
| HT 105 | 4182 200 0194 | 729,00 | 30 | 31,4 | 1,05/1,4 | - | - | 7,9 [Ⓣ] | 92 | 108 | 5,0/5,5 | | | |
| HTA 135 | LA01 200 0030 | 709,00 [Ⓣ] | 30 | - | 1,1 [Ⓣ] /- | 1,5 | 36 | 6,8 [Ⓣ] | 83 | 96 | 4,3/5,1 | | | |
| HTA 150 | LA01 200 0040 | 679,00 [Ⓣ] | 30 | - | 1,4 [Ⓣ] /- | 1,8 | 36 | 4,7 [Ⓣ] | 94 | 100 | 3,6/4,8 | | | |
| HTA 160 | LA01 200 0038 | 839,00 [Ⓣ] | 30 | - | 1,4 [Ⓣ] /- | 1,8 | 36 | 6,9 [Ⓣ] | 85 | 101 | 4,3/5,1 | | | |
| HT 134 | 4182 200 0203 | 679,00 | 30 | 36,3 | 1,4/1,9 | - | - | 6,0 [Ⓣ] | 92 | 109 | 3,2/3,2 | | | |
| HT 135 | 4182 200 0202 | 829,00 | 30 | 36,3 | 1,4/1,9 | - | - | 7,9 [Ⓣ] | 92 | 109 | 4,3/4,8 | | | |

● De série
○ Opcional (acessório)
C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
K = Tubo curto

① Dependendo do tipo de motosserra, o comprimento da guia efetivo pode ser inferior ao indicado. Encontre mais equipamentos de corte na página 92
② K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
③ K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2 m/s²

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / sistema a bateria STIHL

Passo de corrente

Tipo de corrente STIHL Oilomatic®

Comprimento total com equipamento de corte (cm)

Tensão lateral da corrente

Bomba manual de combustível

STIHL ErgoStart

Sistema anti-vibração STIHL

Tampa do depósito sem ferramentas

Proteção de sobrecarga

Pega macia

Descompressão automática

STIHL Smart Connector 2 A

④ Encontrará uma descrição detalhada dos tipos de correntes STIHL a partir da página 82
⑤ Peso sem bateria e equipamento de corte
⑥ Peso com bateria e equipamento de corte, sem carregador

⑦ Potência mecânica como valor comparativo das podadoras em altura a gasolina
⑧ Peso sem bateria, guia e corrente
⑨ Peso com bateria, sem guia e corrente, sem carregador

Ⓣ Peso sem combustíveis, guia e corrente
Ⓤ Peso sem bateria, guia e corrente, com suporte
Ⓦ Com equipamento de corte estreito
Ⓧ Preço sem bateria nem carregador



CORRENTES E GUIAS STIHL

PARA CORTES POTENTES, MÁXIMA PRECISÃO E LONGA VIDA ÚTIL

Todas as correntes e guias desenvolvidas pela STIHL são desenvolvimentos internos e satisfazem os mais altos requisitos de qualidade. Garantimos, desta forma, que o equipamento de corte e a unidade motora se combinem otimamente entre si e permitam alcançar o melhor desempenho no trabalho.

FORMA DO DENTE

A forma do dente determina o rendimento de corte, a longevidade ou o comportamento de afiação da corrente. Isto significa que cada utilizador em cada tarefa encontrará a corrente adequada. Mais informação sobre as formas dos dentes das nossas correntes na página 82.

MARCAÇÕES DE DESGASTE

Para um manuseamento prático e uma orientação fácil, as correntes STIHL têm marcações gravadas na base do dente. Indicam até que ponto um dente pode ser afiado.

SISTEMA STIHL EMATIC



O sistema STIHL Ematic atinge o ótimo entre lubrificação suficiente da corrente e baixo consumo de óleo da corrente. Dependendo do equipamento de corte e do tipo de madeira, o consumo de óleo adesivo de correntes pode ser reduzido até 50% em comparação com os equipamentos de corte convencionais sem Ematic. O sistema é composto por uma guia STIHL Ematic, uma corrente Oilomatic e uma bomba de óleo de alimentação regulável ou de abastecimento reduzido.

CORRENTES STIHL OILOMATIC

Por meio de um canal fino de óleo em cada elo motriz da corrente, o óleo adesivo de correntes é absorvido da ranhura da guia e fornecido a todas as partes importantes da corrente. O óleo adesivo de correntes acumula-se em reentrâncias em relevo em cada elo de motriz e serve como película lubrificante redutora de fricção entre os elos motrizes da corrente e as superfícies deslizantes da guia. A lubrificação uniforme e constante reduz o desgaste da corrente e da guia e aumenta significativamente a sua vida útil em comparação com os equipamentos de corte convencionais.

LIGA DE AÇO CROMO-NÍQUEL

Para aumentar a resistência ao desgaste dos dentes de corte, estes são cromados de forma eletrolítica durante a fabricação.

ALONGAMENTO DA CORRENTE

No final do processo de produção, as correntes STIHL são sujeitas a um elevado esforço de tração constante. O que reduz, ao mínimo, um alongamento na primeira utilização e aumenta a vida útil da corrente.

INFORMAÇÃO

Aqui encontrará toda a informação que necessita, para selecionar a sua corrente.

GUIAS STIHL EMATIC

As guias Ematic garantem um fornecimento ótimo e com baixas perdas de óleo adesivo de correntes através da rampa Ematic para a corrente Oilomatic.

PESO OTIMIZADO E CONSTRUÇÃO ESTÁVEL


As guias STIHL com a designação "light" consistem em três placas metálicas soldadas eletricamente, sendo que a placa central é encastrada sobre uma grande área. Isto assegura um elevado nível de estabilidade combinado com um peso reduzido, permitindo trabalhar com menos esforço. As guias de estrutura leve com peso ainda mais reduzido são identificadas com um "P" na designação.

CANAL DA CORRENTE ENDURECIDO

Para uma longa vida útil da guia, o canal da corrente é endurecido por indução eletromagnética e, assim, especialmente resistente.

ESTRELA DE RETORNO COM ROLAMENTO FECHADO

O rolamento fechado com lubrificação vitalícia evita que a sujidade por corrosão penetre. A guia é livre de manutenção e tem uma longa vida útil.

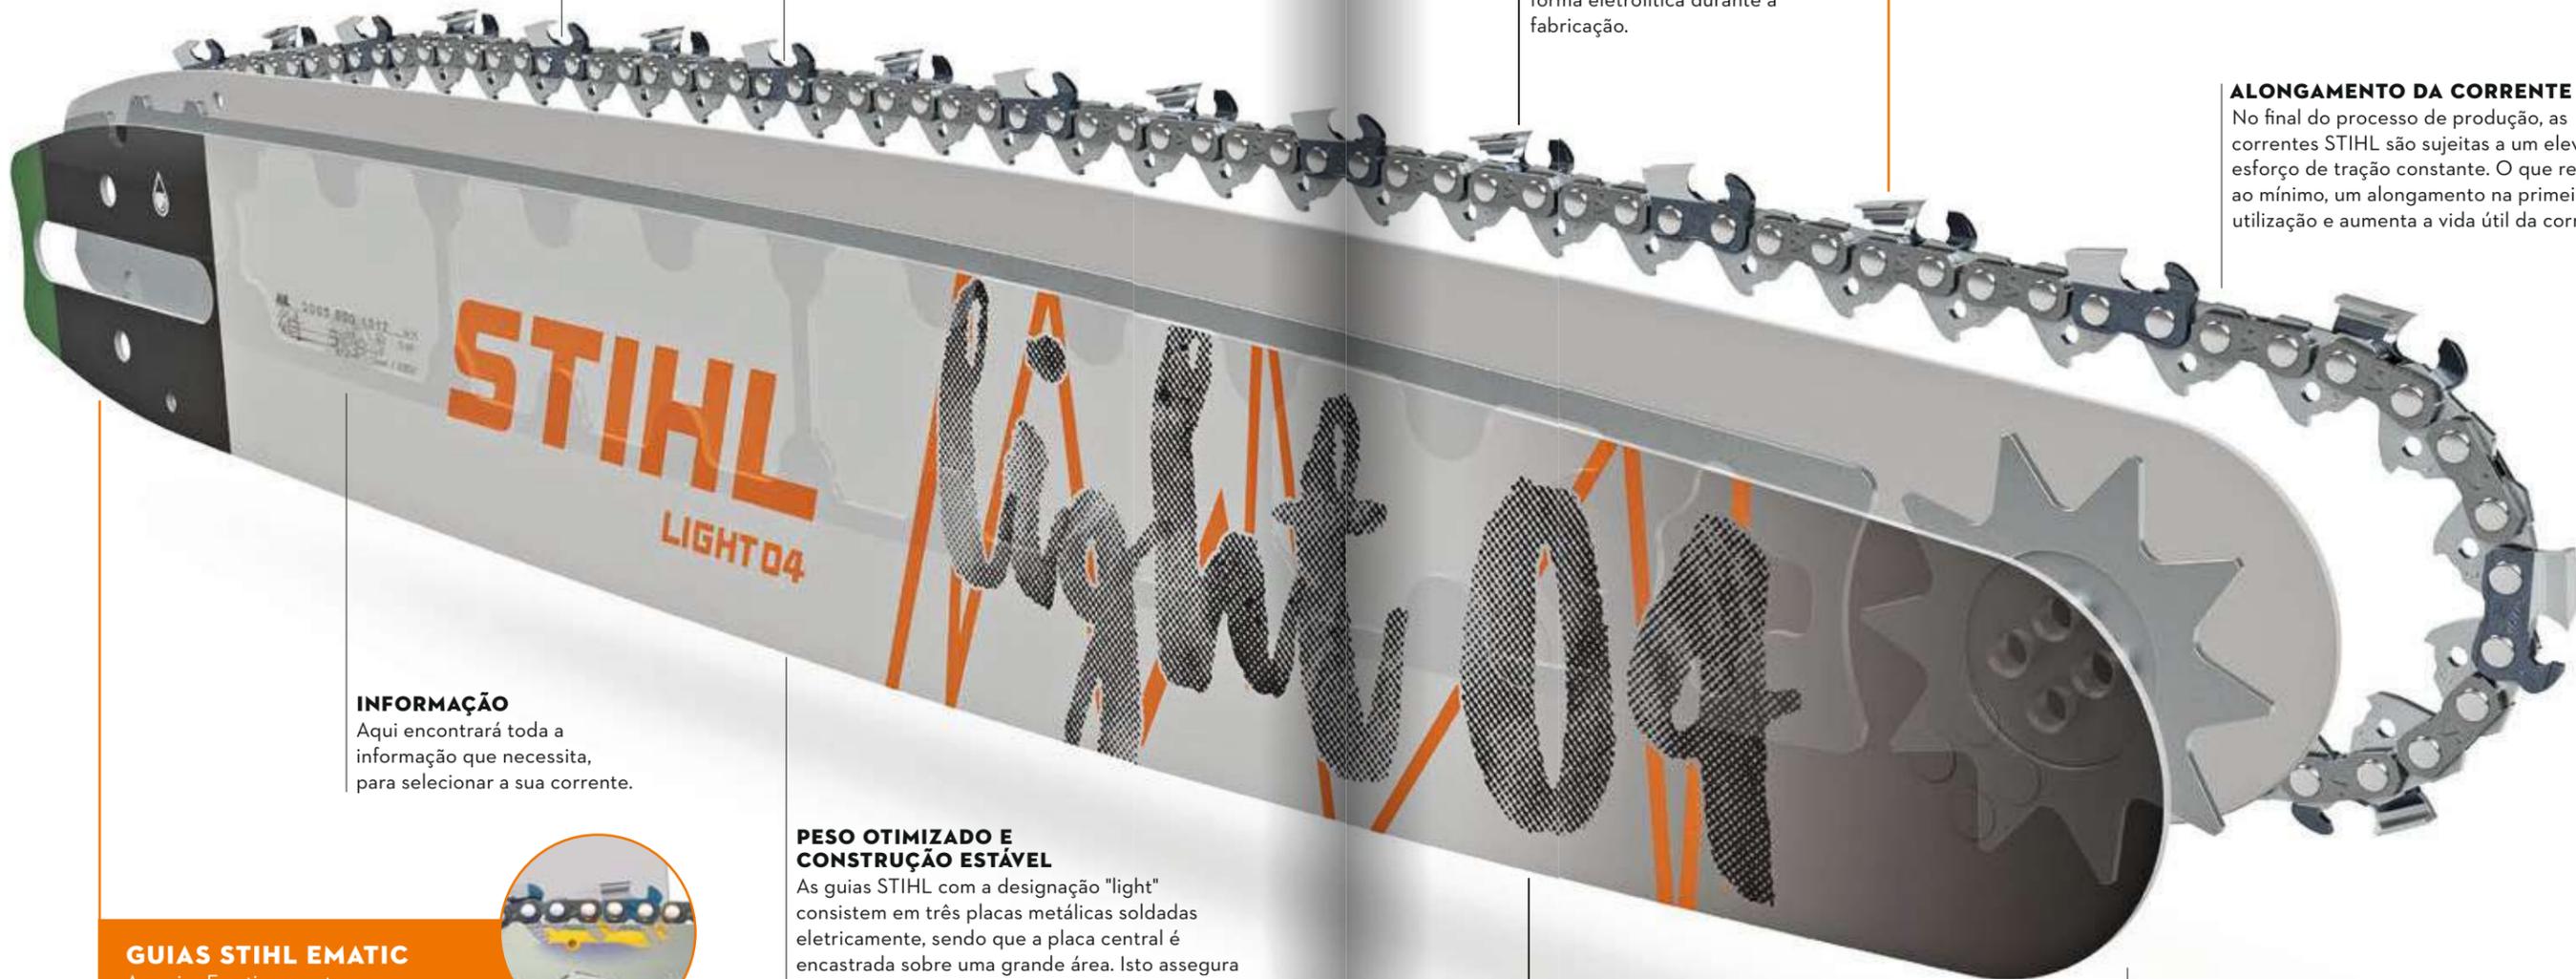

CORRENTES STIHL

TRABALHO DE PRECISÃO SUÍÇA

As correntes STIHL são fabricadas há décadas na nossa própria fábrica em Wil, Suíça, em máquinas especiais desenvolvidas internamente. Este foco absoluto no produto faz toda a diferença: hoje a STIHL oferece correntes de serra para cada aplicação, cada tipo e espessura de madeira, cada classe de desempenho e numerosas marcas de motosserras. O que todas as correntes têm em comum: Oferecem um desempenho de corte excepcional, uma longa vida útil e funcionam de forma extremamente suave.

MICRO

FIÁVEIS E CONFORTÁVEIS

As correntes micro são particularmente fiáveis e confortáveis de utilizar. A corrente semi cinzel oferece alta qualidade de corte em corte de baixa vibração, bem como elevada tolerância a falhas durante a afiação. Além disso, o dente de corte arredondado permite um processo de afiação sem complicações, o que torna a corrente muito popular tanto para utilizadores ocasionais como para profissionais.

CORRENTES MICRO

- ✓ CORTE SUAVE
- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA PUXÕES
- ✓ AFIAMENTO SIMPLES



| | ¼" P | ¼" | ⅜" P | .325" | ⅝" | .404" |
|---------------------|------|------|------|-------------------|------|-------|
| 1,3 mm | - | 3660 | 3613 | 3693 ^② | 3650 | - |
| 1,5 mm ^① | - | - | - | 3685 | 3651 | - |
| 1,6 mm | - | - | - | 3686 | 3652 | 3668 |

CORRENTES MICRO 3

- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA RESSALTOS E VIBRAÇÕES REDUZIDAS (3)
- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA PUXÕES
- ✓ AFIAMENTO SIMPLES



| | ¼" P | ¼" | ⅜" P | .325" | ⅝" | .404" |
|---------------------|------|----|-------------------|-------------------|------|-------|
| 1,1 mm | 3670 | - | 3610 ^② | - | - | - |
| 1,3 mm | - | - | 3636 | 3695 ^② | 3662 | - |
| 1,5 mm ^① | - | - | - | 3688 | - | - |
| 1,6 mm | - | - | - | 3689 | 3664 | - |

① Correntes para motosserras de outros fabricantes
② Com equipamento de corte estreito (Pro)

SUPER

CORTE POTENTE E FORTE

As correntes Super são ideais para a silvicultura profissional e a extração de madeira. O dente de cinzel e a baixa resistência ao corte permitem um desempenho de corte muito alto.

CORRENTES SUPER

- ✓ DESEMPENHO DE PENETRAÇÃO E CORTE EXTREMAMENTE ELEVADOS
- ✓ ELEVADA QUALIDADE DE CORTE
- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA PUXÕES



| | ¼" P | ¼" | ⅜" P | .325" | ⅝" | .404" |
|---------------------|------|----|------|-------------------|------|-------|
| 1,3 mm | - | - | 3617 | 3690 ^② | 3623 | - |
| 1,5 mm ^① | - | - | - | 3638 | 3622 | - |
| 1,6 mm | - | - | - | 3639 | 3621 | 3946 |

CORRENTES SUPER 3

- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA RESSALTOS E VIBRAÇÕES REDUZIDAS (3)
- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA PUXÕES
- ✓ DESEMPENHO DE PENETRAÇÃO E CORTE EXTREMAMENTE ELEVADOS



| | ¼" P | ¼" | ⅜" P | .325" | ⅝" | .404" |
|--------|------|----|-------------------|-------------------|------|-------|
| 1,1 mm | - | - | 3699 ^② | - | - | - |
| 1,3 mm | - | - | 3616 | 3694 ^② | 3624 | - |
| 1,6 mm | - | - | - | - | 3626 | - |

O DUO PODEROSO: PS3 PRO DE ⅜" E LIGHT 04

São o sistema de corte ideal para motosserras a bateria e a gasolina na classe de potência de 1,6 – 2,0 kW: a corrente PS3 Pro de ⅜" e a guia Light 04 com 1,1 mm de largura de ranhura. Graças ao seu formato estreito do dente de corte e da guia, obtém-se um desempenho de corte até 20% superior em comparação com uma corrente convencional PS de ⅜" com 1,3 mm de espessura do elo motriz. Além de que o número de cortes possíveis por cada carga da bateria também pode ser aumentado em cerca de 10%. No entanto, não é apenas a eficiência do equipamento de corte que convence, mas também a sua facilidade de manuseio. Mesmo que seja aplicada um pouco mais de pressão durante o processo de corte, a corrente desliza pela madeira quase sem esforço. Resultado: um corte preciso e um padrão de corte limpo no mais curto espaço de tempo possível.

AFIAR A MOTOSSERRA



Leia o código QR e aprenda a afiar a sua corrente.



HEXA

TRABALHE DE FORMA MAIS EFICAZ.
LONGA VIDA ÚTIL E ALTO DESEMPENHO DE CORTE CONSTANTE.



As nossas correntes Hexa são ideais para trabalhos florestais e manutenção de árvores a nível profissional. Destacam-se pela forma em V específica dos seus dentes. Este afilamento especial mantém a corrente afiada até 15% mais tempo e aumenta a sua vida útil. A lima hexagonal, desenhada exclusivamente, adapta-se perfeitamente à forma dos dentes de corte Hexa, permitindo que as correntes sejam afiadas com menos frequência e de forma especialmente eficaz em comparação com outras correntes.

CONSELHO PROFISSIONAL STIHL RAPID HEXA DE 3/8"

Desempenho notavelmente superior no corte de queda e desrame.^④



CORRENTES HEXA

- ✓ DESEMPENHO DE PENETRAÇÃO E CORTE EXTREMAMENTE ELEVADOS
- ✓ AFIAMENTO ATÉ 50% MAIS DURADOURO^③
- ✓ CORTE MUITO MAIS SUAVE



| | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|--------|--------|------|--------|-------|------|-------|
| 1,3 mm | - | - | - | - | 3133 | - |
| 1,6 mm | - | - | - | - | 3132 | - |

NOVO CORRENTE HEXA 3

- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA RESSALTOS E VIBRAÇÕES REDUZIDAS (3)
- ✓ DESEMPENHO DE PENETRAÇÃO E CORTE EXTREMAMENTE ELEVADOS
- ✓ AFIAMENTO ATÉ 50% MAIS DURADOURO^③
- ✓ CORTE MUITO MAIS SUAVE



| | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | 0,325" | 3/8" | 0,404" |
|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 1,6 mm | - | - | - | - | 3134 | - |

① Correntes para motosserras de outros fabricantes
② Com equipamento de corte estreito (Pro)

③ Por exemplo, medido em 3/8" PH3 em comparação com 3/8" PS3 Pro
④ Em comparação com correntes 3/8" RS (dente quadrado)

UPGRADE KITS HEXA

Para converter a sua motosserra STIHL para o novo sistema de corte profissional Hexa.

O kit inclui:

- 2 x Corrente Hexa
- 1 x Lima Hexa (5,2 x 200 mm)
- 1 x Cabo de madeira para lima Hexa



Número de referência
Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

| Utilização para | Comprimento da guia (cm) | Passo de corrente | Espessura do elo motriz (mm) | 2 x Corrente |
|----------------------|--------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| UPGRADE KIT 2 | 3132 007 4700 | 56,00 | MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i | 40 3/8" 1,6 3132 000 0060 |
| UPGRADE KIT 3 | 3132 007 4701 | 59,00 | MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i | 45 3/8" 1,6 3132 000 0066 |
| UPGRADE KIT 4 | 3132 007 4702 | 65,00 | MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661 | 50 3/8" 1,6 3132 000 0072 |

DURO

PARA TRABALHOS EXIGENTES

As correntes Duro são ideais para trabalhos exigentes, por exemplo, para cortar madeira suja. A orla de metal duro torna as correntes extremamente robustas e resistentes ao desgaste. Mantêm-se afiadas até dez vezes mais tempo e são por isso significativamente mais duráveis do que as correntes convencionais.



CORRENTES DURO 3

- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA RESSALTOS E VIBRAÇÕES REDUZIDAS (3)
- ✓ PARA TRABALHOS ESPECIALMENTE EXIGENTES
- ✓ AFIADA ATÉ DEZ VEZES MAIS DO QUE AS CORRENTES CONVENCIONAIS



| | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|---------------------|--------|------|--------|-------------------|------|-------|
| 1,3 mm | - | - | 3612 | 3696 ^③ | 3681 | - |
| 1,5 mm ^① | - | - | - | - | 3682 | - |
| 1,6 mm | - | - | - | - | 3683 | - |

➔ Encontrará as nossas motosserras equipadas com uma corrente Duro 3 a partir da página 57



CORRENTES PARA TRABALHOS ESPECIAIS

Na STIHL encontre sempre a corrente certa para a sua utilização. Para utilizações especiais, oferecemos correntes que são especificamente adaptadas a utilizações específicas. As guias adequadas, disponíveis também na STIHL. Ver página 88.

CARVING



Corrente especial para escultores de madeira. Baixa vibração, excelente rendimento de corte, graças ao rebaixamento no dente não é necessário fazer pressão ao penetrar, alcança maior velocidade de penetração que as correntes de 1/4" convencionais.



SALVAMENTO (RDR)



Corrente de motosserra especial para trabalhos mais duros de bombeiros, serviços de salvamento e proteção civil (por exemplo, madeira com pregos, compósitos e vidro blindado). Dentes de corte com blindagem completa de placas de metal duro, resistente a pancadas.



Passo de corrente para corrente padrão
Passo de corrente para aplicação especial
Corrente para aplicação especial
Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído
Guia para aplicação especial
Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

| CARVING | | | | | | |
|---|--------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200 | 1/4" P | 1/4" P | 3670 000 0064 | 20,50 | 3005 000 3105 | 92,00 |
| MS 162 ^① , MS 170 ^② , MS 171 ^② , MS 172 ^② , MS 180 ^② , MS 181 ^② , MS 182 ^② , MS 194 ^② , MS 212 ^② | 3/8" | 1/4" | 3661 000 0064 | 28,40 | 3005 000 3205 | 92,00 |
| SALVAMENTO (RDR) | | | | | | |
| MS 462 C-M R | 3/8" | 3/8" | 3944 000 0072 | 368,00 | 3003 002 9421 | 103,00 |

TROCEADO MÁQUINAS DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (RMHS, RMH)




Corrente robusta e durável para utilização em máquinas especiais na colheita mecânica de madeira e na produção de lenha. Tensões reduzidas levam a baixa formação de fissuras com baixo desgaste e vida útil particularmente longa. **Não pode ser utilizada em motosserras manuais.** Mais informações no seu Concessionário STIHL.



CORTE LONGITUDINAL (RMX, PMX)



Corrente de corte longitudinal especial para utilizar em aparelhos de corte longitudinal, bem como em pequenas serrarias móveis. Corrente semi dentada com alta qualidade de corte em nível de vibração baixo e comportamento de corte suave. Mais informações no seu Concessionário STIHL.

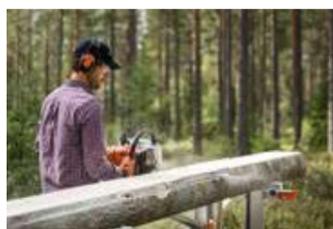

① Necessário para aplicação de guia Carving de 1/4" Rapid, carro e tambor de embraiagem (número de referência do conjunto: 1148 007 1002)
② Necessário para aplicação de guia Carving de 1/4" Rapid, carro (número de referência: 1123 640 2007)



CUT KITS

Até a melhor corrente se desgasta com o passar do tempo. Se não tiver a oportunidade de afiar a sua corrente durante o trabalho ou se todo o equipamento de corte precisar de ser substituído, temos a solução certa para si. Os STIHL Cut Kits são combinações específicas de duas correntes e uma guia que se encontram no kit económico. Significa que tem sempre à mão o equipamento de corte adaptado à sua motosserra ou à sua GTA 26, onde quer que esteja. Assim, mantém-se totalmente operacional!

O kit inclui:
2 x Corrente
1 x Guia



| CUT KITS | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Utilização para | Comprimento da guia (cm) | Passo de corrente | Espessura do elo motriz (mm) | Tipo de corrente STIHL Oilomatic® | 2 x Corrente | 1 x Guia |
|------------|----------------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| CUT KIT 1 | 3007 000 9900 | 35,10 | GTA 26 | 10 | 1/4" P | 1,1 | PM3 | 3670 000 0028 | 3007 003 0101 |
| CUT KIT 2 | 3005 000 9900 | 62,50 | MS 162, MS 170, MS 171, MS 172 | 30 | 3/8" P | 1,1 | PM3 ^② | 3610 000 0044 | 3005 000 3905 |
| CUT KIT 3 | 3005 000 9901 | 72,50 | MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181 | 35 | 3/8" P | 1,1 | PM3 ^② | 3610 000 0050 | 3005 008 3909 |
| CUT KIT 4 | 3005 000 9902 | 82,00 | MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231 | 35 | 3/8" P | 1,3 | PM3 | 3636 000 0050 | 3005 000 4809 |
| CUT KIT 6 | 3005 000 9904 | 71,00 | MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151 | 30 | 1/4" P | 1,1 | PM3 | 3670 000 0064 | 3005 008 3405 |
| CUT KIT 7 | NOVO 3005 000 9905 | 78,00 | MSA 80, MSA 200 | 35 | 1/4" P | 1,1 | PM3 | 3670 000 0072 | 3005 008 3409 |
| CUT KIT 10 | NOVO 3003 000 9901 | 94,00 | MS 261, MS 271, MSA 300 | 40 | .325" | 1,3 | RS Pro | 3690 000 0067 | 3003 000 3313 |
| CUT KIT 14 | NOVO 3005 000 9909 | 62,00 | MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T | 30 | 3/8" P | 1,1 | PS3 Pro | 3699 000 0044 | 3005 000 4405 |
| CUT KIT 15 | NOVO 3005 000 9910 | 69,50 | MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 201 T | 35 | 3/8" P | 1,1 | PS3 Pro | 3699 000 0050 | 3005 000 4409 |
| CUT KIT 18 | NOVO 3008 000 9900 | 41,80 | GTA 40 | 15 | 1/4" P | 1,1 | PM3 | 3670 000 0038 | 3008 000 0202 |

③ Encontrará uma descrição detalhada dos tipos de correntes STIHL a partir da página 82
④ Com equipamento de corte estreito



GUIAS STIHL

DOMINAR TODOS OS DESAFIOS

A STIHL oferece a guia certa para cada aplicação. Décadas de investigação, a utilização de materiais de alta qualidade, processos de fabrico inovadores, instalações de produção de última geração, bem como controlos eletrónicos de produção e controlo de qualidade final garantem a qualidade comprovada STIHL em cada guia.

GUIA EM TRÊS PARTES

As guias de três partes, de aplicação universal, são leves, mas robustas. Formada por três placas metálicas soldadas eletricamente, sendo que a placa central apresenta grandes aberturas. O peso é, ao mesmo tempo, reduzido com elevada estabilidade. Devido ao rolamento fechado na estrela de retorno, os guias não necessitam de manutenção. Tornando-as fáceis de manusear e versáteis.



LIGHT 01

- ✓ Para pequenas motosserras e podadoras em altura
- ✓ Para correntes de passo 1/4" P e 3/8" P
- ✓ Espessura do elo motriz 1,1 mm e 1,3 mm
- ✓ Baixa tendência para ressaltos, livre de manutenção
- ✓ Um rebite (01) na estrela de deflexão para uma melhor durabilidade do rolamento da estrela



LIGHT 04

- ✓ Para motosserras de pequena a média potência
- ✓ Para correntes de passo 3/8" P, .325" e 3/8"
- ✓ Espessura do elo motriz 1,1 mm, 1,3 mm e 1,6 mm
- ✓ Baixa tendência para ressaltos, livre de manutenção
- ✓ Quatro rebites (04) na estrela de deflexão para alta estabilidade



LIGHT 06

- ✓ Para motosserras potentes e os trabalhos mais duros
- ✓ Para correntes de passo 3/8"
- ✓ Espessura do elo motriz 1,3 mm e 1,6 mm
- ✓ Construção robusta com seis rebites (06) na estrela de retorno



LIGHT P01

- ✓ Para pequenas motosserras e podadoras em altura
- ✓ Em poliamida (P) reforçada com fibra de vidro para uma redução de peso até 25% em comparação com guias convencionais
- ✓ Para correntes de passo 3/8" P
- ✓ Espessura do elo motriz 1,1 mm



LIGHT P04

- ✓ Para motosserras de pequena a média potência
- ✓ Em poliamida (P) reforçada com fibra de vidro para uma redução de peso até 30% em comparação com guias convencionais
- ✓ Para correntes de passo 3/8" P
- ✓ Espessura do elo motriz 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Para motosserras em trabalhos florestais profissionais
- ✓ Em aço especial, resistente ao desgaste com aberturas fresadas para uma redução de peso de até 30% em comparação com cabeças de guia convencionais
- ✓ Com cabeça de guia substituível e estrela de retorno livre de manutenção
- ✓ Para correntes de passo 3/8"
- ✓ Espessura do elo motriz 1,3 mm e 1,6 mm



ROLLOMATIC ES

- ✓ Para utilização profissional com motosserras potentes
- ✓ Guia de aço sólido especialmente estável e durável
- ✓ Com ponta de guia substituível
- ✓ Livre de manutenção
- ✓ Para correntes de passo 3/8" e .404"
- ✓ Espessura do elo motriz 1,3 mm e 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ Para trabalhos florestais exigentes com motosserras potentes
- ✓ Guia sólida, especialmente estável e durável com ponta da guia blindada protegida com aço duro (Stellit)
- ✓ Para correntes de passo 3/8" e .404"
- ✓ Espessura do elo motriz 1,3 mm e 1,6 mm

GUIAS DE ESTRUTURA LEVE

Graças ao seu método de fabricação especial, o peso das espadas de estrutura leve STIHL é reduzido em comparação com as espadas convencionais. Isso não só facilita o trabalho com a motosserra, como também reduz a carga suportada pelo utilizador, especialmente em trabalhos florestais e de poda profissionais. Existem espadas leves para máquinas que vão desde motosserras pequenas e leves até às motosserras de corte mais potentes.

GUIAS DE AÇO ENDURECIDO COM PONTA DE GUIA SUBSTITUÍVEL

Guias com corpo de aço. O aço especial endurecido assegura um elevado nível de estabilidade e capacidade de carga. Para trabalhos com motosserras de média a alta potência. O grande clássico: fiável e durável.



GUIAS ESPECIAIS



CARVING (antes: carving E)

- ✓ Guia especial para o cuidado e manutenção de árvores e para esculturas em madeira
- ✓ Para correntes de passo 1/4" P e 1/4"
- ✓ Espessura do elo motriz 1,1 mm e 1,3 mm
- ✓ Com ponta da guia blindada protegida com aço duro (Stellit)
- ✓ Com uma tendência especialmente baixa para o resalto, leve, com guia ótica



O DESIGN DAS GUIAS EM DETALHE

Ao mudar o design, agora é possível identificar a espada adequada para a sua motosserra e a sua aplicação é ainda mais fácil (a função, o material e as características técnicas não mudaram).

Nos dados de serviço no corpo da guia STIHL encontrará toda a informação necessária para selecionar a corrente apropriada.

Enquanto o nome "Light" identifica peso otimizado da guia, a adição da letra "P" significa poliamida reforçada com fibra de vidro e identifica as nossas guias especiais de estrutura leve.

Os números de identificação 01, 04 e 06 representam o número de rebites na estrela de retorno.



As características das nossas guias são identificadas por ícones, bem como por um código de cores na guia:

- | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Baixa tendência para ressaltos | Ematic | Com 6 rebites | Reforço em Stellite |
| Regular | Estrutura leve | Cabeça da guia | |

COMO ENCONTRAR O EQUIPAMENTO DE CORTE ADEQUADO

Para uma utilização eficiente da sua motosserra, esta deve adaptar-se perfeitamente à guia e à corrente. Indicamos como escolher o equipamento de corte adequado.

A ESCOLHA DA GUIA

Selecione a guia adequada com base no **comprimento da guia desejada** e da **largura da ranhura** do seu **modelo de motosserra**.


● MODELO DE MOTOSSERRA

Poderá encontrar o número do modelo da sua motosserra na placa de características na lateral da sua máquina ou no interior do travão da corrente.



● COMPRIMENTO DA GUIA

O comprimento da guia necessário depende da aplicação que se pretende realizar.



● ESPESSURA DO ELO MOTRIZ / ESPESSURA DO ELO MOTRIZ

Os elos motrizes guiam a corrente na guia. A largura da ranhura da guia e a espessura do elo motriz da corrente devem corresponder.



NÚMERO DE REFERÊNCIA DA GUIA

A PARTIR DA PÁGINA 92

A ESCOLHA DA CORRENTE

Uma vez selecionada a espada adequada, é possível determinar o **número de referência de 11 dígitos** da corrente correspondente utilizando as informações técnicas (passo e largura da ranhura) mostradas na espada.

● TIPO DE CORRENTE

O tipo de corrente é determinado pelo formato do dente de corte. O tipo de corrente apropriada deve ser selecionado em função das propriedades desejadas da corrente.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO

● NÚMERO DE ELEMENTOS DE CONDUÇÃO

O número de referência parcial de 4 dígitos depende do tipo de corrente, do passo da corrente e da largura da ranhura / espessura do elo motriz. O passo adequado da corrente é indicado nos dados de serviço no corpo da guia.



NÚMERO DE REFERÊNCIA DA CORRENTE

A PARTIR DA PÁGINA 92



VISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS DE CORTE

| MINI SERRA DE BATERIA | | | | | CORRENTES | | | | | GUIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Comprimento da guia ^① (cm) | Passo (polegadas) | Largura da ranhura / espessura do elo motriz (mm) | Número de elos motriz | Micro Número de referência | Preço recomendado em euros | Micro 3 Número de referência | Preço recomendado em euros | Super Número de referência | Preço recomendado em euros | Super 3 Número de referência | Preço recomendado em euros | Hexa Número de referência | Preço recomendado em euros | Duro 3 Número de referência | Preço recomendado em euros | Light PO1, Light PO4 Número de referência | Preço recomendado em euros | Light Número de referência | Preço recomendado em euros | Light O1 Número de referência | Preço recomendado em euros | Light O4 Número de referência | Preço recomendado em euros | Número de dentes da estrela de retorno | | | | | | | |
| MINI SERRA DE BATERIA | | | | | CORRENTES | | | | | GUIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTA 26 | 10 | ¼" P | 1,1 | 28 | - | - | 3670 000 0028 | - | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - | 3007 003 0101 | - | 20,00 | - | - | - | | | | | | | |
| GTA 40 | 15 | ¼" P | 1,1 | 38 | - | - | 3670 000 0038 | - | - | - | 11,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3008 000 0202 | 22,80 | - | - | 6 | | | | | | |
| MOTOSSERRAS | | | | | CORRENTES | | | | | GUIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200 | 25 | ¼" P | 1,1 | 56 | - | - | 3670 000 0056 | - | - | - | 17,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 008 3403 | 33,40 | - | - | 8 | | | | | |
| | 30 | ¼" P | 1,1 | 64 | - | - | 3670 000 0064 | - | - | - | 20,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 008 3405 | 37,70 | - | - | 8 | | | | | |
| MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200 | 35 | ¼" P | 1,1 | 72 | - | - | 3670 000 0072 | - | - | - | 23,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 008 3409 | 41,90 | - | - | 8 | | | | | |
| MSA 161 T | 25 | ¼" P | 1,1 | 57 | - | - | 3670 000 0057 | - | - | - | 18,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 008 3403 | 33,40 | - | - | 8 | | | | | |
| | 30 | ¼" P | 1,1 | 65 | - | - | 3670 000 0065 | - | - | - | 20,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 008 3405 | 37,70 | - | - | 8 | | | | | |
| MS 162, MS 171, MS 172, MS 180[Ⓜ], MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T | 30 | ⅜" P | 1,1 | 44 | 3613 000 0044 | 17,10 | 3610 000 0044 | 15,60 | - | - | 3699 000 0044 | 16,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 000 7605 | 45,00 | - | - | 3005 000 3905 | 38,00 | - | - | 7 | |
| | 35 | ⅜" P | 1,1 | 50 | 3613 000 0050 | 20,10 | 3610 000 0050 | 18,50 | - | - | 3699 000 0050 | 18,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 000 7609 | 50,00 | - | - | 3005 003 3909 | 43,30 | - | - | 7 | |
| | 40 | ⅜" P | 1,1 | 55 | 3613 000 0055 | 22,10 | 3610 000 0055 | 20,50 | - | - | 3699 000 0055 | 20,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 008 3913 | 48,30 | - | - | - | - | 7 | | |
| MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231[Ⓜ], MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170[Ⓜ], MSE 190[Ⓜ], MSE 200[Ⓜ], MSE 210[Ⓜ], MSE 230[Ⓜ], MSA 220 C-B | 30 | ⅜" P | 1,1 | 44 | 3613 000 0044 | 17,10 | - | - | - | - | 3699 000 0044 | 16,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 000 4405 | 40,90 | - | - | 3005 000 4405 | 40,90 | 9 | |
| | 30 | ⅜" P | 1,3 | 44 | - | - | 3636 000 0044 | 17,70 | 3617 000 0044 | 17,70 | 3616 000 0044 | 17,70 | - | - | 3612 000 0044 | 49,50 | 3005 000 7405 | 54,00 | - | - | - | - | - | 3005 000 4805 | 45,90 | - | - | 3005 000 4805 | 45,90 | 9 | |
| | 35 | ⅜" P | 1,1 | 50 | 3613 000 0050 | 20,10 | - | - | - | - | 3699 000 0050 | 18,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 000 4409 | 45,90 | - | - | 3005 000 4409 | 45,90 | 9 |
| | 35 | ⅜" P | 1,3 | 50 | - | - | 3636 000 0050 | 20,10 | 3617 000 0050 | 20,10 | 3616 000 0050 | 20,10 | - | - | 3612 000 0050 | 56,50 | 3005 000 7409 | 59,00 | - | - | - | - | - | - | 3005 000 4809 | 51,00 | - | - | 3005 000 4809 | 51,00 | 9 |
| | 40 | ⅜" P | 1,1 | 55 | 3613 000 0055 | 22,10 | - | - | - | - | 3699 000 0055 | 20,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 000 4413 | 51,00 | - | - | 3005 000 4413 | 51,00 |
| MS 201 T, MSA 220 T | 40 | ⅜" P | 1,3 | 55 | - | - | 3636 000 0055 | 22,10 | 3617 000 0055 | 22,10 | 3616 000 0055 | 22,10 | - | - | 3612 000 0055 | 62,00 | 3005 000 7413 | 64,00 | - | - | - | - | - | - | 3005 000 4813 | 56,00 | - | - | 3005 000 4813 | 56,00 | 9 |
| | 30 | ⅜" P | 1,1 | 44 | 3613 000 0044 | 17,10 | - | - | - | - | 3699 000 0044 | 16,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 000 4405 | 40,90 | - | - | 3005 000 4405 | 40,90 | 9 |
| | 30 | ⅜" P | 1,3 | 44 | - | - | 3636 000 0044 | 17,70 | 3617 000 0044 | 17,70 | 3616 000 0044 | 17,70 | - | - | 3612 000 0044 | 49,50 | 3005 000 7405 | 54,00 | - | - | - | - | - | - | 3005 000 4805 | 45,90 | - | - | 3005 000 4805 | 45,90 | 9 |
| | 35 | ⅜" P | 1,1 | 50 | 3613 000 0050 | 20,10 | - | - | - | - | 3699 000 0050 | 18,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 000 4409 | 45,90 | - | - | 3005 000 4409 | 45,90 | 9 |
| | 35 | ⅜" P | 1,3 | 50 | - | - | 3636 000 0050 | 20,10 | 3617 000 0050 | 20,10 | 3616 000 0050 | 20,10 | - | - | 3612 000 0050 | 56,50 | 3005 000 7409 | 59,00 | - | - | - | - | - | - | 3005 000 4809 | 51,00 | - | - | 3005 000 4809 | 51,00 | 9 |
| MS 251[Ⓜ] | 35 | .325 | 1,3 | 56 | 3693 000 0056 | 20,60 | - | - | 3690 000 0056 | 20,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 000 7009 | 49,50 | - | - | 3005 000 7009 | 49,50 | 11 |
| | 40 | .325 | 1,3 | 62 | 3693 000 0062 | 23,60 | - | - | 3690 000 0062 | 23,60 | - | - | - | - | 3696 000 0062 | 66,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 000 7013 | 56,00 | - | - | 3005 000 7013 | 56,00 | 11 |

NOVO ^① O comprimento de corte efetivo é inferior ao comprimento da guia indicado
[Ⓜ] A partir do ano de fabrico 2014

[Ⓜ] Nos modelos MS 231 e MS 251 (com comprimento da guia de 35 e 40 cm) e nos modelos MSE 170, MSE 190, MSE 210 e MSE 230 (com comprimento da guia de 30, 35 e 40 cm) com esticamento rápido de corrente, e em pinhões de corrente de sete dentes, é necessário adicionar mais um elo motriz

Nota: Os equipamentos de corte para aplicações especiais encontram-se na página 127



ACESSÓRIOS PARA HEXA

PARA UMA AFIAÇÃO SIMPLES DA CORRENTE PROFISSIONAL

CONJUNTO DE AFIAÇÃO

Composto por porta-limas com lima hexagonal, lima plana e calibrador de limas numa bolsa resistente.



| Passo | Número de referência | unitário |
|-------------------------|----------------------|----------|
| 3/8" Hexa | 5607 007 1000 | 21,70 € |
| NOVO 3/8" P Hexa | 5607 007 1001 | |

LIMA HEXAGONAL

Para correntes Hexa (cabo de lima).

| Passo | Ø | Número de referência | unitário |
|-------------------------|--------------|----------------------|----------|
| 3/8" Hexa | 5,2 x 200 mm | 5607 772 5201 | 10,80 € |
| NOVO 3/8" P Hexa | 4,2 x 200 mm | 5607 773 4201 | |

MÓ DE AFIAÇÃO

Para a afiadora básica USG da STIHL.



| Passo | Número de referência | unitário |
|-------------------------|----------------------|----------|
| 3/8" Hexa | 5203 750 7018 | 20,30 € |
| NOVO 3/8" P Hexa | 5203 750 7020 | |

➔ A afiadora USG da STIHL pode ser encontrada na página 99

CALIBRE DE CONTROLO FL4

Para a afiação do limitador de profundidade. Construído em aço endurecido com revestimento especial. Dois ajustes para madeira dura e suave. Com os ganchos poderá limpar tanto a ranhura como o orifício do óleo na guia.



| Passo | Número de referência | unitário |
|-------------------------|----------------------|----------|
| NOVO 3/8" P Hexa | 0000 893 4007 | 4,40 € |
| 3/8" Hexa | 0000 893 4009 | 3,90 € |

Para controlar o ângulo de ataque e de afiação, o comprimento do dente e a distância do limitador de profundidade. Para limpar a ranhura e o orifício de óleo da guia.



| | | |
|-----------|---------------|--------|
| 3/8" Hexa | 1110 893 4000 | 3,30 € |
|-----------|---------------|--------|

Descubra como afiar a corrente Hexa com o nosso tutorial em vídeo:



ACESSÓRIOS PARA CORRENTES DE DESBASTE CIRCULAR

CONJUNTO DE AFIAÇÃO

Composto por porta-limas com lima hexagonal, lima plana e calibrador de limas numa bolsa resistente.



| Passo | Número de referência | unitário |
|---------------|----------------------|----------|
| 1/4" P | 5605 007 1000 | 21,40 € |
| 1/4" e 3/8" P | 5605 007 1027 | |
| .325" | 5605 007 1028 | |
| 3/8" | 5605 007 1029 | |
| .404" | 5605 007 1030 | |

PORTA-LIMAS MULTIFUNÇÃO 2 EM 1

Ajuda prática para afiação rápida de dentes e limitador de profundidade numa única operação. Ideal para correntes de desbaste circular. Para correntes P de 1/4", P de 3/8", de .325", de 3/8" e .404", compensação de tolerância da lima integrada (exclusivo na STIHL).

| Passo | Ø | Número de referência | unitário |
|---------------|--------|----------------------|----------|
| 1/4" P | 3,2 mm | 5605 750 4306 | 41,70 € |
| 1/4" e 3/8" P | 4,0 mm | 5605 750 4303 | |
| .325" | 4,8 mm | 5605 750 4304 | |
| 3/8"® | 5,2 mm | 5605 750 4305 | |

COMPLEMENTO: PORTA-LIMAS COM LIMA REDONDA

Para porta-limas multifunção 2 em 1. Blister de 2 uds.

| | | | |
|--------|--------|---------------|--------|
| 1/4" P | 3,2 mm | 0000 893 6401 | 2,50 € |
| 3/8" P | 4,0 mm | 5605 772 4002 | 2,40 € |
| .325" | 4,8 mm | 5605 772 4802 | |
| 3/8"® | 5,2 mm | 5605 772 5202 | |

PORTA-LIMAS COM LIMA REDONDA

| Passo | Ø | Número de referência | unitário |
|---------------|--------|----------------------|----------|
| 1/4" P | 3,2 mm | 5605 750 4300 | 8,30 € |
| 1/4" e 3/8" P | 4,0 mm | 5605 750 4327 | |
| .325" | 4,8 mm | 5605 750 4328 | |
| 3/8" | 5,2 mm | 5605 750 4329 | |
| .404" | 5,5 mm | 5605 750 4330 | |

LIMAS REDONDAS PARA CORRENTES

Para conjunto de afiação STIHL e porta-limas multifunção 2 em 1.

| Passo | Ø | Número de referência | unitário |
|---------------|----------------|----------------------|----------|
| 1/4" e 3/8" P | Ø 4,0 x 200 mm | 5605 773 4006 | 2,00 € |
| .325" Pro | Ø 4,8 x 200 mm | 5605 772 4806 | |
| .325" | Ø 4,8 x 200 mm | 5605 773 4806 | |
| 3/8" | Ø 5,2 x 200 mm | 5605 773 5206 | |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|--------|
| A meio uso | | | |
| 1/4" e 3/8" P | Ø 3,5 x 200 mm | 5605 773 3506 | 2,00 € |
| 3/8" e .325" | Ø 4,5 x 200 mm | 5605 773 4506 | |

| | | | |
|--|--------------|---------------|--------|
| 1/4" P (não valido para portálimas 2 em 1) | 3,2 x 150 mm | 5605 771 3206 | 2,00 € |
|--|--------------|---------------|--------|

LIMA TRIANGULAR

De forma a ajustar o limitador de profundidade de corte.

| | | |
|----------------|----------------------|--------|
| Para FG2 e FG3 | Número de referência | 7,20 € |
| | 0811 421 8971 | |

LIMA PLANA

Para uma regulação exata do limitador de profundidade. 150 mm.

| | |
|----------------------|--------|
| Número de referência | 3,80 € |
| 0814 252 3356 | |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① Por exemplo, medido em 3/8" PH3 em comparação com 3/8" PS3 Pro
② Não compatível com Hexa de 3/8"

CONSELHO PROFISSIONAL

No exclusivo sistema de corte Hexa da STIHL, a lima hexagonal está otimizada para se adaptar à forma do dente da corrente da serra. Isso permite que, com cada afiação, se alcance intuitivamente o ângulo de afiação ideal. O resultado é uma corrente de serra Hexa quase perfeitamente afiada. Permanece afiada até 50%^① mais do que outras correntes de serra, precisa ser afiada com menos frequência e, portanto, oferece um desempenho de corte excepcionalmente alto durante toda a sua vida útil. Desta forma, é possível trabalhar de forma mais eficaz com a corrente da serra.



GUIA DE PORTA-LIMAS FF 1

Guia de porta-limas exclusivo STIHL. Para manuseamento preciso e simples da lima, como também para afiação de correntes. Complemento ideal para o conjunto de afiação da STIHL, requer pouco esforço, lima não incluída no fornecimento.



| Passo | Ø | Número de referência |
|----------------|--------|-------------------------|
| 1/4" P | 3,2 mm | 5614 000 7504 |
| 1/4" e 3/8" PⒶ | 4,0 mm | 5614 000 7503 |
| 3/8" PⒷ | 4,8 mm | 5614 000 7502 |
| .325" | 4,0 mm | 5614 000 7501 |
| 3/8" | 5,2 mm | 5614 000 7500 |
| | | unitário 13,40 € |

AFIADORA FG 2 ⒸⒹ

Afiadora manual de precisão para fixação à guia. De metal. Sem cabos, nem lima.



Número de referência **5604 000 7501 163,00 €**

AFIADORA FG 3 Ⓓ

Afiadora manual de precisão para fixação à guia. De metal. Sem cabos, nem lima.



Número de referência **5610 000 7500 117,00 €**

AFIADORA FG 4

Afiadora de rolos exclusiva STIHL. Ideal para uma afiação de precisão semanal. Compacta, requer pouco esforço, com placas de lima, para o ajuste correto da distância do limitador de profundidade de corte, lima não incluída no fornecimento.



| Passo | Ø | Número de referência |
|----------------|--------|-------------------------|
| 1/4" e 3/8" PⒶ | 4,0 mm | 5612 000 7503 |
| 3/8" PⒷ | 4,0 mm | 5612 000 7502 |
| .325" | 4,8 mm | 5612 000 7501 |
| 3/8" | 5,2 mm | 5612 000 7500 |
| | | unitário 38,70 € |

CALIBRE PARA CORRENTES

Para controlar o ângulo de ataque e de afiação, o comprimento do dente e a distância do limitador de profundidade. Para limpar a ranhura e o orifício de óleo da guia.



| | | |
|----------------------------|----------------------|--------|
| 1/4" P | Número de referência | |
| .404" | 0000 893 4005 | 4,00 € |
| 1/4", 3/8" P, .325" e 3/8" | 1106 893 4000 | 3,30 € |
| | 1110 893 4000 | 3,30 € |

CABOS DE LIMA

Pega de plástico.



Para limas **redondas e hexagonais** de 3,2 a 5,5 mm e todos as limas planas **Número de referência** 0000 881 4504 **1,80 €**



Mango de madeira.



Para limas **triangulares, planas, redondas e hexagonais** de 3,2 mm **0811 490 7862 1,80 €**

Para limas **triangulares, planas, redondas e hexagonais** de 4,0 a 5,5 mm **0811 490 7860 1,70 €**

Punho de plástico com ângulos de afiação.



Para limas **redondas** de 3,2 a 5,5 mm **0000 881 4500 4,10 €**

FH 3

Pega macia.



Para limas **planas** até 150 mm **0000 881 4503 4,60 €**

FH 1

Pega macia com ângulos de afiação.



Para limas **redondas** de 3,2 a 5,5 mm **0000 881 4502 5,60 €**

CALIBRE

Para determinar o passo da corrente e do pinhão de corrente, assim como a espessura dos elos motrizes e a largura da ranhura da guia.



Número de referência **0000 893 4105 1,70 €**

Para determinar o estado de desgaste das rodas dentadas. Um controlo regular e a substituição proativa reduzem o desgaste do equipamento de corte e, por conseguinte, os custos.



0000 893 4101 1,80 €

REBITADORA E EQUIPAMENTO PARA RETIRAR REBITES NG 7

Máquina combinada para rebitar e retirar os rebites das correntes.



Número de referência **5805 012 7520 342,00 €**

EQUIPAMENTO PARA RETIRAR REBITES NG 4

Para retirar os rebites das correntes.



Número de referência **5805 012 7500 199,00 €**

REBITADORA NG 5

Para rebitar correntes.



Número de referência **5805 012 7510 221,00 €**

AFIADORA BÁSICO USG DE STIHL

Afiadora universal para todas as correntes STIHL, discos de serra para FS e lâminas de podadoras de sebes. Completa, com suporte basculante e dois discos de esmeril. Também adequada para afiar correntes Duro.



Número de referência **5203 200 0008 689,00 €**

ACESSÓRIO USG (SEM ILUSTRAÇÃO)

Mó **diamantada 3/8" PD3, .325" RD3 e 3/8" RD3** **5203 757 0906 165,00 €**

Mó de afiação para **3/8" Hexa RH** **5203 750 7018 20,30 €**

NOVO Mó de afiação para **3/8" Hexa PH** **5203 750 7020 20,30 €**

CAVALETE DE LIMA

S 260

Modelo leve e prático. Fácil fixação no tronco, fixação simples da guia, incluindo uma prática bolsa de cintura.



Número de referência **0000 881 0402 23,40 €**

L 700

Modelo grande e robusto. Fácil fixação no tronco.



0000 881 0403 32,60 €



PODADORAS EM DETALHE



**COM A STIHL, CORTE A CORTE
ATÉ À PERFEIÇÃO.**

| | | | |
|----------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Podadoras a gasolina | 102 | Podadoras elétricas | 106 |
| Podadoras a bateria | 103 | Podadoras de altura e acessórios | 111 |



TECNOLOGIA

- 01 ELETRÓNICA EC**
No sistema AP o controlo eletrónico deteta a respetiva carga durante a utilização e atua ativamente no motor EC. Resultado: curso de rotações constante, mesmo os cortes mais difíceis, ocorrem com um ótimo desempenho.
- 02 MOTOR ELÉTRICO STIHL (EC)**
Além de um rendimento de trabalho impressionante, as podadoras profissionais estão equipadas com um motor EC com inversão do sentido de rotação. Isto permite que a ferramenta de corte avance livremente, se necessário.
- 03 STIHL CONNECTED**
O STIHL Smart Connector 2 A pode ser inserido numa posição preparada na carcaça da máquina e a máquina integrada no STIHL Connected.

CONFORTO

- 04 PEGA MULTIFUNCIONAL GIRATÓRIA**
A geometria inteligente da lâmina e a caixa de velocidades especialmente adaptada para a poda e o corte garantem um excelente desempenho de corte.
- 05 GEOMETRIA ESPECIAL DAS LÂMINAS**
A geometria inteligente da lâmina e a caixa de velocidades especialmente adaptada para a poda e o corte garantem um excelente desempenho de corte.
- 06 PEGA COM COMUTADOR INTERNO**
Segura-se confortavelmente na mão e reduz o esforço, especialmente durante longos períodos de trabalho.
- 07 PROTEÇÃO DE LÂMINA APARAFUSADA**
Protege a ponta da lâmina da podadora do desgaste e de danos durante trabalhos junto à parede e ao solo.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Esta página, apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 372 e na página web stihl.pt.



PODADORAS A GASOLINA

- Máquinas de alto rendimento, com peso reduzido e rendimento de corte elevado
- Para uma utilização em superfícies grandes
- Para a manutenção de parques e espaços verdes
- Corte ótimo de sebes espessas, arbustos e plantas ornamentais



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CV • desde 4,7 kg^①

Modelo de entrada de gama para a manutenção de espaços verdes. Sistema anti-vibração STIHL e com sistema de arranque, STIHL ElastoStart. Lâminas de fio unilateral e proteção anti-corte integrada.

| | Comprimento de corte | Número de referência | |
|-------|----------------------|----------------------|----------|
| HS 45 | 45 cm | 4228 011 2937 | 359,00 € |
| | 60 cm | 4228 011 2938 | 379,00 € |



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • desde 5,3 kg^①

Máquina profissional com velocidade de lâmina reduzida para um corte potente. Arranque simplificado para um maior comodidade. Sistema anti-vibração STIHL, lâminas de fio bilateral na versão de podar, punho multifunções giratório, proteção anti-corte e de lâmina aparafusada e botão de paragem.

| Versão para podar: | Comprimento de corte | Número de referência | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 60 cm | 4237 011 2977 | 669,00 € |
| HS 82 R | 75 cm | 4237 011 2978 | 729,00 € |

| Versão para perfilar: | Comprimento de corte | Número de referência | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 60 cm | 4237 011 2985 | 669,00 € |
| HS 82 T | 75 cm | 4237 011 2986 | 729,00 € |



HS 87 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • 5,5 kg^①

Máquina profissional com baixa velocidade de corte para um corte potente, com lâmina de um gume. Para maior comodidade, tem um sistema de arranque simplificado e sistema anti-vibração STIHL. Sistema de filtro de ar de longa duração, proteção de ponta aparafusada, botão de paragem, lâmina de baixa velocidade.

| | Comprimento de corte | Número de referência | |
|---------|----------------------|----------------------|----------|
| HS 87 R | 75 cm | 4237 011 2991 | 764,00 € |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

R = Podar
T = Perfilar

PODADORAS A BATERIA

- Para utilizadores particulares, bem como para profissionais
- Para podas em zonas sensíveis ao ruído
- Manuseamento simples e confortável
- Excelente rendimento de corte

INCLUI LÂMINAS PARA ARBUSTOS E RELVA

AS111
SYSTEM
AS 2



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg^②

Podadora a bateria do sistema AS STIHL compacta com lâmina para aparar sebes e cuidar de pequenas sebes verdes e ornamentais de folhas pequenas. Lâmina com geometria de lâminas STIHL otimizada para obter os melhores resultados de corte. Com lâmina para erva que também permite cortar recantos. Pega antideslizante para uma ergonomia perfeita, substituição rápida da lâmina sem necessidade de ferramentas, com indicador do estado de carga da bateria. A bateria AS 2 é exclusiva para os produtos do sistema AS e não é compatível com a HSA 25.

Na entrega inclui:

- 1 × HSA 26
- 1 × Lâmina podadora de comprimento de corte de 20 cm e com proteção da lâmina
- 1 × Lâmina corta ervas de largura de corte de 12 cm e com proteção da lâmina

| HSA 26 sem bateria nem carregador ^③ | Comprimento de corte | Número de referência | |
|--|----------------------|----------------------|---------|
| | 20 cm | HA03 011 3514 | 99,00 € |

O kit inclui:

- 1 × HSA 26
- 1 × Bateria de íons de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Carregador AL 1
- 1 × Lâmina podadora de comprimento de corte de 20 cm e com proteção da lâmina
- 1 × Lâmina corta ervas de largura de corte de 12 cm e com proteção da lâmina
- 1 × Bolsa de transporte preta/laranja com ilhós de montagem

| Kit HSA 26 com bateria AS 2 + carregador AL 1 | Comprimento de corte | Número de referência | POUPE 44,00 € ^④ | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| | 20 cm | HA03 011 3516 | | 139,00 € |

ACESSÓRIO: TUBO TELESCÓPICO

Permite trabalhar com a HSA 26 confortavelmente e em posição vertical. Montagem simples e rápida com a HSA 26, bem como a substituição da bateria AS na pega. Haste ajustável 95-110 cm, regulação do ângulo de trabalho 125°, rodas de deslizamento suaves e pega macia. A haste extensível é somente compatível com a HSA 26, não é compatível com a GTA 26 ou a HSA 25.



| Para HSA 26 | Número de referência | |
|-------------|----------------------|---------|
| | HA03 710 7100 | 53,00 € |

! Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo

- ① Peso sem combustíveis, completo
- ② Peso sem bateria, com lâmina podadoras
- ③ Sem bolsa de transporte, inclui lâminas para arbusto e relva
- ④ Explicação dos símbolos na página 372
- ⑤ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente



**HSA 30**10,8 V • 2,0 kg^①

Podadora a bateria do sistema AS ultra leve e ergonómica com ótimo desempenho de corte para aparar arbustos e sebes à volta de casa. Comprimento de corte de 45 cm. Lâminas cortadas a laser e diamantadas com 22 mm de distância entre dentes, proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, bateria de íões de lítio AS 2 substituível com indicador do nível de carga.

| HSA 30 sem bateria nem carregador, com lâminas podadoras | Comprimento de corte 45 cm | Número de referência HA08 011 3501 | 119,00 € |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Kit HSA 30 com bateria AS 2 + carregador AL 1 | 45 cm | HA08 011 3507 | 159,00 € <small>POUPE 44,00 €^③</small> |

**HSA 45**18 V • 2,3 kg^①

Podadora a bateria do sistema AI de peso reduzido com ótimo rendimento de corte para aparar arbustos e sebes à volta da casa. Lâmina com fio unilateral com 24 mm de distância entre dentes, proteção anti-corte integrada e da lâmina aparafusada, bateria de íões de lítio (36 Wh) integrada com indicador do nível de carga. Tempo de carga da bateria 145 min / 210 min (80% / 100%).

| HSA 45 | Comprimento de corte 50 cm | Número de referência 4511 011 3521 | 129,00 € |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

R = Podar
T = Perfilar

① Peso sem bateria
② Explicação dos símbolos na página 372
③ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente

Até esgotar existências

**HSA 50**36 V • 2,9 kg^①

Podadora a bateria do sistema AK leve e silenciosa para aparar arbustos e sebes de tamanho médio. Lâminas reforçadas, cortadas a laser, diamantadas, geometria de lâminas em forma de gota patenteada para um corte perfeito. Trabalho confortável e sem esforço, graças ao equilíbrio ótimo do aparelho, punho de funcionamento ergonómico, pega com interruptor interno e peso reduzido. Proteção da lâmina aparafusada para trabalhos de baixo desgaste perto do solo ou ao longo dos muros.

| HSA 50 sem bateria nem carregador | Comprimento de corte 50 cm | Número de referência 4521 011 3564 | 169,00 € |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Kit HSA 50 com bateria AK 10 + carregador AL 101 | 50 cm | 4521 011 3578 | 269,00 € <small>POUPE 48,00 €^③</small> |



TRABALHE ERGONOMICAMENTE E CONFORTAVELMENTE, GRAÇAS À PEGA MULTIFUNCCIONAL GIRATÓRIA

O punho multifuncional giratório permite um trabalho preciso, e, sobretudo, cómodo no corte de partes laterais e superiores. Em função da aplicação, pode rodar-se 90°, para a direita ou para a esquerda. Deste modo, mantém sempre uma posição de trabalho ergonomicamente favorável para cada corte em diferentes direções. Além das nossas podadoras a bateria profissionais HSA 100, HSA 130 R, HSA 130 T HSA 140 R e HSA 140 T, também a HSA 60, podadora a bateria do sistema AK, está equipada com o punho multifuncional giratório. Em conjugação com o baixo peso, o ótimo equilíbrio da máquina e o sistema anti-vibração STIHL, permite trabalhar com uma especial poupança de energia. Verifique por si mesmo!

**HSA 100**36 V • 3,7 kg^①

Potente podadora universal a bateria do sistema AP para áreas sensíveis ao ruído. Lâminas de corte de longa duração, fio bilateral de 34 mm de distância entre dentes para um excelente desempenho de corte e rápido progresso do trabalho. Trabalho ergonómico e sem esforço, mesmo durante trabalhos mais longos, graças ao equilíbrio ótimo do aparelho, punho multifuncional giratório, pega com interruptor interno e sistema anti-vibração STIHL. Sistema anti-bloqueio para facilitar a mudança de direção de rotação das lâminas de corte em caso de bloqueios. Motor EC para potência constante e longa vida útil. Proteção anti-corte aparafusada para trabalhos de baixo desgaste perto do solo ou ao longo de muros.

| HSA 100 sem bateria nem carregador | Comprimento de corte 60 cm | Número de referência HA07 011 3534 | 384,00 € |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|

**HSA 130 R**36 V • desde 4,1 kg^①

Podadora profissional potente a bateria do sistema AP extremamente robusta com lâminas com fio bilateral em modo de podar. Velocidade da lâmina reduzida para um corte potente. Motor EC para uma potência constante e longa vida útil. Punho multifuncional giratório com três níveis de cursos ajustáveis, pega circular ergonómica com interruptor interno, lâmina com melhor desempenho anti-fadiga, assim como proteção anti-corte e lâmina aparafusada. Preparada para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Funcionamento a bateria com bolsa de cinturão AP com cabo de ligação e sistema de transporte ou uma bateria de mochila AR.

| Versão para podar: | Comprimento de corte | Número de referência | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| HSA 130 R sem bateria nem carregador | 60 cm / 75 cm | 4869 011 3564 / 4869 011 3565 | 529,00 € / 579,00 € |

| Versão para perfilar: | Comprimento de corte | Número de referência | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| HSA 130 T sem bateria nem carregador | 60 cm / 75 cm | 4869 011 3571 / 4869 011 3572 | 529,00 € / 589,00 € |



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025

HSA 140 R
36 V • desde 4,3 kg^①

Podadora a bateria do sistema AP extremamente potente e resistente com lâminas afiadas de dupla face para poda. Baixa velocidade da lâmina para cortes potentes. Motor EC para um desempenho constante e longa vida útil. Punho multifuncional giratório com velocidade ajustável em 3 níveis, lâmina de baixa fricção e proteção de corte e guia aparafusada. Baixos níveis de ruído e vibrações. Pronto para instalar o Smart Connector 2 A na carcaça do dispositivo.

| HSA 140 R sem bateria nem carregador | Comprimento de corte 60 cm / 75 cm | Número de referência HA02 011 3504 / HA02 011 3506 | 614,00 € / 664,00 € |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025

HSA 140 T
36 V • desde 4,2 kg^①

Podadora profissional a bateria do sistema AP extremamente potente e resistente com lâminas afiadas de dupla face para corte de acabamento. Alta velocidade da lâmina para cortes limpos. Motor EC para desempenho constante e longa vida útil. Punho multifuncional giratório com velocidade de curso ajustável em 3 etapas, lâmina de baixa fricção, proteção de corte e guia aparafusada. Baixos níveis de ruído e vibrações. Pronto para instalar o Smart Connector 2 A na carcaça do dispositivo.

| HSA 140 T sem bateria nem carregador | Comprimento de corte 60 cm / 75 cm | Número de referência HA02 011 3514 / HA02 011 3516 | 614,00 € / 664,00 € |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|

Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo





NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025

HSA 150 R

36 V • 4,6 kg^①



Uma podadora profissional a bateria do sistema AP, robusta e extremamente potente com lâminas giratórias de um lado, lâminas de dupla face e placa de coleta instalada na versão para poda. Baixa velocidade da lâmina para um corte potente. Motor EC para desempenho constante e longa vida útil. Punho de um lado com número de ciclos ajustáveis em 3 níveis. Lâmina de baixa fricção melhorada e proteção contra cortes e de ponta aparafusada. Baixos níveis de ruído e vibrações. Pronto para instalar o Smart Connector 2 A na carcaça do dispositivo.

| HSA 150 R sem bateria nem carregador | Comprimento de corte 75 cm | Número de referência HA02 011 3524 | 689,00 € |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|



SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO


VER NA **PÁGINA 352**



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

PODADORAS ELÉTRICAS

- Para cortar sebes e arbustos à volta da casa
- Manuseamento simples
- Especialmente leves e silenciosas

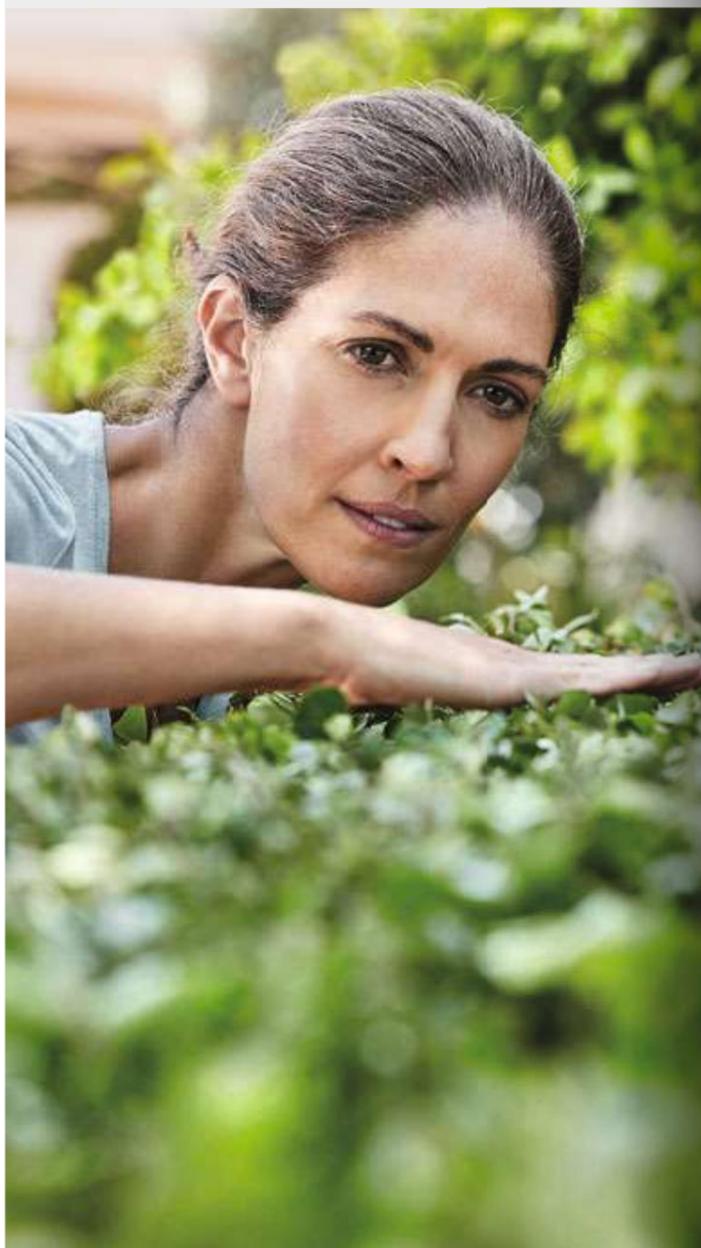

HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg^②

Ideal para perfilar e cortar ramos e galhos finos. Proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, travão de lâminas mecânico, lâminas de fio unilateral, alívio de tração do cabo bloqueável.

| HSE 42 | Comprimento de corte 45 cm | Número de referência 4818 011 3523 | 139,00 € |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|



HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg^②

Ideal para perfilar e cortar ramos e galhos finos. Proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, travão de lâminas mecânico, lâminas de fio unilateral, alívio de tração do cabo bloqueável, protetor na ponta da lâmina.

| HSE 52 | Comprimento de corte 50 cm | Número de referência 4818 011 3532 | 169,00 € |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|



HSE 61

230 V • 500 W • desde 3,9 kg^②

Com pega giratória de 5 posições, para um corte flexível e confortável. Proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, prolongamento do alcance, lâminas de fio unilateral, amortecimento das vibrações, alívio de tração do cabo.

| HSE 61 | Comprimento de corte 50 cm 60 cm | Número de referência 4812 011 3563 4812 011 3560 | 209,00 € 229,00 € |
|--------|--|--|----------------------|
|--------|--|--|----------------------|



HSE 71

230 V • 600 W • desde 4,1 kg^②

Adequada para ramos mais fortes. Proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, prolongamento do alcance, lâminas de fio unilateral, pega giratória de 5 posições, amortecimento das vibrações, alívio de tração do cabo.

| HSE 71 | Comprimento de corte 60 cm 70 cm | Número de referência 4812 011 3575 4812 011 3577 | 239,00 € 269,00 € |
|--------|--|--|----------------------|
|--------|--|--|----------------------|



HSE 81

230 V • 650 W • desde 4,1 kg^②

Ideal para sebes com ramos mais grossos. Proteção anti-corte e da lâmina aparafusada, prolongamento do alcance, lâminas de fio bilateral com grande distância entre os dentes, pega giratória de 5 posições, amortecimento das vibrações, alívio de tração do cabo.

| HSE 81 | Comprimento de corte 60 cm 70 cm | Número de referência 4812 011 3583 4812 011 3584 | 344,00 € 364,00 € |
|--------|--|--|----------------------|
|--------|--|--|----------------------|



PÁGINA 370

KITS DE MANUTENÇÃO

Faça a manutenção facilmente com os kits de serviço da STIHL. A manutenção regular pode aumentar a vida útil da sua máquina STIHL.



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Comprimento de corte (cm)

Cilindrada (cm³)

Potência (kW / CV)

Tensão nominal (V)

Potência (W)

Peso (kg)

Nível sonoro^① (dB(A))

Potência sonora^② (dB(A))

Valor de vibração à esquerda / direita^③ (m/s²)

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX[®]) / sistema a bateria STIHL

Comprimento total (cm)

Número de ciclos (rpm)

Distância entre dentes (mm)

Sistema anti-vibração STIHL

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Pega multifuncional giratória

STIHL Smart Connector 2 A

PODADORAS A GASOLINA

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------|----|------|------------|---|---|------------------|----|-----|------------|
| HS 45 | 4228 011 2937 | 359,00 | 45 | 27,2 | 0,75 / 1,0 | - | - | 4,7 ^④ | 97 | 106 | 10,0 / 9,0 |
| HS 45 | 4228 011 2938 | 379,00 | 60 | 27,2 | 0,75 / 1,0 | - | - | 5,0 ^⑤ | 97 | 106 | 10,0 / 9,0 |
| HS 56 C-E | 4242 011 2947 | 589,00 | 60 | 21,4 | 0,65 / 0,9 | - | - | 4,5 ^④ | 95 | 106 | 4,7 / 5,5 |
| HS 82 R | 4237 011 2977 | 669,00 | 60 | 22,7 | 0,7 / 1,0 | - | - | 5,3 ^④ | 94 | 106 | 2,7 / 3,1 |
| HS 82 R | 4237 011 2978 | 729,00 | 75 | 22,7 | 0,7 / 1,0 | - | - | 5,6 ^④ | 94 | 106 | 2,4 / 2,8 |
| HS 82 T | 4237 011 2985 | 669,00 | 60 | 22,7 | 0,7 / 1,0 | - | - | 5,1 ^④ | 95 | 106 | 2,7 / 2,1 |
| HS 82 T | 4237 011 2986 | 729,00 | 75 | 22,7 | 0,7 / 1,0 | - | - | 5,3 ^④ | 95 | 106 | 3,6 / 2,2 |
| HS 87 R | 4237 011 2991 | 764,00 | 75 | 22,7 | 0,7 / 1,0 | - | - | 5,5 ^④ | 96 | 106 | 3,1 / 3,0 |

PODADORAS A BATERIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----|---|---|------|---|------------------|----|----|----------------------|
| HSA 26 | HA03 011 3514 | 99,00 ^⑥ | 20 | - | - | 10,8 | - | 0,8 ^④ | 69 | 80 | - / 1,0 ^⑦ |
| Kit HSA 26 com AS 2 + AL 1 | HA03 011 3516 | 139,00 | 20 | - | - | 10,8 | - | 1,0 ^⑤ | 69 | 80 | - / 1,0 ^⑦ |
| HSA 30 | HA08 011 3501 | 119,00 ^⑥ | 45 | - | - | 10,8 | - | 2,0 ^④ | 82 | 90 | 1,9 / 1,4 |
| Kit HSA 30 com AS 2 + AL 1 | HA08 011 3507 | 159,00 | 45 | - | - | 10,8 | - | 2,2 ^④ | 82 | 90 | 1,9 / 1,4 |
| HSA 40 | HA08 011 3521 | 149,00 ^⑥ | 50 | - | - | 10,8 | - | 2,1 ^④ | 82 | 90 | 1,9 / 1,4 |
| Kit HSA 40 com 2* AS 2 e AL 1 | HA08 011 3527 | 209,00 | 50 | - | - | 10,8 | - | 2,3 ^④ | 82 | 90 | 1,9 / 1,4 |
| HSA 45 | 4511 011 3521 | 129,00 | 50 | - | - | 18 | - | 2,3 ^④ | 75 | 83 | 1,4 / 1,5 |
| HSA 50 | 4521 011 3564 | 169,00 ^⑥ | 50 | - | - | 36 | - | 2,9 ^④ | 78 | 89 | 2,0 / 1,6 |
| Kit HSA 50 com AK 10 + AL 101 | 4521 011 3578 | 269,00 | 50 | - | - | 36 | - | 3,7 ^④ | 78 | 89 | 2,0 / 1,6 |
| HSA 60 | HA06 011 3534 | 249,00 ^⑥ | 60 | - | - | 36 | - | 3,5 ^④ | 77 | 85 | 1,5 / 1,0 |
| Kit HSA 60 com AK 10 + AL 101 | HA06 011 3548 | 349,00 | 60 | - | - | 36 | - | 4,3 ^④ | 77 | 85 | 1,5 / 1,0 |
| HSA 100 | HA07 011 3534 | 384,00 ^⑥ | 60 | - | - | 36 | - | 3,7 ^④ | 76 | 84 | 1,0 / 0,8 |
| HSA 130 R | 4869 011 3564 | 529,00 ^⑥ | 60 | - | - | 36 | - | 4,1 ^④ | 83 | 94 | 3,5 / 2,7 |
| HSA 130 R | 4869 011 3565 | 579,00 ^⑥ | 75 | - | - | 36 | - | 4,4 ^④ | 84 | 95 | 3,6 / 2,8 |
| HSA 130 T | 4869 011 3571 | 529,00 ^⑥ | 60 | - | - | 36 | - | 3,9 ^④ | 84 | 95 | 3,0 / 2,8 |
| HSA 130 T | 4869 011 3572 | 589,00 ^⑥ | 75 | - | - | 36 | - | 4,1 ^④ | 85 | 96 | 2,5 / 2,9 |
| HSA 140 R | NOVO ^⑧ HA02 011 3504 | 614,00 ^⑥ | 60 | - | - | 36 | - | 4,3 ^④ | 84 | 92 | 3,5 / 3,5 |
| HSA 140 R | NOVO ^⑧ HA02 011 3506 | 664,00 ^⑥ | 75 | - | - | 36 | - | 4,6 ^④ | 84 | 92 | 3,6 / 3,6 |
| HSA 140 T | NOVO ^⑧ HA02 011 3514 | 614,00 ^⑥ | 60 | - | - | 36 | - | 4,2 ^④ | 84 | 92 | 3,0 / 3,0 |
| HSA 140 T | NOVO ^⑧ HA02 011 3516 | 664,00 ^⑥ | 75 | - | - | 36 | - | 4,3 ^④ | 84 | 92 | 2,9 / 2,9 |
| HSA 150 R | NOVO ^⑧ HA02 011 3524 | 689,00 ^⑥ | 75 | - | - | 36 | - | 4,6 ^④ | 84 | 92 | 3,7 / 3,7 |

PODADORAS ELÉTRICAS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|----|---|---|-----|-----|------------------|----|----|-----------|
| HSE 42 | 4818 011 3523 | 139,00 | 45 | - | - | 230 | 420 | 3,0 ^④ | 84 | 95 | 3,1 / 1,5 |
| HSE 52 | 4818 011 3532 | 169,00 | 50 | - | - | 230 | 460 | 3,1 ^④ | 84 | 95 | 3,1 / 1,5 |
| HSE 61 | 4812 011 3563 | 209,00 | 50 | - | - | 230 | 500 | 3,9 ^④ | 85 | 96 | 5,3 / 3,3 |
| HSE 61 | 4812 011 3560 | 229,00 | 60 | - | - | 230 | 500 | 4,1 ^④ | 85 | 96 | 5,3 / 3,3 |
| HSE 71 | 4812 011 3575 | 239,00 | 60 | - | - | 230 | 600 | 4,1 ^④ | 88 | 99 | 3,8 / 2,6 |
| HSE 71 | 4812 011 3577 | 269,00 | 70 | - | - | 230 | 600 | 4,2 ^④ | 88 | 99 | 3,8 / 2,6 |
| HSE 81 | 4812 011 3583 | 344,00 | 60 | - | - | 230 | 650 | 4,2 ^④ | 88 | 99 | 3,5 / 2,5 |
| HSE 81 | 4812 011 3584 | 364,00 | 70 | - | - | 230 | 650 | 4,4 ^④ | 88 | 99 | 3,5 / 2,5 |


- De série
- Opcional (acessório)
- C = Equipamento de conforto
- E = STIHL ErgoStart
- R = Podar
- T = Perfilar

- ① K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
- ② K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²
- ③ Peso sem combustíveis, completo


- ④ Peso sem bateria, com lâminas podadoras
- ⑤ Peso com bateria e lâminas podadoras, sem carregador

- ⑥ Peso com bateria
- ⑦ Peso sem bateria
- ⑧ Peso com bateria, sem carregador
- ⑨ Peso sem cabo

- ⑩ Com lâminas podadoras / com lâminas corta-ervas
- ⑪ Nível 1 / nível 2 / nível 3
- ⑫ Preço sem bateria nem carregador
- ⑬ Disponível a partir da primavera 2025

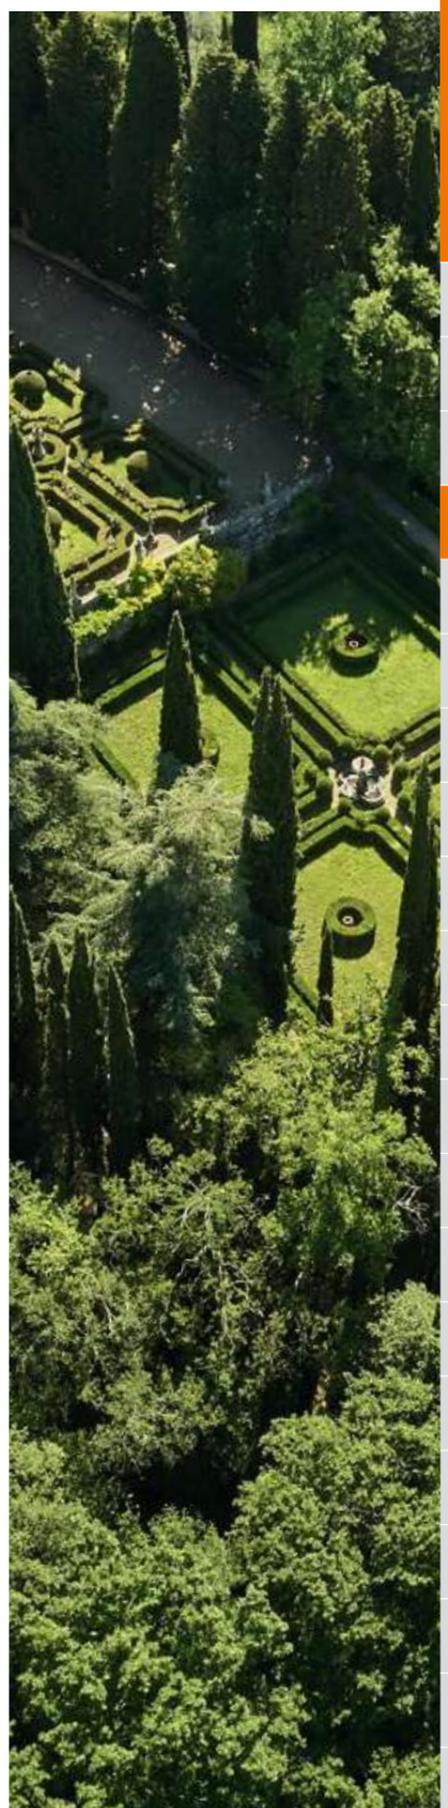

PODADORAS DE ALTURA EM DETALHE

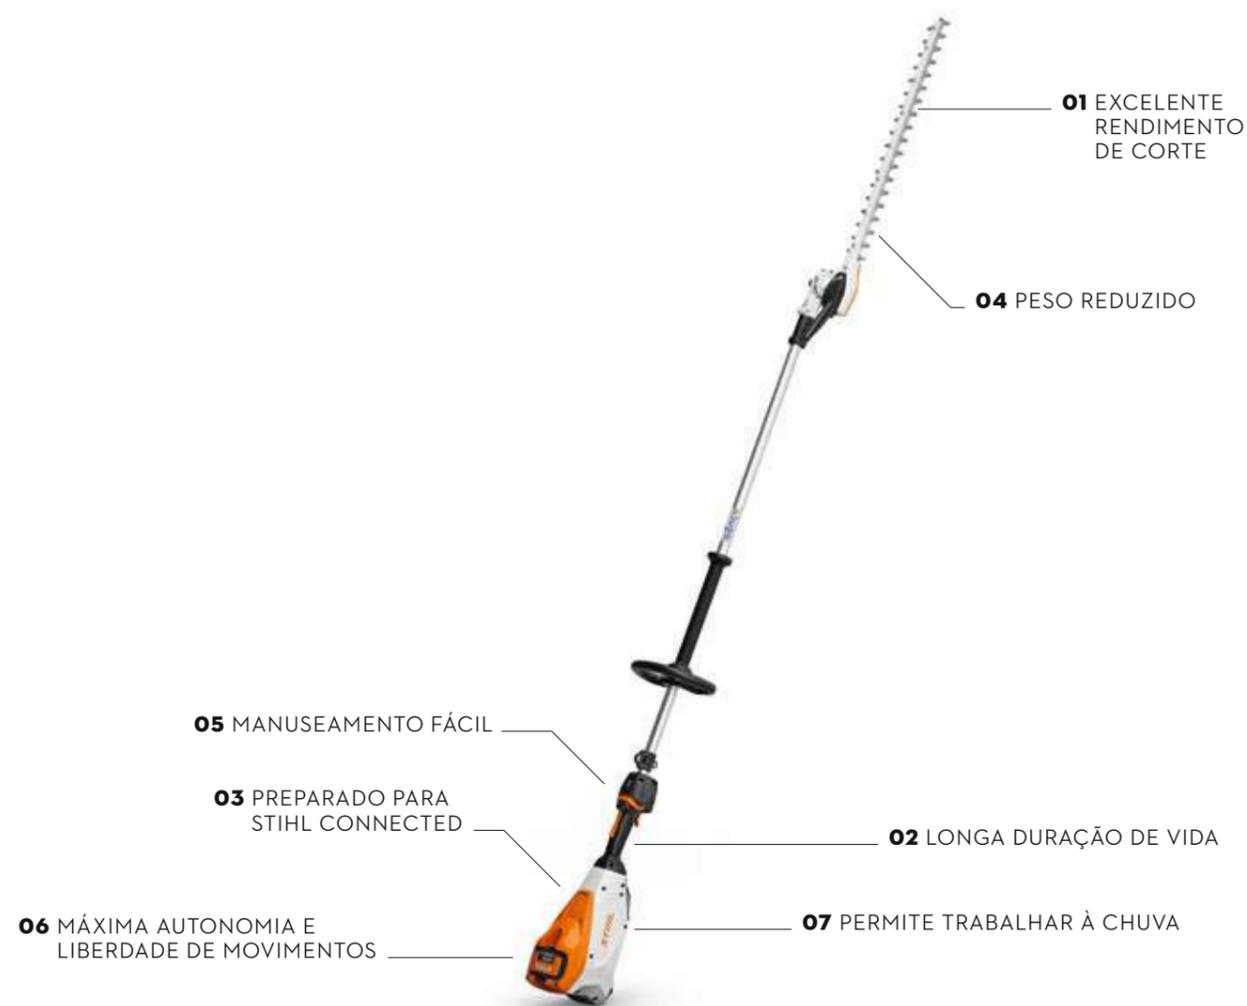

TECNOLOGIA

01 SISTEMA DE LÂMINAS

As lâminas universais com funcionamento suave otimizado por fricção aumentam o tempo de funcionamento da bateria em mais de 20 % em comparação com as lâminas convencionais e, em combinação com o acionamento da bateria, permitem um desempenho de corte muito bom ao aparar e podar.

02 FILTRO DE AR COM MALHA METÁLICA

O filtro de ar com malha metálica, fácil de limpar do exterior, assegura um arrefecimento ótimo do motor, protege permanentemente o interior da carcaça do motor da sujidade e permite assim uma longa vida útil.

03 STIHL CONNECTED

O STIHL Smart Connector 2 A pode ser inserido numa posição preparada na carcaça da máquina e a máquina integrada no STIHL Connected.

CONFORTO

04 ENGRENAGEM DE MAGNÉSIO

A engrenagem leve de magnésio com barra de lâminas pode ser ajustada em 145 graus sem ferramentas para cortes superiores, laterais e inferiores.

05 PEGA DE COMANDO COM REGULADOR DE VELOCIDADE

A pega intuitiva com regulador de velocidade em três níveis e display LED assegura uma boa ergonomia.

06 SUPORTE DE BATERIA NO APARELHO

As baterias STIHL AP inserem-se diretamente na carcaça do motor. Desta maneira torna ainda mais confortável o trabalho do utilizador, que beneficia do bom equilíbrio da podadora de altura e da máxima liberdade de movimentos no seu trabalho.

07 POSSIBILIDADE DE UTILIZAR COM CHUVA

Os aparelhos a bateria STIHL com este ícone foram submetidos a testes exigentes baseado no padrão IPX4 e, por conseguinte, podem ser utilizados sem restrições, mesmo com chuva.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Esta página, apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 372 e na página web stihl.pt.

PODADORAS DE ALTURA E ACESSÓRIOS

- Modelos a gasolina, bateria e elétricos para aplicações profissionais na manutenção de espaços verdes, bem como para utilizadores particulares exigentes
- Para sebes e vegetação especialmente largas, altas ou compridas
- Corte simples e confortável a partir do solo



HL 92 C-E

24,1 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CV • 5,9 kg[Ⓛ]

Para trabalhos profissionais em sebes e vegetação altas e junto ao solo. Máquina leve, motor STIHL 2-MIX com velocidade STIHL ECOSPEED, STIHL ErgoStart, barra de lâminas oscilantes em 145°, comprimento total 232 cm.



| Modelo | Comprimento de corte | Número de referência | Preço |
|-----------|----------------------|----------------------|----------|
| HL 92 C-E | 50 cm | 4243 200 0033 | 729,00 € |

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV • 6,2 kg[Ⓛ]

Para trabalhos profissionais em sebes e vegetação alta e para utilização junto ao solo. Engrenagem com peso reduzido, com regulador de velocidade STIHL ECOSPEED para trabalhos prolongados em zonas sensíveis ao ruído, STIHL ErgoStart, barra de lâminas oscilantes em 145°, comprimento total 242 cm.



| Modelo | Comprimento de corte | Número de referência | Preço |
|-----------|----------------------|----------------------|----------|
| HL 94 C-E | 60 cm | 4243 200 0024 | 764,00 € |

Versão curta:

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------|----------|
| HL 94 KC-E (com guiador fechado) | 60 cm | 4243 200 0016 | 754,00 € |
|-------------------------------------|-------|---------------|----------|

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
K = Tubo curto

Ⓛ Peso sem combustíveis, completo

! [Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo](#)



HLA 56

36 V • 3,8 kg^①



Podadora de altura a bateria do sistema AK leve para cortar sebes altas e arbustos no jardim. Lâmina com fio unilateral em forma de gota, ângulo da lâmina ajustável a partir de -45° a +90°, haste divisível para um transporte fácil. Posição de transporte 115 cm, comprimento total 210 cm.



INCLUI SUPORTE DE PAREDE



ACESSÓRIOS: SUPORTE



Ver página 113

ARNÊS



Ver página 196

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| HLA 56 sem bateria nem carregador | Comprimento de corte 45 cm | Número de referência HA01 011 2914 | 249,00 € |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|

| | | | |
|--|-------|---------------|---|
| Kit HLA 56 com bateria AK 20 + carregador AL 101 | 45 cm | HA01 200 0043 | 389,00 € <small>POUPE 48,00 €*</small> |
|--|-------|---------------|---|

ACESSÓRIO: PROLONGAMENTO DE HASTE



Em alumínio. Comprimento 50 cm, peso 500 g.

| | | |
|-------------|---------------|----------------|
| Para HLA 56 | HA01 820 5000 | 50,50 € |
|-------------|---------------|----------------|

HLA 135

36 V • 5,4 kg^①



A mais potente podadora de altura a bateria do sistema AP para uso profissional em ambientes sensíveis ao ruído. Para podar arbustos e sebes, bem como plantas em todo o espectro de corte, desde o corte à poda. Barra de lâminas ajustáveis em 145° sem ferramentas para cortes desde o chão, às laterais e pontos altos. Lâminas de fio bilateral para um corte limpo, pega de controlo intuitiva com indicador LED. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Comprimento total 249 cm.



ACESSÓRIO: SUPORTE



Ver página 113

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| HLA 135 sem bateria nem carregador | Comprimento de corte 60 cm | Número de referência HA04 200 0021 | 579,00 € |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

PÁGINA 370
KITS DE MANUTENÇÃO



Faça a manutenção facilmente com os kits de serviço da STIHL. A manutenção regular pode aumentar a vida útil da sua máquina STIHL.

- De série
- Opcional (acessório)
- C = Equipamento de conforto
- E = STIHL ErgoStart
- K = Tubo curto

- ① K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
- ② K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2 m/s²
- ③ Com equipamento de corte
- ④ Peso sem combustíveis, completo
- ⑤ Peso sem bateria
- ⑥ Peso com bateria, sem carregador

ARNÊS ACOLCHOADO RTS

Para uma utilização mais prolongada. Ajustável à estatura do corpo, permite um trabalho especialmente eficaz e ergonómico. Não é compatível com HL 94 KC-E e HLE 71 K.



| | | |
|---|--|-----------------|
| Para podadoras em altura, motores combinados com HT-KM e HL-KM 145° e podadoras de altura | Número de referência 0000 790 4400 | 161,00 € |
|---|--|-----------------|

BRIDA PARA TUBO EXTENSÍVEL

Oferece a máxima ergonomia em combinação com o arnês simples ou com o arnês acolchoado RTS. Fácil de pôr e tirar. Fornecido de série com o HT 135, HTA 135 e HTA 160.



| | | |
|--|--|----------------|
| Para HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 e HTA 160 | Número de referência 0000 790 8600 | 12,70 € |
|--|--|----------------|



SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

VER NA **PÁGINA 352**

SUPORTES PARA MAIOR ALCANCE

Desenhado para proteger a máquina e a bateria do contacto direto com o solo.



| | | |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Para HTA 66, HTA 86, HLA 66 e HLA 86 | Número de referência 4857 007 1001 | 24,30 € |
|--------------------------------------|--|----------------|

Fornecido de série com o HTA 135, HTA 150 e HTA 160.



| | | |
|---|---------------|----------------|
| Para HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 e KMA 135 R | LA01 007 1002 | 24,30 € |
|---|---------------|----------------|



| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| Para HLA 56 e HTA 50 | HA01 007 1000 | 24,30 € |
|----------------------|---------------|----------------|

PARA O USO DE PODADORAS A BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O SISTEMA DE ARNÊS MODULAR ADVANCE X-FLEX

A PARTIR DA **PÁGINA 71**



| Comprimento de corte (cm) | Cilindrada (cm³) | Potência (kW / CV) | Tensão nominal (V) | Potência (W) | Peso (kg) | Nível sonoro ^① (dB(A)) | Potência sonora ^② (dB(A)) | Valor de vibração à esquerda/direita ^③ (m/s ²) | Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX ^④) / sistema a bateria STIHL | Comprimento total ^⑤ (cm) | Número de ciclos (rpm) | Distância entre dentes (mm) | STIHL ErgoStart | Pega circular | STIHL Smart Connector 2 A | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|
| PODADORAS DE ALTURA A GASOLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL 92 C-E (145°) | 4243 200 0033 | 729,00 | 50 | 24,1 | 0,75 / 1,0 | - | - | 5,9 ^⑦ | 91 | 106 | 4,1 / 4,5 | 2-MIX | 232 | 3.600 | 34 | • | • | - |
| HL 94 KC-E (145°) | 4243 200 0016 | 754,00 | 60 | 24,1 | 0,9 / 1,2 | - | - | 5,7 ^⑦ | 92 | 107 | 6,4 / 6,4 | 2-MIX | 199 | 3.615 | 34 | • | - | - |
| HL 94 C-E (145°) | 4243 200 0024 | 764,00 | 60 | 24,1 | 0,9 / 1,2 | - | - | 6,2 ^⑦ | 91 | 106 | 6,5 / 5,4 | 2-MIX | 242 | 3.615 | 34 | • | • | - |
| PODADORA DE ALTURA A BATERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HLA 56 (135°) | HA01 011 2914 | 249,00 ^⑥ | 45 | - | - | 36 | - | 3,8 ^⑧ | 80 | 88 | 1,5 / 1,5 | Sistema AK | 210 | 2.800 | 30 | - | • | - |
| Kit HLA 56 (135°) com AK 20 + AL 101 | HA01 200 0043 | 389,00 | 45 | - | - | 36 | - | 5,0 ^⑧ | 77 | 88 | 1,5 / 1,5 | Sistema AK | 210 | 2.800 | 30 | - | • | - |
| HLA 66 (115°) | 4859 011 2913 | 374,00 ^⑥ | 50 | - | - | 36 | - | 3,8 ^⑧ | 80 | 91 | 2,3 / 1,8 | Sistema AP | 205 | 3.000 | 33 | - | • | - |
| HLA 86 (115°) | 4859 011 2933 | 474,00 ^⑥ | 50 | - | - | 36 | - | 4,8 ^⑧ | 80 | 91 | 2,3 / 1,6 | Sistema AP | 260 - 330 | 3.000 | 33 | - | - | - |
| HLA 135 (145°) | HA04 200 0021 | 579,00 ^⑥ | 60 | - | - | 36 | - | 5,4 ^⑧ | 85 | 96 | 2,5 / 3,3 | Sistema AP | 249 | 3.200 / 3.600 / 4.000 | 34 | - | • | ○ |

- ⑦ Peso sem cabo
- ⑧ Preço sem bateria nem carregador
- ⑨ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente



SISTEMA COMBINADO EM DETALHE

01 ESCOLHA UM DOS NOSSOS OITO POTENTES MOTORES COMBINADO

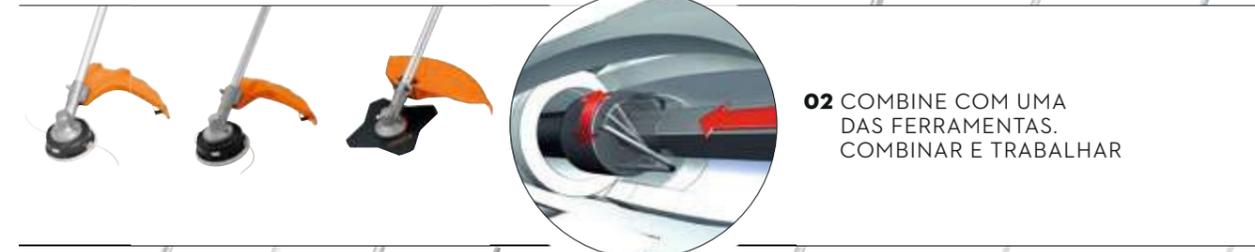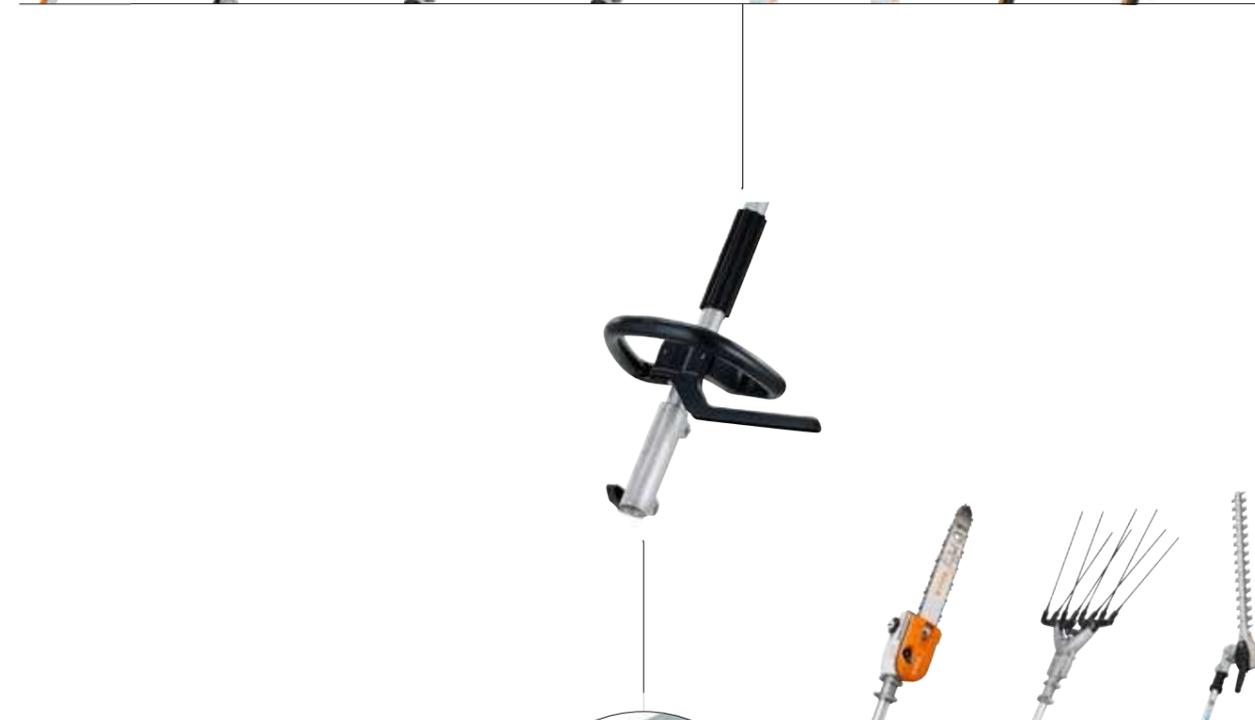

02 COMBINE COM UMA DAS FERRAMENTAS. COMBINAR E TRABALHAR



UM ÚNICO MOTOR STIHL. VÁRIAS SOLUÇÕES.

Sistema combinado, ferramentas combinadas e acessórios

116

MultiMotor, ferramentas Multi e acessórios

122

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Esta página, apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 372 e na página web stihl.pt.

① O KM 56 RC-E não se pode utilizar com a ferramenta RG-KM
② O KMA 200 R só pode ser utilizado com a ferramenta FSS-KM e não com a FS-KM.



SISTEMA COMBINADO, FERRAMENTAS COMBINADAS E ACESSÓRIOS

- Para cuidar à volta da casa, como em áreas de maiores dimensões
- Potentes motores combinados
- Ferramentas combinadas práticas para diversas tarefas
- Fácil e rápida substituição das ferramentas
- Vasta gama de acessórios

KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 CV • 4,3 kg^①

Para utilização no jardim, à volta da casa e em pátios. STIHL ErgoStart, pega circular com limitador de passo, cinto de transporte, motor STIHL 2-MIX.

INCLUI FS-KM AC 26-2



KM 56 RC-E com FS-KM AC 26-2 **Número de referência 4144 200 0217** **439,00 €**

KM 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 CV • 6,0 kg^①

Motor combinado particularmente potente para uso profissional. Utilização versátil graças a uma ampla gama de ferramentas combinadas STIHL. Arranque simplificado para um arranque confortável, graças à descompressão automática e à bomba de combustível manual. Trabalho mais confortável graças à pega multifuncional de uma mão e ao sistema antivibração STIHL. Motor STIHL 2-MIX.



KM 235 **Número de referência 4151 011 5302** **499,00 €**

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Cilindrada (cm³)

Potência (kW / CV)

Consumo de potência (kW)

Tensão nominal (V)

Peso (kg)

Nível sonoro^② (dB(A))

Potência sonora^② (dB(A))^③

Valor de vibração à esquerda / direita^④ (m/s²)^⑤

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / sistema a bateria STIHL

| MOTORES COMBINADO A GASOLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|------|----------------------|-----|----|------------------|-----|-----|-----------|------------|------|------|-----|----|---|---|---|---|---|
| KM 56 RC-E com FS-KM AC 26-2 | 4144 200 0217 | 439,00 | 27,2 | 0,8 / 1,1 | - | - | 4,3 ^① | 96 | 109 | 8,5 / 8,2 | 2-MIX | 16 | 71 | 845 | 84 | • | - | • | • | - |
| KM 94 RC-E com FS-KM AC 26-2 | 4149 200 0099 | 619,00 | 24,1 | 0,9 / 1,2 | - | - | 4,0 ^① | 95 | 109 | 8,2 / 6,9 | 2-MIX | 16 | 71 | 845 | 90 | • | - | • | • | - |
| KM 111 R com FS-KM AC 26-2 | 4180 200 0705 | 624,00 | 31,4 | 1,05 / 1,4 | - | - | 4,4 ^① | 99 | 109 | 7,2 / 6,4 | 4-MIX® | 18 | 74 | 885 | 94 | - | • | • | • | - |
| KM 131 com FS-KM AC 26-2 | 4180 200 0706 | 689,00 | 36,3 | 1,4 / 1,9 | - | - | 4,8 ^① | 100 | 110 | 5,0 / 4,2 | 4-MIX® | 21 | 81 | 965 | 94 | - | • | - | • | - |
| KM 131 R com FS-KM AC 26-2 | 4180 200 0707 | 659,00 | 36,3 | 1,4 / 1,9 | - | - | 4,4 ^① | 101 | 110 | 6,1 / 6,5 | 4-MIX® | 21 | 81 | 965 | 94 | - | • | • | • | - |
| KM 235 R | 4151 011 5303 | 479,00 | 36,3 | 1,55 / 2,1 | - | - | 5,7 ^① | 102 | 112 | 9,0 / 9,4 | 2-MIX® | 20,2 | 79,5 | 945 | 94 | - | - | • | • | - |
| KM 235 | 4151 011 5302 | 499,00 | 36,3 | 1,55 / 2,1 | - | - | 6,0 ^① | 102 | 112 | 9,0 / 9,4 | 2-MIX® | 20,2 | 79,5 | 945 | 94 | - | - | - | • | - |
| MOTORES COMBINADO A BATERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KMA 80 R com FS-KM AC 26-2 | FA08 200 0022 | 429,00^⑥ | - | 0,8 ^⑥ / - | 1,0 | 36 | 3,1 ^⑧ | 90 | 102 | 5,0 / 3,2 | Sistema AK | 15 | 57 | 815 | 92 | - | - | • | • | - |
| KMA 120 R com FS-KM AC 26-2 | FA08 200 0025 | 449,00^⑥ | - | 0,8 ^⑥ / - | 1,0 | 36 | 3,5 ^⑧ | 90 | 102 | 5,0 / 3,1 | Sistema AP | 15 | 57 | 815 | 96 | - | - | • | • | - |
| KMA 135 R com FS-KM AC 26-2 | FA02 200 0002 | 569,00^⑥ | - | 1,0 ^⑥ / - | 1,2 | 36 | 3,4 ^⑧ | 91 | 104 | 5,0 / 3,7 | Sistema AP | 15 | 68 | 812 | 96 | - | - | • | • | ○ |
| KMA 200 R com FS-KM AC 26-2 NOVO | FA03 200 0022 | 749,00^⑥ | - | 1,5 ^⑥ / - | 1,8 | 36 | 3,9 ^⑧ | 95 | 103 | 6,5 / 4,4 | Sistema AP | 19 | 66 | 945 | 96 | - | - | • | • | ○ |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

- De série
- Opcional (acessório)

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
R = Pega circular

- ① Peso sem combustíveis ni ferramenta combinada
- ② Outros valores comparativos com motores combinado a gasolina podem ser consultados na tabela
- ③ Peso sem bateria em ferramenta combinada
- ④ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)

Até esgotar existências

ACESSÓRIO: INCLUI FS-KM AC 26-2
SUPORTES

Ver página 120



AKIII SYSTEM
AK 30

KMA 80 R

36 V • 1,0 kW^⑥ • 3,1 kg^⑧

Leve motor combinado do sistema AK a bateria STIHL, com elevado binário para um funcionamento energeticamente eficiente e silencioso. Versátil graças a uma ampla gama de ferramentas combinadas STIHL. Compartimento da bateria AK no aparelho, motor EC sem escovas, controlo de velocidade e dois níveis de potência (Eco e Máx), pega circular com ajuste do punho sem ferramentas. O limitador de passo pode ser facilmente montado ou desmontado. Bloqueio lateral da alavanca de acionamento, olhal de suspensão rotativo. O KMA 80 R não pode ser utilizado com a foice FSB-KM.

KMA 80 R sem bateria nem carregador, com FS-KM AC 26-2 **Número de referência FA08 200 0022** **429,00 €**



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Em combinação com o BG-KM: Potência de sopra (N)^⑦

Em combinação com o BG-KM: Velocidade máx. de ar (m/s)

Em combinação com o BG-KM: Caudal de ar (m³/h) com tuberia redonda^②

Comprimento até à manga da embraiagem (cm)

STIHL ErgoStart

Descompressão automática

Pega circular

Arnês

STIHL Smart Connector 2 A

ACESSÓRIO: INCLUI FS-KM AC 26-2
SUPORTES

Ver página 120

APIII SYSTEM
AP 300 S



KMA 120 R

36 V • 1,0 kW^⑥ • 3,5 kg^⑧

Potente e leve motor combinado do sistema AP a bateria STIHL, com elevado binário para um funcionamento energeticamente eficiente e silencioso. Versátil graças a uma ampla gama de ferramentas combinadas STIHL. Compartimento da bateria AP no aparelho, motor EC sem escovas, controlo de velocidade e dois níveis de potência (Eco e Máx), pega circular com ajuste do punho sem ferramentas. O limitador de passo pode ser facilmente montado ou desmontado. Bloqueio lateral da alavanca de acionamento, olhal de suspensão rotativo. O KMA 120 R não pode ser utilizado com a foice FSB-KM.

KMA 120 R sem bateria nem carregador, com FS-KM AC 26-2 **Número de referência FA08 200 0025** **449,00 €**

INCLUI FS-KM AC 26-2



APIII SYSTEM
AP 500 S

NOVO KMA 200 R

36 V • 1,5 kW^⑥ • 3,9 kg^⑧

Motor combinado do sistema AP a bateria STIHL mais potente com altas velocidades de trabalho para um trabalho eficiente e silencioso. Uso versátil graças à ampla gama de ferramentas combinadas compatíveis da STIHL. Compartimento de bateria AP, motor EC sem escovas, empunhadura ergonómica com interruptores separados para ligar e selecionar a velocidade com indicador LED, empunhadura circular com fecho rápido, montável sem ferramentas e ajustável ao operador, filtro de ar para uma longa vida útil. Pronto para a instalação do Smart Connector STIHL 2 A na carcaça do dispositivo.

KMA 200 R sem bateria nem carregador, com FS-KM AC 26-2 **Número de referência FA03 200 0022** **749,00 €**

NOVO ACESSÓRIO: SUPORTES

Para proteger a máquina e a bateria do contacto direto com o solo.



Para **KMA 200 R** **FA03 007 1001** **24,30 €**

- ⑥ Potência mecânica como valor comparativo das motores combinado a gasolina
- ⑦ Preço sem bateria nem carregador
- ⑧ Com soprador BG-KM proteção auditiva necessária
- ⑨ Explicação dos símbolos na página 372

NOVO

CORTA-ERVAS FSS-KM

Ideal para relvados, limpeza de muros, cercas, sebes e bordas de caminho. Cabeçote AutoCut C 26-2.



Para KMA 200 R, KMA 131 e KM 235
Número de referência FA03 200 0018 **159,00 €**

CORTA-ERVAS FS-KM

Ideal para trabalhos de limpeza junto a muros, vedações, tapumes vegetais e bermas de caminhos. Cabeçote AutoCut C 26-2.



Autorizado para todos os motores combinados
Número de referência 4180 200 0687 **153,00 €**

CORTA-ERVAS FS-KM

Ideal para áreas com erva resistente. Lâmina de corta-ervas GrassCut 230-4.



Autorizado para todos os motores combinados
Número de referência 4180 200 0478 **153,00 €**

CORTA-BORDAS FCB-KM

Para cantos de relvados bem definidos, junto a caminhos, acessos ou rebordos de canteiros. Profundidade de trabalho ajustável.



Autorizado apenas para motores combinados com pega circular (R)
Número de referência 4180 740 5002 **185,00 €**

CULTIVADOR BF-KM

Para arejar e cultivar solos.



Autorizado para todos os motores combinados
Número de referência 4601 740 5000 **319,00 €**

PODADORAS EM ALTURA HT-KM[®]

Corte de precisão em ramos altos. Design compacto, com marcação de corte integrada.



Autorizado apenas para motores combinados com pega circular (R)
Corrente 1/4" PM3 3/8" PM3^⑦
Número de referência 4182 200 0212 4182 200 0213 **345,00 € 345,00 €**

SOPRADOR BG-KM

Limpa caminhos e superfícies de ervas secas e cortadas. Elevada capacidade de sopro.



Autorizado para todos os motores combinados
Número de referência 4606 740 5000 **205,00 €**

COMPLEMENTO: TUBEIRA PLANA



Para BG-KM **4606 701 8301 16,60 €**

ESCOVA DE VARRER KB-KM

Remove a sujidade também das ranhuras e dos sulcos profundos. Cerdas sólidas, sentido de rotação oposto à escova.



Autorizado apenas para motores combinados com pega circular (R)
Número de referência 4601 740 4905 **449,00 €**

CORTADOR DE MATAGAIS FH-KM 145°

Para cortar junto ao solo e trabalhos de ceifa sem derrapagens, nos locais mais estreitos como em ilhas de trânsito. Ajuste flexível, posição de transporte com economia de espaço.



Autorizado para todos os motores combinados
Número de referência 4243 740 5006 **409,00 €**

PODADORAS EM ALTURA HL-KM 145°[®]

Para trabalhos exigentes em tapumes vegetais altos e utilização junto ao solo. Com regulação variável, posição de transporte que ocupa pouco espaço.



Autorizado apenas para motores combinados com pega circular (R)
Comprimento de cuchilla 50 cm 60 cm
Número de referência 4243 740 5003 4243 740 5008 **409,00 € 425,00 €**

CORTA-ERVAS RG-KM[®]

Para remoção eficaz de ervas daninhas e erva em vários tipos de superfícies, como gravilha, asfalto ou áreas pavimentadas.



Para KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R e KMA 200 R
Número de referência 4180 740 5006 **445,00 €**

COMPLEMENTO: KIT DE MANUTENÇÃO

Composto por duas lâminas e um prato.



Para RG e RG-KM **4180 007 4100 80,50 €**

VAREJADOR SP-KM[®]

Para a colheita de nozes, pistáchios e azeitonas. Varetas em «V». Muito leve e baixo nível de vibração.



Autorizado apenas para motores combinados com pega circular (R)
Número de referência 4249 740 5000 **875,00 €**



| FERRAMENTAS COMBINADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|---|----|-----------------------------------|-------|
| FSS-KM ^① | NOVO | FA03 200 0018 | 159,00 | 1,3 ^② | 94 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FS-KM ^① | | 4180 200 0687 | 153,00 | 1,2 ^③ | 94 | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FS-KM ^① | | 4180 200 0478 | 153,00 | 1,2 ^③ | 94 | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCB-KM ^② | | 4180 740 5002 | 185,00 | 2,3 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BF-KM ^① | | 4601 740 5000 | 319,00 | 4,1 ^④ | 100 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.800 |
| HT-KM ^② | | 4182 200 0212 4182 200 0213 | 345,00 345,00 | 1,6 ^⑤ | 126 ^⑥ | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1/4" PM3 3/8" PM3 ^⑦ | - |
| BG-KM ^① | | 4606 740 5000 | 205,00 | 1,8 | 89 | 154 | - | 16 | 59 | 845 | - | - | - | - | - | - |
| KB-KM ^② | | 4601 740 4905 | 449,00 | 6,4 ^④ | 125 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.800 |
| FH-KM (145°) ^① | | 4243 740 5006 | 409,00 | 2,1 | 126 | - | - | - | - | 25 | - | 145 | - | - | - | - |
| HL-KM (145°) ^② | | 4243 740 5003 | 409,00 | 2,3 | 148 | - | - | - | - | 50 | 34 | 145 | - | - | - | - |
| HL-KM (145°) ^② | | 4243 740 5008 | 425,00 | 2,3 | 148 | - | - | - | - | 60 | 34 | 145 | - | - | - | - |
| RG-KM ^② | | 4180 740 5006 | 445,00 | 2,5 | 94 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| SP-KM | | 4249 740 5000 | 875,00 | 1,9 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① Autorizado para todos os motores combinados
② Autorizado apenas para motores combinados com pega circular (R)
③ Sem ferramenta de corte e proteção

④ Peso com proteção
⑤ Sem guia e corrente
⑥ Com guia e corrente
⑦ Com equipamento de corte estreito

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Peso (kg)
Comprimento total sem ferramenta (cm)
Largura de trabalho da ferramenta de fixação (mm)
Diâmetro do círculo de corte (mm)
Força de sopro^⑧ (N)
Velocidade do ar máx. (m/s) com tubeira redonda
Caudal de ar (m³/h) com tubeira redonda
Comprimento de lâmina (cm)
Distância entre dentes (mm)
Ângulo de inclinação (°)
Comprimento da guia^⑨ (cm)
Passo de corrente
Tipo de corrente STIHL Oilomatic[®]
Valor nominal da velocidade de marcha lenta (1/min)

⑧ O comprimento de corte efetivo é inferior ao comprimento da guia indicado
⑨ Especificação da força em newtons (N) para comparação da potência dos sopradores
Ⓜ Encontrará uma descrição detalhada dos tipos de correntes STIHL a partir da página 82

SISTEMA MULTIMOTOR EM DETALHE



SUPORTES

Desenhado para proteger a máquina e a bateria do contacto directo com o solo.



Para KMA 80 R e KMA 120 R

Número de referência
FA08 007 1001 **24,30 €**

Fornecido de série com o HTA 135, HTA 150 e HTA 160.



Para HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 e KMA 135 R

Número de referência
LA01 007 1002 **24,30 €**

TRANSMISSÃO ANGULAR

Para as ferramentas combinadas HT-KM e HL-KM (versão 0°).



Número de referência
4138 640 0201 **115,00 €**

ARNÊS ACOLCHOADO RTS

Para uma utilização mais prolongada. Ajustável à estatura do corpo, permite um trabalho especialmente eficaz e ergonómico. Não é compatível com HL 94 KC-E e HLE 71 K.



Para podadoras em altura, motores combinados com HT-KM e HL-KM 145° e podadoras de altura

Número de referência
0000 790 4400 **161,00 €**

PROLONGAMENTOS DE HASTE

Em alumínio. Para as ferramentas combinado HT-KM, HL-KM e SP-KM. Prolonga o alcance 50 cm, peso 0,6 kg.



Número de referência
0000 710 7100 **50,50 €**

Em aço. Para as ferramentas combinado HT-KM e HL-KM. Prolonga o alcance 1 m, peso 1,4 kg.



Número de referência
4140 710 7131 **84,00 €**

Em carbono. Para as ferramentas combinado HT-KM e HL-KM. Prolonga o alcance 1 m, eixo oco de alumínio, extremamente leve,, peso 0,9 kg.



Número de referência
0000 710 7102 **126,00 €**

KIT DE VARETAS CARBONO

4 varetas, Ø 5 mm. Varetas em fibra de carbono muito resistentes e flexíveis.



Para SP 92, SP 92 T, SPA 65 e SP-KM

Comprimento
380 mm Número de referência
4249 007 1003 **22,40 €**

02 MANUSEAMENTO FÁCIL

04 ARMAZENAMENTO NUM PEQUENO ESPAÇO

01 ARRANQUE FÁCIL

03 TRANSPORTE CONFORTÁVEL

COMBINE COM UMA DAS FERRAMENTAS MULTIFUNCAIONAIS



TECNOLOGIA

01 TECNOLOGIA DE MOTOR COM FILTRO DE PAPEL

Facilita o arranque, uma vez que o carburador está equipado com uma bomba de combustível manual. A bomba de aceleração permite aumentar rapidamente as rotações, o filtro de papel protege o motor de poeira e de sujidade.

02 PEGA MULTIFUNCAIONAL

Todos os elementos de comando são acionados com uma única mão. Assim a utilização torna-se fácil e fiável.

CONFORTO

03 PEGA DE TRANSPORTE

Permite colocar e retirar confortavelmente o sistema multimotor STIHL do veículo.

04 QUADRO DOBRÁVEL

Permite dobrar rapidamente e facilmente o sistema multimotor STIHL com as ferramentas montadas, economiza espaço durante o transporte e armazenamento.

SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
VER NA **PÁGINA 352**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Esta página, apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 372 e na página web stihl.pt.



MULTIMOTOR, FERRAMENTAS MULTI E ACESSÓRIOS

- Para os mais diversos tipos de trabalhos tais como escarificar, tratamento do solo e limpeza de superfícies
- Potente multimotor
- Combinável com várias multiferramentas
- Práticas ferramentas combinadas para diversas tarefas
- Substituição fácil e rápida das ferramentas



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 CV • 8,3 kg^①

Para as mais diversas tarefas em escarificar, tratar do solo e limpar superfícies. Ampla gama de ferramentas multifuncionais da STIHL, quadro dobrável para um transporte fácil, arranque simplificado para um arranque sem esforço, botão de paragem, filtro de papel.

MM 56 Número de referência 4604 011 5401 599,00 €

CULTIVADOR BF-MM

Tritura solos duros e lamacentos. Ideal para recultivar e arejar.



Número de referência 4601 740 4605 90,00 €

SACHADOR BK-MM

Ideal para trabalhos de precisão. Para espalhar solos arenosos e finos e esboroar terra.



Número de referência 4601 740 4606 107,00 €

CORTADOR FC-MM^②

Corta as bordas de forma ideal.



Número de referência 4601 740 4603 51,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

AREJADOR RL-MM^②

Para melhorar o crescimento das raízes. Perfura a camada superficial da relva, garante a alimentação de nutrientes e ventilação ideal.



Número de referência 4601 740 4600 80,00 €

TIRA MUSGO MF-MM^②

Remove musgo e camadas espessas da superfície do relvado, inclui proteção e avental.



Número de referência 4601 740 4601 223,00 €

ESCOVA PARA VARRER KB-MM^②

Limpa eficazmente a sujidade de superfícies com juntas contendo sujidade ou de pavimentos.



Número de referência 4601 740 4602 219,00 €

CONTRAPESO

O complemento ideal para fresar e esboroar. Aumenta a pressão sobre a ferramenta para conseguir uma maior penetração no solo.



Para BF-MM e BK-MM Número de referência 4601 730 4500 48,00 €

LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

Regula a profundidade de trabalho e permite controlar a velocidade durante o trabalho do solo ao levantar ou baixar levemente a ferramenta dentro do solo.



Número de referência 4601 740 4800 15,90 €

CARRO

Permite levantar facilmente a ferramenta, reduzindo, assim, a resistência ao remover musgo, escovar e varrer. Melhora a manobrabilidade.



Para FC-MM^②, RL-MM^②, MF-MM^②, KW-MM^② e KB-MM^② Número de referência 4601 007 1008 47,00 €

| Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Cilindrada (cm³) | Potência (kW / CV) | Peso ^① (kg) | Largura de trabalho (cm) | Nível sonoro ^④ (dB(A)) | Potência sonora ^④ (dB(A)) | Valor de vibração à esquerda / direita ^⑤ (m/s²) |
|----------------------|---|------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
|----------------------|---|------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|

| MULTIMOTOR | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|------|------------|-----|----|----|-----|-----------|
| MM 56 | 4604 011 5401 | 599,00 | 27,2 | 0,85 / 1,2 | 8,3 | - | 94 | 102 | 4,1 / 5,1 |
| FERRAMENTAS MULTI (QUANDO USADO COM MM 56) | | | | | | | | | |
| BF-MM | 4601 740 4605 | 90,00 | - | - | 2,0 | 22 | 87 | 96 | 3,8 / 4,4 |
| BK-MM | 4601 740 4606 | 107,00 | - | - | 2,0 | 22 | 87 | 96 | 3,7 / 4,0 |
| FC-MM ^① | 4601 740 4603 | 51,00 | - | - | 0,8 | - | 91 | 100 | 4,1 / 5,1 |
| RL-MM ^① | 4601 740 4600 | 80,00 | - | - | 2,0 | 20 | 93 | 102 | 4,1 / 4,5 |
| MF-MM ^② | 4601 740 4601 | 223,00 | - | - | 8,6 | 50 | 94 | 101 | 4,1 / 4,5 |
| KB-MM ^② | 4601 740 4602 | 219,00 | - | - | 4,2 | 60 | 94 | 102 | 4,0 / 4,1 |

① Peso sem combustível e ferramentas Multi
② Carro recomendado
③ Carro obrigatório

④ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
⑤ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²



CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 SISTEMA DE FILTROS DE AR DE LONGA DURAÇÃO**
O filtro HD2 e o filtro adicional, retêm até mesmo a poeira mais fina do motor, proporcionando uma vida útil particularmente longa. Graças ao seu material especial, o filtro pode ser facilmente limpo, por exemplo com STIHL Varioclean e água morna.
- 02 MOTOR STIHL 2-MIX**
Potente e ao mesmo tempo económico. Minimiza as perdas de eliminação pela separação dos gases de escape e gases frescos. Aumenta assim a potência e reduz simultaneamente o consumo.
- 03 CORRENTES DE DIAMANTE**
Dependendo da aplicação, oferecemos a corrente de diamante correta para um trabalho suave e com poucas vibrações. 36 GBE e 36 GBM são correntes com segmentos de diamante pré-afiados e tecnologia LowStrech para um corte húmido em tijolo e betão.

- 04 GUIA COM ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA**
Com o sistema interno de circulação de água na guia, a corrente, a ranhura da guia e a estrela de retorno são enxaguadas e refrigeradas. Isto prolonga a vida útil do conjunto de corte e reduz a exposição ao pó durante a utilização.

CONFORTO

- 05 TENSÃO LATERAL DA CORRENTE**
Permite esticar a corrente de uma forma rápida e fácil.
- 06 LIGAÇÃO DE ÁGUA COM MEDIDOR**
Com o acoplamento rápido liga facilmente ao abastecimento de água. Como medidor, a quantidade de água para assentar o pó, como também para refrigerar e lavar a corrente, pode ser confortavelmente ajustada.

MÁQUINAS DE GRANDE RENDIMENTO PARA TRABALHOS EXIGENTES.

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Cortador de corrente de betão e acessórios | 126 | Cortadores de disco de ferro e pedra a bateria | 131 |
| Cortadores de disco de ferro e pedra a gasolina | 129 | Acessórios para cortadores de disco de ferro e pedra | 132 |



CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO E ACESSÓRIOS

- Para utilização profissional na construção
- Para o corte a húmido de betão, pedra natural e de alvenaria
- Para corte húmido de tubos de ferro fundido dúctil
- Para recortar cantos de passagens e aberturas em paredes
- Excelente complemento para a gama de cortadores de disco



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 CV • 7,6 kg^①

Combina com o manuseamento de uma motosserra e com a força de um cortador de disco de ferro e pedra. Com esticamento lateral da corrente, sistema anti-vibração STIHL, ligação de água, válvula de descompressão, STIHL ElastoStart, cabo de arranque resistente ao desgaste, filtro HD2, reabastecer o depósito na vertical com tampa de depósito sem ferramenta.

GS 461 para o corte a húmido de betão e pedra dura

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| Comprimento da guia 40 cm ^② | Número de referência 4252 200 0062 | 2.999,00 € |
|---|---------------------------------------|-------------------|

GS 461 para o corte a húmido em tubos de fundição dúcteis

| | | |
|--------------------|---------------|-------------------|
| 40 cm ^② | 4252 200 0047 | 3.209,00 € |
|--------------------|---------------|-------------------|

ACESSÓRIO: GARRA PARA GUIA

Para ajudar a guia e apoiar o corte em betão ou paredes de alvenaria



| | | |
|-------------|---------------|----------------|
| Para GS 461 | 4252 660 0900 | 48,80 € |
|-------------|---------------|----------------|



CONSELHO PROFISSIONAL

O cortador de corrente GS 461 é o complemento ideal para o clássico cortador de disco. Ideal quando, por exemplo é necessário cortes de canto precisos sem corte excessivo. Primeiro, os cantos são previamente trabalhados (perfurados) com o cortador de corrente e, em seguida, os cortes mais longos e retos são feitos com o cortador de disco. Com a combinação de ambos os aparelhos, pode cortar aberturas maiores com precisão e eficiência. Dependendo do acessório de corte selecionado, o GS 461 é adequado para várias aplicações e materiais.

Nota: As ruturas feitas ao trabalhar com o cortador de corrente e os cortadores de disco podem ser graves. É aconselhável calcular com antecedência e dividir em várias partes, se necessário.

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Comprimento da guia^② (cm)

Cilindrada (cm³)

Potência (kW / CV)

Peso^① (kg)

Nível sonoro^③ (dB(A))

Potência sonora^④ (dB(A))

Valor de vibração à esquerda / direita^⑤ (m/s²)

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX[®])

Passo de corrente

Corrente de diamante STIHL

Tensão lateral da corrente

Válvula de descompressão

Sistema anti-vibração STIHL

STIHL ElastoStart

Filtro HD2

Tampa do depósito sem ferramentas

Ligação de água

Cabo de arranque resistente ao desgaste

CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO

| GS 461 | 4252 200 0062 | 2.999,00 | 40 | 76,5 | 4,3/5,8 | 7,6 | 105 | 115 | 4,5/4,0 | 2-MIX | 3/8" | GBE | • | • | • | • | • | • | • |
|--------|---------------|----------|----|------|---------|-----|-----|-----|---------|-------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4252 200 0047 | 3.209,00 | | | | | | | | | | GBM | | | | | | | |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

• De série

① Peso sem combustível, guia e corrente de diamante

② O comprimento de corte real é menor do que o indicado no comprimento da guia



CORTE A HÚMIDO

Este sinal significa corte a húmido e indica o uso de água para se efetuar o corte. A água faz assentar o pó e serve para refrigerar e lubrificar a ferramenta.

TECNOLOGIA LOWSTRETCH

Este sinal significa tecnologia LowStretch. Um revestimento especial para proteger rebites e elos de desgaste, reduzindo significativamente o alongamento da corrente.

CORRENTES DE DIAMANTE

36 GBE^⑤



Corrente especial para cortar a húmido de modo rápido, suave e vibrações reduzidas. Com segmentos de diamante previamente afiados. Para materiais abrasivos, como tijolo e pedras areia calcária. Com tecnologia LowStretch.

36 GBM^⑤



Para cortar a húmido e pedra dura de modo rápido, silencioso e vibrações reduzidas, parcialmente adequada para tijolo. Segmentos de diamante previamente afiados, com tecnologia LowStretch.

GUIA

ROLLOMATIC G



Desenvolvida especialmente para o GS 461. Com sistema interno de circulação de água na guia e na estrela de retorno, orifício de tensão, bem como um sulco de passagem reto e temperado.

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Comprimento da guia^② (cm)

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

| CORRENTE DE DIAMANTE ^⑤ | | | GUIA ROLLOMATIC G | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------|--------|
| 36 GBE | 3214 000 0064 | 428,00 | 40 | 3006 000 1513 | 213,00 |
| 36 GBM | 3213 000 0064 | 629,00 | 40 | 3006 000 1513 | 213,00 |



Leia o código QR para ver o tutorial sobre como trocar a guia de uma motosserra.

③ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)

④ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²

⑤ A corrente de diamante é fornecida com carreto anelar



CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA EM DETALHE



TECNOLOGIA

01 STIHL INJECTION

A injeção eletrónica garante sempre um comportamento e potência perfeita em comparação com aparelhos sem tecnologia de injeção.

02 REGULAÇÃO ELETRÓNICA DE ÁGUA

O abastecimento de água é ligado e desligado automaticamente. O volume de água é facilmente controlado através do teclado.

03 SISTEMA DE FILTROS DE AR DE LONGA DURAÇÃO COM SEPARAÇÃO PRÉVIA POR CICLONE

Intervalo de limpeza do filtro de ar alargado. Duração até 1 ano (dependendo das condições de trabalho).

CONFORTO

04 SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO STIHL

Pontos de amortecimento reduzem a transmissão das vibrações para as mãos e braços, permitindo um trabalho mais cómodo.

05 LIGAÇÃO DE ÁGUA

A conexão é facilmente ligada. A água no disco de corte é alimentada no corte a húmido, desta forma, a poeira produzida pelos cortes é eficazmente aglomerada.

06 TAMPA DO DEPÓSITO SEM FERRAMENTA

Uma tampa especial que permite abrir e fechar o depósito sem necessidade de ferramentas adicionais.

07 PROTEÇÃO DE MAGNÉSIO

A proteção do disco do cortador de ferro e pedra em magnésio fundido é especialmente leve. A regulação do protetor e a alimentação de água apresentam-se com um design ergonómico.

CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA A GASOLINA

- Máquinas portáteis
- Para trabalhos de engenharia e construção civil, para empresas de aluguer de equipamentos, bem como para utilização na jardinagem e paisagismo
- Máquinas a gasolina desenhadas para cortar cimento, pedra, asfalto, estruturas de aço e tubagens.



TS 410^①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 CV • 9,5 kg^②

Cortador de disco de ferro e pedra, leve e fácil de manusear. Com disco de corte de 300 mm, para cortes até 100 mm de profundidade. O sistema anti-vibração STIHL garante uma boa condução do cortador de disco de ferro e pedra no corte. Sistema de filtros de ar de longa duração para uma longa vida útil do filtro, arranque preservador das suas forças graças à válvula de descompressão.

TS 410^①

Número de referência
4238 011 2800

1.339,00 €



OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 302



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.





TS 500i[®]

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 CV • 10,2 kg^②

Cortador de disco de ferro e pedra utilizado universalmente com sistema de injeção STIHL. Para discos de corte de 350 mm. A injeção eletronicamente controlada garante um perfeito funcionamento e um elevado binário. Com uma única posição de arranque, a colocação do aparelho em funcionamento torna-se bastante fácil. Regulação eletrónica da água para uma dosagem fácil do volume de água. Em conjunto com o sistema anti-vibração STIHL, que garante valores de vibração particularmente baixos, o aparelho deixa-se manusear com precisão durante o corte. STIHL ElastoStart e a válvula de descompressão tornam o arranque notavelmente mais fácil.

TS 500i[®]

Número de referência
4250 011 2810 **1.759,00 €**



**NOVO
TS 710i[®]**

91,6 cm³ • 5,2 kW / 7,0 CV • 12,2 kg^②

O cortador mais compacto e potente com injeção STIHL para discos de corte de 350 mm. Perfeitamente adequado para uso em profundidades de corte completas (até 125 mm) e com carros de guia FW 20. Com filtro de ar com separação prévia, tipo ciclone e amplas funções. Poupança de energia a partir de apenas dois passos: purgar e puxar.

TS 710i[®]

Número de referência
TB01 011 2800 **1.879,00 €**

NOVO TS 910i^①
EXCELENTE DESEMPENHO EM CORTE E PRECISÃO

O cortador a gasolina STIHL mais potente com 6,2 kW de potência para discos de corte de 400 mm. Profundidade máxima de corte de 145 mm. A injeção controlada eletronicamente garante um funcionamento perfeito e um elevado torque. O cabo de controle com alavanca de mudança e bloqueio da alavanca de mudança, bem como o tubo de pega circular, permitem um trabalho eficiente. Longos intervalos de manutenção graças ao filtro de ar com separação prévia, tipo ciclone e amplas funções. Conexão de água com válvula de esfera para corte a húmido. Compatível com o carro de guia FW 20 mediante adaptador. Arranque simplificado em apenas dois passos: purgar e puxar, graças ao STIHL ElastoStart com corda resistente ao desgaste e válvula de descompressão.

102,1 cm³ • 6,2 kW / 8,4 CV • 12,8 kg^②

Número de referência
TS 910i[®] TB01 011 2820 **2.134,00 €**



**NOVO ACESSÓRIO: PROTEÇÃO
CONTRA DESGASTE**

Reduz o desgaste na proteção da correia e, portanto, aumenta a vida útil. Atua em todas as direções, especialmente em cortes a profundidade total. Inserções de aço inoxidável.

Número de referência
Para TS 910i TB01 700 8107 **53,50 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

i = STIHL Injection

① Fornecido com disco de resina sintética para aço de construção e aço inoxidável
② Peso sem combustível nem disco
③ Outros valores comparativos com cortadores de disco de ferro e pedra a gasolina ver na página 132

! Até esgotar existências

**CORTADORES DE
DISCO DE FERRO E
PEDRA A BATERIA**

- Máquinas portáteis
- Máquina a bateria para cortar painéis de colocação, tijolos, blocos de alvenaria e malhas de aço estrutural
- Especialmente adequada para uso em áreas sensíveis ao ruído



TSA 230[®]

36 V • 2,1 kW^④ • 3,9 kg^④

O prático cortador de disco de ferro e pedra a bateria do sistema AP com disco de corte de 230 mm. Para trabalhos em espaços exteriores e interiores, profundidade de corte até 70 mm, ligação de água com válvula de esfera e acoplamento de mangueira para corte a húmido, travão de paragem, correia de transmissão livre de manutenção.

Número de referência
TSA 230 sem bateria nem carregador 4864 011 6605 **499,00 €**

**! ACESSÓRIO:
PATIM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE**

Permite um corte a seco e com pouca poeira de materiais minerais de construção em superfícies planas. A profundidade de corte pode ser ajustada de forma precisa e contínua.

Para TSA 230 4864 690 0801 **117,00 €**



**NOVO
TSA 300[®]**

36 V • 3,0 kW^④ • 6,3 kg^④

Cortador compacto a bateria do sistema AP para discos de corte de 300 mm e até 110 mm de profundidade de corte para cortes precisos. Perfeito para uso em interiores e exteriores. Peso reduzido graças à proteção de magnésio. Equilibrado e fácil de manusear. Motor EC potente e quase sem desgaste. STIHL Power Boost e potência constante para alto desempenho e longas durações de bateria. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A. Também adequado para usos especiais, como operações de resgate e bombeiros.

Número de referência
TSA 300 sem bateria nem carregador TA02 011 6604 **964,00 €**

**NOVO ACESSÓRIO:
PATIM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE**

Permite um corte a seco e com pouca poeira de materiais minerais de construção em superfícies planas. A profundidade de corte pode ser ajustada de forma precisa e contínua.

Para TSA 300 TA02 690 0800 **117,00 €**

CONSELHO PROFISSIONAL

Combinação perfeita: o silencioso TSA 300 e o disco de corte de diamante premium D-SB90 N com redução de ruído, garantem emissões de ruído ainda mais baixas em áreas sensíveis ao ruído ou em interiores. Como resultado, o ruído gerado durante o corte é mínimo e de curta duração. O alto desempenho de corte do D-SB90 N permite um rápido avanço do trabalho, mesmo em materiais de construção duros.

④ Peso sem bateria nem disco
④ Explicação dos símbolos na página 372

! Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo



ACESSÓRIOS PARA CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA

- Para facilitar o trabalho
- Carro de guia para cortes precisos e com limitador de profundidade
- Montagem e desmontagem fácil do cortador de disco no carro de guia sem ferramentas



PÁGINA **370**

KITS DE MANUTENÇÃO

Faça a manutenção facilmente com os kits de serviço da STIHL. A manutenção regular pode aumentar a vida útil da sua máquina STIHL.



DEPÓSITO DE ÁGUA A PRESSÃO

10 l. Para abastecimento móvel de água para cortadores de disco de ferro e pedra em estaleiros de construção, sem ligação à água. Não é indicado para o cortador de corrente de betão GS 461.



Número de referência
0000 670 6000 **123,00 €**

ANEL DISTANCIADOR

Adaptador para discos de diamante. Orifício de 1" (25,4 mm) em latão.



Para todos os cortadores de disco de ferro e pedra com eixo de 20 mm
Número de referência
0000 708 4200 **4,80 €**

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Cilindrada (cm³)

Potência (kW / CV)

CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA A GASOLINA[®]

| Modelo | Número de referência | Preço | Cilindrada (cm ³) | Potência (kW / CV) |
|---------|----------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| TS 410 | 4238 011 2800 | 1.339,00 | 66,7 | 3,2 / 4,4 |
| TS 420 | 4238 011 2810 | 1.424,00 | 66,7 | 3,2 / 4,4 |
| TS 440 | 4238 011 2820 | 1.729,00 | 66,7 | 3,2 / 4,4 |
| TS 500i | 4250 011 2810 | 1.759,00 | 72,2 | 3,9 / 5,3 |
| TS 710i | NOVO TB01 011 2800 | 1.879,00 | 91,6 | 5,2 / 7,0 |
| TS 910i | NOVO TB01 011 2820 | 2.134,00 | 102,1 | 6,2 / 8,4 |

CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA A BATERIA[®]

| Modelo | Número de referência | Preço | Cilindrada (cm ³) | Potência (kW / CV) |
|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| TSA 230 | 4864 011 6605 | 499,00 ^① | - | 1,15 ^② / - |
| TSA 300 | NOVO TA02 011 6604 | 964,00 ^① | - | 2,5 ^② / - |

Potência (kW)

Tensão nominal (V)

Peso (kg)

Nível sonoro^① (dB(A))

Potência sonora^① (dB(A))

Valor de vibração à esquerda / direita^③ (m/s²)

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX^④) / sistema a bateria STIHL

Comprimento total (cm)

Disco (mm)

Profundidade máx. de corte (mm)

Válvula de descompressão

Sistema anti-vibração STIHL

STIHL ElastoStart

Ligação de água

Cabo de arranque resistente ao desgaste

Proteção de magnésio

Regulação eletrónica de água

Travão do disco de corte QuickStop STIHL

Separação prévia de ciclone

STIHL Injection

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

• De série
○ Opcional (acessório)
i = STIHL Injection

① K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
② K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²
③ Fornecido com disco de resina sintética para aço de construção e aço inoxidável

④ Peso sem combustível nem disco
⑤ Potência como valor comparativo dos cortadores de disco de ferro e pedra a gasolina
⑥ Peso sem bateria nem disco

⑦ Medição segundo ISO 19432
⑧ Medição com disco em corte segundo EN 60745-2-22
⑨ Preço sem bateria nem carregador



DISCOS DE RESINA SINTÉTICA

AÇO DE CONSTRUÇÃO

Para o corte de aço e perfis de metal na construção ou nas áreas de trabalho em metal.

K-ME



ASFALTO/TUBOS DE FUNDIÇÃO DÚCTIL

Para trabalhos em estradas e tubagens, especialmente para o corte de tubos de ferro fundido dúctil.

K-DG



PEDRA

Para o tipo de pedra e utilização geral na construção. Também para corte a húmido, de pedra e betão, sem formação de pó.

K-BA



DISCOS

- Discos de diamante e discos de resina sintética para cortadores de disco de ferro e pedra, destinados ao corte de pedra natural, asfalto, aço e betão
- Idealmente concebidos para cortadores de disco de ferro e pedra STIHL
- Longa vida útil e elevado rendimento de corte

CARRO DE GUIA FW 20 COM KIT DE MONTAGEM

Para ajustar a profundidade de corte e reduzir o esforço durante cortes longos. Com limitador de profundidade de corte e aro de proteção integrado.



Para TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i Número de referência 4224 200 0043 **754,00 €**

Para TS 700, TS 800 4224 200 0045 **754,00 €**

NOVO Para TS 710i, TS 910i 4224 200 0055 **754,00 €**

COMPLEMENTO: DEPÓSITO DE ÁGUA

13,0 l.



Para carro de guia FW 20 4224 007 1009 **170,00 €**

COMPLEMENTO: INDICADOR DA DIREÇÃO DE CORTE



Para carro de guia FW 20 4205 007 1009 **74,00 €**



CONSELHO PROFISSIONAL

O carro de guia FW 20 pode ser facilmente rebatido e arrumado num espaço menor. Uma pessoa pode transportá-lo facilmente. O dispositivo de aperto rápido também pontua com vantagens convincentes e faz do cortador de disco de ferro e pedra um multitalento. Desta forma beneficia-se de dois dispositivos num só: um cortador de disco de ferro e pedra para usar de forma manual e um cortador de disco de ferro e pedra compacto para trabalhar no solo.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Número de referência
Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Diâmetro (mm)



| DISCOS DE RESINA SINTÉTICA | | | RECOMENDADO ^① | | | | |
|----------------------------|-------|-----|--------------------------|---|---|---|---|
| K-ME | | | | | | | |
| 0835 012 7000 | 15,80 | 230 | - | - | - | • | • |
| 0835 010 7000 | 11,00 | 300 | | | | | |
| 0835 010 7001 | 16,70 | 350 | | | | | |
| 0835 012 7001 ^② | 16,70 | 350 | - | - | - | • | - |
| 0835 010 7006 | 23,60 | 400 | | | | | |
| K-DG | | | | | | | |
| 0835 030 7000 | 13,70 | 300 | | | | | |
| 0835 030 7001 | 20,80 | 350 | • | - | • | - | - |
| 0835 030 7002 | 29,40 | 400 | | | | | |
| K-BA | | | | | | | |
| 0835 020 7000 | 11,00 | 300 | | | | | |
| 0835 020 7001 | 16,70 | 350 | - | • | - | - | - |
| 0835 020 7002 | 23,60 | 400 | | | | | |

• Adequado
- Não recomendado

① Na utilização do disco de corte, a aplicação no cortador de disco deve ser considerado no local
② Adequado para TS 440



DISCOS DE DIAMANTE

Os discos de diamante da STIHL oferecem os mais elevados padrões de qualidade e são versáteis para o processamento de uma vasta gama de materiais. Especialmente quando utilizados com o cortador de disco de ferro e pedra em pedra natural, betão e asfalto, fazem a diferença em comparação com outros discos de corte. Na nossa vasta gama encontrará sempre o disco de corte certo para a sua aplicação específica e condições de trabalho. Os discos de corte estão perfeitamente adequados aos nossos cortadores de disco de ferro e pedra, para que o desempenho total do seu cortador de disco de ferro e pedra possa ser desdobrado.



- ESTÁVEL E LONGA VIDA ÚTIL
- RÁPIDO E PRECISO
- VERSÁTIL E FIÁVEL

PARA UTILIZAÇÃO GERAL NA CONSTRUÇÃO

Os nossos discos diamante com a designação B são os clássicos para cortar diferentes materiais na construção. Fiável e durável, isto aplica-se desde do disco de corte de entrada D-B10 até ao disco de corte profissional D-B80.



PARA UTILIZAÇÃO UNIVERSAL

Os nossos discos diamante com a designação BA são um verdadeiro "faz-tudo" e adequados para o processamento de uma ampla variedade de materiais, como asfalto, tijolo, betão, betão armado ou betão duro. Os discos de corte estão disponíveis em três classes de desempenho, desde a classe de entrada à profissional.



PARA ALTO DESEMPENHO E UTILIZAÇÃO ESPECIAL

O disco diamante premium D-SB90 mostra o seu desempenho de corte convincente especialmente em materiais de construção duros, tais como granito ou betão armado.



PARA UTILIZAÇÃO COM CORTADORES A BATERIA

Para além das emissões de ruído significativamente reduzidas (aproximadamente pela metade), o disco de corte de diamante premium D-SB90 N impressiona pelo seu alto desempenho de corte em materiais de construção duros, tais como betão armado e granito.



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

| DISCOS DE DIAMANTE | | | | RECOMENDADO® | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|-----|--------------|--------------|---------------|--------|-------|--------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---|----------------|
| PARA UTILIZAÇÃO GERAL NA CONSTRUÇÃO | | | | Asfalto | Betão fresco | Pedra arenosa | Tijolo | Betão | Betão armado | Forte betão armado, betão tratado | Aço de construção | Granito, pedra dura | Tubos de ferro dúctil, tubos de baixa pressão conectáveis (PE, PP, PVC) | Ruído reduzido |
| D-B10 | 0835 090 7050 | 58,50 | 230 | | | | | | | | | | | |
| Duração | 0835 090 7051 | 97,50 | 300 | | | | | | | | | | | |
| Performance de corte | 0835 090 7052 | 121,00 | 350 | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | |
| | 0835 090 7053 | 172,00 | 400 | | | | | | | | | | | |
| D-B20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração | 0835 090 7055 | 219,00 | 400 | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | |
| Performance de corte | | | | | | | | | | | | | | |
| D-B80 | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração | 0835 090 7056 | 247,00 | 350 | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | |
| Performance de corte | | | | | | | | | | | | | | |
| PARA UTILIZAÇÃO UNIVERSAL | | | | | | | | | | | | | | |
| D-BA10 | | | | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | |
| Duração | 0835 094 7006 | 112,00 | 300 | | | | | | | | | | | |
| Performance de corte | | | | | | | | | | | | | | |
| D-BA60 | | | | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | |
| Duração | 0835 094 7010 | 251,00 | 350 | | | | | | | | | | | |
| Performance de corte | | | | | | | | | | | | | | |
| D-BA90 | | | | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | |
| Duração | 0835 094 7012 | 235,00 | 300 | | | | | | | | | | | |
| Performance de corte | 0835 094 7013 | 290,00 | 350 | | | | | | | | | | | |
| | 0835 094 7014 | 411,00 | 400 | | | | | | | | | | | |
| PARA ALTO DESEMPENHO E UTILIZAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVO D-SB80 | | | | - | - | - | • | • | • | • | - | • | - | |
| Duração | 0835 096 7007 | 138,00 | 230 | | | | | | | | | | | |
| Performance de corte | | | | | | | | | | | | | | |
| D-SB90 | | | | - | - | - | • | • | • | • | - | • | - | |
| Duração | 0835 096 7004 | 245,00 | 300 | | | | | | | | | | | |
| Performance de corte | 0835 096 7005 | 304,00 | 350 | | | | | | | | | | | |
| | 0835 096 7006 | 430,00 | 400 | | | | | | | | | | | |
| NOVO D-G80 | | | | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | |
| Duração | 0835 070 7001 | 120,00 | 230 | | | | | | | | | | | |
| Performance de corte | 0835 070 7002 | 200,00 | 300 | | | | | | | | | | | |
| PARA UTILIZAÇÃO COM CORTADORES A BATERIA | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVO D-SB90N | | | | - | - | - | • | • | • | • | - | • | • | |
| Duração | 0835 097 7001 | 270,00 | 300 | | | | | | | | | | | |
| Performance de corte | 0835 097 7002 | 336,00 | 350 | | | | | | | | | | | |

• Adequado ① Na utilização do disco de corte, a aplicação no cortador de disco deve ser considerado no local
 - Não recomendado

Nota: Todos os cortadores de disco STIHL são fornecidos com um disco de corte de resina sintética para aço de construção e aço inoxidável





CORTAR, CULTIVAR E COLHER



CORTA-RELVAS



ROBOTS
CORTA-RELVAS



TRATORES
CORTA-RELVAS



AREJADORES



APARADORES E
ROÇADORAS



MOTOENXADAS



PERFURADOR



BOMBAS DE ÁGUA



ATOMIZADORES



PULVERIZADORES



VAREJADORES

CORTA-RELVAS EM DETALHE



A STIHL TEM A SOLUÇÃO ADEQUADA. AGORA A DECISÃO É SUA!

| | | | |
|------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Corta-relvas a gasolina | 142 | Robots corta-relvas | 156 |
| Corta-relvas a bateria | 147 | Acessórios para robots corta-relvas | 164 |
| Corta-relvas elétricos | 150 | Tratores corta-relvas | 171 |
| Acessórios para corta-relvas | 151 | Acessórios para tratores corta-relvas | 173 |
| | | Arejadores e acessórios | 177 |

TECNOLOGIA

- 01 FUNÇÃO 4 EM 1**
Quatro aplicações num só corta-relvas: recolha simples das aparas na cesta de recolha de relva, descarga traseira com tampa fechada, descarga lateral com extensão de saída lateral, mulching com tampão de mulching incorporado (Série 2) ou tampão de mulching integrado (Série 4).
- 02 LÂMINA DE FLUXO OTIMIZADO**
A resistência mínima permite um período de funcionamento da bateria mais longo. Um ponto de rotura integrado protege a cambota contra danos.
- 03 AJUSTE CENTRAL DA ALTURA DE CORTE**
O ajuste central da altura de corte, assistido por molas, move-se suavemente e pode ajustar-se pelos vários níveis até obter a altura de corte desejada. Uma escala indica a altura atual.

CONFORTO

- 04 MONOGUIADOR DE CONFORTO**
O monoguiador de conforto rebatível garante um fácil manuseamento ao cortar a relva e ao remover a cesta de recolha de relva. Adicionalmente, o corta-relvas pode ser arrumado e transportado sem ocupar muito espaço. É possível adaptar o guiador à estatura do utilizador sem ferramentas.
- 05 CESTA DE RECOLHA DE RELVA COM INDICADOR DO NÍVEL DE ENCHIMENTO**
A cesta de recolha de relva de sintético é extremamente fácil de abrir e esvaziar graças ao seu mecanismo de rebatimento. O fluxo de ar durante o corte da relva encaminha o material a cortar na direção da cesta de recolha de relva e assegura um enchimento compacto. O ar é projetado lateralmente para o solo através das lamelas da cesta. Como tal, protege o utilizador e o corta-relvas da sujidade projetada. O indicador do nível de enchimento assinala o momento correto em que é necessário proceder ao esvaziamento.

CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE 2

- Para utilização em jardins particulares
- Para relvados de dimensões médias
- Chassis robusto em chapa de aço com pintura eletroestática a pó
- Motores eficientes



RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 CV • 32,0 kg[Ⓣ]

Corta-relvas a gasolina com 46 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Chassis em chapa de aço, regulação central da altura de corte, guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura, bem como tração às rodas de 1 velocidade para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador do nível de enchimento.

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|
| RM 248 T | Número de referência WB21 011 3415 | 519,00 € |
| Versão sem tração: | | |
| RM 248 | WB21 011 3405 | 419,00 € |



RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 CV • 33,0 kg[Ⓣ]

Corta-relvas a gasolina com 51 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de médias e grandes dimensões. Chassis em chapa de aço, regulação central da altura de corte, guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura, bem como tração às rodas de 1 velocidade para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 55 litros com indicador de nível de enchimento.

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|
| RM 253 T | Número de referência WB22 011 3415 | 599,00 € |
| Versão sem tração: | | |
| RM 253 | WB22 011 3405 | 499,00 € |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

T = Tração às rodas de 1 velocidade
V = Tração às rodas variável

CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE 4

- Para trabalhos mais exigentes de corte de relva em jardins particulares
- Para relvados de médias e grandes dimensões
- Chassis de polímero resistente
- Motores potentes



VERDE LUXURIANTE E DENSAMENTE CULTIVADO. A RELVA SE TORNARÁ O PONTO FORTE DO SEU JARDIM!



Leia o código QR e nós orientaremos durante todo o ano com informações úteis, instruções e dicas sobre como cuidar do relvado.



RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 32,0 kg[Ⓣ]

Corta-relvas robusto a gasolina com 46 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Chassis em polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura e tração às rodas variável para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento.

| | | |
|--|---------------------------------------|----------|
| RM 448 V | Número de referência WB41 011 3415 | 699,00 € |
| Versão com tração às rodas de 1 velocidade: | | |
| RM 448 T | WB41 011 3405 | 629,00 € |



RM 453 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 33,0 kg[Ⓣ]

Corta-relvas a gasolina grande, robusto e potente com 51 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Chassis em polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura e tração às rodas variável para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 55 litros com indicador de nível de enchimento.

| | | |
|--|---------------------------------------|----------|
| RM 453 V | Número de referência WB42 011 3415 | 799,00 € |
| Versão com tração às rodas de 1 velocidade: | | |
| RM 453 T | WB42 011 3405 | 729,00 € |

Ⓣ Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios

📄 **Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo**



CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE 6

- Para trabalhos exigentes de corte de relva em propriedades particulares e na agricultura
- Para superfícies de maiores dimensões
- Chassis em alumínio duradouro
- Com função 3 em 1 para corte, mulching e recolha
- Motores potentes



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 45,0 kg[Ⓛ]

Potente corta-relvas a gasolina com largura de corte de 48 cm para relvados de maiores dimensões. Multilâmina para corte, recolha e mulching. Ajuste central da altura de corte, monoguiador de conforto com pega supersuave e acionamento das rodas de 1 velocidade para um trabalho confortável e eficiente. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 70 litros com indicador do nível de enchimento.

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------|
| RM 650 T | Número de referência 6364 011 3441 | 999,00 € |
|----------|---------------------------------------|-----------------|



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 46,0 kg[Ⓛ]

Potente corta-relvas a gasolina com largura de corte de 48 cm para relvados de maiores dimensões. Multilâmina para corte, recolha e mulching. Ajuste central da altura de corte, guiador de conforto com pega supersuave, bem como tração às rodas variável para um trabalho confortável e eficiente. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 70 litros com indicador do nível de enchimento.

| | | |
|----------|---------------------------------------|-------------------|
| RM 650 V | Número de referência 6364 011 3401 | 1.099,00 € |
|----------|---------------------------------------|-------------------|

Versão com tração às rodas variável e acoplamento embraiagem-lâmina:

| | | |
|-----------|---------------|-------------------|
| RM 650 VS | 6364 011 3411 | 1.319,00 € |
|-----------|---------------|-------------------|

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C = Equipamento de conforto | T = Tração às rodas de 1 velocidade |
| G = Tração às rodas de 3 velocidade | V = Tração às rodas variável |
| S = Acoplamento embraiagem-lâmina | Y = Tração hidrostática das rodas |

CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE 7

- Para utilizadores profissionais no tratamento de zonas verdes
- Para cortar relvados de maiores dimensões
- Construção robusta e distintamente duradoura para trabalhos intensivos
- Motores extremamente potentes
- Chassis em magnésio extraordinariamente robusto com revestimento de polímero



RM 756 GC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 CV • 60,0 kg[Ⓛ]

Corta-relvas a gasolina profissional e extremamente potente com largura de corte de 54 cm para relvados de grandes dimensões. Acoplamento travão-lâmina e proteção da cambota, ajuste da altura de corte ao nível das rodas, guiador confortável com pega supersuave e tração às rodas de 3 velocidades para um trabalho confortável e eficiente. Inclui cesta de recolha de relva de 80 litros com indicador do nível de enchimento.

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|
| RM 756 GC | Número de referência 6378 011 3431 | 2.164,00 € |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|



RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 CV • 61,0 kg[Ⓛ]

Corta-relvas a gasolina profissional, extremamente potente com largura de corte de 54 cm para relvados de grandes dimensões. Acoplamento travão-lâmina e proteção da cambota, ajuste da altura de corte ao nível das rodas, guiador confortável com pega supersuave e tração hidrostática das rodas para um trabalho confortável e eficiente. Inclui cesta de recolha de relva de 80 litros com indicador do nível de enchimento.

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|
| RM 756 YC | Número de referência 6378 011 3421 | 2.439,00 € |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|

Ⓛ Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios

! **Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo**



CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE R

- Para utilizações exigentes em propriedades particulares e paisagismo
- Corta-relvas para finalidades específicas
- Ideais para mulching ou cortar a relva com expulsão lateral



RM 2 R

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 CV • 23,0 kg^①

Ágil cortador de mulching a gasolina, manobrável e eficiente com 46 cm de largura de corte para relvados de dimensões médias. Ajuste da altura de corte ao nível dos eixos, pega supersuave e acionamento das rodas dianteiras permitem um trabalho confortável. Fácil dobragem do guiador graças aos tensores rápidos Quick Fix e, portanto, fácil de transportar. Guiador rebatível.

RM 2 R

Número de referência
6357 011 3416

499,00 €



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 31,0 kg^①

Corta-relvas de mulching extremamente ágil e potente com expulsão lateral e 48 cm de largura de corte para relvados de maiores dimensões. Construção de três rodas com roda dianteira basculante. Ajuste da altura de corte ao nível das rodas à frente, ao nível do eixo atrás. A pega supersuave e o acionamento das rodas de 1 velocidade proporcionam um trabalho confortável. Fácil transporte graças aos tensores rápidos QuickFix e ao guiador rebatível.

RM 3 RT

Número de referência
6361 011 3416

834,00 €



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

R = Mulching
T = Tração às rodas de 1 velocidade

① Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios
② Peso sem bateria

CORTA-RELVAS A BATERIA

- Para jardins particulares e utilizações profissionais de manutenção de relvados
- Trabalhos silenciosos e sem emissões de gases de escape graças às baterias de íões de lítio STIHL
- Extremamente ágeis e fáceis de manobrar
- Cortar a relva de forma flexível e sem cabos



RMA 235

36 V • 13,0 kg^②

Corta-relvas a bateria do sistema AK, leve e ágil, com 33 cm de largura de corte para relvados de pequenas dimensões. Com lâminas de fluxo otimizado, regulação central da altura de corte, guiador rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. 30 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 235
sem bateria nem carregador

Número de referência
6311 011 1416

199,00 €

Kit RMA 235 com bateria
AK 20 + carregador AL 101

6311 200 0049

POUPE 48,00 €^④
339,00 €

Kit RMA 235 com bateria
AK 30 S + carregador AL 101

6311 200 0060

POUPE 58,00 €^④
369,00 €



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

③ Explicação dos símbolos na página 372

④ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente



! Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo



RMA 443 V

36 V • 26,0 kg^①

Corta-relvas compacto a bateria do sistema AK com 41 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados inclinados de dimensões médias. Chassis em polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâmina de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 443 V
sem bateria nem carregador
Número de referência
WA40 011 1425 **649,00 €**

Kit RMA 443 V
com bateria AK 30 S +
carregador AL 101
Número de referência
WA40 011 1441 **POUPE 58,00 €^③**
819,00 €



RMA 448 PV

36 V • 28,0 kg^①

Potente corta-relvas a bateria do sistema AP com 46 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Chassis em polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâmina de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável, bem como painel de controlo digital HMI para um trabalho confortável. Dois compartimentos de bateria ativos para utilizar duas baterias em sucessão. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 448 PV
sem bateria nem carregador
Número de referência
WA41 011 1425 **784,00 €**



RMA 448 V

36 V • 27,0 kg^①

Potente corta-relvas a bateria do sistema AK com 46 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Chassis em polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâminas de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 448 V
sem bateria nem carregador
Número de referência
WA41 011 1405 **699,00 €**

Kit RMA 448 V
com bateria AK 30 S +
carregador AL 101
Número de referência
WA41 011 1431 **POUPE 58,00 €^③**
869,00 €

NOVO
DISPONÍVEL
A PARTIR DA
PRIMAVERA 2025

RMA 750 V

2 × 36 V • 49,2 kg^①

Corta-relvas profissional a bateria do sistema AP com largura de corte de 48 cm. Função 4 em 1: descarga lateral e traseira, mulching e recolha. Tração de roda Vario, velocidade ajustável de 0 a 6 km/h. Guiador de conforto rebatível e ajustável em altura, painel de controlo digital HMI com função STIHL connected integrada. Modo Eco, modo padrão e modo AutoBoost. Chassis de alumínio durável com proteção em material sintético, ajuste de altura de corte em 6 níveis por roda. Inclui cesta de recolha de relva de 80 litros com indicação de nível de enchimento.

RMA 750 V
sem bateria nem carregador
Número de referência
WA70 011 1400 **2.339,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

P = Performance
R = Mulching
T = Tração às rodas de 1 velocidade
V = Tração às rodas variável

① Peso sem bateria
② Explicação dos símbolos na página 372
③ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente



NOVO
DISPONÍVEL
A PARTIR DA
PRIMAVERA 2025

RMA 756 V

2 × 36 V • 52,0 kg^①

Corta-relvas profissional a bateria do sistema AP com largura de corte de 54 cm. Para relvados de dimensões médias em ambientes sensíveis ao ruído. Lâmina múltipla otimizada para fluxo, função 4 em 1, descarga traseira e lateral e mulching. Ajuste da altura de corte em 6 níveis por roda. Guiador de conforto rebatível e ajustável em altura, painel de controlo digital HMI e função STIHL connected integrada. Com modo Eco, modo padrão e modo AutoBoost. Tração de roda Vario ajustável de forma variável de 0 a 6 km/h. Chassis em alumínio durável com proteção interna em material sintético. Inclui cesta de recolha de 80 litros com indicação de nível de enchimento.

RMA 756 V
sem bateria nem carregador
Número de referência
WA71 011 1400 **2.714,00 €**

ACESSÓRIO:
ADA 1000



Ver página 151



RMA 765 V

36 V • 44,0 kg^①

Corta-relvas a bateria do sistema AP. Para manutenção regular de relvados em áreas extremamente sensíveis ao ruído, tais como condomínios, escolas ou jardins hospitalares. Com largura de corte de 63 cm, mecanismo de corte de 2 lâminas de fluxo otimizado, ajuste da altura de corte ao nível das rodas, tração elétrica às rodas variável e guiador de conforto rebatível com ajuste de altura. Cesta de recolha de 80 litros com indicador do nível de enchimento.

RMA 765 V
sem bateria nem carregador
Número de referência
6392 011 1400 **2.264,00 €**



RMA 2 RV

36 V • 23,0 kg^①

Leve e ágil corta-relvas de mulching a bateria do sistema AK com largura de corte de 46 cm para relvados de dimensões médias. Ajuste da altura de corte por eixos, tensores rápidos Quick-Fix e guiador rebatível. Acionamento elétrico variável para um trabalho confortável. A velocidade máxima de trabalho pode ser regulada de forma variável em seis níveis, utilizando uma alavanca no guiador de conforto.

RMA 2 RV
sem bateria nem carregador
Número de referência
6357 011 1410 **709,00 €**

NOVO
DISPONÍVEL
A PARTIR DA
PRIMAVERA 2025

RMA 7 RV

2 × 36 V • 45,6 kg^①

Corta-relvas a bateria profissional do sistema AP com largura de corte de 51 cm. Lâmina múltipla com fluxo otimizado, função de mulching e descarga lateral para relvados de dimensões médias em ambientes sensíveis ao ruído. Tração de roda Vario elétrica, velocidade ajustável de 0 a 6 km/h. Guiador de conforto rebatível e com altura ajustável, painel de controlo digital HMI e conector inteligente integrado para trabalhos conectados através da função STIHL connected. Com modo Eco, modo padrão e modo AutoBoost. Chassis em alumínio durável com proteção interior em material sintético, ajuste da altura de corte em 6 níveis por roda.

RMA 7 RV
sem bateria nem carregador
Número de referência
WA72 011 1400 **2.184,00 €**

📌 **Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo**



CORTA-RELVAS ELÉTRICOS

- Para utilização em jardins particulares
- Para cuidar de relvados de pequenas e médias dimensões
- Potentes motores elétricos
- Som reduzido
- Peso reduzido para facilitar o transporte



RME 235
1,2 kW • 13,0 kg

Corta-relvas elétrico ágil e compacto com largura de corte de 33 cm para relvados de pequenas dimensões. Ajuste central da altura de corte, com 2 níveis de ajuste da altura e guiador rebatível para um manuseamento confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 30 litros com indicador do nível de enchimento.

RME 235 Número de referência **6311 011 2413** **199,00 €**



RME 339 C
1,2 kW • 15,0 kg

Corta-relvas elétrico ágil e compacto com largura de corte de 37 cm para relvados de pequenas dimensões. Ajuste central da altura de corte, com 2 níveis de ajuste da altura e monoguiador de conforto para um manuseamento confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 40 litros com indicador do nível de enchimento.

RME 339 C Número de referência **6320 011 2415** **349,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① Somente utilizável para corta-relvas a bateria de geração .2: 6358 011 1435

ACESSÓRIOS PARA CORTA-RELVAS

- Conjuntos complementares para mulching e recolha
- Equipamento para facilitar o trabalho
- Dispositivos de proteção



KIT DE MULCHING

Kit de mulching com multilâmina e dispositivo de mulching. Para selecionar o kit de mulching apropriado para o seu corta-relvas, por favor consulte as instruções nas notas de rodapé.



AMK 039 para RMA 239, RMA 239 C, RME 339 C Número de referência **6909 007 1081** **55,00 €**

AMK 448 para corta-relvas a bateria STIHL RMA 448 VC, largura de corte de 46 cm^① Número de referência **6909 007 1039** **68,00 €**

AMK 056 para modelos a gasolina da série 7 RM 756, com largura de corte 54 cm Número de referência **6909 007 1024** **80,00 €**

AMK 065 para RMA 765 V Número de referência **6909 007 1063** **42,30 €**

KIT DE RECOLHA

Caraterísticas de recolha melhoradas em condições difíceis do relvado.



ACK 050 para modelos da série 6 com largura de corte 48 cm Número de referência **6909 007 1036** **49,90 €**

ACK 055 para modelos da série 6 com largura de corte 53 cm Número de referência **6909 007 1037** **57,50 €**

ADA 1000

1,9 kg^②

Adaptador para utilizar duas baterias AP. Passagem automática para a segunda bateria logo que a primeira esteja descarregada. Baterias AP não estão incluídas.



Para RMA 765 V Número de referência **6909 400 4300** **249,00 €**



PÁGINA 369

CARE & CLEAN KIT iMOW® & CORTA-RELVAS

Kit de limpeza e manutenção para iMOW® & Corta-relvas. Para uma limpeza eficaz da carcaça, do mecanismo de corte, bem como da estação de carga do iMOW®.



! Até esgotar existências

! Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo



RELVADO PERFEITO. CORTE INTELIGENTE.

ROBOTS CORTA-RELVAS STIHL iMOW®

POTENTE SISTEMA DE CORTE

Com três lâminas e ajuste elétrico da altura de corte.

INCLINAÇÕES FORTES

O iMOW® atua em declives de até 40%.

COMPORTAMENTO DE CONDUÇÃO SITUACIONAL

Para um padrão de corte perfeito, o iMOW® ajusta a sua velocidade de condução de acordo com a situação.

SENSOR DE CHUVA

Dependendo da sensibilidade definida do sensor de chuva, o iMOW® interrompe durante a precipitação para proteger o relvado molhado.

UTILIZAÇÃO SIMPLES & INTUITIVA

Através da MY iMOW® App®, painel de controlo com saída de voz e faixas de LED.

CONECTIVIDADE: WLAN & BLUETOOTH®

Permite um controlo confortável e flexível do robot corta-relvas iMOW®.

CURTOS TEMPOS ATIVOS

Com curtos tempos de carregamento e de corte, desfrute de mais tempo de lazer no seu relvado.

TEMPOS DE CORTE PROGRAMÁVEIS

Horário de corte automático de acordo com a dimensão do relvado.

GESTÃO DE ÁREAS

O relvado pode, caso necessário, ser dividido em áreas diferentes, que são depois cortadas em momentos diferentes.

SILENCIOSO E AGRADÁVEL

O sistema de corte do robot corta-relvas iMOW® foi otimizado para garantir um som tranquilo e agradável.

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

Os nossos robots corta-relvas oferecem 100% de qualidade STIHL para uma fiabilidade a 100%.

SUBSTITUIÇÃO FÁCIL DA LÂMINA

As lâminas podem ser substituídas facilmente e sem a necessidade de ferramentas.

DESIGN MODERNO

Para uma aparência atrativa no jardim.

LUZ AMBIENTE^①

Faixas de LED individualmente ajustáveis.

iMOW® ALARME

Protege o iMOW® - por exemplo, evita que o robot corta-relvas seja levado.

SENSORES ULTRA-SÓNICOS

Garante uma aproximação suave perante obstáculos.

AMPLA GAMA DE ACESSÓRIOS

Para uma utilização perfeita do robot corta-relvas iMOW®.

EXCLUSIVO NO iMOW® EVO

INCLINAÇÕES FORTES

O iMOW® EVO atua em declives de até 45%. Com os kits de atualização disponíveis nos acessórios, até mesmo um gradiente de 55%.

CONECTIVIDADE: WLAN & BLUETOOTH & MÓVEL

Permite um controlo flexível do robot corta-relvas iMOW® EVO, mesmo fora da rede WLANs doméstica.

VISOR LED-MATRIX^②

Para uma comunicação ainda mais fácil de utilizar.



① Disponível para iMOW® 5/5 EVO/6/6 EVO/7/7 EVO
② Disponível para iMOW® 5 EVO/6 EVO/7 EVO




CORTAR COM PERFEIÇÃO

É ASSIM QUE A RELVA SE DESTACA NO SEU JARDIM

Corte a corte para um resultado perfeito

As três lâminas retráteis do sistema de corte iMOW® garantem um padrão de corte particularmente limpo, enquanto a mudança regular do sentido de rotação assegura uma longa vida útil das lâminas. A altura de corte do cortador de relva robótico pode ser convenientemente ajustada ao seu relvado entre 20 e 60 mm diretamente no aparelho ou através da App MY iMOW®.

Caso seja necessário, é possível substituir as lâminas num Concessionário STIHL. Em alternativa, pode substituir as lâminas você mesmo, sem necessidade de ferramentas adicionais. Tudo o que precisa é das lâminas de substituição, disponível como acessório.

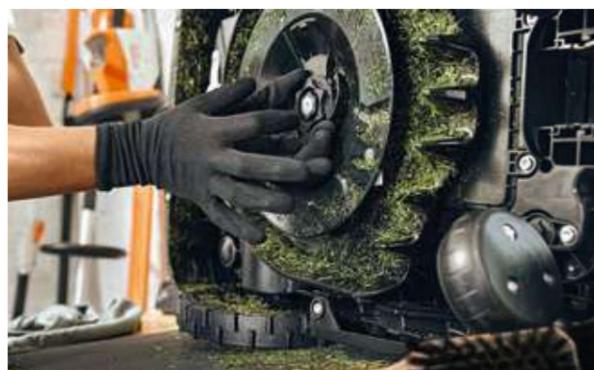

UM RELVADO SAUDÁVEL E UNIFORME SEM NECESSIDADE DE FERTILIZANTE ADICIONAL

O iMOW® fertiliza automaticamente o seu relvado com resíduos de relva. Este processo chama-se mulching. A relva recém cortada é um fertilizante rico em azoto, comparável (se não melhor) a qualquer outro fertilizante que se possa comprar. Para que o mulching tenha o maior benefício, o iMOW® deverá cortar a relva regularmente.



Adequado para qualquer tipo de jardim

Graças às suas características, o iMOW® corta até os relvados mais exigentes e pode ser manuseado em grandes declives de forma eficiente, com resultados de corte ótimos. Enquanto o iMOW® processa declives de até 40%, o iMOW® EVO processa declives até 45%.

Com o Kit de Upgrade, a capacidade de subida do robot corta-relvas iMOW® EVO pode aumentar até 55%. Encontre mais informações sobre os Kits de Upgrade do iMOW® na página 165.



Comportamento de condução inteligente

As numerosas características do iMOW® também contribuem para um resultado de corte perfeito. Por exemplo, o robot corta-relvas pode ajustar independentemente da sua velocidade de condução para conseguir um corte contínuo e uniforme, evitar caminhos em direções escalonadas e realizar manobras de viragem inteligentes. Através de um sensor que pode ser ativado opcionalmente, o iMOW® deteta a chuva e pode interromper o processo de corte para proteger o relvado molhado.



INTELIGENTE. EM REDE. INTUITIVO.

UTILIZAR O SEU iMOW® DE FORMA PRÁTICA E CONFORTÁVEL


MY iMOW® App

Com a nova MY iMOW® App, pode operar o seu robot corta-relvas muito facilmente. A App é desenvolvida intuitivamente e permite-lhe configurar e controlar completamente o seu robot corta-relvas com apenas alguns cliques. No chamado painel de instrumentos, o coração da App, poderá visualizar tudo o que é importante num relance. Aqui obtém informações sobre o estado de corte, o nível de carga da bateria e a próxima utilização planeada do seu robot corta-relvas. Dependendo do estado do corte, pode enviar ordens para o seu iMOW® e também aceder a todas as outras áreas funcionais da App a partir daqui.

A MY iMOW® App está disponível para iOS ou Android e como aplicação web.

Funções selecionadas da MY iMOW® App:

- ✔ Criar e adaptar planos de corte
- ✔ Definir áreas de corte (zonas)
- ✔ Determinar a altura de corte do sistema de corte
- ✔ Definir a sensibilidade do sensor de chuva

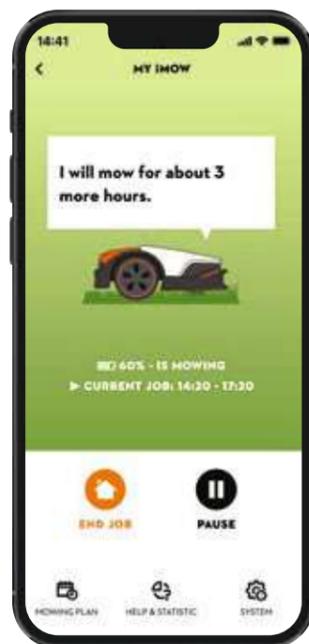

Disponível na App Store
e na Google Play Store.

FLEXIBILIDADE IMPRESSIONANTE

DESEFRUTE MAIS TEMPO LIVRE NO SEU RELVADO

Curtos tempos ativos para mais tempo livre no relvado

A largura de corte e a elevada velocidade de deslocação, o comportamento de condução inteligente e a gestão eficiente do carregamento do robot corta-relvas iMOW® permitem tempos ativos particularmente curtos com excelentes resultados de corte ao mesmo tempo. Assim, poderá desfrutar de mais tempo livre no seu relvado.

Cuidados com o relvado de acordo com o seu plano

Na MY iMOW® App poderá definir individualmente os tempos de corte sob a forma de agendamentos individuais ou em série, assim como as horas semanais. O assistente de horário de corte ajuda-o a criar o seu horário de corte e fornece recomendações, por exemplo, quanto tempo deve cortar por semana. O iMOW® executa o seu trabalho de forma independente dentro do espaço de tempo definido e com base na área de corte.



Mais flexibilidade através de conectividade

Seja através da App ou da ligação Smart Home - todos os modelos da nova geração iMOW® podem ser convenientemente controlados num ambiente doméstico através de ligação WLAN ou Bluetooth®. O iMOW® EVO também pode conectar-se à rede móvel. Portanto, alcançá-lo mesmo se uma conexão Wi-Fi ou Bluetooth® não estiver disponível.

Unidade de controlo intuitiva com saída de voz

As funções básicas como parar, desbloquear, iniciar o corte e regressar à estação de carga, podem ser controladas diretamente no próprio aparelho, premindo um botão na unidade de controlo intuitiva. Os alertas do robot corta-relvas é fornecido visualmente através da faixa de luz LED na unidade de controlo e acusticamente através da saída de voz, premindo o botão Info.

Comunicação visual

As faixas de LED à frente e atrás iluminam-se durante a interação ativa com o robot corta-relvas ou no caso de um erro. O iMOW® EVO tem também um LED-Matrix que torna a interação com o robot corta-relvas ainda mais fácil e mais confortável com símbolos animados.

Gestão de áreas específicas

Com a gestão de áreas, pode dividir o seu relvado em diferentes áreas de corte. Desta forma já poderá utilizar parte do relvado enquanto o iMOW® continua a cortar outra área.





RMI 422

O robot corta-relvas totalmente automático corta, tritura e aduba como um cortador de mulching de uma só vez. Largura de corte de 20 cm. Inclui de série: Robot corta-relvas RMI 422, estação de carga ADO 401, 4 piquetas de fixação, régua iMOW®.

| | | | |
|---------|---|------------------------------------|-------------------------|
| RMI 422 | Para relvados de dimensões até ... até 800 m² | Número de referência 6301 012 1403 | 1.199,00 € ^① |
|---------|---|------------------------------------|-------------------------|

RMI 422 P

O robot corta-relvas totalmente automático corta, tritura e aduba como um cortador de mulching numa operação única. Acesso simples e cómodo através da App iMOW®. Largura de corte de 20 cm. Inclui de série: Robot corta-relvas RMI 422 PC, estação de carga ADO 401, 4 piquetas de fixação, régua iMOW®.

| | | | |
|-----------|---|------------------------------------|-------------------------|
| RMI 422 P | Para relvados de dimensões até ... até 1.200 m² | Número de referência 6301 012 1407 | 1.449,00 € ^① |
|-----------|---|------------------------------------|-------------------------|



iMOW®

O robot corta-relvas totalmente automático para grandes superfícies de relva corta, tritura e aduba em numa operação única. Cortes limpos graças às 3 lâminas retráteis, ao ajuste elétrico da altura de corte e à velocidade de condução adaptada à situação. Capacidade de subida de até 40%. Largura de corte de 28 cm. Manuseio intuitivo. Acesso através da App MY iMOW® com Bluetooth® e WLAN.

| | | | |
|---------|---|------------------------------------|-------------------------|
| iMOW® 5 | Para relvados de dimensões até ... até 1.500 m² | Número de referência IA01 011 1406 | 1.699,00 € ^① |
| iMOW® 6 | até 3.000 m² | IA01 011 1436 | 2.399,00 € ^① |
| iMOW® 7 | até 5.000 m² | IA01 011 1466 | 3.299,00 € ^① |



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.



iMOW® EVO

Robot corta-relvas totalmente automático e uma gama alargada de funções em comparação com iMOW® 5, 6 e 7. O controle da App independente da localização através de acesso móvel, bem como o LED-Matrix adicional para a visualização do estado, permitem um funcionamento ainda mais fácil e intuitivo. Entre outras coisas, a maior velocidade de condução de até 0,5 m/s garante tempos ativos mais curtos do robot corta-relvas e, assim, ainda mais flexibilidade na utilização do jardim. A capacidade de subida possível do iMOW® EVO, de até 45%, pode ser aumentada até um máximo de 55% com o Kit de Upgrade 10 do iMOW®, disponível como acessório.

| | | | |
|-------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| iMOW® 5 EVO | Para relvados de dimensões até ... até 1.500 m² | Número de referência IA01 011 1416 | 2.299,00 € ^① |
| iMOW® 6 EVO | até 3.000 m² | IA01 011 1446 | 2.999,00 € ^① |
| iMOW® 7 EVO | até 5.000 m² | IA01 011 1476 | 3.899,00 € ^① |



RESULTADOS PROFISSIONAIS PARA UM RELVADO PERFEITO

REDUZ O TEMPO, O ESFORÇO E O TRABALHO

NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025 iMOW® 7 PRO



Potente, confiável e eficiente: O robot corta-relvas STIHL para uso profissional. Cuidado do relvado totalmente automático e confiável em instalações desportivas, áreas comerciais, jardins e parques de até 5.000 m². Se for instalado com dois ou três robots corta-relvas, também pode ser usado em áreas de até 8.000 m². Gestão eficiente de frotas com STIHL connected. Potente bateria de iões de lítio, sistema Disc-Cut com três lâminas retráteis e alta velocidade de corte. Progresso rápido do trabalho e cortes limpos. Cortar e aplicar o mulching numa única operação. Declives de até 45% fora do asfalto, com kit de atualização opcional de até 55%. Elevada velocidade de condução de 0,5 m/s, sensores de inclinação para ajustar a velocidade, detetor de obstáculos sem contato e manobras de viragem inteligentes para um corte eficiente em espaços estreitos, sensor de chuva, função de localização, PIN pessoal. Operação simples e intuitiva com emissão de voz. Também pode ser controlado através da App MY iMOW®, por Bluetooth®, WLAN ou rede móvel. O fornecimento inclui: robot corta-relvas iMOW® 7 PRO, estação de carga, 4 piquetas de fixação, 9 lâminas de reposição, régua iMOW®.

| | | | |
|-------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| iMOW® 7 PRO | Para relvados de dimensões até ... até 5.000 m² | Número de referência IA01 011 1486 | 4.499,00 € ^① |
|-------------|---|------------------------------------|-------------------------|

INSTALAÇÃO

KITS DE INSTALAÇÃO

Kits completos para limitar a área do relvado a ser trabalhada pelo robot corta-relvas.



Kit instalação 1 iMOW®

Conteúdo: Cabo metálico perimetral 150 m (Rolo), Ø 3,4 mm, 3 conectores de fio, 250 piquetas de fixação, marcações de cabo

Número de referência
IA00 007 1004 **164,00 €**

Kit instalação 2 Plus iMOW®

Conteúdo: Cabo metálico perimetral 400 m (Rolo), Ø 3,4 mm, 7 conectores de fio, 500 piquetas de fixação, marcações de cabo

IA00 007 1005 **432,00 €**

CABO METÁLICO PERIMETRAL

Para limitar a área do relvado a ser trabalhada pelo robot corta-relvas. Cabo metálico perimetral já incluído no fornecimento dos kits de instalação.



| | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 150 m (rolo), Ø 3,4 mm | Número de referência IA00 400 8600 | 96,50 € |
| 500 m (rolo), Ø 3,4 mm | IA00 400 8601 | 278,00 € |
| 300 m (rolo), Ø 5,5 mm | IA00 400 8610 | 400,00 € |

CONECTORES DE FIO



Para ligação estável do cabo metálico perimetral e do cabo guia. Conectores de fio já incluído no fornecimento dos kits de instalação.

| | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------|
| 10 unidades | Número de referência IA00 007 1002 | 17,30 € |
| 50 unidades | IA00 007 1003 | 78,00 € |

FIX KIT 1 iMOW®

Para uma fácil reparação do cabo metálico perimetral em caso de danos menores ou quebra.



Conteúdo: Cabo metálico perimetral 5 m, Ø 3,4 mm, 6 conectores de fio, 10 piquetas de fixação

Número de referência
IA00 007 1007 **35,60 €**

PIQUETAS DE FIXAÇÃO

Para fixar o cabo metálico perimetral no relvado. Piquetas de fixação incluído no fornecimento dos kits de instalação 1 iMOW® e 2 Plus iMOW®.



| | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 75 unidades, 3,4 mm | Número de referência IA00 007 1000 | 18,60 € |
| 100 unidades, 5,5 mm | IA00 007 1010 | 37,10 € |

CORTE E CONDUÇÃO

UPGRADE KITS iMOW®

Rodas de tração para um melhor desempenho em relvados irregulares e para lidar com declives até 55 %.

Conteúdo:
2 × Rodas de tração
2 × Pesos de roda



Upgrade Kit 10 iMOW® Para iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO e 7 PRO
Número de referência
IA01 007 4700 **73,00 €**

Conteúdo:
2 × Rodas de tração
2 × Anilhas
2 × Pesos de roda



NOVO Upgrade Kit 11 iMOW® Para iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO e 7 PRO
IA01 007 4701 **79,00 €**

LÂMINAS PARA ROBOT CORTA-RELVAS RMI

Lâmina de substituição para o seu robot corta-relvas RMI. Conteúdo: 1 unidade.



Para MI 422, RMI 422, RMI 522
Número de referência
6301 702 0101 **13,40 €**

LÂMINAS BASIC iMOW®

Lâminas de substituição. As lâminas podem ser substituídas facilmente e sem ferramentas. A substituição regular das lâminas contribui para uma qualidade ótima do relvado.



Para iMOW, iMOW EVO e iMOW Pro
9 unidades
Número de referência
IA00 007 4201 **19,60 €**
18 unidades
IA00 007 4202 **39,10 €**

NOVO LÂMINAS DURO PLUS

Lâminas de substituição com arestas de corte endurecidas. Vida útil três vezes maior com o mesmo resultado de corte das lâminas iMOW® STIHL BASIC. A substituição da lâmina é fácil e sem necessidade de ferramentas.



Para iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO, 7 / 7 EVO e 7 PRO
9 unidades
Número de referência
IA00 007 4206 **41,40 €**
18 unidades
IA00 007 4207 **80,00 €**

CARREGAMENTO E PROTEÇÃO

ESTAÇÕES DE CARGA

Estação de carga adicional para carregar o robot corta-relvas iMOW® numa área adicional de corte.



Para iMOW® 5, 6 e 7 Número de referência IA01 430 9620 **594,00 €**



Para iMOW® 5 EVO, 6 EVO e 7 EVO IA01 430 9630 **594,00 €**

TETO PROTETOR

Proteção opcional para o robot corta-relvas contra a forte luz solar, outras condições atmosféricas e sujidade.



Para iMOW® 5, 6 e 7 (Basis e Evo) Número de referência IA01 780 4300 **195,00 €**



AIP 602 para RMI 4 6909 780 5401 **195,00 €**

LIMPAR E CUIDAR

KIT CARE & CLEAN PARA iMOW® E CORTA-RELVAS

Kit de limpeza e manutenção para iMOW® e corta-relvas. Para uma limpeza eficaz da carcaça, do mecanismo de corte, bem como da estação de carga do iMOW®.



El kit inclui:
1 x MultiClean, 500 ml
1 x Escova de limpeza com espátula
1 x Pano de microfibra (cinza) Número de referência 0782 516 8600 **20,90 €**

ARMAZENAMENTO

SUPORE DE PAREDE

Para guardar o robot corta-relvas, a estação de carga e o carregador de forma cómoda e sem ocupar muito espaço. Inclui material de montagem para fixar o suporte à parede.



Para iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO e 7 / 7 EVO Número de referência IA00 500 2300 **88,00 €**

CAIXA DE ARMAZENAMENTO ABO 600

Para armazenar robots corta-relvas iMOW®, empilhável até 5 unidades.



Para todos os robots corta-relvas iMOW® Número de referência 6909 900 3901 **89,00 €**



ARMAZENE-O ADEQUADAMENTE E ECONOMIZE ESPAÇO

Para que o seu iMOW® esteja totalmente pronto a ser utilizado após o inverno, deve mantê-lo seco e protegido durante a estação fria. O nosso suporte de parede é uma solução que economiza espaço. Quer seja na garagem, na cave ou na oficina - uma vez montado na parede, pode fixar facilmente o robot corta-relvas, a estação de carga e o carregador. Assim, não há nada a atrapalhar e o seu iMOW® fica perfeitamente protegido da sujidade e dos danos.



TUDO BEM CUIDADO

GUIA PRÁTICO: MANUTENÇÃO DO ROBOT CORTA-RELVAS iMOW®

Para manter o robot corta-relvas a funcionar de forma eficaz e segura, este deve ter uma manutenção regular. O nosso guia de cuidados e manutenção iMOW® torna tudo mais fácil para si.

INSTALAÇÃO INICIAL

Contacte o seu Concessionário STIHL. Este terá todo o prazer em aconselhar, a ajudar a elaborar um plano individual para o melhor cuidado do seu relvado e a realizar a instalação completa. Além disso, também realizará o processo de ativação com o plano de corte e toda a programação do robot corta-relvas.

INSPEÇÃO STIHL^①

Quer se trate de uma medida preventiva ou corretiva, é aconselhável fazer uma revisão periódica do seu iMOW® para o manter sempre no seu melhor desempenho. Como parte da Inspeção STIHL, o seu Concessionário STIHL verificará o funcionamento do seu robot corta-relvas e, como medida preventiva, substituirá as peças de manutenção. Além disso, o seu iMOW® também será limpo e terá uma manutenção adequada. Descubra os diferentes planos de Inspeção STIHL e os serviços que incluem.



INSPEÇÃO STIHL^②

| |
|--|
| Peças genuínas de substituição: lâminas ^② |
| Calibração e atualizações de software |
| Limpeza e lubrificação intensivas |
| Verificação de segurança |
| Documentação e pacotes de serviços |
| Relatório de serviço digital |



DESEJA CONHECER O MELHOR SERVIÇO PARA O SEU ROBOT CORTA-RELVAS iMOW®?

Leia o código QR para encontrar um Concessionário STIHL perto de si.





| Número de referência | | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído ^① | Relvados até ... ^② (m ²) | Inclinação máxima (%) | Largura de corte (cm) | Altura de corte (mm) | Tempo ativo ^③ (h/por semana) | Tempo de corte por carga de bateria 80 % / 100 % (min) | Tempo de carga 80 % (min) | Capacidade da bateria (Wh) | Peso (kg) | Nível sonoro ^④ (dB(A)) | Potência sonora ^⑤ (dB(A)) | Cabos-guia (unidade) | Mecanismo de corte para mulching | Sensor de chuva | Acesso através de aplicação móvel | Luz ambiente frontal e traseira / LED-matriz | Bluetooth [®] + WLAN / móvel | Sensores ultra-sónicos |
|-------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| ROBOTS CORTA-RELVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RMI 422 | 6301 012 1403 | 1.199,00 | 800 | 35 | 20 | 20 - 60 (manual) | 40 | 30 / 40 | 80 | 42 | 9,0 | 49 | 62 | - | ● | ● | - | - / - | - / - | - |
| RMI 422 P | 6301 012 1407 | 1.449,00 | 1.200 | 40 | 20 | 20 - 60 (manual) | 80 | 60 / 80 | 100 | 104 | 10,0 | 49 | 62 | - | ● | ● | - | - / - | - / - | - |
| iMOW[®] 5 | IA01 011 1406 | 1.699,00 | 1.500 | 40 | 28 | 20 - 60 (elétrico) | 75 | 55 / 65 | 50 | 83 | 14,0 | 48 | 61 | 2 | ● | ● | ● | ● / - | ● / - | ● |
| iMOW[®] 5 EVO | IA01 011 1416 | 2.299,00 | 1.500 | 45 (55) ^③ | 28 | 20 - 60 (elétrico) | 60 | 55 / 65 | 50 | 83 | 15,0 | 48 | 61 | 3 | ● | ● | ● | ● / ● | ● / ● | ● |
| iMOW[®] 6 | IA01 011 1436 | 2.399,00 | 3.000 | 40 | 28 | 20 - 60 (elétrico) | 110 | 135 / 150 | 75 | 180 | 15,0 | 48 | 61 | 2 | ● | ● | ● | ● / - | ● / - | ● |
| iMOW[®] 6 EVO | IA01 011 1446 | 2.999,00 | 3.000 | 45 (55) ^③ | 28 | 20 - 60 (elétrico) | 90 | 135 / 150 | 75 | 180 | 15,0 | 48 | 61 | 3 | ● | ● | ● | ● / ● | ● / ● | ● |
| iMOW[®] 7 | IA01 011 1466 | 3.299,00 | 5.000 | 40 | 28 | 20 - 60 (elétrico) | 160 | 220 / 240 | 80 | 259 | 15,0 | 48 | 61 | 2 | ● | ● | ● | ● / - | ● / - | ● |
| iMOW[®] 7 EVO | IA01 011 1476 | 3.899,00 | 5.000 | 45 (55) ^③ | 28 | 20 - 60 (elétrico) | 125 | 220 / 240 | 80 | 259 | 16,0 | 48 | 61 | 3 | ● | ● | ● | ● / ● | ● / ● | ● |
| iMOW[®] 7 PRO | NOVO IA01 011 1486 | 4.499,00 | 5.000 | 45 (55) ^③ | 28 | 20 - 60 (elétrico) | 125 | 220 / 240 | 80 | 259 | 16,0 | 48 | 61 | 3 | ● | ● | ● | ● / - | ● / ● | ● |

● De série P = Performance

① Os eventuais custos da instalação (cabo metálico limitador, colocação do cabo, etc.) não estão incluídos no preço de aquisição do iMOW[®]

② Em condições ideais (poucos obstáculos, geometria simples, bem como declives baixos no jardim, crescimento moderado da relva)

③ Nos modelos iMOW[®] EVO e PRO, a inclinação máxima pode ser aumentada até 55% com os kits de atualização iMOW[®] (ver página 165)

④ Em condições ideais (poucos obstáculos, geometria simples, bem como declives baixos no jardim, crescimento moderado da relva), referentes com a superfície máxima indicada

⑤ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)



TRATORES CORTA-RELVAS EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 MECANISMO DE CORTE SÍNCRONO**
As duas lâminas do mecanismo de corte síncrono apresentam um ângulo de 90 graus. A respetiva sincronização proporciona uma integração sem contacto das lâminas de corte. Os resultados são uma qualidade de corte constante e um transporte de relva ideal para o compartimento de expulsão.
- 02 ACOPLAMENTO ELETROMAGNÉTICO DAS LÂMINAS**
É possível ligar ou desligar facilmente as lâminas do mecanismo de corte a partir do cockpit.
- 03 SISTEMA DE RECOLHA**
Recolhe a relva nas margens e orienta-a para as lâminas. Deste modo, é possível cortar recantos de forma extremamente precisa.

CONFORTO

- 04 ASSENTO AMORTECIDO E AJUSTÁVEL**
A posição do assento pode ser adaptada à estatura de quase todos os utilizadores, sem utilização de ferramentas. A superfície do assento é antiderrapante.
- 05 ESPECÍFICO MECANISMO DE TRANSLAÇÃO DE PEDAL ÚNICO STIHL**
O sentido de marcha (para a frente ou para trás) pode ser selecionado usando a alavanca na coluna de direção e a velocidade pode ser ajustada continuamente, desde a paragem até à velocidade máxima através do pedal do acelerador. Os pedais do acelerador e do travão estão posicionados como num carro com transmissão automática.
- 06 ESVAZIAMENTO FÁCIL DA CESTA**
É possível esvaziar confortavelmente a cesta de recolha de relva de polímero com design de pá carregadora a partir do assento do condutor e, graças ao seu design estudado, é igualmente possível limpá-la de forma extremamente fácil.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Esta página, apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 372 e na página web stihl.pt.

TRATORES CORTA-RELVAS SÉRIE T4

- Para utilização no setor particular e em empresas de paisagismo
- Elevada manobrabilidade
- Expulsão lateral compacta - até ao modelo RT 4097
- Elevado rendimento de corte graças a amplas larguras de corte



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 CV • 204,0 kg[Ⓛ]

Trator corta-relvas ágil e compacto com elevado conforto de condução e utilização. Para cuidar de relvados de maiores dimensões e desnivelados. Com específico mecanismo de translação de pedal único STIHL.

RT 4082 Número de referência 6140 200 0005 3.669,00 €



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 CV • 197,0 kg[Ⓛ]

Trator corta-relvas com expulsão lateral e elevado conforto de condução e utilização. Para cuidar de relvados de dimensões extremamente grandes. Com mecanismo de translação de pedal único específico da STIHL.

RT 4097 SX Número de referência 6165 200 0012 3.199,00 €



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

S = Expulsão lateral
X = Modelo economy

! Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo

Ⓛ Peso líquido sem combustíveis, lubrificantes e acessórios



TRATORES CORTA-RELVAS SÉRIE T5

- Para utilização no setor particular e em empresas de paisagismo
- Rendimento de corte muito elevado graças a amplas larguras de corte
- Com motor de 1 ou 2 cilindros
- Cesta de recolha de relva com volume de até 350 L



RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 CV • 237,0 kg[Ⓛ]

Potente trator corta-relvas com elevado conforto de condução e utilização. Para cuidar de relvados de grandes dimensões. Com mecanismo de translação de pedal único específico da STIHL e cesta de recolha de relva de 250 litros.

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|
| RT 5097 Z | Número de referência 6160 200 0024 | 4.649,00 € |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Outra versão: RT 5097 | Número de referência 6160 200 0023 | 3.999,00 € |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 CV • 258,0 kg[Ⓛ]

Potente trator corta-relvas com elevado conforto de utilização e condução. Para cuidar de relvados de grandes dimensões. Com mecanismo de translação de pedal único específico da STIHL e cesta de recolha de relva de 350 litros.

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|
| RT 5112 Z | Número de referência 6160 200 0025 | 5.219,00 € |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Z = Motor de 2 cilindros STIHL EVC

Ⓛ Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios

ACESSÓRIOS PARA TRATORES CORTA-RELVAS

- Equipamento para cortar a relva
- Para proteger das condições atmosféricas

AGW 098

Cilindro de jardim, largura de 98 cm.



| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| AGW 098 para todos os modelos de trator corta-relvas | Número de referência 6907 760 3601 | 374,00 € |
|--|---------------------------------------|-----------------|

ADL 012

Carregador de diagnóstico. Para um carregamento e manutenção otimizados das baterias de 12 V.



| | | |
|--|---------------------------------------|----------------|
| ADL 012 para todos os modelos de tratores corta-relvas | Número de referência 6907 430 2507 | 85,50 € |
|--|---------------------------------------|----------------|

KIT DE MULCHING

Com multilâmina e dispositivo de mulching.



| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| AMK 082 Multilâmina e acessório de mulching, para largura de corte 80 cm, para RT 4082 | Número de referência 6907 007 1024 | 118,00 € |
|--|---------------------------------------|-----------------|

| | | |
|---|---------------|----------------|
| AMK 097 Acessório de mulching para largura de corte 95 cm, para RT 5097 e RT 5097 Z | 6907 007 1029 | 76,00 € |
|---|---------------|----------------|

| | | |
|--|---------------|----------------|
| AMK 097 S Acessório de mulching para largura de corte 95 cm, para RT 4097 SX | 6907 007 1012 | 76,00 € |
|--|---------------|----------------|

| | | |
|---|---------------|----------------|
| AMK 127 Acessório de mulching, para largura de corte 110 cm e 125 cm, para RT 5112 Z, RT 6112 ZL e RT 6127 ZL | 6907 007 1032 | 88,00 € |
|---|---------------|----------------|

DEFLETOR

Para a expulsão traseira do material a cortar.



| | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ADF 400 para RT 4082 | Número de referência 6907 760 6926 | 151,00 € |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| ADF 500 para as séries T5 e T6 | 6907 760 6931 | 151,00 € |
|--------------------------------|---------------|-----------------|

COBERTURA

Para armazenamento e como proteção contra poeira e condições atmosféricas.



| | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| AAH 200 para a série T4 | Número de referência 6907 900 3506 | 177,00 € |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| AAH 300 para as séries T5 e T6 | 6907 700 2101 | 185,00 € |
|--------------------------------|---------------|-----------------|

! Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo





Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

| TRATORES CORTA-RELVAS | | | | | | | | | | | | | Potência nominal (kW / CV) | Rotação de serviço (rpm) | Dimensões comprimento x largura x altura (cm) | Peso ^① (kg) | Potência sonora (dB(A)) | Nível sonoro (dB(A)) | Factor K _{pA} ^② (dB(A)) | Valor de vibração ^③ (m/s ²) | Incertezas valores de vibração ^③ (m/s ²) | Translação de pedal único | Mecanismo de corte síncrono | Acoplamento eletromagnético das lâminas | Sistema condutor de recolha | Assento amortecido e ajustável | Expulsão lateral | Esvaziamento fácil da cesta | Controlo de velocidade |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------|-----|-------------|----------------------------|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------|---|--|---|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| Relvados até ... (m ²) | Largura de corte (cm) | Altura de corte (mm) | Função de mulching | Cesta do recolha de relva (l) | Transmissão | Capacidade do depósito (l) | Tipo de motor | Cilindrada (cm ³) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RT 4082 | 6140 200 0005 | 3.669,00 | 4.000 | 80 | 35 - 90 | o | 250 | hidrostática | 6 | STIHL EVC 4000 | 452 | 8,2 / 11,1 | 2.700 | 213 x 90 x 117 | 204,0 | 100 | 86 | 2 | 0,6 / 3,0 | 0,3 / 1,5 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | |
| RT 4097 SX | 6165 200 0012 | 3.199,00 | 6.000 | 95 | 35 - 90 | o | - | hidrostática | 9 | STIHL EVC 4000 | 452 | 8,9 / 12,1 | 3.100 | 187 x 116 x 115 | 197,0 | 100 | 85 | 2 | 0,5 / 2,8 | 0,25 / 1,4 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| RT 5097 | 6160 200 0023 | 3.999,00 | 6.000 | 95 | 30 - 100 | o | 250 | hidrostática | 9 | STIHL EVC 4000 | 452 | 8,2 / 11,1 | 2.700 | 206 x 98 x 115 | 228,0 | 100 | 86 | 2 | 0,98 / 2,6 | 0,49 / 1,3 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | |
| RT 5097 Z | 6160 200 0024 | 4.649,00 | 6.000 | 95 | 30 - 100 | o | 250 | hidrostática | 9 | STIHL EVC 7000 | 635 | 12,2 / 16,6 | 2.700 | 242 x 101 x 116 | 237,0 | 100 | 86 | 2 | 0,98 / 2,2 | 0,49 / 1,1 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | |
| RT 5112 Z | 6160 200 0025 | 5.219,00 | 8.000 | 110 | 30 - 100 | o | 350 | hidrostática | 9 | STIHL EVC 7000 | 635 | 12,2 / 16,6 | 2.700 | 260 x 117 x 116 | 258,0 | 100 | 86 | 2 | 0,98 / 4,4 | 0,49 / 2,2 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | |
| RT 6112 ZL | 6170 200 0029 | 6.099,00 | 8.000 | 110 | 30 - 110 | o | 350 | hidrostática | 9 | STIHL EVC 7000 | 635 | 12,2 / 16,6 | 2.700 | 260 x 117 x 118 | 268,0 | 100 | 86 | 2 | 0,5 / 4,4 | 0,25 / 2,2 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | |
| RT 6127 ZL | 6170 200 0032 | 6.399,00 | 10.000 | 125 | 30 - 110 | o | 350 | hidrostática | 9 | STIHL EVC 8000 | 764 | 15,6 / 21,2 | 2.950 | 260 x 132 x 118 | 281,0 | 105 | 90 | 2 | 0,5 / 4,4 | 0,25 / 2,2 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | |

● De série
o Opcional (acessório)
L = Equipamento de luxo (por exemplo, controlo de velocidade)
S = Expulsão lateral
X = Modelo economy
Z = Motor de 2 cilindros STIHL EVC

① Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios
② Incertezas de acordo com RL 2006 / 42 / CE
③ Estes valores referem-se ao assento / volante



AREJADORES EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 CHASSIS EM POLÍMERO**
O chassis em polímero fabricado desde um material de alta tecnologia concilia uma invulgar leveza com uma elevada capacidade de resistência e robustez.
- 02 MOTOR COM SISTEMA DE ARRANQUE FÁCIL**
Graças à tecnologia SmartChoke, o motor é ligado a todas as temperaturas com um esforço mínimo.
- 03 TECHNOLOGIA DE BATERIA DE IÕES DE LÍTIO STIHL**
O funcionamento com as baterias AK da STIHL permite um trabalho confortável e silencioso.
- 04 UNIDADE DE ESCARIFICAÇÃO / UNIDADE DE PENTEAR^①**
As lâminas fixas da unidade de escarificação garantem um arejamento eficaz do relvado. Os seus afiados gumes, de construção robustas asseguram permanentemente resultados eficientes do trabalho. Com os seus dentes de mola, o cilindro de pentear penteia suavemente o material vegetal morto e o musgo do relvado, sem cortar.

CONFORTO

- 05 FÁCIL ATIVAÇÃO DAS LÂMINAS**
Troca fácil do transporte para a posição de trabalho.
- 06 AJUSTE DE PROFUNDIDADE DE TRABALHO**
No RL 540 e RLE 540, a profundidade de trabalho das lâminas pode ser ajustada ao solo em seis níveis com o auxílio do manípulo rotativo de formato ergonómico no guiador. No RLA 240 e RLE 240, a profundidade de trabalho pode ser infinitamente ajustada ao solo com o auxílio de um interruptor rotativo de formato ergonómico no chassis. Tanto a unidade de escarificação como a unidade de pentear podem assim ser adaptados ao solo.
- 07 GUIADOR REGULÁVEL EM ALTURA**
No RLA 240 e RLE 240, o guiador pode ser facilmente ajustado em quatro alturas diferentes. Também pode ser rebatível em três para facilitar o transporte e o armazenamento.
- 08 CESTA DE RECOLHA DE RELVA**
A cesta de recolha de relva de 50 litros é feita de um tecido têxtil resistente ao rasgo. A moldura em aço com pega de transporte proporciona estabilidade e torna-a fácil de transportar.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Esta página, apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 372 e na página web stihl.pt.

^① No caso do RLE 240 e RLA 240

AREJADORES E ACESSÓRIOS

- Para utilização no setor particular
- Para eliminar ervas enredadas e musgo
- Para melhorar a qualidade do relvado
- Simples manuseamento



RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 34,0 kg^②

Potente arejador de relva a gasolina para escarificar relvados de maiores dimensões. Largura útil de 38 cm, 14 lâminas.

| | | |
|--------|---------------------------------------|----------|
| RL 540 | Número de referência 6290 011 3105 | 789,00 € |
|--------|---------------------------------------|----------|



RLA 240

36 V • 15,0 kg^③

Compacto arejador de relva a bateria do sistema AK para escarificar e pentear relvados de menores dimensões. Ajuste central da profundidade de trabalho com o auxílio de um interruptor no chassis, ajuste da altura do guiador em 4 níveis, largura de trabalho de 34 cm, 16 lâminas. Inclui cilindro arejador e cesta de recolha de relva de 50 litros.

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| RLA 240 sem bateria nem carregador | Número de referência 6291 011 6605 | 259,00 € |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|

| | | |
|---|---------------|--|
| Kit RLA 240 com bateria AK 30 S + carregador AL 101 | 6291 200 0012 | POUPE 58,00 € ^④ 429,00 € |
|---|---------------|--|



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

- ^② Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios
- ^③ Peso sem bateria
- ^④ Explicação dos símbolos na página 372
- ^⑤ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente





RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Compacto arejador de relva elétrico para escarificar e pentear relvados de menores dimensões. Largura útil de 34 cm, 20 lâminas. Inclui cilindro arejador e cesta de recolha.


RLE 240 Número de referência 6291 011 5610 **219,00 €**

AFK 050

Cesta de recolha com volume de 50 l.



Para RL 540 e RLE 540 Número de referência 6910 700 9601 **79,50 €**

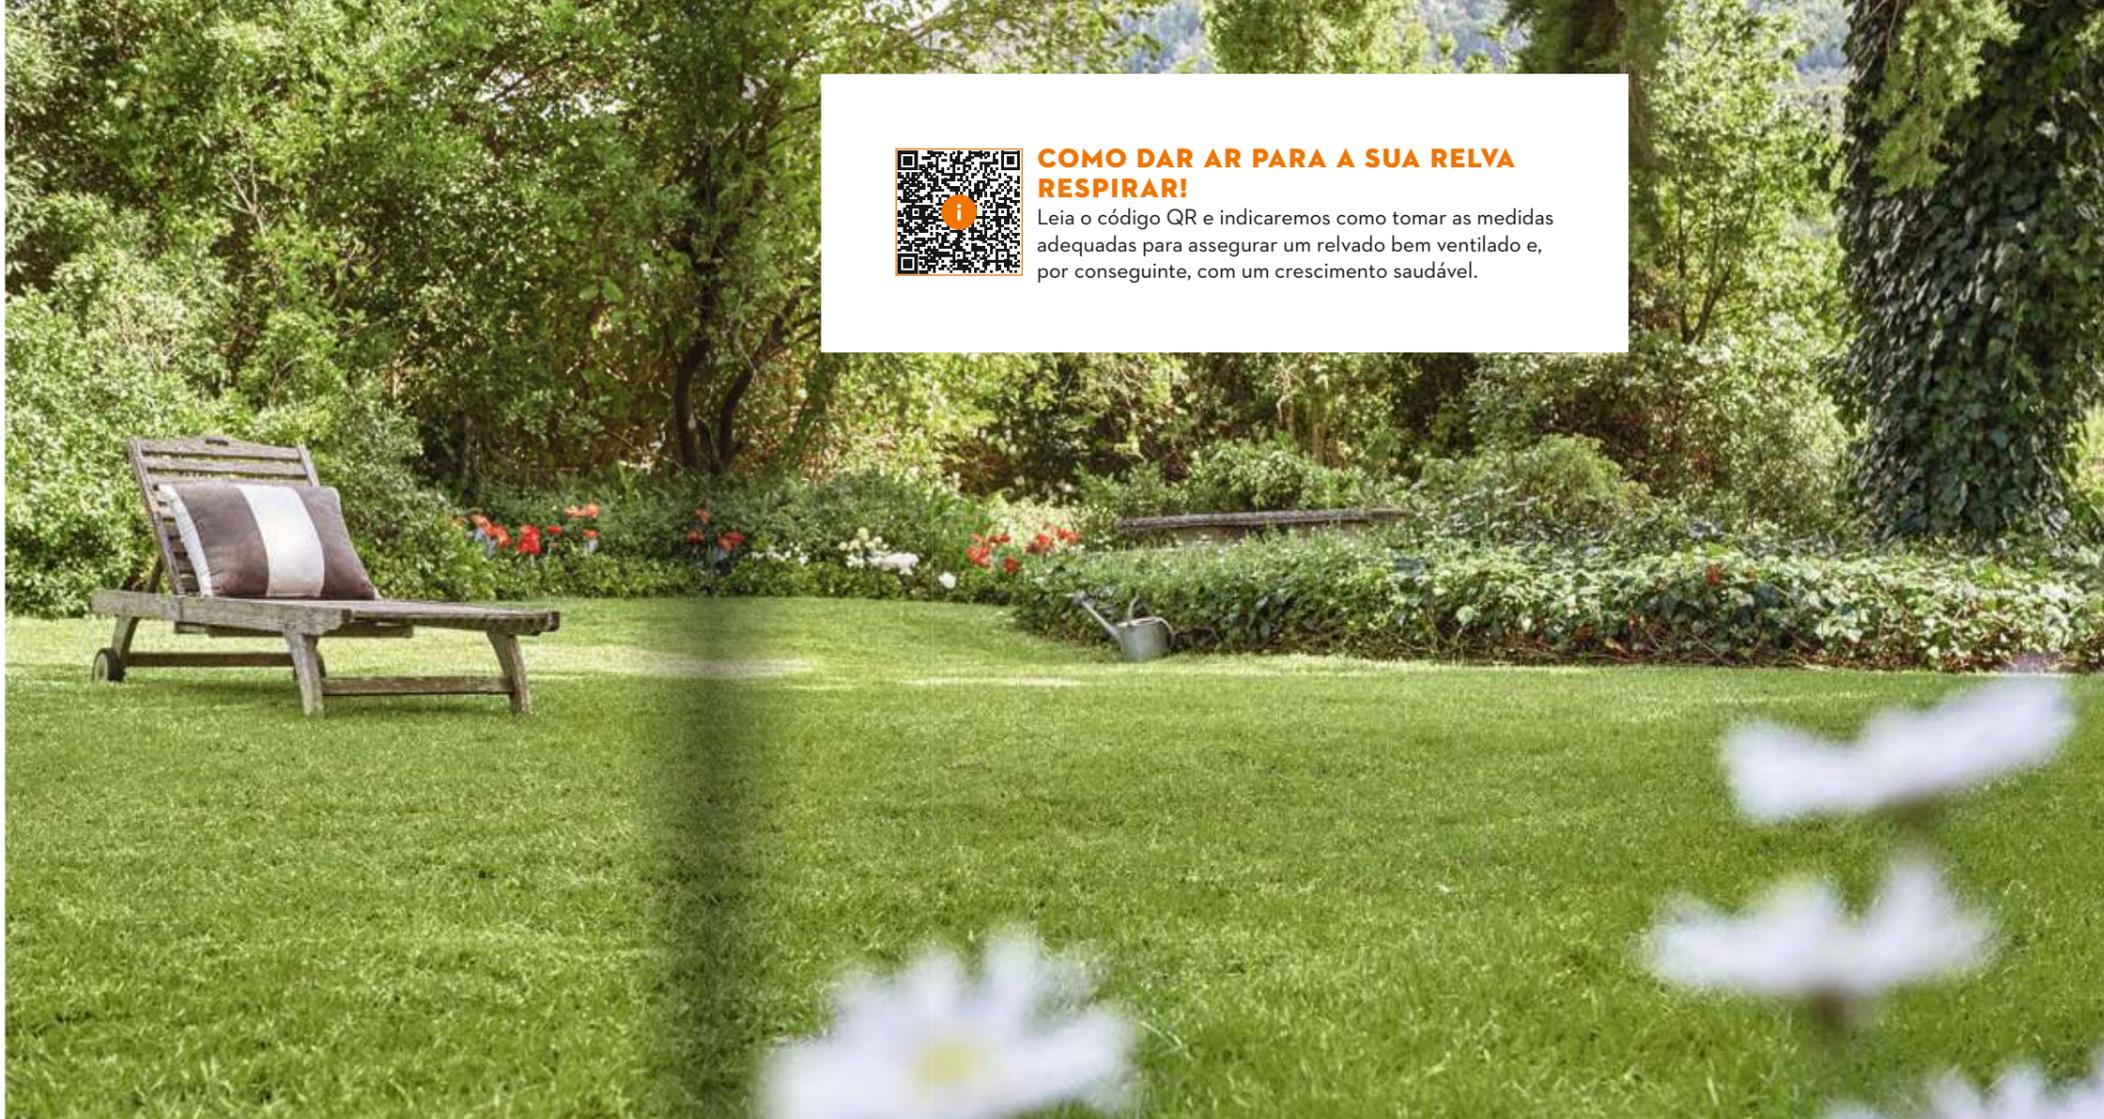

COMO DAR AR PARA A SUA RELVA RESPIRAR!

Leia o código QR e indicaremos como tomar as medidas adequadas para assegurar um relvado bem ventilado e, por conseguinte, com um crescimento saudável.

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Relvados até... (m²)
Largura de trabalho (cm)
Gama de profundidade de trabalho (mm)
Cesta de recolha de relva

Tipo de motor / sistema a bateria STIHL
Cilindrada (cm³)
Potência nominal / rotação nominal (kW / CV)
Potência nominal (W) / rotação nominal (rpm)
Peso (kg)
Nível de potência sonora garantida (dB(A))
Nível sonoro (dB(A))
Incerteza do nível de pressão sonora (dB(A))
Valor de vibração (m/s²)
Incertezas valores de vibração (m/s²)
Ajuste de profundidade de trabalho no guiador / chassis
Cilindro arejador

| AREJADOR A GASOLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|---------------------------|---|------------------|--|--|-------------------|--|----------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| Modelo | Número de referência | Preço | Relvados até... (m²) | Largura de trabalho (cm) | Gama de profundidade de trabalho (mm) | Cesta de recolha de relva | Tipo de motor / sistema a bateria STIHL | Cilindrada (cm³) | Potência nominal / rotação nominal (kW / CV) | Potência nominal (W) / rotação nominal (rpm) | Peso (kg) | Nível de potência sonora garantida (dB(A)) | Nível sonoro (dB(A)) | Incerteza do nível de pressão sonora (dB(A)) | Valor de vibração (m/s²) | Incertezas valores de vibração (m/s²) | Ajuste de profundidade de trabalho no guiador / chassis | Cilindro arejador |
| RL 540 | 6290 011 3105 | 789,00 | 2.000 | 38 | 25, com 6 alturas ajustáveis | o | Kohler HD 675 OHV SC | 149 | 2,2 / 3,0 | 2.800 | 34,0 ^② | 94 | 81 | 2 | 4,12 | 2,06 | ● / - | - |
| AREJADOR A BATERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RLA 240 | 6291 011 6605 | 259,00 ^⑤ | - | 34 | -7,5 até +7,5 central, de forma contínua | ● | Sistema AK | - | - | 900 / 3.650 | 15,0 ^④ | 92 | 75 | 3 | 4,8 | 2,4 | - / ● | ● |
| Kit RLA 240 com AK 30 S + AL 101 | 6291 200 0012 | 429,00 | 250 | 34 | -7,5 até +7,5 central, de forma contínua | ● | Sistema AK | - | - | 900 / 3.650 | 16,3 ^④ | 92 | 75 | 3 | 4,8 | 2,4 | - / ● | ● |
| AREJADOR ELÉTRICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RLE 240 | 6291 011 5610 | 219,00 | 500 | 34 | -7,5 até +7,5 central, de forma contínua | ● | - | - | - | 1.500 / 4.100 | 16,0 | 95 | 79 | 3 | 5,2 | 2,08 | - / ● | ● |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

● De série
○ Opcional (acessório)

Tipos de motor
SC = SmartChoke
OHV = Válvulas à cabeça

① Incertezas de acordo com RL 2006 / 42 / CE
② Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios
③ Peso sem bateria

④ Peso com bateria, sem carregador
⑤ Preço sem bateria nem carregador



ROÇADORAS EM DETALHE



COM A STIHL DOMINE EFICAZMENTE O CRESCIMENTO SELVAGEM.

| | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Aparadores e roçadoras a gasolina | 182 | Acessórios para roçadoras | 194 |
| Aparadores e roçadoras a bateria | 188 | Ferramentas de corte e fios de corte | 204 |
| Aparadores elétricos | 192 | Acessórios para ferramentas de corte | 212 |
| Roçadoras de mochila | 193 | | |

TECNOLOGIA

- 01 MOTOR STIHL 2-MIX**
O motor STIHL 2-MIX é potente e ao mesmo tempo econômico. A separação dos gases de escape e dos gases não queimados minimiza a perda de recuperação, o que aumenta o desempenho e reduzindo o consumo ao mesmo tempo.
- 02 STIHL M-TRONIC**
 Para o arranque a frio, a STIHL M-Tronic, necessita apenas de uma posição de arranque no manípulo combinado. Após o arranque pode-se imediatamente acelerar a fundo. A dosagem de combustível necessária é calculada e fornecida com precisão pelo sistema. Caso contrário, arranque como habitualmente, na posição I.

CONFORTO

- 03 STIHL ERGOSTART**
Permite um arranque fácil e sem esforço, sem ter de puxar o cabo de arranque com força. Uma mola entre a polia de arranque e a cambota absorve os picos de força durante o arranque.
- 04 SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO STIHL**
Permite um trabalho mais confortável, os pontos de amortecimento reduzem a transmissão das vibrações do motor. Disponível de série com 1 ponto e, a partir da FS 311, também com 4 pontos.
- 05 PEGA ADVANCE GRIP**
Nova pega ergonômica para trabalhar sem esforço que, além disso, oferece a possibilidade de mudar a posição de agarre.

APARADORES A GASOLINA PARA SUPERFÍCIES PEQUENAS

- Potentes aparelhos de entrada de gama para utilização particular
- Para controlar superfícies verdes pequenas
- Ideais para recortar bordaduras de erva
- Fáceis de arrancar
- Disponíveis modelos com tubo curvo ou reto



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 CV • 4,2 kg[Ⓛ]

O aparador mais leve da gama STIHL. Ideal para limitar zonas verdes. Com pega multifuncional e motor STIHL 2-MIX.



FS 38 com AutoCut C 6-2

Número de referência
4140 012 2353

199,00 €

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CV • 4,4 kg[Ⓛ]

Para um trabalho confortável em locais estreitos. Pega multifuncional, pega circular, motor STIHL 2-MIX.



FS 55 R com AutoCut C 26-2

Número de referência
4140 200 0526

299,00 €

Versão com pega para duas mãos:

FS 55 com AutoCut C 26-2 e GrassCut 230-2

4140 200 0570

339,00 €



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
R = Pega circular

AutoCut = Cabeçote de fio
GrassCut = Lâmina corta-ervas
BrushCut = Lâmina para matagais

ROÇADORAS A GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

- Para espaços verdes e propriedades de maiores dimensões
- Para cortar superfícies com erva de maiores dimensões
- Máquinas potentes com diversas ferramentas de corte



FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV • 5,4 kg[Ⓛ]

Para trabalhos de ceifa grandes com erva resistente. Com STIHL ErgoStart, pega multifuncional, pega para duas mãos, motor STIHL 2-MIX.

INCLUI GRASSCUT 230-4



FS 70 C-E com AutoCut C 26-2 e GrassCut 230-4

Número de referência
4144 200 0215

449,00 €

Versão com pega para duas mãos:

FS 70 RC-E com AutoCut C 26-2

4144 200 0206

399,00 €

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 CV • 5,8 kg[Ⓛ]

Para trabalhos em superfícies planas com erva resistente. Arranque simplificado para um arranque confortável, pega para duas mãos, punho de comando com botão de paragem, motor STIHL 4-MIX[®] com depósito maior para um período de funcionamento prolongado, eixo flexível, arnês duplo para os ombros.

INCLUI BRUSHCUT 250-3



FS 89 com AutoCut C 26-2 e BrushCut 250-3

Número de referência
4180 200 0682

519,00 €



PÁGINA **339**

PROTEÇÃO AUDITIVA COM BLUETOOTH[®] DYNAMIC SOUND



Proteção auditiva com função Bluetooth[®] para maior prazer no trabalho.

Ⓛ Peso sem combustíveis, sem ferramenta de corte e proteção

🔍 Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo



ROÇADORAS A GASOLINA PARA PAISAGISMO

- Robustas, potentes e com elevada rotação
- Para cortar superfícies de erva de maiores dimensões
- Para eliminar a erva daninha
- Para desbastes em pomares

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV • 4,9 kg^①

A roçadora mais leve deste segmento. Sistema antivibração STIHL de 1 ponto, ErgoStart, pega para duas mãos, pega de comando com função de carga parcial STIHL ECOSPEED, motor STIHL 2-MIX, haste direita.

INCLUI GRASSCUT 230-4



FS 94 C-E com AutoCut C 26-2 e GrassCut 230-4 Número de referência 4149 200 0097 **599,00 €**

Versão com pega para duas mãos:

FS 94 RC-E com AutoCut C 26-2 4149 200 0095 **559,00 €**

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 CV • 6,3 kg^①

Para trabalhos em superfícies mais planas com erva resistente. Sistema antivibração STIHL, STIHL ElastoStart, pega multifuncional, pega para duas mãos, ajuste da pega sem ferramentas, arnês duplo.

INCLUI BRUSHCUT 250-3



FS 120 com AutoCut C 26-2 e BrushCut 250-3 Número de referência 4134 200 0446 **539,00 €**

Versão com pega para duas mãos:

FS 120 R com AutoCut C 26-2 4134 200 0447 **499,00 €**



CARACTERÍSTICA DE CONFORTO "C" NO NOME DO PRODUTO

Muitos aparelhos STIHL estão equipados de série com características especiais de conforto, identificáveis pela letra "C" no nome do produto, por exemplo FS 261 C-E. A letra E está para STIHL ErgoStart.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
R = Pega circular

AutoCut = Cabeçote de fio
GrassCut = Lâmina corta-ervas
BrushCut = Lâmina para matagais

① Peso sem combustíveis, sem ferramenta de corte e proteção
② Explicação das certificações na página 379

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 CV • 6,8 kg^①

Desempenho de corte impressionante no corte de erva e matagais. Equipamento robusto com uma força aerodinâmica já incorporada em outras máquinas. Sistema antivibração STIHL de 1 ponto, descompressão automática, multifuncional.

INCLUI BRUSHCUT 250-3



FS 235 com AutoCut C 26-2 e BrushCut 250-3

Número de referência 4151 200 0015 **639,00 €**

Versão com pega para duas mãos:

FS 235 R com AutoCut C 26-2 4151 200 0017 **599,00 €**

FS 261 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • 7,8 kg^①



Para trabalhos exigentes de corte e em grandes superfícies. Diâmetro de corte de 300 mm com lâmina para matagais, ampliação do diâmetro de corte até 520 mm com cabeçote de nylon. Com sistema antivibratório STIHL de 1 ponto, STIHL ErgoStart, com o novo punho multifunções ADVANCE Grip, guiador aberto, ajuste do guiador sem ferramentas, motor STIHL e arnês universal ADVANCE.

INCLUI BRUSHCUT 300-3



FS 261 C-E com BrushCut 300-3

Número de referência 4147 200 0591 **819,00 €**



AS NOSSAS SOLUÇÕES PARA A REMOÇÃO EFICAZ DE ERVAS DANINHAS

Oferecemos várias soluções para a remoção eficaz de ervas daninhas e erva em vários tipos de superfícies. Pode escolher entre a ferramenta corta-ervas RG para as roçadoras ou o novo corta-ervas a bateria RGA 140 do sistema AP da STIHL. Além disso, também oferecemos a ferramenta corta-ervas RG-KM para acoplar ao seu motor combinado a gasolina ou a bateria.

- ➔ Corta-ervas RG-KM para motores combinados na página 119
- ➔ Corta-ervas a bateria RGA 140 na página 191
- ➔ Corta-ervas RG para roçadoras na página 194



Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo



ROÇADORAS PROFISSIONAIS

- Para trabalhos florestais, paisagismo e manutenção de estradas
- Aparelhos profissionais potentes, confortáveis e duráveis
- Para trabalhos de limpeza com trituração e de desbaste
- Para remover arbustos e crescimento descontrolado
- Para cortar grandes áreas

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 CV • 8,6 kg^①

Para trabalhos de ceifa com erva resistente. Sistema anti-vibração STIHL de 4 pontos, arranque fácil STIHL ErgoStart com o novo punho multifunções ADVANCE Grip, pega para duas mãos, ajuste da pega sem ferramentas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, com arnês universal ADVANCE.



FS 361 C-EM com AutoCut C 46-2 **934,00 €**
Número de referência **4147 200 0607**

Versão com lâmina para matagais:

FS 361 C-EM com BrushCut 300-3 **934,00 €**
Número de referência **4147 200 0604**

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 8,7 kg^①

Para trabalhos intensivos em superfícies com erva resistente. Sistema anti-vibração STIHL de 4 pontos, arranque fácil com STIHL ErgoStart, com o novo punho multifunções ADVANCE Grip, pega para duas mãos, ajuste da pega sem ferramentas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. Com arnês universal ADVANCE.



FS 461 C-EM com AutoCut C 46-2 **1.139,00 €**
Número de referência **4147 200 0637**

Versão com lâmina para matagais:

FS 461 C-EM com BrushCut 300-3 **1.139,00 €**
Número de referência **4147 200 0631**

ARNÊS DE ALTA TECNOLOGIA QUE OFERECE UM CONFORTO EXTRAORDINÁRIO PARA AS TAREFAS EXIGENTES DE ÂMBITO FLORESTAL

O arnês florestal ADVANCE X-TREEm é ideal para tarefas longas e extremamente exigentes. Graças à regulação do comprimento do arnês, pode-se repartir o peso de modo otimizado entre os ombros e a cintura para proteger os músculos das articulações de forma eficaz. Além de que pode suspender a motorroçadora no gancho de conforto do arnês e desfrutar da máxima liberdade de movimento para trabalhar com uma maior segurança. Os materiais respiráveis e as grandes superfícies de ventilação garantem a máxima comodidade. Excelente combinação com as nossas máquinas profissionais.

➔ Encontrará o arnês florestal ADVANCE X-TREEm na página 197



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

AutoCut = Cabeçote de fio
GrassCut = Lâmina corta-ervas
BrushCut = Lâmina para matagais

① Peso sem combustíveis, sem ferramenta de corte e proteção
② Com arnês florestal ADVANCE

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 CV • 10,2 kg^①

A motorroçadora mais potente da STIHL. Diâmetro de corte de 350 mm com lâmina para matagais, ampliação do diâmetro de corte até ao máximo de 560 mm com cabeçote de fio de nylon, sistema antivibração STIHL de 4 pontos, STIHL ErgoStart. Guiador ergonómico de duas mãos com o novo punho multifunções ADVANCE Grip (disponível a partir da primavera) de uma só mão, particularmente ergonómico, com superfícies de aderência confortáveis e apoio para o polegar para um trabalho flexível e sem fadiga, incluindo ajuste do punho sem ferramentas. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, arranque e funcionamento simples, botão de paragem. Com arnês florestal ADVANCE X-TREEm.



FS 561 C-EM com AutoCut 56-2^② **1.549,00 €**
Número de referência **4148 200 0217**

Outra versão:

FS 561 C-EM com BrushCut 350-3^② **1.549,00 €**
FS 561 C-EM com ShredCut 320-2^② **1.549,00 €**
FS 561 C-EM com ShredCut 320-2^② **1.594,00 €**



FS 561 C-EM: O MAIOR RAIOS DE CORTE DO SEU SEGMENTO

Para profissionais em paisagismo, silvicultura, municípios ou serviços de manutenção de estradas. No trabalho quotidiano desafiante, o equipamento fiável, confortável e por último, mas não menos importante, com alta eficiência, é o todo e o fim de tudo. É exatamente por isto que são concebidos os nossos modelos de motorroçadoras de topo. Equipados com ferramenta de fio, a FS 511 e a FS 561 têm uma impressionante capacidade de diâmetro de corte de 560mm, atualmente o maior diâmetro de corte nesta classe de equipamento disponível no mercado. A FS 511 e a FS 561 asseguram assim um progresso extremamente rápido de corte e permite aos utilizadores aumentar a sua produção de trabalho até 17% em comparação com um diâmetro de corte de 480 mm.

GERIR A SUA FROTA DE EQUIPAMENTOS DE FORMA FÁCIL E DIGITAL: COM STIHL CONNECTED

Quanto mais equipamentos e equipas estiverem no terreno, mais difícil é manter o controlo. Facilite o seu trabalho diário e organize a sua frota de equipamentos e tarefas de trabalho de forma simples e eficiente com o STIHL Connected.

SMART CONNECTOR



Os seus benefícios:

- ✓ Conheça o tempo de funcionamento diário, bem como o tempo total de funcionamento de cada aparelho^③
- ✓ Conheça a última localização geográfica conhecida de cada unidade
- ✓ Graças à prática função Near-by, já não esquecerá de nenhum aparelho num local de utilização
- ✓ É informado de manutenções devidas e poderá enviar diretamente ao seu concessionário STIHL os pedidos de manutenção através do STIHL Connected
- ✓ No STIHL Connected Portal, é possível organizar em equipas os seus funcionários e equipamentos e planejar tarefas de trabalho de forma eficiente

SMART CONNECTOR 2 A



Os seus benefícios:

- ✓ Instalação e inicialização simples, para além de emparelhamento sem necessidade de escanear
- ✓ Estado do dispositivo diretamente no equipamento: com botão e indicador LED
- ✓ Medição precisa do tempo de funcionamento e da velocidade de rotação
- ✓ Melhor qualidade de dados e informações adicionais da equipa
- ✓ Marca manualmente as equipas com o botão e documenta os erros
- ✓ Exibe mensagem de erro da unidade de controle

➔ **Mais informações sobre as STIHL connected a partir da página 297**

③ Com arnês florestal ADVANCE X-TREEm

④ Explicação das certificações na página 379

⑤ Requer sincronização de manhã e à noite através da aplicação STIHL connected ou da STIHL connected Box.

➔ **Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo**



APARADORES E ROÇADORAS A BATERIA

- Para utilização em jardins próprios e em paisagismo
- Muito móveis e limpas
- Manuseamento simples
- Para utilizações em zonas sensíveis ao ruído, como zonas residenciais, hospitais, cemitérios e escolas

FSA 30

10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②



Aparador a bateria leve do sistema AS para trabalhos simples de aparar e limpeza em volta da casa. Design compacto, bateria de íões de lítio AS 2 substituível (28 Wh) com indicador do nível de carga, haste telescópica e punho ajustável sem ferramentas. Distanciador rebatível, ângulo de trabalho da unidade de corte ajustável, cabeçote adicional giratório até 90° para o corte vertical das arestas. Troca fácil entre PolyCut 3-2 e o cabeçote opcional, até 6 lâminas sobressalentes podem ser transportadas diretamente na unidade.



FSA 30 com PolyCut 3-2, sem bateria nem carregador Número de referência **FA10 011 5700** **119,00 €**

Kit FSA 30 com PolyCut 3-2, com AS 2 e AL 1 FA10 011 5710 **POUPE 44,00 €^③**
159,00 €

FSA 45

18 V • 0,24 kW^① • 2,3 kg^②



Aparador compacto a bateria para trabalhos de limpeza em volta da casa. Bateria de íão de lítio (36 Wh) integrada com indicador do nível de carga, ajuste da haste sem ferramentas e pega simples, ângulo de trabalho da unidade de corte ajustável, entre outros, para cortar bordaduras na vertical, simples troca entre a lâmina PolyCut e o fio de corte sem trocar o cabeçote, distanciador. Tempo de carga da bateria 145 min / 210 min (80% / 100%).



FSA 45 com PolyCut 2-2 Número de referência **4512 011 5701** **129,00 €**



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

R = Pega circular

ATÉ ESGOTAR EXISTÊNCIAS

FSA 57

36 V • 0,4 kW^① • 2,7 kg^②



AK 10

Aparador a bateria muito leve e de fácil utilização para manutenção de relvados e bordas em volta da casa. Círculo de corte com 280 mm de diâmetro, comprimento da haste regulável pressionando um botão e ajuste do punho sem ferramenta. Distanciador para cortar em volta de obstáculos, como árvores e arbustos. Pega macia com lógica operacional otimizada. O cabeçote AutoCut C 3-2 pode ser abastecido de fio por fora sem necessidade de ferramentas. Em alternativa pode adquirir o cabeçote PolyCut 3-2 em separado.



FSA 57 com AutoCut C 3-2, sem bateria nem carregador Número de referência **4522 011 5734** **179,00 €**

Kit FSA 57 com AutoCut C 3-2, com bateria AK 10 + carregador AL 101 **4522 011 5748** **POUPE 48,00 €^③**
279,00 €

NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025

FSA 70 R

36 V • 1,0 kW^① • 3,5 kg^②



AK 20

Potente aparador de bateria para cortar grama de altura média, bordas de gramado e realizar trabalhos de limpeza em jardins privados. Conta com um inovador sistema Rapid Click para retirar o cabeçote de corte com apenas um botão. Inclui cabeçote de corte de fio AutoCut C 12-2 com Advanced Easy Spool para enrolar facilmente com um novo fio na mão. Também está disponível opcionalmente com o cabeçote de corte PolyCut 12-2 com lâminas de plástico. Guidão fechado ajustável sem ferramentas, empunhadura ergonômica, 2 níveis de velocidade incluindo modo ECO. Com regulação variável do número de rotações, boa relação peso-potência.



ACESSÓRIO:
ARNÊS

Ver página 196

FSA 70 R com AutoCut C 12-2, sem bateria nem carregador Número de referência **FA07 011 5703** **269,00 €**

Kit FSA 70 R com AutoCut C 12-2, com bateria AK 20 + carregador AL 101 **FA07 011 5713** **POUPE 48,00 €^③**
409,00 €

AutoCut = Cabeçote de fio
PolyCut = Lâminas de polímero
GrassCut = Lâmina corta-ervas

① Outros valores comparativos sobre las motorroçadoras a gasolina ver na página 200
② Peso sem bateria, com ferramentas de corte e proteção

③ Peso com bateria
④ Explicação dos símbolos na página 372
⑤ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente



O NOVO SISTEMA DE CLIQUE RÁPIDO:

AGORA ENROLAR O FIO DE CORTE É MAIS FÁCIL

Graças ao novo sistema Rapid Click da FSA 70 R e da FSA 110 R, basta um "clique" para retirar o cabeçote de corte da sua máquina. O AutoCut C 12-2 com Advanced Easy Spool pode ser enrolado agora de forma rápida e confortável com a mão, com um novo fio, girando o disco de aperto laranja grande e sem abrir o cabeçote de corte. Com um único clique, o cabeçote de corte volta a estar montado e a máquina está pronta para uso.

FSA 80

36 V • 1,0 kW^① • 4,9 kg^②



AK 30

A roçadora mais potente do sistema STIHL AK com um desempenho de corte muito bom para cortar erva. Motor EC sem escovas, regulação da velocidade e dois níveis de potência (Eco e Máx), guiador de duas mãos, punho ajustável sem ferramentas, reconhecimento da ferramenta, arnês duplo para um trabalho seguro e sem fadiga. Com lâmina corta-ervas GSB 230-2. Grande seleção de ferramentas de corte disponíveis como acessórios.



FSA 80 com GrassCut 230-2, sem bateria nem carregador Número de referência **FA08 011 5700** **359,00 €**

Kit FSA 80 com GrassCut 230-2, com bateria AK 30 + carregador AL 101 **FA08 011 5710** **POUPE 58,00 €^③**
529,00 €

Versões com pega para duas mãos:

FSA 80 R com AutoCut 27-2, sem bateria nem carregador **FA08 011 5720** **339,00 €**

Kit FSA 80 R com AutoCut 25-2, com bateria AK 30 + carregador AL 101 **FA08 011 5730** **POUPE 58,00 €^③**
509,00 €

📌 Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo





FSA 120

36 V • 1,0 kW^① • 5,2 kg^②



A potente roçadora do sistema AP a bateria STIHL oferece um excelente desempenho para cortar erva resistente. Equipada com um motor EC sem escovas, permite uma regulação progressiva da velocidade e conta com dois níveis de potência selecionáveis (Eco e Max). O seu design assegura um equilíbrio ótimo e um reconhecimento automático das ferramentas de corte. Além disso, dispõe de um guiador aberto ergonómico e a opção de uma pega para duas mãos regulável em altura sem necessidade de ferramentas. Vem com a cabeça de fio AutoCut 27-2 e oferece uma ampla gama de ferramentas de corte disponíveis como acessórios.



FSA 120 com AutoCut 27-2, sem bateria nem carregador Número de referência **FA08 200 0002 429,00 €**

Outras versões sem bateria nem carregador:
FSA 120 com GrassCut 230-2 **FA08 200 0000 429,00 €**
FSA 120 com PolyCut 28-2 **FA08 200 0008 429,00 €**

NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025

FSA 110 R

36 V • 1,0 kW^① • 3,6 kg^②



Aparador a bateria para trabalhos exigentes de corte e limpeza. Inovador sistema Rapid Click para retirar o cabeçote de corte com apenas um botão. Equipado de série com cabeçote de corte AutoCut C 12-2 com Advanced Easy Spool para enrolar facilmente com um novo fio. Sistema antivibração STIHL integrado na carcaça do motor, empunhadura ergonómica, empunhadura redonda ajustável sem ferramentas, 2 níveis de velocidade, incluindo o modo ECO. Regulação variável do número de rotações, muito boa relação potência-peso. Adequado para trabalhos de corte na chuva.



ACESSÓRIO:
ARNÊS

Ver página 196

FSA 110 R com AutoCut C 12-2, sem bateria nem carregador Número de referência **FA07 011 5723 354,00 €**

FSA 200

36 V • 2,0 kW^① • 5,7 kg^②



A roçadora a bateria mais potente da STIHL para uso profissional em áreas sensíveis ao ruído. Para cortar erva e mato. Diâmetro de corte alargado até 450 mm (ferramenta de fio de corte). Punho multifunções de uma só mão com controlo de velocidade, visor LED, sistema AV profissional para baixa vibração, guiador ergonómico de duas mãos ajustável sem ferramentas. Arnês duplo, filtro de ar metálico para uma longa vida útil. Vem com a cabeça de fio AutoCut C 26-2 e oferece uma grande seleção de ferramentas de corte disponíveis como acessórios. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho.



FSA 200 com AutoCut 26-2, sem bateria nem carregador Número de referência **FA03 200 0015 689,00 €**

Outras versões sem bateria nem carregador:
FSA 200 com PolyCut 28-2 **FA03 200 0016 689,00 €**
FSA 200 com BrushCut 250-3 **FA03 200 0013 689,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

AutoCut = Cabeçote de fio
PolyCut = Lâminas de polímero
GrassCut = Lâmina corta-ervas
BrushCut = Lâmina para matagais

① Outros valores comparativos sobre as aparadores e roçadoras a gasolina ver na página 200
② Peso sem bateria, com ferramentas de corte e proteção
③ Peso sem bateria, ferramentas de corte e proteção

R = Pega circular

NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025

FSA 400

A MOTORROÇADORA MAIS POTENTE DA STIHL

36 V • 2,5 kW^① • 7,1 kg^②



Roçadeira de bateria robusta, silenciosa e muito potente para profissionais de jardinagem e paisagismo, para serviços municipais e florestais. Ampla gama de ferramentas de corte para fio e metal. Diâmetro do círculo de corte com ferramenta para fio de 520 mm. Guião duplo ergonómico (manillar para cortar) ajustável sem ferramentas, empunhadura multifuncional para uma mão com regulação de velocidade e indicação LED. Sistema antivibração STIHL. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A.



FSA 400 com AutoCut 46-2, sem bateria nem carregador Número de referência **FA09 200 0005 839,00 €**

Outras versões sem bateria nem carregador:
FSA 400 com PolyCut 48-2 **FA09 200 0006 839,00 €**
FSA 400 com BrushCut 300-3 **FA09 200 0007 839,00 €**



TENHA UMA VISÃO GERAL DAS SUAS MÁQUINAS COM O SMART CONNECTOR 2 A E STIHL CONNECTED

O Smart Connector 2 A permite-lhe integrar facilmente a FSA 135, FSA 200 e o RGA 140 no STIHL Connected. Quando fixado na carcaça do aparelho, regista dados relevantes tais como, número de série, tempo de funcionamento ou rotações. Os dados são transferidos para a STIHL Cloud através da STIHL Connected App ou da STIHL Connected Box e estão então disponíveis para análise detalhada e posterior utilização tanto na STIHL Connected App como no STIHL Connected Portal.

➔ **Mais informações sobre a gestão de equipamento digital com STIHL Connected a partir da página 297**

➔ **Mais informações sobre as STIHL Smart Connector 2 A a partir da página 298**

④ Peso sem bateria, com cuchilla e proteção
⑤ Explicação dos símbolos na página 372

RGA 140

36 V • 1,2 kW^① • 6,4 kg^②



Potente corta-ervas a bateria para remoção profissional de ervas daninhas. Compartimento de bateria AP no aparelho, guiador ergonómico com três níveis de velocidade e display em LED, com controlo de velocidade contínuo, pega de duas mãos, arnês duplo, filtro de ar para uma longa vida útil. O robusto corta-ervas permite a remoção eficaz de ervas daninhas e erva em vários tipos de superfícies, como gravilha ou áreas pavimentadas. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho.



RGA 140 sem bateria nem carregador Número de referência **FA02 200 0011 794,00 €**

📌 **Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo**



APARADORES ELÉTRICOS

- Manuseamento simples e confortável
- Para utilização em volta da casa
- Para utilizações em zonas sensíveis ao ruído, como zonas residenciais, hospitais, cemitérios e escolas
- Especialmente adequados para trabalhos de limpeza à volta de pedras, plantas, vasos e cantos



FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg^①

Para trabalhos de aparagem e de limpeza. Pega simples, ajuste da pega sem ferramentas, cabeçote oscilante.



FSE 31 com cabeçote de fio com bobine

Número de referência
4815 011 4103 **74,00 €**

FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg^①

Para trabalhos de aparagem e de limpeza no jardim de casa. Telescópica, pega simples, ajuste da pega sem ferramenta, pega distanciadora, cabeça de engrenagem angular ajustável.



FSE 52 com AutoCut C 3-2

Número de referência
4816 011 4104 **109,00 €**

FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg^①

Para trabalhos de aparagem, limpeza e em superfícies planas mais pequenas. Pega macia, pega sobrecarga, simples, proteção de o fio ajusta-se novamente de modo automático ao bater com o cabeçote no solo.



FSE 81 com AutoCut C 6-2

Número de referência
4809 011 4119 **219,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

AutoCut = Cabeçote de fio

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
F = Arranque elétrico STIHL
M = STIHL M-Tronic
T = Haste divisível

ROÇADORAS DE MOCHILA

- Para um corte eficiente e ágil em declives pronunciados
- Especialmente adequadas para vinhas, pomares e zonas de pasto
- Sistema de transporte confortável
- Haste flexível



FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 CV • 10,3 kg^②

Desempenho de corte impressionante. Para trabalhos de corte e ceifa em erva e arbustos. Equipamento robusto. Sistema antivibração STIHL de 1 ponto, descompressão automática, motor STIHL 2-MIX, pega multifuncional, pega circular.

FR 235 com AutoCut 36-2 Número de referência
4151 200 0016 **749,00 €**

ARRANQUE ATRAVÉS DE UM BOTÃO



FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 11,6 kg^②

De série com arranque elétrico STIHL para reiniciar o aparelho, através de um botão, sem ter que tirar das costas. Corda adicional com STIHL ErgoStart para arrancar em temperaturas abaixo de 0° C, sistema anti-vibração STIHL, pega multifuncional, pega circular, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, botão de paragem, bolsa de ferramentas.

FR 460 TC-EFM com AutoCut 36-2 Número de referência
4147 200 0372 **1.269,00 €**



OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 302

① Peso sem cabo, com ferramenta de corte e proteção
② Peso sem combustíveis, sem ferramentas de corte e proteção

! Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo



ACESSÓRIOS PARA ROÇADORAS

- Acessórios para facilitar o trabalho e melhorar a proteção
- Cintos, sistemas de apoio, protetores de mão, acessórios, capacetes



NOVO KIT UPGRADE DE PUNHO ADVANCE GRIP

Punho ergonômico para trabalho flexível com roçadeiras STIHL. Diferentes posições de mão para trabalho de baixa fadiga em diferentes aplicações. Com confortável apoio para os polegares. Mistura de material duro e macio com superfícies de aderência confortáveis para uma sensação agradável, fácil operação e boa aderência.

| Upgrade Kit ADVANCE Grip | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| 1 | Guiador de cortador, por exemplo, para FS 261 ^① | Número de referência 4147 007 4701 | 129,00 € |
| 2 | Guiador de cortador, por exemplo, para FS 361, FS 461, FS 411 ^① | 4147 007 4702 | 129,00 € |
| 4 | Guiador de cortador, por exemplo, para FS 511, FS 561 ^① | 4148 007 4704 | 129,00 € |
| 6 | Guiador de cortador, por exemplo, para FS 491 ^① | 4148 007 4706 | 129,00 € |



CORTA-ERVAS RG

Ferramenta acoplável para roçadoras. Para eliminar eficazmente as ervas daninhas e ervas em vários tipos de superfícies, como em gravilha ou áreas pavimentadas. Permite cortar com uma baixa projeção de materiais, por exemplo ao longo de estradas e rotundas. Corte potente, muito pouca inclinação para evitar entupimentos com o material cortado. Substituição fácil e rápida da lâmina.

Para FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111 e FS 131, Número de referência 4180 740 5101 375,00 €

ACESSÓRIO: CONJUNTO DE LÂMINAS

Composto por duas lâminas e um prato.



Para RG e RG-KM 4180 007 4100 80,50 €

CONJUNTO APOIO ACOLCHOADO

Apoio acolchoado com cinturão adaptador para fixar o apoio acolchoado no cinturão de baterias, no sistema de transporte AP ou no sistema de transporte AR L. Não adequado em combinação com o sistema de arnês modular.



Para BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R e RGA 140 Número de referência 0000 007 1045 31,40 €

PROTEÇÃO DE MÃOS PARA TRABALHOS FLORESTAIS

Prática proteção das mãos, desenhada para oferecer segurança e comodidade durante o trabalho. Não é adequada para modelos com pega ADVANCE Grip.



Para FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 e FS 561 Número de referência 4147 790 9102 25,40 €

MOCHILA DE FERRAMENTAS ADVANCE

Para o transporte prático das ferramentas. Com dois compartimentos, facilitando a organização e o acesso rápido às suas ferramentas. Incompatível com o arnês florestais ADVANCE X-TREEm HT.



Para todos os arneses universais e florestais da série ADVANCE Número de referência 4147 881 5700 44,20 €

PÁGINA 370 KITS DE MANUTENÇÃO

Faça a manutenção facilmente com os kits de serviço da STIHL. A manutenção regular pode aumentar a vida útil da sua máquina STIHL.



PÁGINA 16 GOSTARIA DE USAR NOSSOS SERVIÇOS PARA SUAS MÁQUINAS STIHL?

Para prolongar a vida útil da sua máquina e manter o seu pleno desempenho, saiba mais sobre as várias ofertas de serviço e inspeção.



Para uma consulta personalizada, leia o código QR e encontre o concessionário autorizado da STIHL mais próximo.



ARNÊS

Ideal para um trabalho sem esforço.

Inclui anel de fixação



Für FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 und HLA 66

Número de referência 4852 007 1000 **26,10 €**

Sem anel de fixação



Para todas as FS e FSA com suporte de gancho

4119 710 9012 **19,70 €**

FITA DE PEITO

Garante uma fixação segura das alças para os ombros.



Para todos os arneses universales da série ADVANCE

Número de referência 0000 790 7700 **9,90 €**

ARNESES



| ARNÊS DOBLE | |
|---|---|
| Características e equipamento | Com almofadada macio |
| Perímetro de peito (cm) | 99 - 145 |
| Perímetro de cintura (cm) | - |
| Comprimento de costas (cm) | - |
| Máquinas compatíveis | FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140 |
| Número de referência | 4119 710 9001 |
| Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | 54,00 |

| ARNESSES UNIVERSAIS | ADVANCE | ADVANCE XXL | ADVANCE PLUS LARANJA DE ADVERTÊNCIA |
|---------------------|--|---|---|
| | Para ceifar e triturar com elevada eficiência. Ergonómico, confortável, leve, expansível com fita de peito e mochila de ferramentas. | Tamanho standard | Versão XXL para altura do corpo > 1,80 m |
| | 99 - 140 | 99 - 150 | 99 - 140 |
| | 95 - 144 | 95 - 155 | 95 - 144 |
| | 56 | 63 | 56 |
| | FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140 | FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140 | FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140 |
| | 4147 710 9002 | 4147 710 9004 | 0000 710 9000 |
| | 87,00 | 87,00 | 110,00 |

| ARNESSES FLORESTAIS | ADVANCE | ADVANCE XXL | ADVANCE X-TREEm |
|---------------------|---|------------------|--|
| | Permitem uma grande liberdade de movimento graças à placa suspensa na perna. Especialmente ergonómico para trabalhos florestais com discos de serra circular. Muito ligeiros, podem ser equipados com mochila para ferramentas. | Tamanho standard | Versão XXL para altura do corpo > 1,80 m |
| | 99 - 144 | 99 - 155 | 99 - 155 |
| | 90 - 135 | 100 - 150 | 95 - 160 |
| | 56 | 61 | 52 - 64 |
| | FS 91 - FS 561 | FS 91 - FS 561 | FS 89 - FS 561, FSA 135 - FSA 400 |
| | 4147 710 9003 | 4147 710 9009 | 0000 710 9001 |
| | 91,00 | 91,00 | 178,00 |

SISTEMA DE ARNÊS MODULAR ADVANCE X-FLEX

TRABALHO CÔMODO COM ROÇADORAS

A combinação de cinto e arnês FS do sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex facilita o trabalho aos profissionais que usam roçadoras graças às suas numerosas propriedades, como por exemplo:

- ✓ Placa dorsal elástica que se adapta ao movimento
- ✓ Apoio acolchoado com gancho de conforto
- ✓ Almofadado lateral para compensar o peso da roçadora
- ✓ Fecho peitoral regulável em altura
- ✓ Reforço nos pontos que suportam maior carga
- ✓ Fitas refletoras para uma boa visibilidade

Tanto no cinto ADVANCE X-Flex Plus como no arnês FS podem ser fixadas diversas bolsas e suportes para guardar o equipamento necessário de forma segura e acessível.

➔ Todas as bolsas e suportes do sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex podem ser encontrados na página 364

ARNÊS FS ADVANCE X-FLEX

Arnês com cor laranja de advertência e faixas refletoras para uma boa visibilidade, apoio acolchoado com ganchos de conforto para fixar a motorroçadora e o acolchoamento lateral para compensação do peso com a motorroçadora. Placa dorsal elástica e adaptável. Só pode ser utilizado em conjunto com o arnês de cintura ADVANCE X-Flex.

➔ Este acessório só pode ser utilizado junto com o cinto ADVANCE X-Flex Plus, encontra-o na página 364

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Tamanho S | Contorno de cintura < 170 cm | Número de referência 0000 790 4401 | unitário |
| M - L | > 170 cm | 0000 790 4402 | 84,00 € |



| | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Cilindrada (cm ³) | Potência (kW/CV) | Potência (kW) | Tensão nominal (V) | Peso (kg) | Nível sonoro ^① (dB(A)) | Potência sonora ^② (dB(A)) | Valor de vibração à esquerda / direita ^③ (m/s ²) | Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / sistema a bateria STIHL | Comprimento total sem ferramentas de corte (cm) | Diâmetro ferramenta de corte (mm) | Ferramentas de corte standard | Eixo de transmissão na haste | Sistema anti-vibração STIHL | STIHL ErgoStart | Arranque elétrico STIHL | STIHL M-Tronic | STIHL Smart Connector 2 A | Descompressão automática | Pega multifuncional | Pega circular / para duas mãos / simples | Pega ADVANCE Grip | Ajuste da pega sem ferramentas | Ceifar / triturar / serrar | Arnês simple | Arnês | Arnês duplo | Arnês universal ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS laranja de advertência | Arnês florestal ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEM | Sistema de transporte |
|--|----------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|-------|-------------|--|--|-----------------------|
| APARADORES A GASOLINA PARA SUPERFÍCIES PEQUENAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARNÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FS 38 | 4140 012 2353 | 199,00 | 27,2 | 0,65/0,9 | - | - | 4,2 ^③ | 94 | 105 | 8,0/8,0 | 2-MIX | 147 | 380 | AutoCut C 6-2 | flexível | - | o | - | - | - | - | ● | - / - / ● | - | - | ● / - / - | o | - | - | - / - / - | - / - / - | - |
| FS 40 | 4144 011 2309 | 249,00 | 27,2 | 0,7/1,0 | - | - | 4,4 ^③ | 94 | 104 | 7,0/6,4 | 2-MIX | 145 | 380 | AutoCut C 6-2 | flexível | - | o | - | - | - | - | ● | - / - / ● | - | - | ● / - / - | o | - | - | - / - / - | - / - / - | - |
| FS 55 R | 4140 200 0526 | 299,00 | 27,2 | 0,75/1,0 | - | - | 4,4 ^③ | 96 | 106 | 8,5/8,5 | 2-MIX | 170 | 420 | AutoCut C 26-2 | flexível | - | o | - | - | - | - | ● | ● / - / - | - | - | ● / - / - | - | ● | o | o / o / o | - / - / - | - |
| FS 55 | 4140 200 0570 | 339,00 | 27,2 | 0,75/1,0 | - | - | 4,9 ^③ | 96 94 | 106 104 | 6,8/5,6 6,8/5,6 | 2-MIX | 170 | 420 230 | AutoCut C 26-2 e GrassCut 230-2 | flexível | - | o | - | - | - | - | ● | - / ● / - | - | - | ● / - / - | - | ● | o | o / o / o | - / - / - | - |
| ROÇADORAS A GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARNÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FS 56 C-E | 4144 200 0224 | 419,00 | 27,2 | 0,8/1,1 | - | - | 5,2 ^③ | 93 94 | 105 104 | 4,7/3,8 5,5/5,5 | 2-MIX | 170 | 420 230 | AutoCut C 26-2 e GrassCut 230-4 | flexível | - | ● | - | - | - | - | ● | - / ● / - | - | - | ● / - / - | - | ● | o | o / o / o | - / - / - | - |
| FS 70 RC-E | 4144 200 0206 | 399,00 | 27,2 | 0,9/1,2 | - | - | 4,8 ^③ | 94 | 104 | 7,6/6,0 | 2-MIX | 170 | 420 | AutoCut C 26-2 | flexível | - | ● | - | - | - | - | ● | ● / - / - | - | - | ● / - / - | - | ● | o | o / o / o | - / - / - | - |
| FS 70 C-E | 4144 200 0215 | 449,00 | 27,2 | 0,9/1,2 | - | - | 5,4 ^③ | 94 94 | 105 104 | 7,0/5,5 6,6/6,6 | 2-MIX | 170 | 420 230 | AutoCut C 26-2 e GrassCut 230-4 | flexível | - | ● | - | - | - | - | ● | - / ● / - | - | - | ● / - / - | - | ● | o | o / o / o | - / - / - | - |
| FS 89 | 4180 200 0682 | 519,00 | 28,4 | 0,95/1,3 | - | - | 5,8 ^③ | 96 94 | 104 104 | 4,8/3,8 4,1/3,2 | 4-MIX® | 180 | 420 250 | AutoCut C 26-2 e BrushCut 250-3 | flexível | 1 ponto | - | - | - | - | ● | ● | - / ● / - | - | - | ● / - / - | - | o | ● | o / o / o | - / - / o | - |
| ROÇADORAS A GASOLINA PARA PAISAGISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARNÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FS 91 R | 4180 200 0686 | 519,00 | 28,4 | 0,95/1,3 | - | - | 5,5 ^③ | 96 | 107 | 5,1/5,0 | 4-MIX® | 180 | 420 | AutoCut C 26-2 | rígido | 1 ponto | - | - | - | - | ● | ● | ● / - / - | - | ● | ● / - / o | - | o | ● | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 91 | 4180 200 0688 | 559,00 | 28,4 | 0,95/1,3 | - | - | 5,8 ^③ | 96 94 | 107 104 | 5,1/5,0 5,0/4,3 | 4-MIX® | 180 | 420 250 | AutoCut C 26-2 e BrushCut 250-3 | rígido | 1 ponto | - | - | - | - | ● | ● | - / ● / - | - | ● | ● / - / o | - | o | ● | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 94 RC-E | 4149 200 0095 | 559,00 | 24,1 | 0,9/1,2 | - | - | 4,6 ^③ | 93 | 108 | 6,1/6,1 | 2-MIX | 178 | 420 | AutoCut C 26-2 | rígido | 1 ponto | ● | - | - | - | - | ● | ● / - / - | - | - | ● / - / - | - | ● | o | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 94 C-E | 4149 200 0097 | 599,00 | 24,1 | 0,9/1,2 | - | - | 4,9 ^③ | 93 93 | 108 107 | 4,7/4,0 4,3/3,5 | 2-MIX | 178 | 420 230 | AutoCut C 26-2 e GrassCut 230-4 | rígido | 1 ponto | ● | - | - | - | - | ● | - / ● / - | - | - | ● / - / - | - | o | ● | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 120 R | 4134 200 0447 | 499,00 | 30,8 | 1,3/1,8 | - | - | 6,0 ^③ | 98 | 110 | 8,0/9,0 | 2-MIX | 177 | 420 | AutoCut C 26-2 | rígido | 1 ponto | - | - | - | - | ● | ● | - / ● / - | - | ● | ● / - / - | - | o | ● | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 120 | 4134 200 0446 | 539,00 | 30,8 | 1,3/1,8 | - | - | 6,3 ^③ | 101 98 | 112 107 | 5,9/4,2 4,9/4,2 | 2-MIX | 177 | 420 250 | AutoCut C 26-2 e BrushCut 250-3 | rígido | 1 ponto | - | - | - | - | - | ● | ● / - / - | - | - | ● / - / - | - | ● | o | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 131 R | 4180 200 0680 | 639,00 | 36,3 | 1,4/1,9 | - | - | 5,5 ^③ | 98 | 109 | 6,2/6,2 | 4-MIX® | 180 | 420 | AutoCut C 26-2 | rígido | 1 ponto | - | - | - | - | ● | ● | ● / - / - | - | ● | ● / - / o | - | - | ● | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 131 | 4180 200 0691 | 679,00 | 36,3 | 1,4/1,9 | - | - | 5,8 ^③ | 98 97 | 109 106 | 4,9/4,9 3,7/3,4 | 4-MIX® | 180 | 420 250 | AutoCut C 26-2 e BrushCut 250-3 | rígido | 1 ponto | - | - | - | - | ● | ● | - / ● / - | - | ● | ● / - / o | - | - | ● | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 235 R | 4151 200 0017 | 599,00 | 36,3 | 1,55/2,1 | - | - | 6,6 ^③ | 99 | 111 | 5,1/4,1 | 2-MIX | 181 | 420 | AutoCut C 26-2 | rígido | 1 ponto | - | - | - | - | ● | ● | - / ● / - | - | - | ● / - / o | - | o | ● | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 235 | 4151 200 0015 | 639,00 | 36,3 | 1,55/2,1 | - | - | 6,8 ^③ | 99 99 | 108 108 | 5,1/4,1 4,3/2,9 | 2-MIX | 181 | 420 250 | AutoCut C 26-2 e BrushCut 250-3 | rígido | 1 ponto | - | - | - | - | ● | ● | - / ● / - | - | - | ● / - / o | - | o | ● | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 240 C-E | 4147 200 0525 | 719,00 | 37,7 | 1,7/2,3 | - | - | 7,1 ^③ | 100 99 | 108 110 | 4,4/4,3 4,7/4,0 | 2-MIX | 180 | 420 250 | AutoCut C 26-2 e BrushCut 250-3 | rígido | 1 ponto | ● | - | - | - | - | ● | - / ● / - | - | ● | ● / - / o | - | - | ● | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 261 C-E | 4147 200 0591 | 819,00 | 41,6 | 2,0/2,7 | - | - | 7,8 ^③ | 99 | 109 | 5,0/5,9 | 2-MIX | 180 | 300 | BrushCut 300-3 | rígido | 1 ponto | ● | - | - | - | - | ● | - / ● / - | ● | ● | ● / o / o | - | - | ● | o / o / o | o / o / o | - |
| ROÇADORAS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARNÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FS 311 | 4180 200 0593 | 829,00 | 36,3 | 1,4/1,9 | - | - | 7,2 ^③ | 99 | 110 | 2,2/2,8 | 4-MIX® | 180 | 520 | AutoCut C 46-2 | rígido | 4 pontos | - | - | - | - | ● | ● | - / ● / - | - | ● | ● / o / o | - | - | o | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 311 | 4180 200 0594 | 829,00 | 36,3 | 1,4/1,9 | - | - | 7,2 ^③ | 98 | 107 | 2,9/2,9 | 4-MIX® | 180 | 300 | BrushCut 300-3 | rígido | 4 pontos | - | - | - | - | ● | ● | - / ● / - | - | ● | ● / o / o | - | - | o | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 361 C-EM | 4147 200 0607 | 934,00 | 37,7 | 1,7/2,3 | - | - | 8,6 ^③ | 100 | 109 | 2,6/2,3 | 2-MIX | 179 | 520 | AutoCut C 46-2 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | - / ● / - | ● | ● | ● / o / o | - | - | o | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 361 C-EM | 4147 200 0604 | 934,00 | 37,7 | 1,7/2,3 | - | - | 8,6 ^③ | 100 | 110 | 2,6/2,7 | 2-MIX | 179 | 300 | BrushCut 300-3 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | - / ● / - | ● | ● | ● / o / o | - | - | o | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 411 C-EM | 4147 200 0621 | 1.024,00 | 41,6 | 2,0/2,7 | - | - | 8,7 ^③ | 100 | 110 | 1,9/2,3 | 2-MIX | 179 | 520 | AutoCut C 46-2 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | - / ● / - | ● | ● | ● / o / o | - | - | o | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 411 C-EM | 4147 200 0616 | 1.024,00 | 41,6 | 2,0/2,7 | - | - | 8,7 ^③ | 99 | 109 | 2,6/2,4 | 2-MIX | 179 | 300 | BrushCut 300-3 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | - / ● / - | ● | ● | ● / o / o | - | - | o | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 461 C-EM | 4147 200 0637 | 1.139,00 | 45,6 | 2,2/3,0 | - | - | 8,7 ^③ | 101 | 110 | 1,9/2,7 | 2-MIX | 179 | 520 | AutoCut C 46-2 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | - / ● / - | ● | ● | ● / o / o | - | - | o | o / o / o | o / o / o | - |
| FS 461 C-EM | 4147 200 0631 | 1.139,00 | 45,6 | 2,2/3,0 | - | - | 8,7 ^③ | 101 | 110 | 2,4/2,3 | 2-MIX | 179 | 300 | BrushCut 300-3 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | - / ● / - | ● | ● | ● / o / o | - | - | o | o / o / o | o / o / o | - |

● De série C = Equipamento de conforto M = STIHL M-Tronic
 ○ Opcional (acessório) E = STIHL ErgoStart R = Pega circular
 ① K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) com ferramentas de corte standard
 ② K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2 m/s² com ferramentas de corte standard
 ③ Peso sem combustíveis, sem ferramenta de corte e proteção



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Cilindrada (cm³)

Potência (kW / CV)

Potência (kW)

Tensão nominal (V)

Peso (kg)

Nível sonoro^① (dB(A))

Potência sonora^① (dB(A))

Valor de vibração à esquerda / direita^② (m/s²)

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX^③) / sistema a bateria STIHL

Comprimento total sem ferramentas de corte (cm)

Diâmetro ferramenta de corte (mm)

ROÇADORAS PROFISSIONAIS

| Ferramentas de corte standard | Eixo de transmissão na haste | Sistema anti-vibração STIHL | STIHL ErgoStart | Arranque elétrico STIHL | STIHL M-Tronic | STIHL Smart Connector 2 A | Descompressão automática | Pega multifuncional | Pega circular / para duas mãos / simples | Pega ADVANCE Grip | Ajuste da pega sem ferramentas | Ceifar / triturar / serrar | Arnês simple | Arnês | Arnês duplo | Arnês universal ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS Iaranja de advertência | Arnês florestal ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE XTREEm | Sistema de transporte |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|-------|-------------|--|---|-----------------------|
| AutoCut C 46-2 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | -/●/- | ● | ● | ●/●/● | - | - | ○ | ●/○/○ | ○/○/○ | - |
| BrushCut 300-3 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | -/●/- | ● | ● | ●/○/○ | - | - | ○ | ●/○/○ | ○/○/○ | - |
| AutoCut C 56-2 e BrushCut 350-3 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | -/●/- | ● | ● | ●/○/○ | - | - | ○ | ○/○/○ | ●/○/○ | - |
| AutoCut C 56-2 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | -/●/- | ● | ● | ●/○/○ | - | - | ○ | ○/○/○ | ●/○/○ | - |
| BrushCut 350-3 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | -/●/- | ● | ● | ●/○/○ | - | - | ○ | ○/○/○ | ●/○/○ | - |
| ShredCut 320-2 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | -/●/- | ● | ● | ○/○/● | - | - | ○ | ○/○/○ | ●/○/○ | - |
| ShredCut 320-2 | rígido | 4 pontos | ● | - | ● | - | - | ● | -/●/- | ● | ● | ○/○/● | - | - | ○ | ○/○/○ | ○/○/○ | - |

APARADORES E ROÇADORAS A BATERIA

| Ferramentas de corte standard | Eixo de transmissão na haste | Sistema anti-vibração STIHL | STIHL ErgoStart | Arranque elétrico STIHL | STIHL M-Tronic | STIHL Smart Connector 2 A | Descompressão automática | Pega multifuncional | Pega circular / para duas mãos / simples | Pega ADVANCE Grip | Ajuste da pega sem ferramentas | Ceifar / triturar / serrar | Arnês simple | Arnês | Arnês duplo | Arnês universal ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS Iaranja de advertência | Arnês florestal ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE XTREEm | Sistema de transporte |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|-------|-------------|--|---|-----------------------|
| Polycut 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -/●/● | - | ● | ●/-/- | - | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| Polycut 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -/●/● | - | ● | ●/-/- | - | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| PolyCut 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -/●/● | - | ● | ●/-/- | - | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut C 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -/●/● | - | ● | ●/-/- | - | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut C 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -/●/● | - | ● | ●/-/- | - | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut C 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●/-/- | - | - | ●/-/- | - | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut C 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●/-/- | - | - | ●/-/- | - | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut C 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●/-/- | - | ● | ●/-/- | - | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut C 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●/-/- | - | ● | ●/-/- | - | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut 27-2 | rígido | - | - | - | - | - | - | - | ●/-/- | - | ● | ●/-/- | ● | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut 27-2 | rígido | - | - | - | - | - | - | - | ●/-/- | - | ● | ●/-/- | ● | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| GrassCut 230-2 | rígido | - | - | - | - | - | - | - | -/●/● | - | ● | ●/-/- | - | - | ● | -/●/- | -/●/- | - |
| GrassCut 230-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -/●/● | - | ● | ●/-/- | - | - | ● | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut C 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●/-/- | - | - | ●/-/- | - | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut C 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●/-/- | - | - | ●/-/- | - | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut C 27-2 | rígido | - | - | - | - | - | - | - | ●/-/- | - | ● | ●/-/- | ● | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut 25-2 | rígido | - | - | - | - | - | - | - | -/●/● | - | ● | ●/-/- | - | - | ● | -/●/- | -/●/- | - |
| GrassCut 230-2 | rígido | - | - | - | - | - | - | - | -/●/● | - | ● | ●/-/- | - | - | ● | -/●/- | -/●/- | - |
| PolyCut 28-2 | rígido | - | - | - | - | - | - | - | -/●/● | - | ● | ●/-/- | - | - | ● | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut C 26-2 | rígido | - | - | - | - | ○ | - | - | ●/-/- | - | - | ●/-/- | - | - | - | -/●/- | -/●/- | - |
| AutoCut C 26-2 | rígido | - | - | - | - | ○ | - | - | -/●/● | - | ● | ●/-/● | - | - | ● | ○/○/○ | -/○ | - |
| GrassCut 260-2 | rígido | - | - | - | - | ○ | - | - | -/●/● | - | ● | ●/-/● | - | - | ● | ○/○/○ | -/○ | - |

● De série
○ Opcional (acessório)
! Até esgotar existências

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Pega circular

① K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) com ferramentas de corte standard
② K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2 m/s² com ferramentas de corte standard
③ Peso sem combustíveis, sem ferramenta de corte e proteção
④ Rotações do motor definidas

⑤ Rotações do motor de regulação contínua
⑥ Potência mecânica como valor comparativo das motosserras a gasolina
⑦ Peso com bateria
⑧ Peso sem bateria, com ferramentas de corte e proteção

⑨ Peso com bateria, sem carregador
⑩ Peso sem bateria, ferramentas de corte e proteção
⑪ Preço sem bateria nem carregador
⑫ Disponível a partir da primavera 2025



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Cilindrada (cm³)

Potência (kW / CV)

Potência (kW)

Tensão nominal (V)

Peso (kg)

Nível sonoro^① (dB(A))

Potência sonora^② (dB(A))

Valor de vibração à esquerda / direita^③ (m/s²)

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX^④) / sistema a bateria STIHL

Comprimento total sem ferramentas de corte (cm)

Diâmetro ferramenta de corte (mm)

Ferramentas de corte standard

Eixo de transmissão na haste

Sistema anti-vibração STIHL

STIHL ErgoStart

Arranque elétrico STIHL

STIHL M-Tronic

STIHL Smart Connector 2 A

Descumprimento automática

Pega multifuncional

Pega circular / para duas mãos / simples

Pega ADVANCE Grip

Ajuste da pega sem ferramentas

Ceifar / triturar / serrar

Arnês simple


Arnês

Arnês duplo

Arnês universal ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS Iaranja de advertência
Arnês florestal ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm

Sistema de transporte

| APARADORES E ROÇADORAS A BATERIA | | | | | | | | | | | | | | APARADORES ELÉTRICOS | | | | | | | | | | | | | | ROÇADORAS DE MOCHILA | | | | | | | | | | | | | | ARNÊS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|------|----------------------|-----|-----|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|------------|-----|-------------------|--|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FSA 200 R [®] | FA03 200 0014 | 654,00 ^⑤ | - | 1,6 ^⑥ / - | 2,0 | 36 | 4,8 ^⑦ | 80 | 94 | 2,8 / 1,6 | Sistema AP | 181 | 420 | AutoCut C 26-2 | rígido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ● / - / - | - | ● | ● / - / - | - | ● | - | - | - / - / - | - / - / - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSA 200 [®] | FA03 200 0015 | 689,00 ^⑤ | - | 1,6 ^⑥ / - | 2,0 | 36 | 5,7 ^⑦ | 85 | 106 | 2,2 / 1,8 | Sistema AP | 181 | 420 | AutoCut C 26-2 | rígido | 4 pontos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / ● / - | - | ● | ● / - / ● | - | ● | - | - | ○ / ○ / ○ | - / - / ○ | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSA 200 [®] | FA03 200 0016 | 689,00 ^⑤ | - | 1,6 ^⑥ / - | 2,0 | 36 | 5,7 ^⑦ | 87 | 98 | 2,5 / 1,8 | Sistema AP | 181 | 365 | PolyCut 28-2 | rígido | 4 pontos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / ● / - | - | ● | ● / - / ● | - | ● | - | - | ○ / ○ / ○ | - / - / ○ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSA 200 [®] | FA03 200 0013 | 689,00 ^⑤ | - | 1,6 ^⑥ / - | 2,0 | 36 | 5,7 ^⑦ | 85 | 106 | 2,2 / 1,8 | Sistema AP | 181 | 250 | BrushCut 250-3 | rígido | 4 pontos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / ● / - | - | ● | ● / - / ● | - | ● | - | - | ○ / ○ / ○ | - / - / ○ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSA 400 [®] | NOVO [®] FA09 200 0005 FA09 200 0006 FA09 200 0007 | 839,00 ^⑤ 839,00 ^⑤ 839,00 ^⑤ | - | 2,0 ^⑥ / - | 2,5 | 36 | 7,1 ^⑦ | 83 85 83 | 96 97 96 | 2,7 / 1,6 2,4 / 1,8 2,4 / 1,6 | Sistema AP | 179 | 520 365 300 | AutoCut C 46-2 PolyCut 48-2 BrushCut 300-3 | rígido | 4 pontos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / ● / - | - | ● | ● / ● / ● | - | ● | - | - | ○ / ○ / ○ | - / - / ● | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RGA 140 [®] | FA02 200 0011 | 794,00 ^⑤ | - | 1,0 ^⑥ / - | 1,2 | 36 | 6,4 ^⑦ | 81 | 93 | 2,3 / 2,4 | Sistema AP | 183 | 230 | Cortador de maleza RG | rígido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / ● / - | - | ● | ● / - / - | - | ● | - | - | ○ / ○ / ○ | - / - / ○ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSE 31 | 4815 011 4103 | 74,00 | - | - | - | 230 | 2,2 ^⑧ | 82 | 92 | 1,2 / 1,8 | - | 110 | 245 | Cabeçote de fio com bobine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / - / ● | - | ● | ● / - / - | - | ● | - | - | - / - / - | - / - / - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSE 52 | 4816 011 4104 | 109,00 | - | - | - | 230 | 2,2 ^⑧ | 83 | 94 | 3,0 / 4,5 | - | 131 | 300 | AutoCut C 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / - / ● | - | ● | ● / - / - | - | ● | - | - | - / - / - | - / - / - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSE 60 | 4809 011 4111 | 159,00 | - | - | - | 230 | 3,9 ^⑧ | 83 | 94 | 3,9 / 3,6 | - | 153 | 350 | AutoCut C 6-2 | flexível | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / - / ● | - | - | ● / - / - | - | ● | - | - | - / - / - | - / - / - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSE 71 | 4809 011 4115 | 179,00 | - | - | - | 230 | 4,0 ^⑧ | 82 | 93 | 3,3 / 2,9 | - | 153 | 350 | AutoCut C 6-2 | flexível | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / - / ● | - | - | ● / - / - | - | ● | - | - | - / - / - | - / - / - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSE 81 | 4809 011 4119 | 219,00 | - | - | - | 230 | 4,7 ^⑧ | 83 | 93 | 2,9 / 2,2 | - | 153 | 350 | AutoCut C 6-2 | flexível | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / - / ● | - | - | ● / - / - | - | ● | - | - | - / - / - | - / - / - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR 235 | 4151 200 0016 | 749,00 | 36,3 | 1,55 / 2,1 | - | - | 10,3 ^⑨ | 99 | 111 | 4,9 / 4,9 | 2-MIX | 272 | 420 | AutoCut 36-2 | rígido | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● / - / - | - | ● | ● / - / - | - | ● | - | - | - / - / - | - / - / - | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR 410 C-E | 4147 200 0363 | 1.034,00 | 41,6 | 2,0 / 2,7 | - | - | 10,7 ^⑨ | 100 | 108 | 3,7 / 3,7 | 2-MIX | 280 | 420 | AutoCut 36-2 | rígido | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● / - / - | - | ● | ● / - / - | - | ● | - | - | - / - / - | - / - / - | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR 460 TC-EFM | 4147 200 0372 | 1.269,00 | 45,6 | 2,2 / 3,0 | - | - | 11,6 ^⑨ | 99 | 112 | 3,6 / 3,3 | 2-MIX | 280 | 420 | AutoCut 36-2 | rígido | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● / - / - | - | ● | ● / - / - | - | ● | - | - | - / - / - | - / - / - | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |

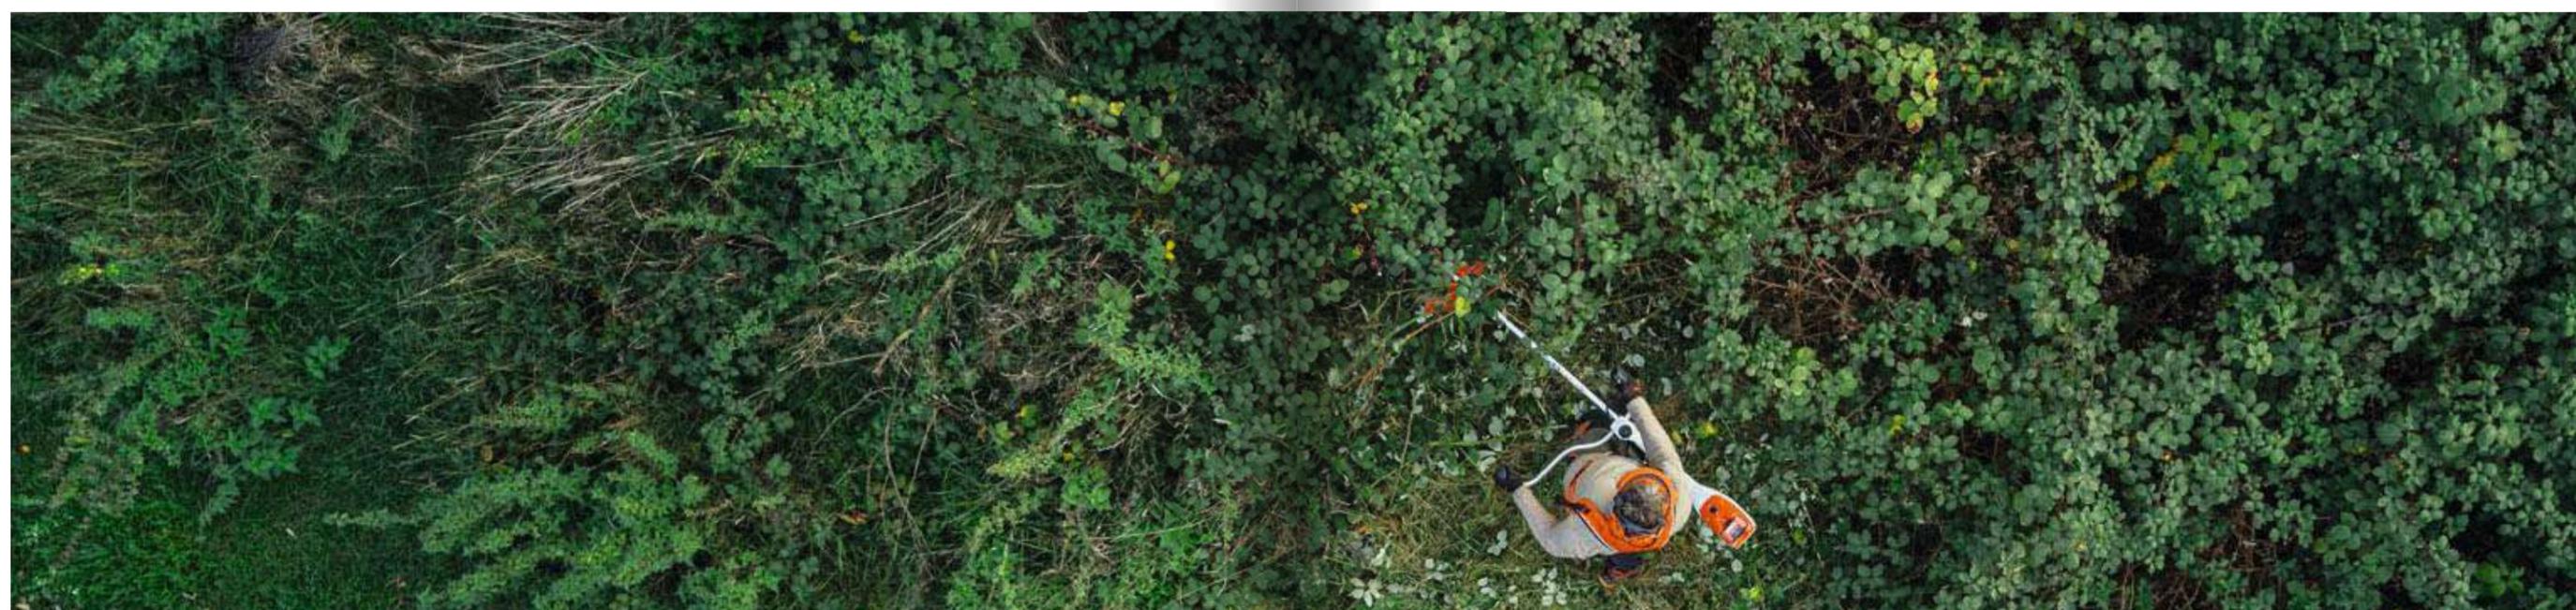

● De série
○ Opcional (acessório)
! Até esgotar existências

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
F = Arranque elétrico STIHL
M = STIHL M-Tronic

R = Pega circular
T = Haste divisível

① K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A) com ferramentas de corte standard
② K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s² com ferramentas de corte standard

③ Peso sem cabo, com ferramentas de corte e proteção
④ Peso sem combustíveis, sem ferramenta de corte e proteção
⑤ Rotações do motor de regulação contínua
⑥ Potência mecânica como valor comparativo das motosserras a gasolina

⑦ Peso sem bateria, ferramentas de corte e proteção
⑧ Peso sem bateria, com cuchilla e proteção
⑨ Preço sem bateria nem carregador
Ⓜ Disponível a partir da primavera 2025

FERRAMENTAS DE CORTE E FIOS DE CORTE

- Diferentes ferramentas de corte e fios de corte para diversas aplicações
- Erva e vegetação pouco densa
- Fios de corte em material resistente ao desgaste e elástico durante muito tempo
- Fios de corte com formas, secções e diâmetros diferentes



ERVA E VEGETAÇÃO POUCO DENSA



Cabeçote FixCut
De 2 fios, para trabalhos de ceifa e de limpeza. O fio ajusta-se manualmente.



Cabeçote TrimCut
De 2 fios, para trabalhos de ceifa e aparagem. Possibilidade de recarregar o fio do exterior ou removendo a bobine. Ajuste manual do fio.



Cabeçote AutoCut
De 2 fios, para trabalhos de ceifa e de limpeza. O fio ajusta-se automaticamente ao bater ligeiramente com a o cabeçote no solo.



Cabeçote SuperCut
De 2 fios, para trabalhos de ceifa e de limpeza. Ajuste automático do fio de corte para um ótimo comprimento de corte.



Cabeçote PolyCut[Ⓢ]
Ferramenta de corte universal para trabalhos de limpeza e em superfícies planas. Com duas lâminas de plástico móveis.



Cabeçote DuroCut
De 2 ou 4 fios, para trabalhos de corte e limpeza, mesmo em relva resistente. Baixa altura de corte. Linha de corte feita de particularmente resistente à abrasão, durável material.



VEGETAÇÃO DENSA



Lâmina de trituração ShredCut
De aço, com 2 dentes, para limpeza e eliminação de erva resistente e enredada, assim como matagais, silvas e arbustos espinhosos.



Serra circular WoodCut, dentes em pico
Ferramenta especial em aço para roçadoras a partir da potência média. Para arbustos lenhosos e troncos finos.



Serra circular WoodCut, dentes tipo cincel
Ferramenta especial em aço para roçadoras a partir da potência média. Para arbustos lenhosos, troncos finos, em trabalhos de corte e desmatagem.



Serra circular WoodCut, metal duro
Ferramenta especial muito robusta para trabalhos em zonas secas e arenosas, assim como para cortar em zonas próximas do solo.

Lâmina corta-ervas GrassCut

De metal. Versões com diferentes números de lâminas e dentes, para trabalhos de corte em erva resistente e seca, assim como em juncos.



Lâmina para matagais BrushCut

De aço, com 3 dentes, reversível. Para limpeza e eliminação de erva resistente e enredada, assim como matagais e arbustos espinhosos.

ARBUSTOS E ÁRVORES FINAS

⚠ Até esgotar existências

Ⓢ Especialmente recomendado para roçadoras a bateria STIHL, para um maior tempo de execução por carga de bateria



CABEÇOTE ^①

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Diâmetro de fios de corte^② (mm)

Quantidade de recarga recomendada (m)

Forma dos fios de corte

FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM

FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E

FS 89, FS 91, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

FS 131

FS 240 C-E

FS 261 C-E

FS 311

FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 400

FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L

FS 561 C-EM

FSA 30

FSA 45

FSA 57, FSE 52

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 70 R, FSA 110 R

FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R

FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200

FSE 31

FSE 60, FSE 71, FSE 81

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

| CABEÇOTE FIXCUT | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|------------------------|----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXCUT 31-2 | 4001 710 2105 | 28,00 | 2,4/2,7/3,0/3,3/4,0 | - | ○□◇□◇ | - | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| CABEÇOTE TRIMCUT | | | | | | | | | | | | | |
| TRIMCUT C 32-2 | 4002 710 2198 | 23,70 | 2,4/2,7/3,0 | 1 × 8 | ○□◇□◇ | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| TRIMCUT C 42-2 | 4003 710 2122 | 26,60 | 2,4/2,7/3,0 | 1 × 8 | ○□◇□◇ | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| TRIMCUT C 52-2 | 4005 710 2117 | 29,90 | 2,4/2,7/3,0/3,3 | 1 × 8 | ○□◇□◇ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CABEÇOTE AUTOCUT | | | | | | | | | | | | | |
| BOBINE DE FIO | 6421 710 4300 | 8,90 | 1,4 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOBINE DE FIO para Autocut C 3-2 | 4009 710 4304 | 10,80 | 1,6 | - | ⊗ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOBINE DE FIO para Autocut C 3-2 | 4009 710 4305 | 12,70 | 2,0 | - | ⊗ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AUTOCUT C 3-2 | 4009 710 2100 | 19,00 | 1,6 | 1 × 5 | ⊗ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AUTOCUT C 3-2 | 4009 710 2106 | 20,00 | 2,0 | 1 × 5 | ⊗ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AUTOCUT C 6-2 | 4006 710 2126 | 22,00 | 2,0/2,4 | 1 × 4 | ○□◇□◇ | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| AUTOCUT C 12-2 NOVO ^② | 4010 710 2100 | 23,40 | 2,4 | 1 × 4 | ○□◇□◇ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AUTOCUT C 26-2 | 4002 710 2169 | 29,00 | 2,4/2,7 | 1 × 7 | ○□◇□◇ | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| AUTOCUT 27-2 | 4002 820 2302 | 30,00 | 2,4/2,7 | 2 × 3,5 | ○□◇□◇ | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| AUTOCUT 36-2 | 4002 710 2170 | 34,10 | 2,4/2,7/3,0/3,3 | 2 × 4 | ○□◇□◇ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| AUTOCUT 46-2 | 4003 710 2115 | 36,00 | 2,4/2,7/3,0/3,3 | 2 × 4 | ○□◇□◇ | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| AUTOCUT 56-2 | 4005 710 2107 | 40,10 | 2,4/2,7/3,0/3,3 | 2 × 4 | ○□◇□◇ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CABEÇOTE SUPERCUT | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERCUT 20-2 | 4002 710 2162 | 41,70 | 2,4 | 2 × 3 | ○□◇ | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| SUPERCUT 40-2 | 4003 710 2140 | 56,00 | 2,4 | 1 × 7,5 | ○□◇ | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| CABEÇOTE POLYCUT | | | | | | | | | | | | | |
| POLYCUT 2-2 ^③ | 4008 710 2102 | 20,50 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLYCUT 3-2 ^③ | 4009 710 2104 | 21,80 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLYCUT 6-2 ^③ | 4006 710 2137 | 20,60 | 300 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| POLYCUT 12-2 NOVO | 4010 710 2110 | 21,30 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLYCUT 18-2 ^③ | 4002 820 2320 | 30,90 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLYCUT 28-2 ^③ | 4002 820 2300 | 31,20 | 365 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| POLYCUT 48-2 ^③ | 4003 710 2126 | 34,50 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| CABEÇOTE DUROCUT | | | | | | | | | | | | | |
| DUROCUT 5-2 ^④ | 4006 710 2131 | 27,00 | 1,6/2,0/2,4/L | 2 × 0,2 | ○□◇□◇ | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| DUROCUT 20-2 ^⑤ | 4002 710 2182 | 38,00 | 2,0/2,4/2,7/L/XL | 2 × 0,2 | ○□◇□◇ | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| DUROCUT 40-4 ^⑥ | 4005 710 2114 | 48,00 | 2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL | 4 × 0,25 | ○□◇□◇ | - | - | - | - | - | - | - | ● |

● Recomendação
○ Compatível
- Não permitido

^① Utilizar obrigatoriamente com proteção
^② Os números a negrito indicam o diâmetro do fio do cabeçote
^③ Também se pode equipar com fios de corte cortados com comprimento fixo

^④ Com 6 tiras de fio L
^⑤ Com 12 tiras de fio XL
^⑥ Com 12 tiras de fio XXL

^⑦ Disponível a partir da primavera 2025

○ Fio de corte
□ Fio de corte de alta tecnologia CF3 Pro
⊗ Fio de corte redondo e silencioso

□ Fio de corte quadrado
◇ Fio de corte pentagonal

Até esgotar existências



BOBINES AUTOCUT

Bobines reabastecidas com proteção metálica na área principal de desgaste para uma vida útil mais longa em comparação com as bobines padrão dos cabeçotes AutoCut.

Para AutoCut 25-2 e 27-2 Número de referência 4002 710 4321 **16,00 €**

Para AutoCut 36-2, 46-2 e 56-2 Número de referência 4003 710 4310 **19,40 €**



FIOS DE CORTE

| | 1,4 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,4 mm | 2,7 mm | 3,0 mm | 3,3 mm | 4,0 mm |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VISTA GERAL DE CORES, ESPESSURAS E UTILIZAÇÃO DOS FIOS DE CORTE | | | | | | | | |
|  FIOS DE CORTE REDONDO Universalmente aplicável para trabalhos de aparar e cortar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  FIOS DE CORTE REDONDO E SILENCIOSO Utilizar em aparadores e roçadoras elétricas e a bateria com ruído reduzido | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
|  FIOS DE CORTE QUADRADO Para corte eficaz de erva grossa, erva lenhosa e ervas daninhas | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - |
|  FIOS DE CORTE PENTAGONAL Universalmente aplicável, com alto desempenho de corte | - | - | - | ◆ | ◆ | ◆ | - | - |
|  FIO DE CORTE DE ALTA TECNOLOGIA CF3 PRO Feito de três materiais sintéticos diferentes para flexibilidade, robustez e alto desempenho de corte | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |

Número de referência
Preço por metro em euros
Preço por rolo ou blister em euros
Diâmetro (mm)
Comprimento (m)

FIOS DE CORTE REDONDO®

| | | | | | |
|---|---------------|------|--------|-----|-------------------|
| ● | 0000 930 2284 | 0,27 | 4,30 | 1,4 | 16,0 |
| ● | 0000 930 2334 | 0,31 | 5,80 | 1,6 | 19,0 |
| ● | 0000 930 3638 | 0,18 | 18,40 | 1,6 | 100,0 |
| ● | 0000 930 2335 | 0,39 | 5,50 | 2,0 | 14,0 |
| ● | 0000 930 2336 | 0,24 | 14,20 | 2,0 | 60,0 |
| ● | 0000 930 2337 | 0,21 | 24,40 | 2,0 | 119,0 |
| ● | 0000 930 2338 | 0,47 | 6,60 | 2,4 | 14,0 |
| ● | 0000 930 2339 | 0,34 | 13,90 | 2,4 | 41,0 |
| ● | 0000 930 2340 | 0,27 | 22,80 | 2,4 | 83,0 |
| ● | 0000 930 2246 | 0,20 | 49,50 | 2,4 | 253,0 |
| ● | 0000 930 2341 | 0,61 | 5,50 | 2,7 | 9,0 |
| ● | 0000 930 2343 | 0,33 | 21,60 | 2,7 | 65,0 |
| ● | 0000 930 2227 | 0,23 | 48,60 | 2,7 | 208,0 |
| ● | 0000 930 2542 | 0,28 | 45,30 | 3,0 | 162,0 |
| ● | 0000 930 2543 | 0,24 | 65,00 | 3,0 | 271,0 |
| ● | 0000 930 2569 | 0,24 | 139,00 | 3,3 | 573,0 |
| ● | 0000 930 3607 | 0,66 | 17,70 | 4,0 | 27,0 ² |
| ● | 0000 930 3603 | 0,44 | 38,00 | 4,0 | 87,0 ² |

FIOS DE CORTE REDONDOS E SILENCIOSOS®

| | | | | | |
|---|---------------|------|-------|-----|------|
| ● | 0000 930 2415 | 0,32 | 6,10 | 1,6 | 19,0 |
| ● | 0000 930 2416 | 0,41 | 5,80 | 2,0 | 14,0 |
| ● | 0000 930 2418 | 0,25 | 14,90 | 2,0 | 60,0 |

Número de referência
Preço por metro em euros
Preço por rolo ou blister em euros
Diâmetro (mm)
Comprimento (m)

FIOS DE CORTE REDONDO E SILENCIOSO®

| | | | | | |
|---|---------------|------|-------|-----|-------------------|
| ● | 0000 930 2419 | 0,49 | 6,90 | 2,4 | 14,0 |
| ● | 0000 930 2421 | 0,29 | 23,90 | 2,4 | 83,0 |
| ● | 0000 930 2535 | 0,21 | 52,00 | 2,4 | 253,0 |
| ● | 0000 930 2422 | 0,64 | 5,80 | 2,7 | 9,0 |
| ● | 0000 930 2423 | 0,35 | 22,70 | 2,7 | 65,0 |
| ● | 0000 930 2414 | 0,25 | 51,00 | 2,7 | 208,0 |
| ● | 0000 930 3708 | 0,69 | 18,60 | 4,0 | 27,0 ² |

FIOS DE CORTE QUADRADO®

| | | | | | |
|---|---------------|------|-------|-----|-------|
| ■ | 0000 930 2643 | 0,35 | 22,70 | 2,7 | 65,0 |
| ■ | 0000 930 2616 | 0,25 | 51,00 | 2,7 | 208,0 |
| ■ | 0000 930 2644 | 0,41 | 21,90 | 3,0 | 53,0 |
| ■ | 0000 930 2619 | 0,29 | 47,60 | 3,0 | 162,0 |
| ■ | 0000 930 2645 | 0,58 | 22,00 | 3,3 | 38,0 |
| ■ | 0000 930 2622 | 0,36 | 50,00 | 3,3 | 137,0 |

FIOS DE CORTE PENTAGONAL®

| | | | | | |
|---|---------------|------|-------|-----|-------|
| ◆ | 0000 930 3340 | 0,34 | 16,30 | 2,4 | 48,0 |
| ◆ | 0000 930 3341 | 0,28 | 26,70 | 2,4 | 97,0 |
| ◆ | 0000 930 3339 | 0,20 | 57,50 | 2,4 | 291,0 |
| ◆ | 0000 930 3343 | 0,33 | 25,50 | 2,7 | 77,0 |
| ◆ | 0000 930 3303 | 0,24 | 52,50 | 2,7 | 215,0 |
| ◆ | 0000 930 3344 | 0,38 | 22,00 | 3,0 | 58,0 |
| ◆ | 0000 930 3305 | 0,28 | 56,00 | 3,0 | 203,0 |
| ◆ | 0000 930 3306 | 0,24 | 80,00 | 3,0 | 339,0 |

Número de referência
Preço por metro em euros
Preço por rolo ou blister em euros
Diâmetro (mm)
Comprimento (m)

FIO DE CORTE DE ALTA TECNOLOGIA CF3 PRO®

| | | | | | |
|---|---------------|------|-------|-----|-------|
| ■ | 0000 930 4318 | 0,43 | 19,20 | 2,0 | 45,0 |
| ■ | 0000 930 4319 | 0,35 | 31,40 | 2,0 | 91,0 |
| ■ | 0000 930 4300 | 0,55 | 19,30 | 2,4 | 35,0 |
| ■ | 0000 930 4303 | 0,45 | 31,30 | 2,4 | 70,0 |
| ■ | 0000 930 4313 | 0,32 | 68,00 | 2,4 | 212,0 |
| ■ | 0000 930 4320 | 0,28 | 95,50 | 2,4 | 345,0 |
| ■ | 0000 930 4301 | 0,68 | 17,70 | 2,7 | 26,0 |
| ■ | 0000 930 4304 | 0,55 | 29,00 | 2,7 | 53,0 |
| ■ | 0000 930 4314 | 0,38 | 66,00 | 2,7 | 172,0 |
| ■ | 0000 930 4321 | 0,33 | 93,00 | 2,7 | 280,0 |
| ■ | 0000 930 4302 | 0,80 | 16,90 | 3,0 | 21,0 |
| ■ | 0000 930 4305 | 0,65 | 27,90 | 3,0 | 43,0 |
| ■ | 0000 930 4315 | 0,46 | 61,50 | 3,0 | 134,0 |
| ■ | 0000 930 4322 | 0,40 | 85,50 | 3,0 | 215,0 |
| ■ | 0000 930 4311 | 0,82 | 28,00 | 3,3 | 34,0 |
| ■ | 0000 930 4316 | 0,62 | 69,50 | 3,3 | 113,0 |
| ■ | 0000 930 4323 | 0,53 | 96,00 | 3,3 | 180,0 |

CORTA-FIO

Para todos os fios de DuroCut 5-2 de 2,0 a 4,0 mm
Número de referência 0000 881 8204
1,00 €

CONJUNTO DE LÂMINAS DE POLÍMERO

Oito lâminas de polímero.

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Para PolyCut 2-2 e 3-2 | Comprimento total da lâmina 90 mm | Número de referência 4008 007 1000 | 4,40 € |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|

Doze lâminas de polímero.

| | | | |
|-------------------------|--------|---------------|---------------|
| Para PolyCut 6-2 e 18-2 | 130 mm | 4002 007 1020 | 8,10 € |
|-------------------------|--------|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Para PolyCut 12-2, 28-2 e 48-2 | 145 mm | 4002 007 1000 | 6,50 € |
|--------------------------------|--------|---------------|---------------|

| | | | |
|------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Para PolyCut 6-3, 7-3, 20-3 e 41-3 | 105 mm | 4111 007 1001 | 5,50 € |
|------------------------------------|--------|---------------|---------------|

SECÇÕES DE FIO

48 tiras de fio por embalagem.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------|
| Para DuroCut 5-2 e 20-2 Tamanho L, 2 mm, dentado | Número de referência 0000 930 3503 | 5,80 € |
| Para DuroCut 20-2 e 40-4 Tamanho XL, 3 mm, dentado | 0000 930 3504 | 8,30 € |
| Para DuroCut 40-4 Tamanho XXL, 4 mm, dentado | 0000 930 3505 | 12,50 € |
| Para DuroCut 40-4 Tamanho XXL, 4 mm, redondo (sem fotografia) | 0000 930 3605 | 12,50 € |



FERRAMENTAS DE CORTE DE METAL

Número de referência
Preços em Euros, do fabricante,
dados sem compromisso
nem responsabilidade, com IVA
correspondente incluído

Diâmetro de conexão (mm)
FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56,
FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E
FSA 80, FSA 80 R,
FSA 120, FSA 120 R
FS 80, FS 85, FS 89, FS 91,
FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135,
FSA 200 R, FSA 200
FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM
FS 94 RC-E, FS 94 C-E


FS 240 C-E
FS 261 C-E

FS 311
FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L,
FS 411 C-EM, FSA 400
FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K,
FS 490 C-EM KW, FSA 400 K
FS 461 C-EM, FS 490 C-EM,
FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L
FS 561 C-EM
FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

| LÂMINA CORTA-ERVAS GRASSCUT® | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 230 mm (2 A) | 4001 713 3805 | 12,20 | 25,4 | • | • | • | • | • | • | - | - | • |
| 260 mm (2 A) | 4001 713 3812 | 19,30 | 25,4 | - | - | • | • | • | • | - | - | • |
| 230 mm (4 A) | 4001 713 3801 | 17,10 | 25,4 | • | • | • | • | • | • | - | - | • |
| 230 mm (4 A) | 4000 713 3801 | 17,10 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| 230 mm (8 D) | 4001 713 3803 | 17,10 | 25,4 | • | • | • | • | • | • | - | - | • |
| 255 mm (8 D) | 4000 713 3802 | 19,30 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| 250 mm (32 D)® | 4001 713 3813 | 36,00 | 25,4 | - | - | • | • | - | • | - | - | • |
| 250 mm (32 D)® | 4000 713 3812 | 36,00 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| 250 mm (40 D)® | 4001 713 3806 | 49,20 | 25,4 | - | - | - | - | • | • | - | - | • |
| 250 mm (40 D)® | 4000 713 3806 | 49,20 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| LÂMINA PARA MATAGAIS BRUSHCUT® | | | | | | | | | | | | |
| 250 mm (3 A) | 4112 713 4100 | 25,10 | 25,4 | - | - | • | • | - | • | - | - | • |
| 300 mm (3 A) | 4119 713 4100 | 31,30 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| 305 mm "Especial" (2 A)® | 4000 713 4103 | 36,90 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| 350 mm "Especial" (3 A)® | 4000 713 4100 | 45,00 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| LÂMINA DE TRITURAÇÃO SHREDCUT® | | | | | | | | | | | | |
| 270 mm (2 A) | 4000 713 3903 | 32,50 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| 320 mm (2 A) | 4000 713 3902 | 36,00 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| SERRA CIRCULAR WOODCUT COM DENTES EM BICO® | | | | | | | | | | | | |
| 200 mm (80 D) | 4112 713 4201 | 27,90 | 25,4 | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| 200 mm (44 D) | 4000 713 4200 | 29,30 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | • | - |
| 225 mm (48 D) | 4000 713 4205 | 32,90 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | • | • | - |
| SERRA CIRCULAR WOODCUT COM DENTES DE CINZEL® | | | | | | | | | | | | |
| 200 mm (22 D) | 4112 713 4203 | 31,30 | 25,4 | - | - | • | - | - | • | - | - | - |
| 200 mm (22 D) | 4119 713 4200 | 32,90 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 mm (24 D) | 4000 713 4201 | 37,00 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | • | • | - |
| 200 mm (22 D) HP® | 4001 713 4203 | 37,30 | 25,4 | - | - | • | - | - | • | - | - | - |
| 200 mm (22 D) HP® | 4000 713 4203 | 38,90 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 mm (22 D) HP® | 4000 713 4202 | 44,40 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | • | • | - |
| 250 mm (26 D) | 4000 713 4204 | 41,10 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | • | •® | - |
| SERRA CIRCULAR WOODCUT DE METAL DURO® | | | | | | | | | | | | |
| 225 mm (36 D) | 4000 713 4211 | 46,00 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | • | - | - |

• Recomendação - Não permitido
A = Abas D = Dentes
① Utilizar obrigatoriamente com proteção
② Baixas projeções de material cortado
③ Mais resistente, vida útil mais longa
④ Permitido apenas com proteção para triturar
⑤ Somente para FS com pega para duas mãos
⑥ Permitido apenas com proteção, consultar página 213

⑦ HP = high-performance (mais 20 % de rendimento de corte)
⑧ Adequado para FS 491 C-EM

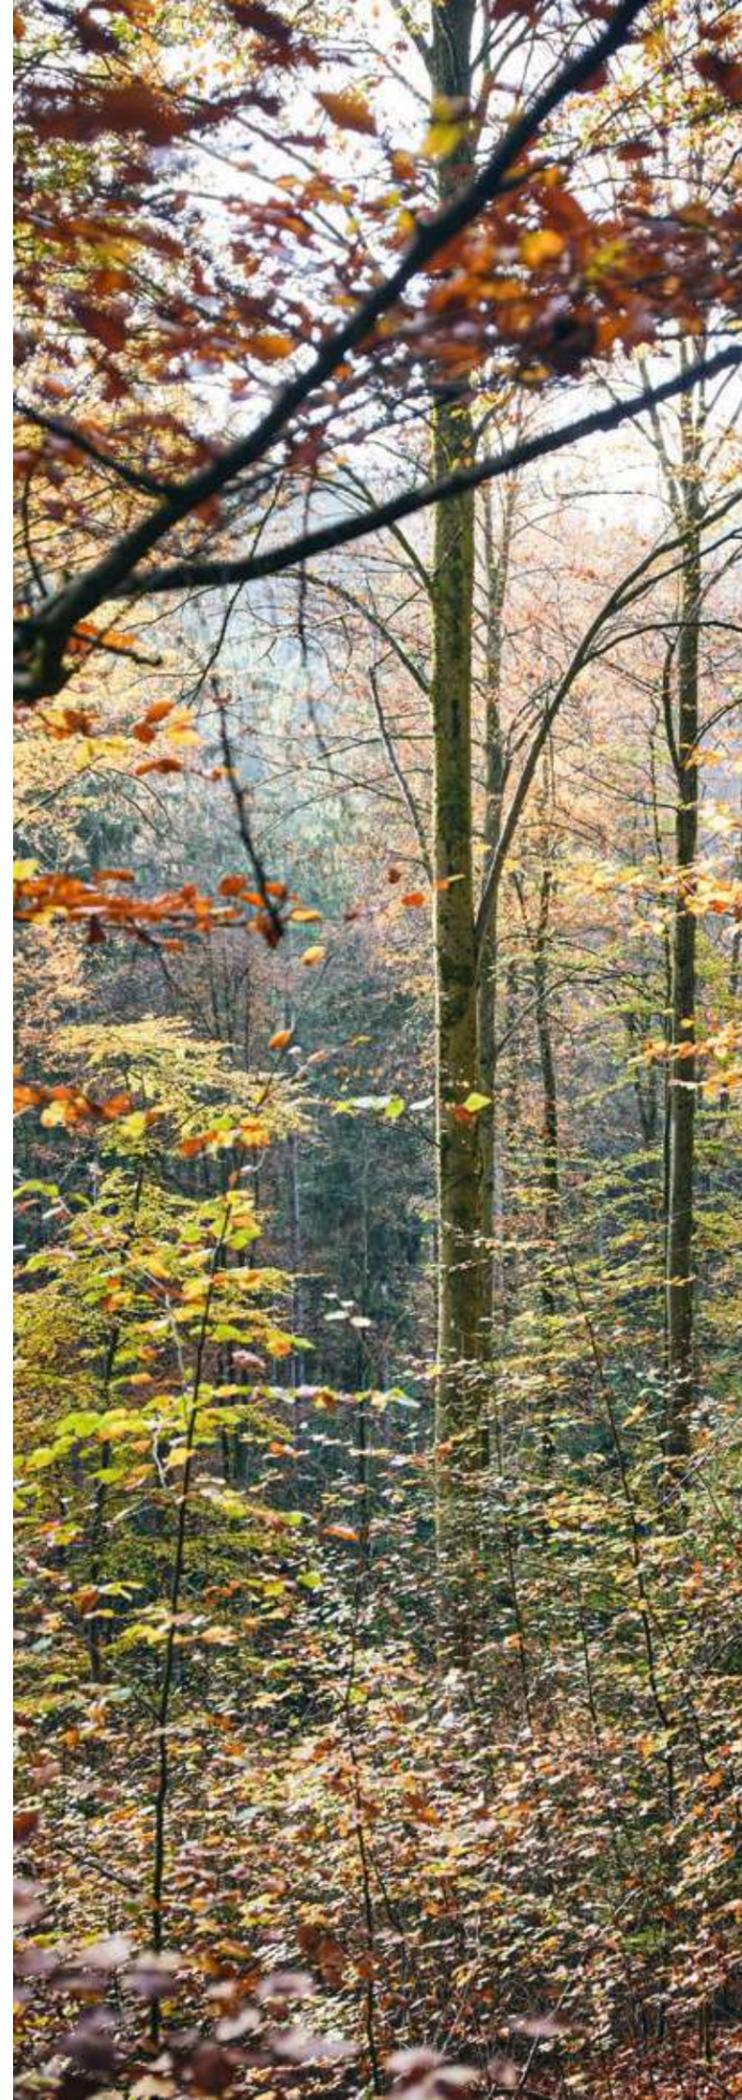

ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS DE CORTE

- Proteções e limas
- Para diferentes tipos de utilização e tarefas



CABOS DE LIMA



De madeira.



Para todas as limas triangulares, planas e redondas de 4,0 a 5,5 mm

Número de referência
0811 490 7860 **1,70 €**

FH 3

Pega macia.



Para limas planas de até 150 mm

0000 881 4503 **4,60 €**

PORTA-LIMAS COM LIMA REDONDA



Para discos de serra circular com dentes de cinzel

Número de referência
5605 750 4343 **9,70 €**

LIMA PLANA COM BORDAS REDONDAS

Comprimento 200 mm.



Para lâminas de matagais e discos de serra circular com dentes em bico
Número de referência
0814 212 3310 **8,20 €**

TRAVADEIRA



Para discos de serra circular com dentes de cinzel
Número de referência
4020 893 5000 **16,10 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① NOVO

② Proteção especial 135° para proteção alargada, para FSA 60 R / FSA 86 R

③ Somente para FS com pega para duas mãos

④ Explicação das certificações na página 379

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Diâmetro de circunferência de corte máx. (fio / metal) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240 C-E, FSA 135, FR 410 C-E, FR 460 TC-EM, FR 460 TC-EFM, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

FS 311

FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FSA 400

FS 511 C-EM, FS 561 C-EM

FSA 57

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120

FSA 200 R, FSA 200

APARADORES, ROÇADORAS E ROÇADORAS PROFISSIONAIS

213

PROTEÇÃO UNIVERSAL PARA CABEÇOTE DE FIO E FERRAMENTAS DE CORTE DE METAL



| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180 007 1028 | 30,50 | 420/260 | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4119 007 1013 | 23,10 | 420/305 | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |

PROTEÇÃO PARA FERRAMENTAS DE CORTE DE METAL



| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4863 710 8100 | 21,40 | -/260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4144 710 8116 | 11,40 | -/230 | • | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - |
| 4147 710 8115 | 20,60 | -/305 | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| 4148 710 8105 | 31,00 | -/350 | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - |
| 4148 710 8106 | 39,40 | -/250 | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - |
| FA03 710 8100 | 30,10 | -/450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |

PROTEÇÕES PARA CABEÇOTE DE FIO E POLY-CUT



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4144 710 8117 | 16,60 | 420/- | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4863 710 8120 | 14,40 | 380/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4180 007 1030 | 25,20 | 420/- | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4522 710 8100 | 8,00 | 420/- | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
| FA05 710 8100 | 13,40 | 350/- | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| FA05 710 8101 ^② | 18,70 | 350/- | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| 4147 710 8112 | 23,00 | 520/- | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| 4148 710 8104 | 44,50 | 560/- | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - |
| 4144 710 8127 | 22,50 | 380/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - |
| FA03 710 8100 ^④ | 30,10 | 450/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |

PROTEÇÃO PARA TRITURAÇÃO



| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4147 710 8116 | 35,10 | -/270 | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| 4148 710 8106 | 39,40 | -/320 | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - |

PROTEÇÃO PARA DISCOS DE SERRA CIRCULAR^③



| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180 710 8202 | 19,90 | -/200 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| 4148 710 8203 | 27,00 | -/250 | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | - |



MOTOENXADAS EM DETALHE



**MÍNIMO ESFORÇO
COM A STIHL AO
TRABALHAR O SOLO.**



TECNOLOGIA

- 01** LÂMINAS DE CAVAR
Dispõem de um formato especialmente desenvolvido e cavam o solo numa sequência de trabalho otimizada de forma tão eficiente quanto possível.
- 02** AJUSTE CENTRAL DO GUIADOR
Permite ajustar o guiador lateralmente e em altura, utilizando a alavanca de tensor rápido e rebatê-lo para transportar ou armazenar a motoenxada.
- 03** ESPORA DE TRAVAGEM 180°
Permite determinar a profundidade do cavar e a velocidade de propulsão, facilitando o trabalho em passagens e curvas apertadas. Além disso, é de fácil acesso e confortavelmente ajustável em altura.

CONFORTO

- 04** SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO
Está integrado na fixação do guiador. Reduz as vibrações no guiador, permitindo conduzir comodamente o aparelho durante mais tempo com um esforço reduzido.
- 05** SIMPLES COMANDO DO ACELERADOR
Garante um trabalho eficaz no aparelho. Todas as motoenxadas permitem manobrar-se com ambas as pegas. O comando do acelerador está situado num ponto intermédio da largura das pegas, de modo a permitir operar comodamente o regulador de rotação no guiador com o polegar. Possibilita um controlo perfeito da potência ao cavar.
- 06** POSIÇÃO DE LIMPEZA
Permite uma limpeza fácil, montagem e desmontagem das lâminas de cavar.



MOTOENXADAS E ACESSÓRIOS

- Para utilização na agricultura, bem como em paisagismo.
- Para revolver o solo e canteiros com menos esforço
- Com elevado conforto de manuseamento
- Potentes e com vibrações reduzidas



MH 445

139 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 36,0 kg^①

Potente e ágil motoenxada para trabalhar em espaços apertados. Elevado conforto de utilização para cavar com esforço reduzido. Baixo nível de vibrações, graças ao sistema anti-vibrações integrado. Inclui mecanismo de deslocação para fácil transporte.

MH 445 Número de referência 6241 011 3905 **654,00 €**

ACESSÓRIO: EXTENSÃO DE CULTIVADORAS AHV 600

Alarga a largura de trabalho da motoenxada para 60 cm. Inclui molduras de proteção lateral.



Para MH 445 6906 710 0311 **153,00 €**



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Largura de trabalho (cm)

Conjunto de fresas (Ø em cm)

MOTOENXADAS

| MH 445 | 6241 011 3905 | 654,00 | 45 | 30 |
|--------|---------------|----------|-----|----|
| MH 600 | 6250 011 3918 | 849,00 | 79 | 31 |
| MH 700 | 6251 011 3913 | 1.339,00 | 121 | 36 |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído • De série



MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 CV • 66,0 kg^①

Motoenxada robusta com motor potente para trabalhos pesados em solo duro. Adequada para áreas de dimensão média. A velocidade de trabalho é selecionada individualmente através de duas marchas à frente e uma marcha atrás. Guiador com ajuste lateral e em altura para se adaptar à estatura do utilizador e à respetiva aplicação, largura de trabalho regulável, roda de transporte à frente rebatível, filtro de ar banhado a óleo para uma utilização em ambientes com poeira.

MH 600 Número de referência 6250 011 3918 **849,00 €**

ACESSÓRIO: KIT DE RODAS DE TRANSPORTE PNEUMÁTICAS ART 012

Com 12" e jante com diâmetro de 334 mm. Para o transporte da motoenxada.



Para MH 600 6906 740 1401 **121,00 €**

ACESSÓRIO: SUPORTE PARA TRANSPORTE DE CULTIVADORAS AHT 600

Suporte para o transporte de cultivadoras, de forma a segurá-las durante o transporte com as rodas pneumáticas. Incluído de série na MH 700.



Para MH 600 6906 820 2200 **49,80 €**



MH 700

252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 CV • 124,0 kg^①

Motoenxada muito potente com grande largura de trabalho para áreas de grandes dimensões. A velocidade de trabalho é selecionada individualmente através de duas marchas à frente e uma marcha atrás. Largura de trabalho regulável, guiador com ajuste lateral e em altura para se adaptar à estatura do utilizador e à respetiva aplicação. Roda de transporte à frente rebatível, filtro de ar banhado a óleo para uma utilização em ambientes com poeira. Inclui pneumáticos 16" de série para o transporte da motoenxada.

MH 700 Número de referência 6251 011 3913 **1.339,00 €**

ABRE-REGOS AHK 800

Abre-regos para criar reentrâncias para o cultivo de produtos hortícolas. Ajustável.



Para MH 600 e MH 700 Número de referência 6906 710 1142 **82,00 €**

KIT DE RODAS METÁLICAS

Rodas metálicas especialmente robustas para um cultivo mais fácil e mais eficiente em solos difíceis. AMR 060 com diâmetro exterior de 340 mm e AMR 070 com 410 mm.



AMR 060 para MH 600 Número de referência 6906 710 0922 **159,00 €**

AMR 070 para MH 700 6906 710 0924 **239,00 €**

| Acionamento | Capacidade do depósito (l) | Tipo de motor | Cilindrada (cm ³) | Potência nominal (kW / CV) | Rotação de serviço (rpm) | Peso ^① (kg) | Potência sonora L _{WA} (dB(A)) | Nível sonoro L _{PA} (dB(A)) | Incerteza do nível de pressão sonora ^② (dB(A)) | Valor de vibração (m/s ²) | Incerteza do valor de vibração ^② (m/s ²) | Sistema anti-vibração | Ajuste central do guiador | Posição de limpeza | Transmissão helicoidal |
|-------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 1V | 0,9 | STIHL EVC 200 | 139 | 2,2 / 3,0 | 3.100 | 36,0 | 93 | 80 | 2 | 5,5 | 2,2 | • | • | • | • |
| 2V + 1R | 3,6 | STIHL EVC 600 | 212 | 4,4 / 6,0 | 3.600 | 66,0 | 101 | 87 | 2 | 6,9 | 2,8 | - | • | • | - |
| 2V + 1R | 4,0 | STIHL EVC 700 | 252 | 5,2 / 7,1 | 3.600 | 124,0 | 100 | 86 | 2 | 6,9 | 2,8 | - | • | • | - |

Tipos de motor
SC = SmartChoke
OHV = Válvulas à cabeça

R = Marcha atrás
V = Marcha à frente

① Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios
② Incertezas de acordo com a norma RL 2006/42/CE



PERFURADOR EM DETALHE



**MÁXIMO
RENDIMENTO E
PROFUNDIDADE,
MESMO EM SOLOS
DE GRANDE DUREZA.**

01 MOTOR POTENTE

02 TRABALHAR COM
MENOS ESFORÇO

03 FÁCIL DE OPERAR

04 ORIENTAÇÃO PRECISA

05 MAIOR
SEGURANÇA



TECNOLOGIA

01 MOTOR STIHL 4-MIX®
Combina as vantagens do motor de 2 tempos e 4 tempos. Baixo consumo, menos emissões, sem necessidade de serviço de óleo. Som agradável. Excelente força de tração e alto binário.

04 GRANDE APOIO ACOLCHOADO
Permanece encostado ao corpo ou à perna durante o processo de perfuração. Para um alto conforto e uma condução suave e precisa do perfurador.

CONFORTO

02 SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO STIHL
Reduz a transmissão de vibrações motoras para a área da pega bem como para o corpo. Para um trabalho mais confortável e sem esforço.

SEGURANÇA

05 TRAVÃO DE BROCA QUICKSTOP
O travão de broca QuickStop com alavanca de desbloqueio interrompe o fluxo de energia, quando o perfurador estiver encravado na terra. Com o dispositivo de travagem também é possível girar novamente para fora as brocas presas.

03 PEGA MULTIFUNCIONAL DE UMA MÃO
Todos os elementos de comando para o controlo do motor estão integrados na pega esquerda. A máquina pode ser controlada com o apertar de um botão.



PERFURADOR E ACESSÓRIOS

- Utilização versátil, por exemplo no paisagismo, na agricultura, na silvicultura ou na construção
- Ideal para perfuração de buracos no solo para postes de vedação, de plantações de plantas ou árvores, bem como para recolha de amostras de solo
- Várias brocas, prolongadores de broca, apoio acolchoado e porta-brocas disponíveis como acessórios



BT 131®

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 10,0 kg^①

Potente perfurador de solo com travão de broca QuickStop, motor STIHL 4-MIX®, sistema antivibração STIHL, pega multifuncional de uma mão, filtro de ar de longa duração e grande área de apoio acolchoada.

BT 131 Número de referência **POUPE 122,00 €**^②
4313 200 0046 **1.109,00 €**^③



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

ACESSÓRIOS PARA PERFURADOR

| | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Cilindrada (cm ³) | Potência (kW / CV) | Peso ^① (kg) | Nível sonoro ^② (dB(A)) | Potência sonora ^③ (dB(A)) | Valor de vibração à esquerda / direita ^④ (m/s ²) | Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [®]) | Rotação do eixo (rpm) | Válvula de descompressão | Filtro de ar de longa duração | Travão de broca QuickStop | Bloqueio de arranque / anti retorno | Utilização |
|---------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| BROCAS PARA SOLOS | 4404 680 2004 | 201,00 | 40 | | | | | | | | | | | | 695 BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131 Para todos os tipos de solo. |
| | 4404 680 2006 | 207,00 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | 4404 680 2009 | 217,00 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| | 4404 680 2012 | 230,00 | 120 | | | | | | | | | | | | |
| | 4404 680 2015 | 236,00 | 150 | | | | | | | | | | | | |
| | 4404 680 2020 | 252,00 | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 4404 680 2030 | 286,00 | 300 | 750 | | | | | | | | | | | | |
| BROCAS SEM-FIM PLANTADOR | 4311 680 2515 | 162,00 | 150 | 525 | | | | | | | | | | | Broca especial para furos de plantação, de forma cilíndrica. |
| BROCA PARA COVAS | 4404 680 1900 | 193,00 | 260 | 660 | | | | | | | | | | | Broca especial para arejar solos e para plantações. |
| PROLONGADOR DE BROCA | 4311 680 2350 | 69,00 | - | 450 | | | | | | | | | | | Prolongamento do perfurador de solo em buracos profundos. |
| APOIO ACOLCHOADO | 4313 748 2501 | 35,10 | - | - | | | | | | | | | | | Como reposição do apoio acolchoado. |
| PORTA-BROCAS | 4311 680 4010 | 300,00 | - | - | | | | | | | | | | | Para brocas em espiral até Ø 13 mm. Para brocas de ligação cilíndricas. |

PERFURADOR®

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------------------|------|-----------|------|----|-----|-----------|--------------------|-----|---|---|---|---|
| BT 131 | 4313 200 0046 | 1.109,00 ^② | 36,3 | 1,4 / 1,9 | 10,0 | 92 | 100 | 1,7 / 2,0 | 4-MIX [®] | 200 | • | • | • | • |
|--------|---------------|-----------------------|------|-----------|------|----|-----|-----------|--------------------|-----|---|---|---|---|

- De série
- ① Peso sem combustíveis, sem broca
- ② Preço com broca de 90 mm
- ③ Poupança calculada com base na compra do motor perfurador e da broca de 90 mm em separado

- ④ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
- ⑤ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²
- ⑥ Com grande área de apoio acolchoada



BOMBAS DE ÁGUA EM DETALHE



**TRANSPORTAR
GRANDES
QUANTIDADES
DE ÁGUA COM
FACILIDADE.**



TECNOLOGIA

- 01 MOTOR STIHL EHC**
Todas as bombas de água STIHL estão equipadas com potentes e fiáveis motores a gasolina de 4 tempos.
- 02 SENSOR DE NÍVEL DE ÓLEO**
Logo que o nível de óleo desça abaixo do nível necessário para um funcionamento seguro, o motor desliga-se automaticamente.
- 03 SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO**
Os silentblocks montados no motor, bem como no suporte da carcaça da bomba, reduzem as vibrações em toda a unidade e garantem um funcionamento suave, mesmo a altas rotações do motor.

CONFORTO

- 04 QUADRO ESTÁVEL**
O quadro robusto assegura uma boa estabilidade em várias superfícies e ao mesmo tempo protege o motor de danos.
- 05 DESIGN COMPACTO**
O design compacto permite um transporte fácil e um armazenamento com redução de espaço.
- 06 FUNCIONAMENTO SIMPLES, MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA**
Todos os componentes relevantes para a manutenção são facilmente acessíveis. O filtro de ar pode ser substituído sem ferramentas.



BOMBAS DE ÁGUA

- Ideal para utilizar na agricultura
- Para extração de água de lagos, rios, lagoas e outros reservatórios, transporte fácil de volumes de água e bombeamento de acumulações de água
- Bombas autoescorvantes com conexões de 2" ou 3" polegadas para um médio e grande volume de bombeamento



i

PARA MAIOR FLEXIBILIDADE

Para manter a área de aplicação das bombas de água o mais flexível possível, não está incluída nenhuma mangueira no fornecimento. Quando escolher a mangueira de sucção e pressão, certifique-se de que o material é estável em termos de forma e pressão. Os diâmetros internos das mangueiras devem corresponder às dimensões de conexão das bombas de água (2" ou 3"). Também deve ser utilizado um filtro de sucção para a mangueira de sucção.



WP 300

212 cm³ • máx. 37 m³/h • 26,0 kg^①

Versátil bomba de água com potente motor a gasolina a 4 tempos e conexão de mangueira de 2 polegadas para um médio volume de bombeamento de até 37 m³/h. O filtro de sucção integrado protege a bomba de danos causados por partículas de sujidade contidas na água. A estrutura robusta da bomba de água assegura uma boa estabilidade em várias superfícies e protege o motor de choques e danos indesejados. Mangueira de aspiração e pressão não incluída.

WP 300 Número de referência VB03 011 2000 309,00 €



WP 600

212 cm³ • máx. 63 m³/h • 29,0 kg^①

Bomba de água robusta e fiável com potente motor a gasolina de 4 tempos e conexão de mangueira de 3 polegadas para alto volume de bombeamento de até 63 m³/h. Com filtro de sucção integrado para proteger a bomba de partículas de sujidade contidas na água. A estrutura robusta assegura uma boa estabilidade em várias superfícies e, ao mesmo tempo, protege o motor de danos. Mangueira de aspiração e pressão não incluída.

WP 600 Número de referência VB04 011 2000 354,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios
② Incertezas de acordo com RL 2006/42/CE

i

AO EXTRAIR ÁGUA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, OS REGULAMENTOS LOCAIS DEVEM SER RESPEITADOS.



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Tipo de motor
Cilindrada (cm³)
Potência nominal (kW / CV)
Rotação de serviço máx. (rpm)
Capacidade do depósito (l)
Peso^① (kg)
Conexão de mangueira (polegada)
Capacidade máx. de fluxo (m³/h)
Potência máx. de saída (l/min)
Altura máx. de pressão (m)
Altura máx. de sucção (m)
Pressão máx. de bombeamento (bar)
Nível de potência sonora garantida (dB(A))
Nível de pressão sonora medido (dB(A))
Incerteza do nível de pressão sonora^② (dB(A))

| BOMBAS DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------|---------------|-----|---------|-------|-----|------|---|----|-------|----|---|---|-----|----|---|
| WP 300 | VB03 011 2000 | 309,00 | STIHL EHC 605 | 212 | 4,4/6,0 | 3.600 | 3,6 | 26,0 | 2 | 37 | 615 | 33 | 7 | 3 | 101 | 86 | 2 |
| WP 600 | VB04 011 2000 | 354,00 | STIHL EHC 605 | 212 | 4,4/6,0 | 3.600 | 3,6 | 29,0 | 3 | 63 | 1.050 | 31 | 7 | 3 | 103 | 87 | 3 |



ATOMIZADORES EM DETALHE



STIHL OFERECE O MELHOR CUIDADO NA AGRICULTURA E NÃO SÓ.

Atomizadores e acessórios

228

Pulverizadores e acessórios

230



TECNOLOGIA

- 01 MOTOR STIHL 2-MIX**
O motor STIHL 2-MIX não só é particularmente potente e fiável, como também reduz a poluição por gases de escape, bem como o consumo e, conseqüentemente, os custos de manutenção.
- 02 MECÂNICA DE CONVERSÃO 2 EM 1**
O aparelho universal SR 450 permite passar facilmente da pulverização de líquido para pó em poucas operações. Sem conjuntos de conversão separados e capacidades técnicas especiais.

CONFORTO

- 03 DEPÓSITO COM GRANDE ABERTURA DE ENCHIMENTO**
A grande abertura permite um enchimento rápido e sem desperdícios. As perdas resultantes de trepidações não se espalham e o depósito é fácil de limpar.
- 04 SISTEMA DE DOSAGEM COM ALAVANCA CONFORTÁVEL**
A grande alavanca de dosagem do SR 450 para pulverizar ou para aplicar granulados encontra-se logo abaixo do manípulo de comando. Com um único movimento da mão, pode não só abrir e fechar o fluxo de pó, como também regular progressivamente a concentração exata.
- 05 PEGA MULTIFUNCIONAL DE UMA MÃO**
Todos os elementos de comando para controlo do motor e para a válvula de caudal de pulverização estão integrados na pega. Para além do controlo do motor, com uma mão pode ligar e desligar rápido e confortavelmente o caudal de pulverização sem perdas.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Esta página, apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 372 e na página web stihl.pt.



ATOMIZADORES E ACESSÓRIOS

- Para utilização na fruticultura, horticultura e viticultura
- Para a aplicação de líquidos, granulados e sementes
- Ergonómico e de manuseamento fácil
- Excelente para a utilização em culturas de grande porte



SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg^①

Atomizador leve e muito confortável de usar graças ao seu formato compacto e ao centro de gravidade próximo do corpo. Ideal para culturas com até 2,5 m de altura. Sistema de arranque simplificado, pega multifuncional, limitador de aceleração, dosagem e gola de proteção contra derrames.

SR 200 Número de referência 4241 011 2601 **599,00 €**

ACESSÓRIO: KIT DE BOMBA DE PRESSÃO

A bomba de pressão mantém a quantidade de pulverização constante e mistura o líquido no depósito. Contém um conjunto de tubeiras.

Para SR 200 4241 007 1006 **111,00 €**

ACESSÓRIO: KIT DE TUBEIRAS DE DOSEADORES

Doseador ULV para pulverizar em gotas extremamente finas.

Para SR 200 4241 007 1009 **36,60 €**

PÁGINA 370 KITS DE MANUTENÇÃO

Faça a manutenção facilmente com os kits de serviço da STIHL. A manutenção regular pode aumentar a vida útil da sua máquina STIHL.



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg^①

Potente atomizador para a pulverização em grandes superfícies. Com sistema de arranque simplificado e pega multifuncional. Equipamento confortável que permite efetuar o trabalho de forma eficaz e com menos esforço.

SR 430 Número de referência 4244 011 2600 **654,00 €**



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg^①

Modelo semelhante ao SR 430. Adicionalmente, com função de pó e granulado integrado, graças a uma rápida mecânica de conversão 2 em 1. Dosagem de pó confortável e rigorosa.

SR 450 Número de referência 4244 011 2641 **744,00 €**

OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 302

KIT DE BOMBA DE PRESSÃO

A bomba de pressão mantém a quantidade de pulverização constante e mistura o líquido no depósito. Contém um kit de tubeiras.



Para SR 430, SR 450 Número de referência 4244 007 1004 **148,00 €**

ARNÊS DE CINTURA

Distribui a carga pela cintura e pelos ombros, proporcionando um conforto de transporte ideal.



Para SR 200, SR 430 e SR 450 Número de referência 4203 710 9102 **34,00 €**

TUBO PROLONGADOR

Amplia o tubo de atomização em 33 cm. Recomendado com bomba de pressão.



Para SR 430 e SR 450 Número de referência 4244 770 0300 **18,60 €**

KIT DE TUBEIRAS DE DOSEADORES

Doseador ULV para pulverizar em gotas extremamente finas.



Para SR 430, SR 450 Número de referência 4244 007 1022 **9,20 €**

CONSELHO PROFISSIONAL

O pulverizador é ótimo para trabalhar em culturas médias, como plantas jovens, legumes, plantas ornamentais, arbustos baixos e árvores pequenas. Pode ser feita uma aplicação precisa e as plantas vizinhas não serão afetadas. Culturas de grande porte como hortícolas, vinhas, arbustos e árvores são processados com um atomizador. O motor a gasolina coloca a roda de sopra em movimento, produzindo um fluxo de ar para fazer agitar as folhas. O líquido é doseado no fluxo de ar. Assim o produto é fixado na parte inferior da folha.

| | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Cilindrada (cm³) | Capacidade do depósito (l) | Peso ^① (kg) | Nível sonoro ^② (dB(A)) | Potência sonora ^② (dB(A)) | Valor de vibração ^③ (m/s²) | Motor STIHL (2-MIX/4-MIX ^④) | Caudal máx. de ar ^⑤ (m³/h) | Alcance de pulverização na horizontal máx. (m) | Sistema anti-vibração STIHL | STIHL ElastoStart | Sistema de filtros de ar de longa duração | Função de pó | Pega multifuncional |
|---------------|----------------------|---|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---|--------------|---------------------|
| SR 200 | 4241 011 2601 | 599,00 | 27,2 | 10,0 | 7,8 | 94 | 104 | 1,5 | 2-MIX | 780 | 9,0 | • | - | - | - | • |
| SR 430 | 4244 011 2600 | 654,00 | 63,3 | 14,0 | 12,2 | 97 | 109 | 1,9 | 2-MIX | 1.300 | 14,5 | • | • | • | - | • |
| SR 450 | 4244 011 2641 | 744,00 | 63,3 | 14,0 | 12,8 | 101 | 110 | 1,9 | 2-MIX | 1.300 | 14,5 | • | • | • | • | • |

• De série
 ① Peso sem combustíveis, completo
 ② K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
 ③ K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2 m/s²
 ④ Sem kit de sopra
 ⑤ Para a utilização de equipamentos de pulverização é necessário ter em conta a legislação nacional em vigor



PULVERIZADORES E ACESSÓRIOS

- Pulverizadores manuais para uma utilização à volta de casa, bem como em áreas de cultivo médio
- Pulverizador a bateria para utilização em espaços verdes e paisagismo, bem como na fruticultura e horticultura
- Para cuidar das plantas individualmente e aplicar fitossanitários ou adubos líquidos com precisão
- Vasta gama de acessórios para todas as necessidades



SG 11

1,5 l • 0,46 kg^①

Pulverizador manual ergonómico para aplicar fitossanitários líquidos. Bomba eficaz e de fácil utilização para um trabalho confortável. Equipado de série com tubeira cónica.

SG 11 Número de referência 4255 019 4910 17,50 €



SG 11 PLUS

1,5 l • 0,46 kg^①

Pulverizador manual com tubeira regulável para pulverizar detergentes e dissolventes, por exemplo CB 50, Superclean ou Varioclean. 1,5 litros de capacidade de depósito, pressão máxima 3 bar, juntas EPDM para detergentes e dissolventes numa escala de pH de 7-14. Protetor especial da bomba que prolonga a sua vida útil.

SG 11 PLUS Número de referência 4255 019 4912 22,50 €



SG 21

3,0 l • 1,2 kg^①

Pulverizador manual especialmente prático para uso em varandas e no jardim. Transporte confortável graças à alça de transporte. Equipado de série com tubeira cónica.

SG 21 Número de referência 4255 019 4921 33,00 €



SG 31

5,0 l • 1,8 kg^①

Pulverizador manual para uso particular. Manuseamento fácil, graças à grande abertura de enchimento e à pistola de acionamento ergonómica. Com tubeira cónica e tubeira de jato plano de série.

SG 31 Número de referência 4255 019 4930 46,00 €



SG 51

12,0 l • 4,5 kg^①

Pulverizador de mochila para utilizações ocasionais e profissionais. Elevado conforto de utilização, graças à colocação da alavanca da bomba do lado direito ou esquerdo e à pistola de acionamento ergonómica. Formato robusto para uma maior vida útil. Altura: aprox. 50 cm, largura: aprox. 50 cm, profundidade: aprox. 22 cm.

SG 51 Número de referência 4255 019 4950 116,00 €



SG 71

18,0 l • 4,8 kg^①

Pulverizador de mochila para aplicações profissionais. Maior conforto de trabalho, graças à colocação da alavanca da bomba em ambos os lados, bem como o ajuste da largura e comprimentos. Arnês de elevada qualidade e placa posterior para um maior conforto de transporte. Pistola de acionamento ergonómica com manómetro. Altura: aprox. 55 cm, largura: aprox. 50 cm, profundidade: aprox. 22 cm.

SG 71 Número de referência 4255 019 4970 130,00 €



APIII SYSTEM AP 200 S

SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^②

Pulverizador a bateria para aplicação de produtos líquidos de proteção de culturas e fertilizantes em jardinagem e paisagismo, bem como na horticultura e fruticultura. Particularmente potente graças à potente bomba de diafragma com 6 bar de pressão de trabalho. Tubeira cónica oca regulável, ajuste contínuo da pressão através de controlo rotativo durante o processo de trabalho, grande abertura de enchimento para facilitar o enchimento do tanque, suporte para armazenamento seguro da lança durante os intervalos de trabalho. Sistema de transporte ergonómico com cinto peitoral ajustável para um elevado conforto de trabalho. Cinto de cintura adicional e várias tubeiras para diferentes utilizações e aplicações disponíveis como acessórios.

SGA 85 sem bateria nem carregador Número de referência 4854 011 7004 599,00 €

ACESSÓRIO: CINTURÃO COM COLDRE

Facilita o transporte do pulverizador a bateria SGA 85 quando este está cheio. Durante os intervalos de trabalho, a lança do SGA 85 pode ser fixada no coldre do cinturão.



Para SGA 85 Número de referência 4854 710 9100 47,40 €



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.



| Número de referência | | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | | Tensão nominal (V) | Capacidade do depósito (l) | Peso (kg) | Nível sonoro ^① (dB(A)) | Potência sonora ^② (dB(A)) | Nível de valor de vibração direita ^③ (m/s ²) | Sistema a bateria STIHL | Manómetro |
|---|---------------|---|----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------|
| PULVERIZADORES MANUAIS^④ | | | | | | | | | | | |
| SG 11 | 4255 019 4910 | 17,50 | - | 1,5 | 0,46 ^① | - | - | - | - | - | - |
| SG 11 PLUS | 4255 019 4912 | 22,50 | - | 1,5 | 0,46 ^① | - | - | - | - | - | - |
| SG 21 | 4255 019 4921 | 33,00 | - | 3,0 | 1,2 ^① | - | - | - | - | - | - |
| SG 31 | 4255 019 4930 | 46,00 | - | 5,0 | 1,8 ^① | - | - | - | - | - | - |
| SG 51 | 4255 019 4950 | 116,00 | - | 12,0 | 4,5 ^① | - | - | - | - | - | • |
| SG 71 | 4255 019 4970 | 130,00 | - | 18,0 | 4,8 ^① | - | - | - | - | - | • |
| PULVERIZADOR A BATERIA^④ | | | | | | | | | | | |
| SGA 85 | 4854 011 7004 | 599,00 ^⑤ | 36 | 17,0 | 6,2 ^② | 66,0 | 77,0 | 0,9 | Sistema AP | • | • |



| Número de referência | | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | | Adequado para pulverizador | Ângulo de pulverização / padrão de pulverização ^⑥ | Material | Pressão de pulverização constante (bar) | Utilização |
|---------------------------------------|---------------|---|---|--|--|-----------|---|--|
| ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADORES | | | | | | | | |
| PROLONGADOR | | | | | | | | |
| | 4255 500 0301 | 9,50 | - | SG 11 (comprimento 20 cm) | 110° | Sintético | - | Para o cuidado de plantas de difícil acesso, tais como sebes espinhosas ou rosas, equipado com tubeira de pulverização plano. |
| PROLONGADOR | | | | | | | | |
| | 4255 500 0303 | 19,30 | - | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (comprimento 50 cm) | - | Latão | - | Para pulverizar árvores a maior distância, evitando o contacto com o líquido pulverizado. |
| TUBO TELESCÓPICO | | | | | | | | |
| | 4255 500 0900 | 25,30 | - | SG 51, SG 71, SGA 85 (comprimento 52 - 90 cm) | - | Sintético | - | Extensível, aumenta continuamente a área de trabalho até 90 cm. |
| CAMPÂNULA DE PULVERIZAÇÃO | | | | | | | | |
| | 4255 500 5800 | 30,60 | - | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 | 80° | Sintético | - | Minimiza a área de incidência do vento, o que permite reduzir a dispersão de produto. Evita o contacto do líquido pulverizado com as plantas vizinhas. |

• De série
^① Peso sem conteúdo
^② Peso sem bateria e conteúdo
^③ K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
^④ K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2,0 m/s²


ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADORES

| Número de referência | | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | | Adequado para pulverizador | Ângulo de pulverização / padrão de pulverização ^⑥ | Material | Pressão de pulverização constante (bar) | Utilização |
|--|----------------------------|---|---|---|--|-----------|---|--|
| TUBEIRA DUPLA | | | | | | | | |
| | 4255 500 8500 | 30,40 | - | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 | 85° | Sintético | 2,0 | Ideal para pulverizar superfícies maiores ou dois arbustos em simultâneo. Direção das tubeiras ajustável individualmente. |
| VÁLVULAS DE PRESSÃO | | | | | | | | |
| | 4255 500 7403 | 36,40 | - | SG 31, SG 51, SG 71 (cor amarela) | - | Sintético | 1,0 | Mantém constante a pressão desejada (segundo cada modelo) com um desvio de ± 10 %. Mediante a pressão constante reduz-se as flutuações na quantidade a espalhar e possibilita um melhor resultado de trabalho. |
| | 4255 500 7404 | 36,00 | - | SG 31, SG 51, SG 71 (cor vermelha) | - | Sintético | 1,5 | |
| | 4255 500 7405 | 37,60 | - | SG 31, SG 51, SG 71 (cor azul) | - | Sintético | 2,0 | |
| KIT DE TUBEIRAS | | | | | | | | |
| | 4255 007 1000 | 16,30 | - | SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 | 80° 85° | Sintético | - | Composto por duas tubeiras de jato plano para o tratamento de superfícies e duas tubeiras cónicas para pulverizar plantas individuais. (SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 e SGA 85 requer um porta-tubeiras.) |
| TUBO DE PULVERIZAÇÃO 3 TUBEIRAS | | | | | | | | |
| | 4255 500 9702 | 97,00 | - | SG 51, SG 71, SGA 85 (comprimento 100 cm) | 80° | Latão | 2,0 | Com 3 tubeiras de jato plano para aplicação de fitossanitários em grandes superfícies. Elevados rendimentos de superfície graças a uma elevada largura de trabalho. |
| TUBEIRA DE JATO PLANO EM LATÃO 80-04 | | | | | | | | |
| | 4255 502 1700 ^⑦ | 8,10 | - | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 | 80° | Latão | 2,0 | Tubeira de jato plano com grande calibre, para aplicações planas. Especialmente adequado para aplicar herbicidas com gotas grandes. (Para SG 21, SG 51, SG 71 e SGA 85 requer um porta-tubeiras.) |
| FILTRO FINO 100µm PARA VÁLVULA DE FECHO | | | | | | | | |
| | 4255 502 0701 | 5,00 | - | SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 | - | Sintético | - | Filtro fino para a válvula de fecho. Evita que as tubeiras com fluxo reduzido fiquem entupidas. |
| TUBEIRA AJUSTÁVEL EM LATÃO | | | | | | | | |
| | 4255 700 6302 | 7,60 | - | SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85 | 0-90° | Latão | 2,0 | Com a tubeira em latão regulável, é possível obter desde um jato cónico até um jato completo. Para uma pulverização ideal, também com condições variadas ou com diversas aplicações. |
| TUBEIRA DE JATO PLANO EM LATÃO 65-0025 | | | | | | | | |
| | 4255 502 1701 ^⑦ | 20,90 | - | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 | 75° | Latão | 2,0 | Tubeira de jato plano com calibre pequeno e fluxo reduzido para uma pulverização muito fina e direcionada. (Para SG 21, SG 51, SG 71 e SGA 85 requer um porta-tubeiras.) |
| TUBEIRA CÓNICA EM LATÃO 2,5 mm | | | | | | | | |
| | 4255 700 6303 ^⑧ | 4,10 | - | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 | 65° | Latão | 2,0 | Tubeira especial com grande calibre, para fluxos elevados. |
| TUBEIRA CÓNICA EM LATÃO MACIÇO | | | | | | | | |
| | 4255 700 6304 ^⑧ | 33,30 | - | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 | 60° | Latão | 2,0 | Tubeira cónica com fluxo reduzido. Ideal para uma dosagem de precisão. (Para SG 21, SG 51, SG 71 e SGA 85 requer um porta-tubeiras.) |
| PORTA-TUBEIRAS | | | | | | | | |
| | 4255 500 2800 | 3,50 | - | SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85 | - | Sintético | - | Necessário para montar as tubeiras de jato plano, tubeira cónica ou kit de tubeiras no aparelho. |

^⑤ Para utilizar os pulverizadores é necessário ter em conta a legislação nacional em vigor.
^⑥ Mais informação no glossário da página 376
^⑦ Necessita de porta-tubeiras 4255 500 2800
^⑧ Preço sem bateria nem carregador



VAREJADORES EM DETALHE

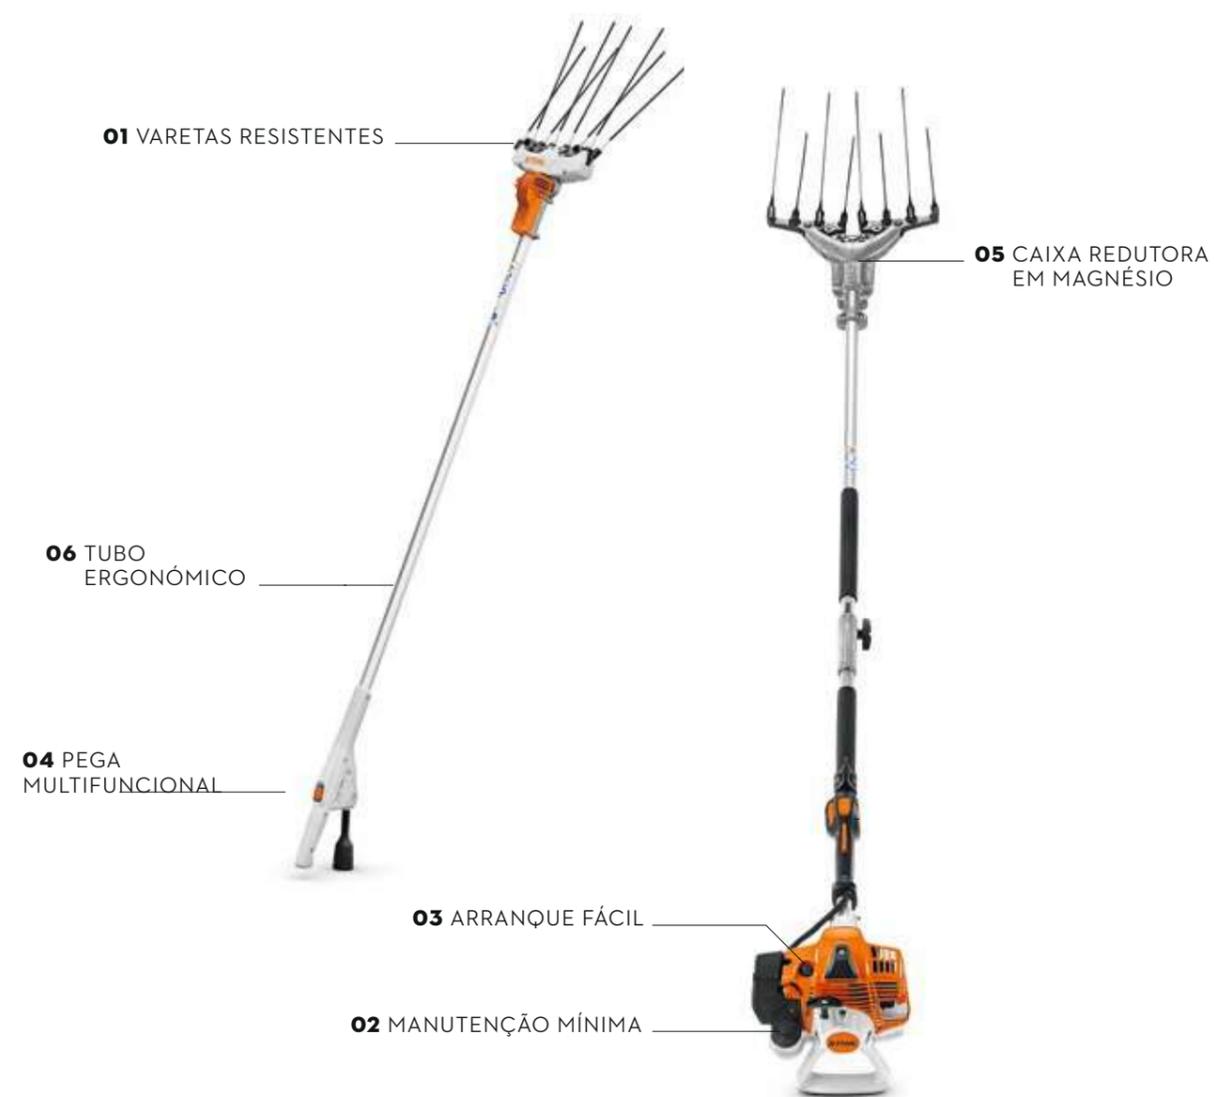

TECNOLOGIA STIHL QUE DÁ FRUTO.

Varejadores **236**

Acessórios para varejadores **238**

TECNOLOGIA

- 01 VARETAS RESISTENTES**
Com varetas fabricadas em carbono resistente.
- 02 MANUTENÇÃO MÍNIMA**
Prolonga os intervalos de limpeza do filtro e protege fiavelmente o motor, mesmo em condições extremas.
- 03 ARRANQUE FÁCIL**
Ativando a bomba de combustível manual, repetidas vezes, antes do arranque, é possível diminuir os cursos de arranque em, aproximadamente 40%. Dessa forma, o combustível suficiente para o arranque fica disponível mais rapidamente.

CONFORTO

- 04 PEGA MULTIFUNCIONAL**
Todos os elementos de comando do motor são acionados com uma única mão. E isso torna a utilização fácil e fiável.
- 05 CAIXA REDUTORA EM MAGNÉSIO**
Para um funcionamento com pouca manutenção.
- 06 TUBO ERGONÓMICO**
Leve e robusto para um melhor manuseamento.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Esta página, apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 372 e na página web stihl.pt.



VAREJADORES

- Varetas e gancho
- Poucas vibrações para o utilizador e muitas nos ramos
- Cumprem com a diretiva sobre os riscos profissionais para trabalhar um dia inteiro

SP 92 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV • 5,4 kg^①

Varejador muito leve com varetas para azeitonas e pequenos frutos. Motor STIHL 2-MIX, sistema anti-vibração STIHL, STIHL ErgoStart, pega de controlo com função da carga parcial STIHL ECOSPEED, alça, velocidade das varetas regulável, comprimento total 231 cm.



| Modelo | Número de referência | Preço |
|----------------------|----------------------|------------|
| SP 92 C-E | 4259 011 0704 | 1.159,00 € |
| Outra versão: | | |
| SP 92 TC-E | 4259 011 0705 | 1.214,00 € |

SP 482

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • desde 14,1 kg^①

Varejador de gancho potente e eficaz. Excelente vibração nos ramos e vibrações mínimas para o utilizador. Com arnés de conforto. Kit de Serviço Nº 27 incluído.



| Modelo | Comprimento de haste | Número de referência | Preço |
|--------|----------------------|----------------------|------------|
| | 1,86 m | | |
| SP 482 | 2,26 m | VB01 200 0018 | 2.119,00 € |



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



SPA 130

36 V • 2,6 kg^②



Varejador a bateria, leve e potente, para a colheita profissional, principalmente de azeitonas, mas também de amêndoas ou nozes. Cabo de ligação com o máximo grau de liberdade para o utilizador, haste curta e rígida para movimentos precisos na copa das árvores. Ancinho com oito varetas de carbono e movimento suave para uma maior eficácia de colheita. Regulação da velocidade em três fases, consoante o estado de maturação dos frutos. Chassis do motor leve em magnésio e peso reduzido para um trabalho confortável.



| Modelo | Número de referência | Preço |
|------------------------------------|----------------------|----------|
| SPA 130 sem bateria nem carregador | VA02 011 0705 | 934,00 € |

Kits SPA 130 com bolsa AP, cabo de ligação e arnés

| | | |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| SPA 130 sem bateria nem carregador | VA02 200 0000 | 1.074,00 € |
| SPA 130 com AP 500 S e AL 101 | VA02 200 0003 | 1.539,00 € |
| SPA 130 com 2 x AP 500 S e 2 x AL 101 | VA02 200 0002 | 2.054,00 € |

SPA 140

36 V • 3,1 kg^②



Potente varejador a bateria para a colheita profissional de azeitonas, amêndoas ou nozes. Cabo de ligação com o máximo grau de liberdade para o utilizador, haste telescópica profissional para movimentos precisos mesmo em copas de árvores altas e ramificadas. Ancinho com oito varetas de carbono e movimento suave para uma maior eficácia de colheita. Regulação da velocidade em três fases, consoante o grau de maturação dos frutos. Chassis do motor leve em magnésio e peso reduzido para um trabalho confortável.



| Modelo | Número de referência | Preço |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| SPA 140 sem bateria nem carregador | VA02 011 0706 | 1.024,00 € |

Kits SPA 140 com bolsa AP, cabo de ligação e arnés

| | | |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| SPA 140 sem bateria nem carregador | VA02 200 0001 | 1.164,00 € |
| SPA 140 com AP 500 S e AL 101 | VA02 200 0004 | 1.634,00 € |
| SPA 140 com 2 x AP 500 S e 2 x AL 101 | VA02 200 0005 | 2.147,00 € |

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
T = Haste divisível

① Peso sem combustíveis, completo
② Peso sem bateria
③ Explicação dos símbolos na página 458



ACESSÓRIOS PARA VAREJADORES

- Facilitam o trabalho
- Sistema de mochila confortável

HASTE CURTA



Com 1,9 m de comprimento. Disponível também com 2,3 m de comprimento.

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Para SP 452 e SP 482 | Número de referência VB01 710 7100 | 181,00 € |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|

KIT DE VARETAS CARBONO



4 unidades, Ø 5 mm, comprimento 380 mm. Varetas em fibra de carbono muito resistentes e flexíveis.

| | | | |
|--|------------|---------------------------------------|----------------|
| Para SP 92, SP 92 T, SPA 65 e SP-KM | 4 unidades | Número de referência 4249 007 1003 | 22,40 € |
|--|------------|---------------------------------------|----------------|

KIT DE VARETAS STANDARD



Ø 4,5 mm, comprimento 380 mm. Varetas de fibra de carbono altamente resistentes com máxima flexibilidade.

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|
| | 10 unidades | Número de referência VA02 007 5800 | 35,00 € |
| Para SPA 130 e SPA 140 | 4 unidades | VA02 007 5803 | 18,30 € |

KIT DE VARETAS CURTAS



Ø 4,5 mm, comprimento 280 mm. Varetas de fibra de carbono muito resistentes e de máxima flexibilidade, especiais para a vegetação.

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|
| | 10 unidades | Número de referência VA02 007 5801 | 30,10 € |
| Para SPA 130 e SPA 140 | 4 unidades | VA02 007 5802 | 15,70 € |

KITS DE FORROS PARA VARETAS CURTAS



4 unidades. Forro de silicone para varetas curtas (não inclui varetas).

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Para SP 92, SP 92 T, SPA 65 e SP-KM | Comprimento 170 mm | Número de referência 4249 007 1005 | 7,10 € |
| Para SPA 130 e SPA 140 | 150 mm | VA02 007 1004 | 10,40 € |

CHAVE PARA VARETAS

Para varetas curtas (não inclui varetas).

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Para SP 92, SP 92 T, SP-KM, SPA 65, SPA 130 e SPA 140 | Número de referência 5911 893 1300 | 0,80 € |
|--|---------------------------------------|---------------|

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

KIT VARETAS

Ø 4,5 mm, Comprimento 280 mm. De carbono. Inclui 10 varetas curtas, forros e chave.



| | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| Para SPA 130 e 140 | Número de referência VA02 007 1001 | 45,00 € |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|

ARNÊS ACOLCHOADO RTS

Para uma utilização mais prolongada. Ajustável à estatura do corpo, permite um trabalho especialmente eficaz e ergonómico. Não é compatível com HL 94 KC-E e HLE 71 K.



| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| Para podadoras em altura, motores combinados com HT-KM e HL-KM 145° e podadoras de altura | Número de referência 0000 790 4400 | 161,00 € |
|---|---------------------------------------|-----------------|

ARNÊS SP DE GANCHO

Arnês de trabalho ergonómico, com dois ganchos de mosquetões, ajustáveis à altura e à estatura do utilizador.



| | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Para SP 452 e SP 482 | Número de referência 4246 710 9001 | 42,40 € |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|

PÁGINA 370

KITS DE MANUTENÇÃO

Faça a manutenção facilmente com os kits de serviço da STIHL. A manutenção regular pode aumentar a vida útil da sua máquina STIHL.



| Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Cilindrada (cm³) | Potência (kW / CV) | Peso (kg) | Nível sonoro ^① (dB(A)) | Potência sonora ^② (dB(A)) | Valor de vibração à esquerda/direita ^③ (m/s²) | Motor STIHL (2-MIX/4-MIX®) / sistema a bateria STIHL | Comprimento total (cm) | Sistema anti-vibração STIHL | STIHL ElastoStart | STIHL ErgoStart | Arnês | STIHL Smart Connector 2 A |
|----------------------|---|------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------|---------------------------|
|----------------------|---|------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------|---------------------------|

VAREJADORES A GASOLINA

| Modelo | Número de referência | Preço | Cilindrada | Potência | Peso | Nível sonoro | Potência sonora | Vibração | Motor | Comprimento | Sistema anti-vibração | ElastoStart | ErgoStart | Arnês |
|--------------------------|----------------------|----------|------------|----------|-------------------|--------------|-----------------|----------|-------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|
| SP 92 C-E | 4259 011 0704 | 1.159,00 | 24,1 | 0,9/1,2 | 5,4 ^④ | 90 | 105 | 5,8/6,4 | 2-MIX | 231 | ● | - | ● | - |
| SP 92 TC-E | 4259 011 0705 | 1.214,00 | 24,1 | 0,9/1,2 | 5,6 ^④ | 90 | 105 | 6,6/6,1 | 2-MIX | 231 | ● | - | ● | - |
| SP 482 (haste de 1,86 m) | VB01 200 0017 | 2.099,00 | 45,6 | 2,2/3,0 | 14,1 ^④ | 98 | 112 | 8,0/5,5 | 2-MIX | 278 | ● | ● | - | ● |
| SP 482 (haste de 2,26 m) | VB01 200 0018 | 2.119,00 | 45,6 | 2,2/3,0 | 14,3 ^④ | 98 | 112 | 8,0/4,0 | 2-MIX | 318 | ● | ● | - | ● |

VAREJADORES A BATERIA

| Modelo | Número de referência | Preço | Cilindrada | Potência | Peso | Nível sonoro | Potência sonora | Vibração | Motor | Comprimento | Sistema anti-vibração | ElastoStart | ErgoStart | Arnês |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|
| SPA 130 | VA02 011 0705 | 934,00 | - | - | 2,6 ^④ | 80 | 93 | 13,0/13,0 | Sistema AP | 220 | - | - | - | ● |
| SPA 130 | VA02 200 0000 ^⑦ | 1.074,00 | - | - | 2,6 ^④ | 80 | 93 | 13,0/13,0 | Sistema AP | 220 | - | - | - | ● |
| Kit SPA 130 com AP 500 S + AL 101 | VA02 200 0003 ^⑦ | 1.539,00 | - | - | 4,6 ^④ | 80 | 93 | 13,0/13,0 | Sistema AP | 220 | - | - | - | ● |
| Kit SPA 130 2×AP 500 S e 2×AL 101 | VA02 200 0002 ^⑦ | 2.054,00 | - | - | 4,6 ^④ | 80 | 93 | 13,0/13,0 | Sistema AP | 220 | - | - | - | ● |
| SPA 140 | VA02 011 0706 | 1.024,00 | - | - | 3,1 ^④ | 77-79 ^④ | 93 | 9,1-18,5 ^④ | Sistema AP | 184-242 | - | - | - | ● |
| SPA 140 | VA02 200 0001 ^⑦ | 1.164,00 | - | - | 3,1 ^④ | 77-79 ^④ | 93 | 9,1-18,5 ^④ | Sistema AP | 184-242 | - | - | - | ● |
| Kit SPA 140 com AP 500 S + AL 101 | VA02 200 0004 ^⑦ | 1.634,00 | - | - | 5,2 ^④ | 77-79 ^④ | 93 | 9,1-18,5 ^④ | Sistema AP | 184-242 | - | - | - | ● |
| Kit SPA 140 2×AP 500 S e 2×AL 101 | VA02 200 0005 ^⑦ | 2.147,00 | - | - | 5,2 ^④ | 77-79 ^④ | 93 | 9,1-18,5 ^④ | Sistema AP | 184-242 | - | - | - | ● |

- De série
- C = Equipamento de conforto
- E = STIHL ErgoStart
- T = Haste divisível

- ① K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
- ② K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2 m/s²
- ③ Peso sem combustíveis, completo
- ④ Peso sem bateria

- ⑤ Peso com bateria, sem carregador
- ⑥ Valores da haste recolhida para a haste estendida
- ⑦ Com bolsa AP, cabo de ligação e arnês





LIMPAR, ARRUMAR, SOPRAR, ASPIRAR E TRITURAR



SOPRADORES



TRITURADORES
DE ASPIRAÇÃO



VARREDORAS



LAVADORAS DE
ALTA PRESSÃO



ASPIRADORES DE
LÍQUIDOS E SÓLIDOS



COMPRESSOR



BIOTRITURADORES
DE JARDIM

SOPRADORES EM DETALHE



DIFERENTES TIPOS DE SUJIDADE EXIGEM UMA VASTA OFERTA DE SOLUÇÕES STIHL.

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| Sopradores e acessórios | 244 | Acessórios para lavadoras de alta pressão profissionais | 270 |
| Trituradores de aspiração e acessórios | 254 | Produtos de limpeza para lavadoras de alta pressão | 274 |
| Varredoras | 259 | Aspiradores de líquidos e sólidos | 279 |
| Pistola lavadora de alta pressão a bateria | 261 | Aspirador portátil a bateria e aspiradores de líquidos e sólidos a bateria | 280 |
| Lavadoras de alta pressão da classe compacta e média | 263 | Acessórios para aspiradores de líquidos e sólidos | 282 |
| Acessórios para lavadoras de alta pressão da classe compacta e média | 266 | Compressor a bateria | 286 |
| Lavadoras de alta pressão profissionais | 269 | | |



TECNOLOGIA

- 01 STIHL ELASTOSTART**
Um elemento especial de amortecimento no cabo de arranque reduz as forças de solavancos durante o arranque. Músculos e articulações são protegidos pelo processo de arranque uniforme.
- 02 FILTRO HD2**
Retém até mesmo o pó mais fino do motor, proporcionando uma vida útil particularmente longa. Graças ao seu material especial, o filtro pode ser facilmente limpo, por exemplo com STIHL VarioClean Ecoe água morna.

CONFORTO

- 03 SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO STIHL**
Permite um trabalho mais confortável, os pontos de amortecimento reduzem a transmissão das vibrações do motor para as mãos e braços.
- 04 ALAVANCA DE ACELERAÇÃO COM BOTÃO DE PARAGEM**
A alavanca de aceleração pode ser bloqueada na posição de aceleração máxima. Uma curta pressão com o polegar permite desligar o motor. A seguir, o sistema está de novo automaticamente pronto para o arranque.

SOPRADORES A GASOLINA

- Para utilização no setor doméstico, empresas de jardinagem, paisagistas e municípios.
- Extremamente potentes
- Adequados para remover camadas húmidas de folhas caídas
- Manuseamento confortável



BG 56

13 N^① • 4,1 kg^②

Limpa rapidamente folhas ou relva cortada. Tubeira redonda, botão de paragem.

BG 56

Número de referência
4241 011 1750 **299,00 €**



BG 86

15 N^① • 4,4 kg^②

Para limpar folhas e relva de superfícies grandes. Graças ao filtro HD2 também se adequa para utilização em ambientes com muito pó. Tubeira redonda, tubeira plana, sistema antivibração STIHL, STIHL ElastoStart, alavanca de aceleração com botão de paragem.

BG 86

Número de referência
4241 011 1753 **404,00 €**

Versão com fácil arranque:

BG 86 C-E **4241 011 1754 429,00 €**



BR 200

12 N^① • 5,7 kg^②

Aparelho compacto e muito leve. Sistema anti-vibração STIHL, arranque simplificado, alavanca de aceleração com botão de paragem, pega de transporte.

BR 200

Número de referência
4241 011 1605 **519,00 €**



BR 600

32 N^① • 10,3 kg^②

Soprador potente com grande rendimento de sopro. Punho macio, sistema anti-vibração STIHL, motor STIHL 4-MIX[®], ergonómico, alças largas nos ombros, fixação de cintura, alavanca de aceleração com botão de paragem, pega de transporte. Em longos períodos de trabalho com tubeira curvo recomenda-se a pega de duas mãos (opcional).

BR 600

Número de referência
4282 200 0022 **814,00 €**

ARRANQUE ELÉTRICO



BR 450

28 N^① • 10,6 kg^②

Potente soprador de mochila profissional. Ajuste da posição do punho e do tubo sem necessidade de ferramentas. Está equipado com um confortável arnés acolchoado. Especialmente indicado para limpar zonas verdes e outros detritos. O seu avançado anti-vibração permite um trabalho contínuo durante extensos períodos de tempo. STIHL Elastostart, Motor 2-MIX, interruptor que regula a aceleração de forma escalonada e com posição de Stop, Inclui asa de transporte.

BR 450

Número de referência
4244 011 1635 **729,00 €**

Versão com fácil arranque:

BG 450 C-EF **4244 011 1632 834,00 €**



BR 800 C-E

41 N^① • 11,7 kg^②

O soprador mais potente da STIHL. Prático arranque lateral para um arranque confortável sem retirar a máquinas das costas. Ajuste do guiador e do tubo sem necessidade de ferramenta. Punho macio, sistema anti-vibração STIHL, formato ergonómico, alças largas nos ombros, fixação de cintura, fita de peito, motor STIHL 4-MIX[®], procedimento de arranque simples, alavanca de aceleração com botão de paragem, pega de transporte.

BR 800 C-E

Número de referência
4283 011 1603 **974,00 €**



SERVICE KITS PARA UMA MANUTENÇÃO FÁCIL




Com os Service Kits para sopradores de mochila a gasolina STIHL, pode realizar trabalhos de manutenção simples por si próprio. O kit inclui uma vela de ignição, um filtro de combustível e um filtro de ar. Com medidas de manutenção standard periódicas e proativas, não só protege as peças e os componentes das máquinas contra sujidade ou possíveis danos, mas também aumenta a vida útil da sua máquina. Além da chave combinada fornecida de série com o seu soprador STIHL, não precisa de nenhuma outra ferramenta adicional para a manutenção.

➔ Descubra mais sobre os nossos Service Kits a partir da página 370



SOPRADORES A BATERIA

- Ideal para trabalhos de limpeza em zonas sensíveis ao ruído, como hospitais, creches ou zonas residenciais
- Motor de regulação progressiva e de desgaste reduzido
- Sem cabo e sem gases de escape

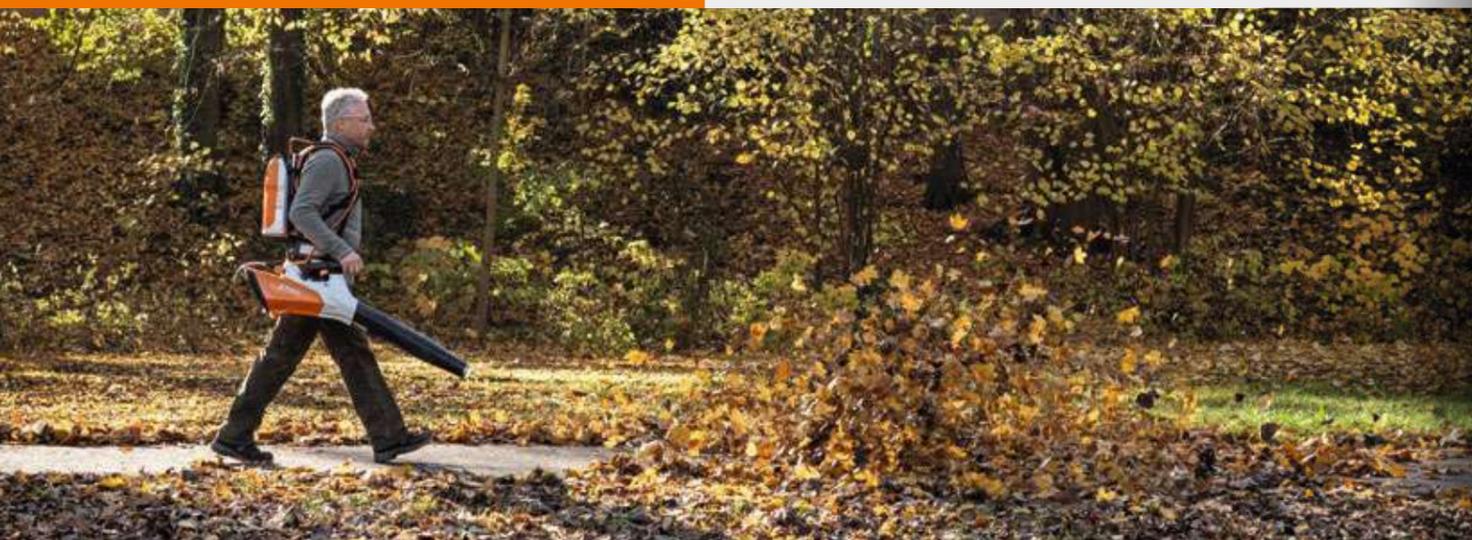

NOVO BGA 30

10,8 V • 5 N^① • 1,5 kg^②

Soprador a bateria do sistema AS, leve, com uma potência de sopro ótima para limpar áreas pavimentadas próximas à casa de tamanho pequeno a médio, como terraços, garagens e varandas. Graças à força de sopro ajustável de forma variável, é perfeito para diferentes tarefas de limpeza. Troca rápida e sem ferramentas entre tubo de sopro longo e tubeira curta. Manuseio simples graças ao seu baixo peso e manuseio intuitivo. Ideal para trabalho em ambientes sensíveis ao ruído.

BGA 30 sem bateria nem carregador Número de referência **BA08 011 5901** **109,00 €**

Kit BGA 30 com 2 x AS 2 e AL 1 Número de referência **BA08 011 5911** **169,00 €** POUPE 48,00 €^④



NOVO BGA 50

36 V • 11 N^① • 2,2 kg^②

Soprador a bateria do sistema AK, compacto, flexível e fácil de usar para áreas de pequeno a médio porte, como calçadas, terraços ou relvados. Trabalho confortável graças ao bom equilíbrio e baixo peso. Potência de sopro constante ao longo de toda a vida útil da bateria. Força de sopro variavelmente ajustável para a remoção controlada de folhas, relva, papel e outras sujidades. Armazenamento economizador de espaço graças ao tubo de sopro removível sem ferramentas.

BGA 50 sem bateria nem carregador Número de referência **BA05 011 5904** **129,00 €**

Kit BGA 50 com bateria AK 20 + carregador AL 101 Número de referência **BA05 011 5917** **269,00 €** POUPE 66,00 €^④



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① Especificação da força em newtons (N) para comparação da potência dos sopradores
② Peso sem bateria

③ Explicação dos símbolos na página 372
④ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente



BGA 86

36 V • 15 N^① • 2,8 kg^②

Soprador a bateria do sistema AP, potente e confortável, para utilização profissional, particularmente em zonas urbanas, como em parques infantis e parques de estacionamento. Para remover a folhagem, resíduos verdes e sujidade. Tubeira circular, pega macia, comprimento do tubo de sopro ajustável em três níveis, juste da força de sopro variável. Disponível como acessório a tubeira plana para aumentar a velocidade do ar.

BGA 86 sem bateria nem carregador Número de referência **BA02 011 5903** **324,00 €**

ACESSÓRIO:
NOVO
CONJUNTO DE
CORREIAS DE
TRANSPORTE



Ver página 250



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025 BGA 160

36 V • 21 N^① • 2,6 kg^②

Poderoso soprador a bateria do sistema AP, para aplicações exigentes no âmbito privado e para trabalhos de limpeza profissionais, por exemplo, na gestão de edifícios. Alta potência de sopro constante durante toda a vida útil da bateria. Máquina pequena e compacta com tubo de sopro em ângulo para excelente manobrabilidade e trabalho sem fadiga. A engenharia de som STIHL reduz as frequências incómodas. Preparada para trabalhos conectados através da função STIHL connected graças ao Smart Connector.

BGA 160 sem bateria nem carregador Número de referência **BA09 011 5903** **354,00 €**



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

INCLUI
ERGOSUORTE



BGA 200

36 V • 21 N^① • 3,2 kg^②

Soprador a bateria do sistema AP, especialmente potente para uma utilização profissional em zonas urbanas e sensíveis ao ruído. Como aparelho flexível 2 em 1, pode ser utilizado tanto em modo manual para espaços estreitos e pequenos como, em modo suspenso com o sistema de transporte de conforto especialmente desenvolvido (ErgoSupport) para grandes áreas ou períodos de trabalho mais longos. Pode alternar rapidamente entre os dois modos. O design curvo do BGA 200 assegura que, apesar do forte fluxo de ar, existe apenas um ligeiro efeito de torção ou de inclinação do soprador, aliviando assim a tensão no pulso. A segunda pega e o cruise control proporcionam um conforto de trabalho adicional. Com o premir de um botão, o comprimento do tubo de sopro pode ser facilmente ajustado para se adaptar a diferentes situações de limpeza, por exemplo na limpeza de cantos. O sistema de transporte de conforto de série é fixado no cinto da bateria de mochila AR.

BGA 200 sem bateria nem carregador, com ErgoSupport Número de referência **BA01 200 0000** **619,00 €**

ACESSÓRIO: ERGOSUORTE

Graças ao confortável sistema de transporte, o BGA 200 pode ser utilizado de diversas maneiras: manualmente ou suspenso no suporte colocado de um lado do corpo. A mudança é simples e rápida, e a carga de trabalho é enormemente reduzida, especialmente durante os trabalhos mais longos. O ErgoSupport só pode ser usado juntamente com um sistema de transporte para baterias de mochila AR. Não pode ser usado com o cinto de baterias ou o sistema de transporte AP. As baterias AR e o sistema de transporte para baterias AR não estão incluídos no fornecimento.



Para BGA 200 Número de referência **BA01 490 0400** **87,50 €**





NOVO
BGA 250
VENCEDOR DE DESEMPENHO
ENTRE SOPRADORES DE MÃO

APIII
SYSTEM
AP 300 S

O soprador STIHL com potência de sopro constante durante toda a vida útil da bateria. Ideal para trabalhos rápidos e curtos em jardinagem e paisagismo. Excelente manobrabilidade e trabalho de baixa fadiga graças ao design curto e compacto e ao posicionamento central da bateria sob a pega. Redução significativa de frequências desagradáveis para o trabalho em ambientes sensíveis ao ruído. Preparado para trabalhar em rede via STIHL conectado graças ao Smart Connector 2 A.

ACESSÓRIO:
NOVO
CONJUNTO DE
CORREIAS DE
TRANSPORTE



Ver página 250



36 V • 26 N^① • 2,7 kg^②

BGA 250 sem bateria nem carregador Número de referência **BA06 011 5903** **389,00 €**



ACESSÓRIO:
ADA 1000



Ver página 251

APIII
SYSTEM
AR 3000 L



BGA 300
36 V • 26 N^① • 7,4 kg^②



Soprador de mochila de bateria do sistema AP, o mais potente da gama STIHL. A elevada potência de sopro e velocidade do ar é ideal para a limpeza eficiente de grandes áreas, mesmo com folhas molhadas e pesadas. Especialmente silencioso em funcionamento, graças ao exclusivo sistema STIHL Noise Reduction. Gestão excelente da energia através do ajuste variável da força de sopro com quatro níveis de potência predefinidos (nível 1-3/Boost) no manípulo de controlo. Flexibilidade total, graças ao ajuste rápido do comprimento do tubo de sopro e da posição do punho. Distribuição de peso ergonómica, devido ao sistema de transporte com cinto e ao centro de gravidade da bateria de mochila AR L. Preparada para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Bateria de mochila AR L não incluída.

BGA 300 sem bateria nem carregador Número de referência **BA03 011 5914** **744,00 €**

NOVO - TUBEIRA AJUSTÁVEL

A tubeira 2 em 1 permite uma comutação fácil e rápida entre diâmetros de tubeiras grandes e menores. Dependendo da tarefa, terá uma velocidade de ar maior ou um volume de ar maior disponível para um trabalho mais eficiente.



Leia o código QR e obtenha mais informações.

SOPRADORES ELÉTRICOS

- Para utilização particular à volta da casa
- Ideal para zonas sensíveis ao ruído
- Agradavelmente silenciosos
- Elevado efeito de sopro



BGE 71
230 V • 1,1 kW • 9 N^① • 3,0 kg^②

Para limpeza de áreas pequenas a médias, em zonas perto de casa. Tubeira plana e alívio de tração do cabo. Disponível acessório opcional para aspiração.

BGE 71 Número de referência **4811 011 1542** **134,00 €**



BGE 81
230 V • 1,4 kW • 12 N^① • 3,3 kg^②

Para limpeza de áreas grandes em zonas perto de casa. Tubeira plana, pega macia, regulação de rotações contínua, botão de retenção para fixação da potência de sopro e alívio de tração do cabo. Disponível acessório opcional para aspiração.

BGE 81 Número de referência **4811 011 1551** **164,00 €**

CONSELHO PROFISSIONAL

Pode facilmente converter o seu soprador elétrico num triturador de aspiração. As folhas são aspiradas, trituradas e conduzidas para um saco de recolha. Em condições ideais, as folhas trituradas podem ser espalhadas diretamente para fertilizar o solo. Só precisa do conjunto de aspiração para sopradores elétricos, que pode encontrar na página 251.



ACESSÓRIOS PARA SOPRADORES

- Para realizar manutenções simples
- Maior facilidade de utilização
- Para aumentar o conforto no trabalho



ARNÊS DE CINTURA

Distribui a carga pela cintura e pelos ombros, proporcionando um ótimo conforto de transporte.



Para BR 430, BR 450 Número de referência 4203 710 9102 **34,00 €**

NOVO Para BR 500, BR 600 e BR 700 4282 710 9101 **34,00 €**

ARNÊS DE PEITO

Garante uma fixação segura das alças para os ombros.



Para BR 200, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 e BGA 300 Número de referência 0000 790 7700 **9,90 €**

SUPORTE ACOLCHOADO

Suporte acolchoado com cinto adaptador para fixar o apoio acolchoado no cinturão para transporte de baterias, na mochila para bateria AP ou no sistema de transporte AR L. Não é compatível com o sistema de arnês modular.



Para BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R e RGA 140 Número de referência 0000 007 1045 **31,40 €**

NOVO CONJUNTO DE CORREIAS DE TRANSPORTE

Alça de suporte para aliviar o braço durante o trabalho.



Para BGA 160 e BGA 250 Número de referência BA06 710 9000 **27,30 €**

PÁGINA 370 KITS DE MANUTENÇÃO

Faça a manutenção facilmente com os kits de serviço da STIHL. A manutenção regular pode aumentar a vida útil da sua máquina STIHL.



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade com IVA correspondente incluído

KITS DE ASPIRAÇÃO

Para a transformação do soprador num triturador de aspiração.



Para BG 56 e BG 86 Número de referência 4241 700 2200 **93,50 €**



Para BGE 71 e BGE 81 4811 700 2201 **93,50 €**

SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

VER NA PÁGINA 352

| Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Forma | Adequado para soprador | Utilização |
|----------------------|---|-------|------------------------|------------|
|----------------------|---|-------|------------------------|------------|

TUBEIRAS PLANAS

| | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|--------------------------------------|--|
|  | 4866 701 8301 | 12,10 | reta | BGA 57, BGA 86, BGA 100 | Facilita a remoção de material pesado ou húmido devido à elevada velocidade do ar. |
|  | 4241 708 6302 | 15,70 | curva | BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56 | |
|  | 4282 708 6340 | 9,80 | curva | BR 430, BR 500, BR 600 | Permite trabalhar em superfícies extensas, graças ao seu fluxo de ar dirigido de forma paralela ao solo. |
|  | 4282 708 6304 | 17,30 | curva | BR 700, BR 800, BGA 300 | |

TUBEIRAS REDONDAS

| | | | | | |
|---|---------------|-------|------|-----------------|---|
|  | 4282 708 6360 | 10,50 | reta | BR 430 | Para trabalho pouco cansativo graças à forma reta da tubeira. |
|  | 4244 708 6301 | 11,00 | reta | BR 450, BGA 300 | |

NOVO TUBEIRA AJUSTÁVEL

| | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-------------------------|--|
|  | 0000 700 6300 | 32,60 | curva | BR 700, BR 800, BGA 300 | Alterne rapidamente entre alta velocidade e alto volume de ar. |
|---|---------------|-------|-------|-------------------------|--|

TUBEIRA DE EXTENSÃO

| | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|--------|--|
|  | 4282 708 6303 | 16,50 | curva | BR 800 | Prolonga o tubo de sopro do modelo BR 800 em comparação com a boquilla reta de série. Para trabalhar com menos esforço, recomenda-se a utilização com o guiador aberto 4282 790 1700 |
|---|---------------|-------|-------|--------|--|

- ① Peso sem bateria
 ② Só pode ser utilizado com o BGA 300 da geração .1 (BA03 011 5914) com a gama completa de funções. Com o BGA 300 da geração .0 (BA03 011 5900), não existe uma comutação automática para o segundo compartimento da bateria. Para determinar a geração, consulte as informações na placa de características do seu aparelho
 ③ Disponível a partir da primavera 2025



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

| | | | Cilindrada (cm³) | Tensão nominal (V) | Potência (kW) | Peso (kg) | Força de sopro® (N) | Velocidade do ar máx. (m/s) com tubeira redonda / plana | Caudal de ar (m³/h) com tubeira redonda / plana | Nível sonoro® (dB(A)) | Potência sonora® (dB(A)) | Valor de vibração direita® (m/s²) | Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / sistema a bateria STIHL | Tubeira redonda / plana | Sistema anti-vibração STIHL | STIHL ElastoStart / ErgoStart | Arranque lateral STIHL | Arranque elétrico STIHL | Arnês de peito / cintura | Conjunto de aspiração | Catalisador | STIHL Smart Connector 2 A |
|---|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| SOPRADORES A GASOLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BG 56 | 4241 011 1750 | 299,00 | 27,2 | - | - | 4,1 ^④ | 13 | 71/- | 700/- | 90 | 104 | 8,6 | 2-MIX | ●/○ | - | ○/- | - | - | -/- | ○ | - | - |
| BG 66-D | 4241 011 1747 | 349,00 | 27,2 | - | - | 4,5 ^④ | 10 | 62/- | 630/- | 86 | 97 | 6,9 | 2-MIX | ●/- | - | ○/- | - | - | -/- | - | ● | - |
| BG 86 | 4241 011 1753 | 404,00 | 27,2 | - | - | 4,4 ^④ | 15 | 76/89 | 755/620 | 92 | 105 | 1,6 | 2-MIX | ●/● | ● | ●/- | - | - | -/- | ○ | - | - |
| BG 86 C-E | 4241 011 1754 | 429,00 | 27,2 | - | - | 4,4 ^④ | 15 | 76/89 | 755/620 | 92 | 105 | 1,6 | 2-MIX | ●/● | ● | -/● | - | - | -/- | ○ | - | - |
| BR 200 | 4241 011 1605 | 519,00 | 27,2 | - | - | 5,7 ^④ | 12 | 67/- | 680/- | 96 | 103 | 3,0 | 2-MIX | ●/- | ● | -/- | - | - | ○/- | - | - | - |
| BR 430 | 4244 011 1620 | 669,00 | 63,3 | - | - | 10,2 ^④ | 26 | 98/- | 850/- | 101 | 108 | 2,5 | 2-MIX | ●/○ | ● | ●/- | - | - | ○/○ | - | - | - |
| BR 450 | 4244 011 1635 | 729,00 | 63,3 | - | - | 10,6 ^④ | 28 | 99/- | 1090/- | 102 | 109 | 2,5 | 2-MIX | ●/- | ● | -/- | - | - | ○/○ | - | - | - |
| BR 450 C-EF | 4244 011 1632 | 834,00 | 63,3 | - | - | 11,5 ^④ | 28 | 99/- | 1.090/- | 102 | 109 | 2,5 | 2-MIX | ●/- | ● | -/● | - | ● | ○/○ | - | - | - |
| BR 500 | 4282 200 0020 | 759,00 | 64,8 | - | - | 10,4 ^④ | 22 | 93/- | 925/- | 90 | 100 | 1,4 | 4-MIX® | ●/○ | ● | -/- | - | - | ○/○ | - | - | - |
| BR 600 | 4282 200 0022 | 814,00 | 64,8 | - | - | 10,3 ^④ | 32 | 106/- | 1.150/- | 100 | 107 | 1,8 | 4-MIX® | ●/○ | ● | -/- | - | - | ○/● | - | - | - |
| BR 700 | 4282 200 0021 | 884,00 | 64,8 | - | - | 10,9 ^④ | 35 | 88/- | 1.550/- | 101 | 109 | 2,5 | 4-MIX® | ●/○ | ● | -/- | - | - | ○/● | - | - | - |
| BR 800 C-E | 4283 011 1603 | 974,00 | 79,9 | - | - | 11,7 ^④ | 41 | 97/- | 1.700/- | 104 | 112 | 3,5 | 4-MIX® | ●/- | ● | -/● | ● | - | ●/● | - | - | - |
| SOPRADORES A BATERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BGA 30 | NOVO BA08 011 5901 | 109,00 | - | 10,8 | - | 1,5 ^④ | 5 | 43/40 | 430/425 | 75 | 86 | 0,5 | Sistema AS | ●/● | - | -/- | - | - | -/- | - | - | - |
| Kit BGA 30 com 2× AS 2 + AL 1 | NOVO BA08 011 5911 | 169,00 ^⑤ | - | 10,8 | - | 1,7 ^④ | 5 | 43/40 | 430/425 | 75 | 86 | 0,5 | Sistema AS | ●/● | - | -/- | - | - | -/- | - | - | - |
| BGA 45 | ! 4513 011 5901 | 129,00 | - | 18 | - | 2,2 ^④ | 5 | 44/- | 420/- | 76 | 87 | 3,2 | Linha AI | ●/- | - | -/- | - | - | -/- | - | - | - |
| BGA 50 | NOVO BA05 011 5904 | 129,00 ^⑥ | - | 36 | - | 2,2 ^④ | 11 | 55/- | 770 | 78 | 88 | 0,6 | Sistema AK | ●/- | - | -/- | - | - | -/- | - | - | - |
| Kit BGA 50 com AK 20 + AL 101 | NOVO BA05 011 5917 | 269,00 | - | 36 | - | 3,4 ^④ | 11 | 55/- | 770 | 78 | 88 | 0,6 | Sistema AK | ●/- | - | -/- | - | - | -/- | - | - | - |
| BGA 60 | BA04 011 5904 | 199,00 ^⑥ | - | 36 | - | 2,3 ^④ | 15 ^⑦ | 69 ^⑧ /- | 780 ^⑨ /- | 76 | 89 | 1,2 | Sistema AK | ●/- | - | -/- | - | - | -/- | - | - | - |
| Kit BGA 60 com AK 30 + AL 101 | BA04 011 5948 | 369,00 | - | 36 | - | 3,5 ^④ | 15 ^⑦ | 69 ^⑧ /- | 780 ^⑨ /- | 76 | 89 | 1,2 | Sistema AK | ●/- | - | -/- | - | - | -/- | - | - | - |
| BGA 86 | BA02 011 5903 | 324,00 ^⑥ | - | 36 | - | 2,8 ^④ | 15 | 69/76 | 780/710 | 79 | 90 | 0,5 | Sistema AP | ●/○ | - | -/- | - | - | -/- | - | - | - |
| BGA 100 | 4866 011 5905 | 509,00 ^⑥ | - | 36 | - | 2,5 ^④ | 17 ^⑦ | 75 ^⑧ /81 | 840 ^⑨ /760 | 80 | 90 | 0,9 | Sistema AP | ●/○ | - | -/- | - | - | -/- | - | - | - |
| BGA 160 | NOVO ^⑩ BA09 011 5903 | 354,00 ^⑥ | - | 36 | - | 2,6 ^④ | 21 ^⑦ | 78 ^⑧ /- | 970 ^⑨ /- | 82 | 90 | 0,7 | Sistema AP | ●/- | - | -/- | - | - | -/- | - | - | - |
| BGA 200 | BA01 200 0000 | 619,00 ^⑥ | - | 36 | - | 3,2 ^④ | 21 ^⑦ | 84 ^⑧ /- | 940 ^⑨ /- | 80 | 91 | 0,7 | Sistema AP | ●/- | - | -/- | - | - | -/- | - | - | - |
| BGA 250 | NOVO BA06 011 5903 | 389,00 ^⑥ | - | 36 | - | 2,7 ^④ | 26 ^⑦ | 85 ^⑧ /- | 1.040 ^⑨ /- | 84 | 92 | 0,9 | Sistema AP | ●/- | - | -/- | - | - | -/- | - | - | - |
| BGA 300 | BA03 011 5914 | 744,00 ^⑥ | - | 36 | - | 7,4 ^④ | 26 ^⑦ | 86 ^⑧ /- | 970 ^⑨ /- | 84 | 94 | 0,2 | Sistema AP | ●/○ | - | -/- | - | - | ○/● | - | - | ○ |
| SOPRADORES ELÉTRICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BGE 71 | 4811 011 1542 | 134,00 | - | 230 | 1,1 | 3,0 ^④ | 9 | -/70 | -/485 | 85 | 100 | 1,0 | - | -/● | - | -/- | - | - | -/- | ○ | - | - |
| BGE 81 | 4811 011 1551 | 164,00 | - | 230 | 1,4 | 3,3 ^④ | 12 | -/82 | -/565 | 89 | 103 | 4,1 | - | -/● | - | -/- | - | - | -/- | ○ | - | - |

● De série
○ Opcional (acessório)C = Equipamento de conforto
D = CatalisadorE = STIHL ErgoStart
F = Arranque elétrico STIHL① Especificação da força em newtons (N) para comparação da potência dos sopradores
② K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
③ K-valor pela Diretiva 2006/42/CE = 2 m/s²④ Peso sem combustíveis, completo
⑤ Peso com bateria
⑥ Peso sem bateria
⑦ Peso com bateria, sem carregador⑧ Peso sem cabo
⑨ Em Boost
⑩ Preço sem bateria nem carregador
⑪ Disponível a partir da primavera 2025LIMPAR, ARRUMAR, SOPRAR,
ASPIRAR E TRITURAR

TRITURADORES DE ASPIRAÇÃO E ACESSÓRIOS

- Para trabalhos versáteis de trituração e sopro, por exemplo, para remoção e trituração de folhas e resíduos de erva
- Para utilização à volta de casa, bem como para empresas de limpeza



SH 56
27,2 cm³ • 5,4 kg^①

Ideal para a limpeza de superfícies médias. Regulação de rotações contínua, tubeira redonda.

| | | |
|-------|---------------------------------------|-----------------|
| SH 56 | Número de referência 4241 011 0928 | 369,00 € |
|-------|---------------------------------------|-----------------|



SH 86
27,2 cm³ • 5,8 kg^①

Ideal para limpeza de grandes superfícies. Regulação de rotações contínua, tubeira redonda, tubeira plana, botão de bloqueio, STIHL ElastoStart, sistema antivibração STIHL, filtro HD2.

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| SH 86 | Número de referência 4241 011 0932 | 479,00 € |
| Versão com fácil arranque: SH 86 C-E | 4241 011 0933 | 499,00 € |

OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA **PÁGINA 302**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart

① Peso sem combustíveis, completo
② Peso sem bateria, em modo de aspiração



INCLUI TUBO DE SOPRO E SACO DE RECOLHA

SHA 56
36 V • 4,2 kg^②

Aparelho prático 2 em 1 para aspirar folhas e resíduos verdes, bem como para soprar folhas ou papel. A conversão de triturador de aspiração para soprador é simples e não necessita de ferramentas. Muito boa ergonomia em ambos os modos de trabalho, graças à pega rotativa com controlo de velocidade variável. Como triturador de aspiração com pega frontal, estrela de trituração metálica e correia de transporte acolchoada. O saco de recolha é enganchado no tubo de aspiração oferecendo o máximo de espaço para as pernas, graças ao seu design assimétrico. Saco de recolha montado nas costas disponível como acessório. Ao ser utilizado como soprador, dispõe de uma tubeira redonda, e o tubo de sopro pode ajustar a sua longitude em dois níveis. Utilizando a boqueira plana, poderá contar com uma maior velocidade do ar.

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| SHA 56 sem bateria nem carregador | Número de referência SA02 011 7104 | 269,00 € |
| Kit SHA 56 com bateria AK 20 + carregador AL 101 | SA02 200 0006 | 409,00 € POUPE 48,00 € ^④ |

ACESSÓRIO: CONJUNTO DE CONVERSÃO

45 l. Reduz o peso no aparelho para um trabalho sem esforço. O kit é composto por saco de recolha, tubo curvado e adaptador. Montagem sem necessidade de ferramentas.

| | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------|
| Para SHA 56 | Número de referência SA02 007 1000 | 75,50 € |
|-------------|---------------------------------------|----------------|



NOVO
SHA 140
36 V • 5,1 kg^②

Potente motor a bateria do sistema AP. Lâmina trituradora de metal e saco coletor de 55 litros para um trabalho eficiente. Regulação contínua da potência de sucção para diferentes superfícies. Alta potência de sucção constante, independentemente do nível de enchimento do saco coletor, que pode ser retirado e esvaziado sem ferramentas. Função Boost ativável através da alavanca de comando. Especialmente silencioso para operação sem proteção auditiva. Fácil de limpar graças ao tubo de sucção removível sem ferramentas.

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| SHA 140 sem bateria nem carregador | Número de referência SA07 011 7104 | 384,00 € |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|



GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE AS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO E OUTROS ACESSÓRIOS?

MAIS INFORMAÇÕES A PARTIR DA **PÁGINA 22**



PRONTO A SER UTILIZADO NUMA SÓ VIRADA

Quer se utilize o SHA 56 como triturador de aspiração ou como soprador, a pega rotativa garante uma excelente ergonomia em ambas as aplicações e, assim, ainda mais conforto no trabalho. Para uma conversão sem ferramentas do triturador de aspiração para soprador, ou vice-versa, basta girar a pega 180 graus e o SHA 56 encaixa confortavelmente na sua mão. O regulador de velocidade variável na pega permite regular continuamente a força de sucção e de sopro do SHA 56. A pega angular adicional no SHA 56 garante uma posição ainda mais confortável para as mãos, especialmente para utilização como triturador de aspiração.

③ Explicação dos símbolos na página 372

④ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente

📌 **Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo**





INCLUI TUBO DE SOPRO E SACO DE RECOLHA

SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg^②

Elétrico. Ideal para zonas perto de casa. Pode-se converter em soprador. Com função de trituração.

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----------------|
| SHE 71 | Número de referência 4811 011 0829 | 169,00 € |
|--------|---------------------------------------|-----------------|



INCLUI TUBO DE SOPRO E SACO DE RECOLHA

SHE 81

230 V • 1,4 kW • 4,5 kg^②

Para utilização com o SHA 56, selecionar o saco de recolha do conjunto de acessórios.

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----------------|
| SHE 81 | Número de referência 4811 011 0839 | 199,00 € |
|--------|---------------------------------------|-----------------|

| | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Cilindrada (cm ³) | Tensão nominal (V) | Consumo de potência (kW) | Peso (kg), incl. acessórios | Nível sonoro ^① (dB(A)) | Potência sonora ^② (dB(A)) | Valor de vibração à esquerda / direita ^③ (m/s ²) | Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX ^④) / sistema a bateria STIHL | Caudal de ar (m ³ /h) em modo de aspiração |
|--|----------------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
|--|----------------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|

| TRITURADORES DE ASPIRAÇÃO A GASOLINA | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|------|---|---|------------------|----|-----|-----------|-------|-----|
| SH 56 | 4241 011 0928 | 369,00 | 27,2 | - | - | 5,4 ^⑤ | 92 | 104 | 9,6 / 7,6 | 2-MIX | 710 |
| SH 86 | 4241 011 0932 | 479,00 | 27,2 | - | - | 5,8 ^⑤ | 91 | 103 | 2,7 / 1,8 | 2-MIX | 770 |
| SH 86 C-E | 4241 011 0933 | 499,00 | 27,2 | - | - | 5,8 ^⑤ | 91 | 103 | 2,7 / 1,8 | 2-MIX | 770 |

| TRITURADORES DE ASPIRAÇÃO A BATERIA | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|----|---|------------------|----|----|----------------------|------------|-----|
| SHA 56 | em modo de aspiração | SA02 011 7104 | 269,00 ^⑥ | - | 36 | - | 4,2 ^⑤ | 83 | 94 | 0,8 / 0,8 | Sistema AK | 510 |
| | em modo de sopro | | | | | | 3,2 ^⑤ | 81 | 94 | 1,1 ^⑦ / - | | - |
| Kit SHA 56 com AK 20 + AL 101 | em modo de aspiração | SA02 200 0006 | 409,00 | - | 36 | - | 5,4 ^⑤ | 83 | 94 | 0,8 / 0,8 | Sistema AK | 510 |
| | em modo de sopro | | | | | | 4,4 ^⑤ | 81 | 94 | 1,1 ^⑦ / - | | - |
| SHA 140 NOVO | em modo de aspiração | SA07 011 7104 | 384,00 ^⑥ | - | 36 | - | 5,1 ^⑤ | 83 | 96 | 0,6 / 0,7 | Sistema AP | 910 |

| TRITURADORES DE ASPIRAÇÃO ELÉTRICOS | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|---|-----|-----|------------------|----|-----|-----------|---|-----|
| SHE 71 | 4811 011 0829 | 169,00 | - | 230 | 1,1 | 4,1 ^⑤ | 85 | 100 | 1,2 / 0,8 | - | 540 |
| SHE 81 | 4811 011 0839 | 199,00 | - | 230 | 1,4 | 4,5 ^⑤ | 88 | 103 | 5,6 / 2,6 | - | 610 |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

● De série
○ Opcional (acessório)

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart

① K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
② K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²
③ Especificação da força em newtons (N) para comparação da potência dos sopradores

SACO COLETOR

Capacidade de 45 litros. Muito apropriado para trabalhos com muito pó. Para usar com o SHA 56, é necessário o conjunto de montagem do saco coletor.



| | | |
|--|---------------------------------------|----------------|
| Para SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 e SHE 81 | Número de referência 4229 708 9702 | 48,30 € |
|--|---------------------------------------|----------------|

NOVO TAMPA DO SACO COLETOR

Protege contra a humidade quando se trabalha com folhas ou recortes molhados.



| | | |
|---|---------------------------------------|----------------|
| Para SH 56, SH 86, SHA 56 ^⑥ , SHA 140, SHE 71 e SHE 81 | Número de referência SA07 820 4800 | 19,90 € |
|---|---------------------------------------|----------------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Força de sopro ^④ (N) | Velocidade do ar máx. (m/s) com tubeira redonda / plana | Caudal de ar (m ³ /h) com tubeira redonda / plana | Capacidade do saco (l) | Função de sopro / aspiração | Sistema anti-vibração STIHL | STIHL ElastoStart | STIHL ErgoStart | Tubeira redonda / plana | Regulação de rotações contínua | Bomba manual de combustível |
|---------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|----|-------|---|---|---|-------|---|---|
| 13 | 71 / - | 700 / - | 45 | ● / ● | - | ○ | - | ● / ○ | ● | ● |
| 15 | 76 / 89 | 755 / 620 | 45 | ● / ● | ● | ● | - | ● / ● | ● | ● |
| 15 | 76 / 89 | 755 / 620 | 45 | ● / ● | ● | - | ● | ● / ● | ● | ● |
| - | - | - | 40 | ● / ● | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 56 / 61 | 560 / 490 | - | ● / ● | - | - | - | ● / ○ | ● | - |
| - | - | - | 40 | ● / ● | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 56 / 61 | 560 / 490 | - | ● / ● | - | - | - | ● / ○ | ● | - |
| - | - | - | 55 | - / ● | - | - | - | - | ● | - |
| 9 | - / 70 | - / 537 | 45 | ● / ● | - | - | - | - / ● | - | - |
| 12 | - / 82 | - / 607 | 45 | ● / ● | - | - | - | - / ● | ● | - |

④ Peso sem combustíveis, completo
⑤ Peso sem bateria
⑥ Peso com bateria, sem carregador
⑦ Peso sem cabo

⑧ Em Boost
⑨ Preço sem bateria nem carregador
⑩ Apenas em combinação com o saco coletor do conjunto de acessórios (SA02 007 1000)

TUBEIRA PLANA CURVA


Graças ao fluxo de ar alargado e paralelo ao solo, a tubeira plana curva pode ser utilizada para remover eficazmente folhas ou aparas de relva de áreas planas maiores.



| | | |
|--|---------------------------------------|----------------|
| Para SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 e SHE 81 | Número de referência 4241 708 6302 | 15,70 € |
|--|---------------------------------------|----------------|

CONJUNTO DE LIMPEZA DE CALEIRAS

Para limpeza de caleiras. Tubo soprador com aprox. 3 m de comprimento.

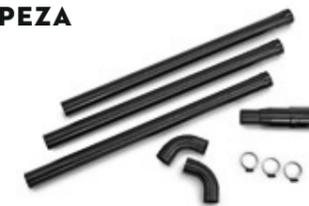

| | | |
|---|---------------------------------------|----------------|
| Para BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71 e SHE 81 | Número de referência 4241 007 1003 | 54,50 € |
|---|---------------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Regulação de rotações contínua | Bomba manual de combustível |
|--------------------------------|-----------------------------|

PÁGINA 370 KITS DE MANUTENÇÃO



Faça a manutenção facilmente com os kits de serviço da STIHL. A manutenção regular pode aumentar a vida útil da sua máquina STIHL.



VARREDORAS EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 PERFIL DE BORRACHA E FILTRO DE AR**
O perfil de borracha que envolve o rolo e dois filtros de ar de espuma retêm até as partículas mais finas durante a varrição.
- 02 SISTEMA DE VARRER STIHL MULTICLEAN**
Garante a recolha de variados tipos de sujidade, mesmo a sujidade pesada e húmida, bem como latas de bebida ou garrafas PET. Com o rolo varredor STIHL MultiClean PLUS, até o pó mais fino é recolhido. A recolha é feita à frente da máquina para que os materiais não fiquem presos debaixo dela.
- 03 ESCOVAS DURADOURAS**
A STIHL concede uma garantia de quatro anos sobre as cerdas em nylon resistentes ao desgaste.

CONFORTO

- 04 DEPÓSITO PRÁTICO**
O seu volume grande permite acumular muito material varrido, mas ocupa pouco espaço. O aparelho pode ser guardado de lado para economizar espaço, sobre o depósito, sem que a sujidade caia.
- 05 REGULAÇÃO CENTRALIZADA DA ALTURA E PISADOR DE ESCOVAS**
Permite adaptar as varredoras a diferentes pisos. Permite ajustar as varredoras a diferentes ambientes. As escovas salientes nas laterais e o pisador de escovas garantem a limpeza mesmo junto a paredes ou lancis.
- 06 RODAS GRANDES, GUIADOR ERGONÓMICO DE ALTURA AJUSTÁVEL**
Cómodo e fácil de empurrar, graças ao seu peso reduzido, às suas grande rodas, com ótima transmissão de impulso, e o seu guiador ergonómico.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Esta página, apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 372 e na página web stihl.pt.

VARREDORAS

- Para utilização particular e profissional
- Para limpar caminhos, parques de estacionamento ou acessos
- Varre a sujidade grosseira, fina, pesada e húmida
- Com sistema de varrer STIHL MultiClean e MultiClean PLUS eficaz

KG 550

Capacidade do depósito 25 l •
Largura de trabalho 55 cm • 6,0 kg



Varredora a bateria do sistema AP, a melhor opção para varrer à volta de casa. Equipada com o sistema STIHL MultiClean. Graças ao princípio inteligente de varrimento, maiores não ficam presos debaixo do aparelho. Com ajuste da altura central. Quatro anos de garantia sobre as cerdas de nylon de baixo desgaste.

KGA 770

36 V • Capacidade do depósito 40 l •
Largura de trabalho 77 cm • 17,0 kg^①



Varredora a bateria do sistema AP, indicada para grandes superfícies, tanto interiores como exteriores. Sistema varredor STIHL MultiClean PLUS, ajuste em altura central de 7 pontos, roda de guia lateral, pega de transporte, armazenável na vertical para economizar espaço, barra ergonómica para empurrar, duplamente ajustável em altura, impulsão muito cómoda e sem esforço graças ao acionamento por bateria das escovas circulares e do rolo traseiro. Permite uma limpeza particularmente eficiente de caminhos e esquinas, mesmo quando o aparelho está imóvel. 4 anos de garantia sobre as cerdas de nylon de baixo desgaste.

| Modelo | Número de referência | Preço |
|------------------------------------|----------------------|----------|
| KG 550 | 4860 019 4705 | 265,00 € |
| KGA 770 sem bateria nem carregador | 4860 011 4706 | 809,00 € |

| | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Capacidade do depósito (l) | Largura de trabalho (cm) | Tensão nominal (V) | Peso (kg) | Nível sonoro ^② (dB(A)) | Potência sonora ^② (dB(A)) | Para superfícies até ... (m ²) | Sistema de barrido | Ajuste central da altura | Proteção para rodas grandes | Barra de vedação circundante e filtro de ar | Suporte inferior de escova | Guiador ergonómico | Acionamento por bateria para escovas / rolo | Zona interior: pedra de calçada / pavimento selado | Zona exterior: asfalto / betão lavado / pedra de ladrilho / pedra de calçada |
|----------------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------|---|--|--|
| VARREDORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KG 550 | 4860 019 4705 | 265,00 | 25 | 55 | - | 6,0 | - | - | 300 | MultiClean | • | - | - | - | - | -/- | -/- | •/•/•/• |
| KG 770 | 4860 019 4707 | 569,00 | 40 | 77 | - | 15,0 | - | - | 1.500 | MultiClean PLUS | • | • | • | • | • | -/- | •/• | •/•/•/• |
| VARREDORA A BATERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KGA 770 | 4860 011 4706 | 809,00^③ | 40 | 77 | 36 | 17,0 ^① | 64 | 80 | 2.000 | MultiClean PLUS | • | • | • | • | • | •/• | •/• | •/•/•/• |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

• De série

① Peso sem bateria

② Explicação dos símbolos na página 372

③ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)

④ Preço sem bateria nem carregador



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01** REGULAÇÃO DA PRESSÃO / VOLUME E MANÓMETRO
A pressão de trabalho e o fluxo de água podem ser ajustadas continuamente à respetiva tarefa de limpeza. O manómetro no aparelho mostra a pressão ajustada.
- 02** BOMBA DE LATÃO COM PISTÕES DE CERÂMICA
Os pistões revestidos de cerâmica tornam a bomba muito robusta e garantem uma longa vida útil.
- 03** MOTOR DE INDUÇÃO SEM ESCOVAS
O motor de indução sem escovas das lavadoras de alta pressão da STIHL é particularmente robusto e duradouro.
- 04** MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO REFORÇADA A AÇO
A mangueira de alta pressão reforçada com malha de aço é particularmente robusta e adequada para utilização nas condições mais difíceis.

CONFORTO

- 05** ENROLADOR DE MANGUEIRA INTEGRADO
Os modelos PLUS dispõem de um enrolador de mangueira integrado para um armazenamento cómodo e seguro da mangueira de alta pressão. Manivela rebatível para facilitar o transporte e o armazenamento.
- 06** DEPÓSITO DE DETERGENTE INTEGRADO COM CONTROLO DE DOSAGEM
As lavadoras de alta pressão oferecem um depósito de 2 litros integrado para a utilização de agentes de limpeza. A quantidade de detergente poderá ser ajustada usando o regulador de dosagem.
- 07** PISTOLA CONFORTÁVEL COM ACOPLAMENTO ANTI-TORÇÃO E TUBO DE PULVERIZAÇÃO ROTATIVO
O acoplamento anti-torção permite a conexão e desconexão rápida da pistola com a mangueira de alta pressão. Com o auxílio do tubo de pulverização rotativo, a direção do jato de alta pressão pode ser sempre adaptada à respetiva tarefa de limpeza.
- 08** PEGA TELESCÓPICA EM ALUMÍNIO
Pega telescópica de alta qualidade para um transporte confortável e um armazenamento com economia de espaço.
- 09** COMPARTIMENTO DE ARMAZENAMENTO INTEGRADO PARA ARMAZENAMENTO DAS TUBEIRAS
No prático compartimento de armazenamento, as tubeiras são protegidas e armazenadas em segurança.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Esta página, apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 372 e na página web stihl.pt.

PISTOLA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO A BATERIA



NOVO RCA 20

10,8 V • máx. 24 bar • máx. 230 l/h • 1,3 kg^①



- Limpeza completa, desde mobiliário de jardim e ferramentas a terraços e paredes de casas
- Pode ser usado sem conexão de eletricidade e água
- Confortável de usar e fácil de armazenar

Compacta lavadora a bateria do sistema AS, ideal para pequenos trabalhos de limpeza em casa e no jardim. Extremamente leve, permite trabalhar sem fadiga, mesmo com uma só mão. Oferece máxima flexibilidade e mobilidade, pois pode ser usada sem ligação à corrente elétrica ou água. Mudança rápida de bicos graças ao bico multifuncional 4-em-1, que inclui bico rotativo, de jato plano, de jato pontual e de pulverização. Inclui uma bolsa de transporte com vários acessórios, sendo fácil de transportar e armazenar.

Na entrega inclui:

- 1 × RCA 20
- 1 × Tubeira 4 em 1
- 1 × Prolongamento do tubo de pulverização
- 1 × Mangueira de sucção com filtro
- 1 × Contêiner dobrável de água
- 1 × Contendor de pulverização de detergente
- 1 × Bolsa de transporte

RCA 20 sem bateria nem carregador Número de referência RA02 011 7603 **169,00 €**

O kit inclui:

- 1 × RCA 20
- 2 × Bateria de íões de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Carregador standard AL 1

Kit RCA 20 com 2 × AS 2 + AL 1 Número de referência RA02 011 7613 **POUPE 66,00 €^③**
229,00 €

NOVO ACESSÓRIO: ESCOVA ROTATIVA

Para limpeza de superfícies sensíveis, com escovas rotativas e de trabalho ajustável. Ø 15,5 cm.



Para RCA 20 Número de referência RA02 500 5900 **32,50 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

- ① Peso sem bateria nem carregador
- ② Explicação dos símbolos na página 372
- ③ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente





AK
SYSTEM
AK 20

NOVO
REA 60 PLUS

36 V • máx. 130 bar • máx. 270 l/h • 6,5 kg^①



Lavadora de pressão a bateria do sistema AK, compacta e portátil. Pode ser usado sem uma conexão de energia ou água graças ao sistema STIHL AK e operação de sucção de barris de chuva, por exemplo, através de mangueira de sucção opcional. Motor EC silencioso e potente com bomba de alta pressão robusta e cabeça de bomba de alumínio. Ajuste contínuo da pressão. Bico 3 em 1 com rotor-, jato plano integrado e bico de detergente. Acoplamento rápido anti-perfuração e carretel de mangueira integrado com mangueira de alta pressão de 5 m. Armazenamento seguro e economizador de espaço dos acessórios diretamente na lavadora de pressão.

REA 60 PLUS
sem bateria nem carregador

Número de referência
RA01 011 7601

259,00 €



NOVO
CARRINHO COM
TANQUE DE ÁGUA

Carro resistente com depósito de água de aço com capacidade para 20 l, mangueira de aspiração de 0,5 m. Adequado para uso independente com as lavadoras de alta pressão a bateria. Permite trabalhar sem alimentação de água a pressão, bem como transportar o depósito de água confortavelmente com a máquina.

Para REA 60 e REA 100

Número de referência
RA01 500 9800

118,00 €



AP
SYSTEM
AP 300 S

NOVO
REA 100 PLUS

36 V • máx. 150 bar • máx. 300 l/h • 6,7 kg^①



Lavadora de pressão a bateria do sistema AP, com grande mobilidade e flexibilidade para trabalhos de limpeza em qualquer lugar que não disponha de conexão à corrente ou à água. Graças à tecnologia de bateria e ao funcionamento com sucção de água, é possível trabalhar independentemente da conexão à corrente e à água. Em qualquer lugar, uma fonte de água basta para trabalhar. Ajuste ideal para qualquer superfície graças à regulação contínua da pressão, design compacto, carretel de mangueira integrado com mangueira de alta pressão de 6 m, longa vida útil graças ao motor EC sem escovas e à bomba de alumínio, bem como troca rápida de tubeira sem necessidade de mudanças graças ao tubeira múltiplo 3 em 1.

REA 100 PLUS
sem bateria nem carregador

Número de referência
RA01 011 7611

354,00 €



NOVO
MANGUEIRA DE
ASPIRAÇÃO

Mangueira de 5 m de comprimento. Para abastecimento de água sem pressão a partir de barris de chuva e cisternas. Filtro de água integrado.

Para REA 60 e REA 100

Número de referência
RA01 500 0500

21,40 €

OUTROS ACESSÓRIOS
VER NA **PÁGINA 266**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

X = Versão portátil

① Peso sem bateria nem carregador
② Explicação dos símbolos na página 372

③ Antes de utilizar as lavadoras de alta pressão STIHL, consulte a regulamentação local das águas residuais

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO COMPACTAS

- Limpeza perfeita em terraços, pátios, jardins ou piscinas^③
- Para limpar mobiliário de jardim, escadas, caminhos e terraços
- Compactas, confortáveis e potentes aparelhos de entrada de gama
- Com detalhes definidos e equipamentos de alta qualidade



RE 80 X

Max. 120 bar • máx. 430 l/h • 7,0 kg

Especialmente compacta, portátil com baixo peso para facilitar o transporte e o armazenamento. Com robusta bomba de alta pressão em alumínio, tubeira rotativa, tubeira de jato plano regulável e doseador de agentes de limpeza com pulverizador. Economia de espaço e armazenamento seguro dos acessórios diretamente na lavadora de alta pressão. Acoplamento rápido da mangueira de alta pressão à lavadora e à pistola.



RE 80 X

Número de referência
RE02 011 4508

129,00 €

RE 90

Max. 130 bar • máx. 440 l/h • 8,0 kg

Lavadora de alta pressão leve e confortável com robusta bomba de alta pressão em alumínio, tubeira rotativa, tubeira de jato plano regulável e doseador de agentes de limpeza com pulverizador. Posição de estacionamento para colocação da lança durante os intervalos de trabalho, economia de espaço e armazenamento seguro dos acessórios diretamente na máquina. Acoplamento rápido da mangueira de alta pressão à lavadora e à pistola.



RE 90

Número de referência
RE02 011 4503

199,00 €



PREPARE O SEU JARDIM PARA A PRÓXIMA TEMPORADA!

Leia o código QR e obtenha numerosos conselhos para os trabalhos de limpeza em casa.

! **Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo**



**RE 100 PLUS CONTROL**

Max. 150 bar • máx. 450 l/h • 9,0 kg

Lavadora de alta pressão confortável e leve, com um extra de comodidade. Função CONTROL com regulação de pressão através de um botão e display LED diretamente na pistola. Enrolador de mangueira (PLUS) para fácil manuseamento e armazenamento da mangueira de alta pressão. Tubeira 3 em 1 com tubeira rotativa, tubeira de jato plano e tubeira de agentes de limpeza integrada. Economia de espaço e armazenamento seguro dos acessórios diretamente na lavadora de alta pressão.

RE 100 PLUS CONTROL Número de referência
RE02 011 4546 **249,00 €**

**RE 130 PLUS**

Max. 170 bar • máx. 500 l/h • 21,2 kg

Lavadora de alta pressão especialmente potente e robusta com múltiplas opções de equipamento. Motor de indução sem escovas, bomba de alumínio com alta qualidade e mangueira de alta pressão reforçada com malha metálica. Design compacto com pega telescópica extensível em alumínio. Compartimento de armazenamento integrado na lateral para tubeiras e cabo de alimentação. Pistola de alta pressão confortável e eficiente, com pega macia e tubo de pulverização extralongo. Com tubeira rotativa, tubeira de jato plano ajustável e doseador de agentes de limpeza com pulverizador. Mangueira de alta pressão durável, reforçada com malha de aço, com 9 m e acoplamento rápido. Com enrolador de mangueira (PLUS) e guia robusta em alumínio, para um manuseamento e armazenamento fácil da mangueira de alta pressão.

RE 130 PLUS Número de referência
4950 011 4560 **469,00 €**

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO COMPACTAS E DE GAMA MÉDIA

- Para profissionais e particulares exigentes
- Com detalhes engenhosos e equipamento de alta qualidade
- A alta pressão de trabalho pode lidar até com a sujidade mais persistente

**RE 150 PLUS**

Max. 180 bar • máx. 612 l/h • 31,0 kg

Lavadora de alta pressão potente e durável com o PLUS em conforto. Tambor com enrolador de mangueira, manivela rebatível e mangueira de alta pressão de 12m reforçada com malha de aço, bomba de alta pressão em latão, regulação de pressão/caudal com manómetro, depósito integrado com regulação de dosagem de agentes de limpeza, tubeira de jato plano ajustável, tubeira rotativa de cerâmica resistente ao desgaste, acoplamento rápido antitorção na pistola, compartimento para armazenamento das tubeiras.



RE 150 PLUS Número de referência
RE01 011 4512 **829,00 €**

RE 170 PLUS

Max. 180 bar • máx. 648 l/h • 31,0 kg

Lavadora de alta pressão especialmente potente e resistente com múltiplas opções de equipamento. Bomba de alta pressão de latão com pistões de aço inoxidável com um revestimento DLC inovador e extremamente resistente (revestimento Diamond Like Carbon) para máxima proteção contra o desgaste, regulação de pressão/caudal, depósito integrado com regulação do dosador para detergente, tubeira de jato plano ajustável, tubeira rotativa de cerâmica resistente ao desgaste, acoplamento rápido antitorção na pistola, compartimento para guardar os bocais, mangueira de alta pressão de 9 m com armadura de aço.



RE 170 PLUS Número de referência
RE01 011 4541 **939,00 €**

RE 100 PLUS CONTROL**REGULAÇÃO E INDICAÇÃO DA PRESSÃO**

Para cada tipo de limpeza, o nível de pressão ideal pode ser definido diretamente na pistola.



REGULAÇÃO DA PRESSÃO
Três níveis de pressão diferentes podem ser definidos premindo uma tecla.

INDICAÇÃO DA PRESSÃO
O display LED informa o utilizador sobre o nível de pressão atualmente definido.

INICIALIZAÇÃO & INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO
Uma vez estabelecida com sucesso a ligação entre a unidade de rádio e a lavadora, a pressão desejada pode ser regulada diretamente na pistola.

TUBEIRA 3 EM 1

Para um trabalho flexível, pode alternar entre a tubeira de jato plano, a tubeira rotativa e o jato de agentes de limpeza, simplesmente rodando a tubeira.



TUBEIRA DE AGENTES DE LIMPEZA
Para a aplicação de água misturada com detergente alimentado através do depósito incorporado na lavadora de alta pressão.

TUBEIRA ROTATIVA
Para remover sujidade profunda de superfícies resistentes.

TUBEIRA DE JATO PLANO
A tubeira standard para limpeza de sujidade comum em várias superfícies.

ACESSÓRIOS PARA RE 80 - RE 170 E REA 60 - REA 100

- Para alargar o âmbito de utilização
- Várias soluções para um trabalho mais fácil
- Ampliações para tarefas de limpeza especiais



ROLO DE ESCOVA ROTATIVO

Para a limpeza suave de superfícies maiores e delicadas (por exemplo, terraços com revestimentos de madeira ou pedra, fachadas ou portas de garagem). Dependendo das necessidades, pode ser montado diretamente na pistola, no tubo de jato ou também no tubo de jato telescópico STIHL. Substituição fácil das escovas graças ao engate rápido. Permite um trabalho sem limites com uma largura de trabalho de aprox. 30 cm. **Também disponível como acessório opcional:** escovas macias para a limpeza de painéis solares, superfícies de janelas, persianas, estufas, superfícies pintadas ou de plástico.

Para RE 80 - RE 170 e
REA 60 - REA 100

Número de referência
4910 550 3400

89,00 €

NOVO ACESSÓRIO: ESCOVAS ROTATIVAS DE SUBSTITUIÇÃO

Escovas de substituição para limpeza de terraços com revestimentos de madeira ou pedra, bem como fachadas. Adequadas para rolo de escova rotativo.



Para rolo de escova rotativo

4910 500 3400

43,00 €

NOVO ACESSÓRIO: ESCOVAS ROTATIVAS MACIAS DE SUBSTITUIÇÃO

Escovas macias para limpeza de sistemas solares, superfícies de janelas, persianas, jardins de inverno, superfícies de pintura ou plástico. Adequadas para rolo de escova rotativo.



Para rolo de escova rotativo

4910 500 3410

43,00 €

ESCOVA ROTATIVA

Para limpar superfícies delicadas, com escova rotativa e ângulo de trabalho regulável. Ø 15,5 cm.



Para RE 150 - RE 170

Número de referência
4910 500 5900

45,70 €

NOVO Para RE 80 - RE 140
e REA 60 - REA 100

4910 500 5911

45,70 €



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

i LIMPEZA AINDA MAIS EFICAZ GRAÇAS À VASTA GAMA DE ACESSÓRIOS

Com a nossa vasta gama de acessórios, pode expandir a variedade de utilização da sua lavadora de alta pressão STIHL e adaptá-la ainda mais às suas necessidades. Por exemplo, se quiser limpar superfícies delicadas com cuidado, e suavemente, pode utilizar a nossa escova de lavagem de superfícies ou a escova de lavagem rotativa. Se precisar de limpar áreas maiores à volta da casa e do jardim, então os nossos limpadores de superfícies são a escolha certa para si.

➔ **Dispomos dos detergentes e limpadores STIHL adequados para todas as tarefas; consulte-os a partir da página 274.**

LIMPADORES DE SUPERFÍCIES

RA 90

Para uma limpeza rápida sem salpicos, para superfícies de tamanho médio, com ajuste de pressão. Ø 25,5 cm.



Para RE 80 - RE 170

Número de referência
4910 500 3902

50,00 €

NOVO Para REA 60 - REA 100

4910 500 3904

50,00 €

RA 110

Evita salpicos e facilita a limpeza de grandes superfícies. Com regulação de pressão. Ø 31 cm.



Para RE 80 - RE 170 e
REA 60 - REA 100

4910 500 3903

68,50 €

ESCOVA DE LAVAGEM PARA SUPERFÍCIES

Para limpar superfícies delicadas. Com borracha integrada para eliminar os restos de água. Aprox. 28,5 cm de largura.



Para RE 80 - RE 170 e
REA 60 - REA 100

Número de referência
4910 500 6000

27,10 €

KIT DE LIMPEZA DE VEÍCULOS

Composto por uma escova de lavagem, uma tubeira de viaturas e uma tubeira angular de 90°.



Para RE 80 - RE 170, com
acoplamento por clique
(para modelos anteriores a 2022)

Número de referência
4910 500 6101

42,20 €

NOVO Para REA 60 - REA 100

4910 500 6112

42,20 €



MANGUEIRA PLANA TÊXTIL INCLUINDO CARRETEL

Para abastecer a sua lavadora de alta pressão com água, a STIHL oferece a mangueira plana têxtil incluindo um prático carretel para enrolar e desenrolar convenientemente. Em conjunto com um suporte de mangueira, o carretel pode ser fixado diretamente na lavadora de alta pressão. Desta forma, a mangueira plana têxtil é sempre armazenada em segurança e de forma a poupar espaço. Comprimento 12 m.

Para RE 110 - RE 170

Número de referência
4910 500 8600

70,00 €

ACESSÓRIO: SUPORTE DE MANGUEIRA

Em conjunto com o suporte de mangueira, a mangueira plana têxtil com carretel pode ser armazenada diretamente na máquina.



Para RE 110 - RE 140

4950 790 5400

13,50 €

NOVO Para RE 150 - RE 170

RE01 790 5400

9,90 €

PROTEÇÃO CONTRA SALPICOS

Para proteção contra salpicos de água. Cerdas longas e flexíveis para uma adaptação ótima a diferentes objetos de limpeza. Porca de aperto grande para uma fixação fácil à lança de alta pressão.



Para RE 80 - RE 170 e
REA 60 - REA 100

Número de referência
4910 550 9000

34,10 €

TUBEIRA DE ESPUMA

Elevado efeito de limpeza graças à espuma de longa duração. Alinhamento do jato e ângulo de pulverização regulável. Com sistema de dosagem e grande abertura de enchimento.



Para RE 80 – RE 140 e REA 60 – REA 100 Número de referência 4910 500 9600 **30,00 €**

Para RE 150 e RE 170 4910 500 9601 **30,00 €**

**TUBO DE PULVERIZAÇÃO**

Robusto, tubo de pulverização com desvio angular com tubeira, para limpar locais de difícil acesso. Comprimento 1,08 m.

Para RE 80 – RE 170 Número de referência 4910 500 1900 **66,00 €**

PROLONGAMENTO DO TUBO DE PULVERIZAÇÃO

Comprimento 43 cm.



Para RE 80 – RE 170 e REA 60 – REA 100 Número de referência 4910 500 0900 **25,00 €**

DISPOSITIVO ANTI-RETORNO INCL. LIGAÇÕES 3/4"®

Evita o retorno da água da lavadora de alta pressão para a rede de água potável.



Para RE 80 – RE 170, RCA 20 e REA 60 – REA 100 Número de referência 4900 500 5700 **73,00 €**

PROLONGAMENTOS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO®

Para um maior alcance. Com acoplamento rápido.



Comprimento 7 m, de malha têxtil para RE 80 – RE 130 e REA 60 – REA 100 Número de referência 4950 500 0800 **47,00 €**

Comprimento 9 m, de malha metálica para RE 80 – RE 170 e REA 60 – REA 100 4910 500 0802 **71,50 €**

Comprimento 20 m, de malha metálica para RE 150 e RE 170 4910 500 0803 **159,00 €**

**TUBO DE JATO TELESCÓPICO**

Extensível com acoplamento rápido, 1,57 - 4 m de comprimento. Para a limpeza de locais de difícil acesso (por exemplo, fachadas ou telhados). Acoplamento de baioneta para utilização conjunta com tubeiras de alta pressão STIHL e acessórios de limpeza de alta pressão STIHL. Confortável para trabalhar com apenas 2,9 kg, alça de transporte incluída.

Para RE 80 – RE 170 e REA 60 – REA 100 Número de referência 4910 550 3500 **180,00 €**

CONJUNTO DE INJEÇÃO DE AREIA HÚMIDA

Para injeção húmida em muros e peças metálicas. Melhores resultados com o granulado de injeção STIHL SB 90. Comprimento 4 m.



Para RE 80 – RE 170 Número de referência 4910 500 1800 **65,00 €**

CONJUNTO DE LIMPEZA DE TUBAGENS

Mangueira de 10 mm, cabeça 13,7 mm (na porca de união). Adequado para tubos com um diâmetro reduzido. Com tubeira. Comprimento 15 m.



Para RE 80 – RE 170 Número de referência 4910 500 8000 **52,00 €**

CONJUNTO DE ABSORÇÃO

Para o abastecimento, sem pressão, de cubas de água da chuva e cisternas. Recomenda-se a utilização de um filtro de água. Comprimento de 3 m.



Para RE 80 – RE 462 Número de referência 4910 500 0500 **47,00 €**

FILTRO DE ÁGUA

Protege a bomba contra a sujidade da água de abastecimento, ligação de 3/4".



Para RE 80 – RE 170 e REA 60 – REA 100 Número de referência 4910 500 5400 **10,40 €**

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO PROFissionais

- Para empresas de jardinagem, municípios, empresas de serviços florestais e empresas de construção civil
- Para trabalhos de limpeza duros e as elevadas exigências de uma utilização diária
- Com uma unidade do motor e da bomba duradoura e sem necessidade de manutenção
- Excelente ergonomia e equipamento de série abrangente

RE 232

Max. 200 bar • máx. 660 l/h • 36,0 kg

Modelo de entrada na gama profissional. Lança profissional ergonómica STIHL, mangueira de 10 m reforçada com malha de aço, dosagem de detergente externo, fixação do cabo de rede, suporte prático para lança de pulverização.



RE 232 Número de referência 4788 012 4500 **1.219,00 €**

RE 272 PLUS

Max. 200 bar • máx. 620 l/h • 42,0 kg

Lavadora com motor de baixas rotações e com PLUS no conforto. Tambor da mangueira com ajuda de enrolador integrado, mangueira de 15 m reforçada com malha de aço, segundo tubo de pulverização com tubeira rotativa, resistente ao desgaste, pistões revestidos em cerâmica, ergonómica lança profissional STIHL, depósito de detergente, regulação da pressão/caudal, manómetro, grande filtro de água.



RE 272 PLUS Número de referência 4788 012 4512 **1.624,00 €**

RE 462 PLUS

Max. 250 bar • máx. 1.130 l/h • 83,0 kg

A melhor da sua classe com o melhor desempenho, para uma vida útil prolongada e com PLUS de conforto. Tambor com mangueira de 20 m reforçada com malha de aço, segundo tubo de pulverização com tubeira rotativa, construção da bomba robusta, pistões de cerâmica massivos, dois depósitos de detergente para uma limpeza flexível através do botão de comutação, pega dobrável para facilitar o transporte e desativação retardada do motor.



RE 462 PLUS Número de referência 4780 012 4501 **2.489,00 €**

**PRODUTOS DE LIMPEZA E DETERGENTES**

A PARTIR DA PÁGINA 274

**ACESSÓRIOS ADEQUADOS**

A PARTIR DA PÁGINA 270



ACESSÓRIO PARA RE 232 - RE 462

- Para equipar lavadoras profissionais de alta pressão
- Tuberias especiais, escovas de lavagem e outros acessórios para tarefas de limpeza especiais



ESCOVA ROTATIVA

Equipamento profissional, cabeça de escova intercambiável, ângulo de trabalho ajustável, com cerdas naturais, acoplamento rápido.

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Para RE 232 - RE 462 | Número de referência 4925 500 5900 | 167,00 € |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|



TUBO DE PULVERIZAÇÃO

Reto, sem tubeira^①. Com acoplamento rápido.

| | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| Para RE 232 - RE 462 | Número de referência | |
| Comprimento | | |
| 35 cm | 4925 500 0960 | 65,00 € |
| 107 cm | 4925 500 0962 | 105,00 € |
| 180 cm | 4925 500 0963 | 145,00 € |
| 250 cm | 4925 500 0964 | 183,00 € |



TUBO DE PULVERIZAÇÃO

Em ângulo, sem tubeira^①. Com acoplamento rápido.

| | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| Para RE 232 - RE 462 | Número de referência | |
| Comprimento | | |
| 107 cm | 4925 500 1900 | 111,00 € |



TUBOS DE PULVERIZAÇÃO COM TUBEIRA ROTATIVA

Reto. Limpa sujidade especialmente profunda, ponto de pulverização de rotação rápida com elevado rendimento de superfície, acoplamento rápido.

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| W12 040 para RE 232, RE 272 | Número de referência 4925 500 8304 | 166,00 € |
| W12 050 para RE 282 | 4925 500 8306 | 166,00 € |
| W11 060 para RE 362 | 4925 500 8301 | 226,00 € |

TUBEIRA ROTATIVAS (TUBEIRA TURBO COM EFEITO ROTOR)

Limpa sujidade especialmente profunda. Ponto de pulverização de rotação rápida, para áreas grandes.



| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| W12 040 para RE 232, RE 272 | Número de referência 4900 500 1641 | 85,50 € |
| W12 050 para RE 282 | 4900 500 1649 | 91,00 € |
| W11 055 para RE 462 | 4900 500 1651 | 133,00 € |
| W11 060 para RE 362 | 4900 500 1662 | 133,00 € |
| W11 065 para RE 362 | 4900 500 1665 | 133,00 € |

ADAPTADOR DE ACOPLAMENTO DE ROSCA / ACOPLAMENTO RÁPIDO

Adaptador para ligar tubos de pulverização / acessórios com acoplamentos de rosca à lança profissional com acoplamento rápido.



| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Número de referência 4925 500 6700 | 32,50 € |
|---------------------------------------|----------------|

TUBEIRA DE JATO REDONDO

Ângulo de pulverização 0°, ponto de pulverização extremamente forte.



| | | |
|---|---------------------------------------|----------------|
| Tamanho da tubeira 0004 para RE 232, RE 272 | Número de referência 4900 502 1003 | 22,10 € |
| Tamanho da tubeira 0005 para RE 282 | 4900 502 1004 | 22,10 € |
| Tamanho da tubeira 0006 para RE 462 | 4900 502 1007 | 22,10 € |
| Tamanho da tubeira 0007 para RE 362 | 4900 502 1006 | 22,10 € |

TUBEIRA DE ALTA PRESSÃO

Ângulo de pulverização 30°, tubeira universal para todos os tipos de limpeza e grandes superfícies.



| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Tamanho da tubeira 25035 para RE 272 | Número de referência 4900 502 1021 | 22,10 € |
| Tamanho da tubeira 2504 para RE 232 | 4900 502 1029 | 22,10 € |
| Tamanho da tubeira 25045 para RE 282 | 4900 502 1030 | 22,10 € |
| Tamanho da tubeira 25055 para RE 462 | 4900 502 1032 | 22,10 € |
| Tamanho da tubeira 2506 para RE 362 | 4900 502 1033 | 22,10 € |

Ângulo de pulverização 60°, para superfícies delicadas.



| | | |
|--|---------------|----------------|
| Tamanho da tubeira 5006 para RE 232 - RE 282 | 4900 502 1060 | 22,10 € |
| Tamanho da tubeira 5007 para RE 362 | 4900 502 1061 | 22,10 € |



CONSELHO PROFISSIONAL

As nossas lavadoras de alta pressão profissionais são fornecidas de série com tuberias de alta pressão de 30°. Com os acessórios correspondentes, pode otimizar os seus trabalhos de limpeza individuais. Por exemplo, uma **tubeira** de 60° é mais eficaz para a limpeza de grandes áreas. Para locais de difícil acesso, a solução passa por um tubo de pulverização curvo.





TUBEIRA DE ESPUMA

Elevado efeito de limpeza, graças à espuma de longa duração. Jato vertical ou horizontal, regulável, botão de dosagem para a concentração de detergente, recipiente de 1 litro com grande abertura.



Para RE 232 - RE 462

Número de referência
4925 500 9600

59,00 €

ESCOVA PARA LAVAR SUPERFÍCIES^①

Largura 25 cm. Fácil montagem em tubo de pulverização reto. Com cerdas naturais.



Para RE 232 - RE 462

Número de referência
4900 500 3011

148,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① Para utilização em tubos retos sem cabeça de pulverização
② O prolongamento da mangueira de alta pressão não pode ser enrolado no tambor
③ Ligar a lavadora de alta pressão à rede de água potável apenas com um dispositivo anti-retorno

PROLONGAMENTOS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO^②

Aumenta o raio de ação. Utilizar com adaptador. Com malha metálica reforçada.



DN 06, M24 x 1,5 para RE 232 - RE 282

Comprimento
10 mNúmero de referência
4925 500 0840

160,00 €

ADAPTADOR DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO

Para ligar mangueiras de alta pressão.



M24 x 1,5 para RE 232 - RE 282

Número de referência
4925 503 0800

29,30 €

CONJUNTO DE LIMPEZA DE TUBAGENS

Muito flexível também em tubos estreitos. Com tubeira e acoplamento rápido.



Para RE 232 - RE 462

Comprimento
10 m
20 mNúmero de referência
4925 500 8000
4925 500 8001175,00 €
285,00 €

NOVO KIT DE ABSORÇÃO

Comprimento de 3 m. Para o abastecimento, sem pressão, de cubas de água da chuva e cisternas. Recomenda-se a utilização de um filtro de água.



Para RE 232 - RE 462

Número de referência
4925 500 0500

310,00 €

CONJUNTO DE INJEÇÃO DE AREIA HÚMIDA

Limpa a sujidade de muros, tinta ou ferrugem de peças metálicas. Acoplamento rápido, para granulado de injeção STIHL SB 90. Comprimento de 4 m.



Tamanho da tubeira 05 para RE 232 - RE 282

Número de referência
4925 500 1800

220,00 €

Tamanho da tubeira 06 para RE 462

4925 500 1801

220,00 €

Tamanho da tubeira 07 para RE 362

4925 500 1802

220,00 €

FILTROS DE ÁGUA

Protege a bomba contra sujidade desde a alimentação de água. 3/4".



Para RE 232 - RE 282 PLUS

Número de referência
4900 500 5405

43,80 €

Para RE 362 - RE 462 PLUS

4900 500 5401

28,90 €

DISPOSITIVO ANTI-RETORNO INCL. LIGAÇÕES 3/4"®

Evita o retorno de água da lavadora de alta pressão para a rede de água potável.



Para RE 232 - RE 282

Número de referência
4900 500 5700

73,00 €

Para RE 362 - RE 462

4900 500 5701

73,00 €



PRODUTOS DE LIMPEZA E DETERGENTES

A PARTIR DA PÁGINA 274

RODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

- Ideais para utilização em lavadoras STIHL de alta pressão
- Detergentes adequados para todos os trabalhos de limpeza
- Ampliações para tarefas de limpeza especiais

DETERGENTE PARA JANTES CR 100

Para eliminar sem esforço a sujidade mais enraizada. Para todas as jantes de liga leve e metal.



500 ml Número de referência 0782 516 9400 **23,00 €^① / 11,50 €**

CHAMPÔ & CERA PARA VEÍCULOS CC 100

Para limpar a sujidade típica das estradas, como por exemplo o sal, pó e restos de insetos. Espumoso, componentes de cera de alta qualidade, brilho radiante, mantém efeito perolizante.



1 l Número de referência 0782 516 9300 **8,20 €^① / 8,20 €**
5 l Número de referência 0782 516 9301 **4,78 €^① / 23,90 €**

DETERGENTE PARA PEDRA & FACHADAS CS 100

Para superfícies duras em pedra, de fachadas, em betão, madeira ou com mosaicos. Dissolve o verdete profundo, a sujidade resultante da poluição, a fuligem e o pó.



5 l Número de referência 0782 516 9500 **5,50 €^① / 27,50 €**

DETERGENTE UNIVERSAL CU 100

Para limpar diferentes tipos de sujidade de superfícies duras, em casa e no jardim, sem danificar. Adequado para superfícies lacadas, metálicas, de pedra, sintéticas e de vidro.



1 l Número de referência 0782 516 9100 **8,20 €^① / 8,20 €**
5 l Número de referência 0782 516 9101 **4,78 €^① / 23,90 €**

DETERGENTE UNIVERSAL PROFI CP 200



Para utilização profissional e todas as superfícies duras, exceto têxteis. Limpa uma variedade de sujidade, tais como sujidade resultante de poluição, fuligem, pó e gordura, valor pH da solução.



1 l Número de referência 0782 516 9200 **9,30 €^① / 9,30 €**
10 l Número de referência 0782 516 9201 **4,17 €^① / 41,70 €**

GRANULADO SB 90



Para injeção de areia húmida em superfícies robustas, como muros ou metal. Elimina ferrugem ou pinturas antigas, sem silicone, para todos os sistemas de injeção de areia húmida STIHL.



Balde, 25 kg Número de referência 0797 010 2052 **1,34 €^① / 33,60 €**
Recarga, 25 kg Número de referência 0782 516 9600 **0,82 €^① / 20,40 €**

SG 11 PLUS



Pulverizador manual com tubeira regulável para pulverizar detergentes e dissolventes, por exemplo CB 50, Superclean ou Varioclean. 1,5 litros de capacidade de depósito, pressão máxima 3 bar, juntas EPDM para detergentes e dissolventes numa escala de pH de 7-14. Protetor especial da bomba que prolonga a sua vida útil.

SG 11 PLUS Número de referência 4255 019 4912 **22,50 €**

IMPORTANTE CUMPRIR A REGULAMENTAÇÃO LOCAL SOBRE ÁGUAS RESIDUAIS QUANDO UTILIZAR DETERGENTES E PRODUTOS DE LIMPEZA EM ZONAS EXTERIORES.



UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA

Para utilizar o agente de limpeza com as lavadoras de alta pressão STIHL, só tem de colocar o agente de limpeza no kit de pulverização incluído no âmbito de fornecimento ou no depósito de agente de limpeza do aparelho (consoante a lavadora de alta pressão).

APLICAR O AGENTE DE LIMPEZA

Informação: para um melhor desempenho de limpeza, oferecemos uma tubeira de espuma especial. A formação de espuma, a dosagem e a possibilidade de ajustar a forma do jato melhoram a aplicação do agente de limpeza e, conseqüentemente, o desempenho da limpeza.

➔ **Encontre as nossas tubeiras de espuma na página 268 e na página 272**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① Preço base por litro
② Preço base por kg



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Pressão de trabalho (bar)
 Pressão máx.^① (bar)
 Caudal de água mín. (l/h)
 Caudal de água máx (l/h)
 Temperatura máx. de entrada de água (°C)
 Peso (kg)
 Potência (kW)
 Nível sonoro^② (dB(A))
 Potência sonora^③ (dB(A))
 Valor de vibração^④ (m/s²)
 Sistema a bateria STIHL

Comprimento do cabo de rede (m)
 Tensão nominal (V/ fases/ Hz)
 Rotações (rpm)
 Cabeça de bomba em alumínio / cabeça de bomba em latão / pistões de cerâmica
 Depósito de detergente transparente (l)
 Sistema de dosagem para os detergentes
 Mangueira de alta pressão (Comprimento em m)
 Mangueira de alta pressão reforçada com malha de aço
 Pistola de alta pressão confortável com tubo de pulverização e pega macia
 Cabeça de bomba em alumínio / cabeça de bomba em latão / pistões de cerâmica
 Regulação da pressão / caudal na lança
 Manómetro
 Desconexão retardada do motor
 Pega telescópica em alumínio
 Tampa frontal rebatível com espaço para armazenamento de tuberias
 Acoplamento rápido para mangueira de alta pressão
 Tambor da mangueira de alta pressão integrado
 Acoplamento antitorção na pistola
 TUBEIRA ROTATIVA / 2.º tubo de pulverização com tuberia rotativa

LAVADORA A PRESSÃO A BATERIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|----|------------------|------|----|----|-------|------------|
| RCA 20 | NOVO | RA02 011 7603 | 169,00 | - | 24 | 140 | 230 | 40 | 1,3 ^⑤ | 0,18 | 73 | 84 | ≤ 2,5 | Sistema AS |
| RCA 20 com 2x AS 2 + AL 1 | NOVO | RA02 011 7613 | 229,00 | - | 24 | 140 | 230 | 40 | 1,5 ^⑤ | 0,18 | 73 | 84 | ≤ 2,5 | Sistema AS |
| REA 60 PLUS | NOVO | RA01 011 7601 | 259,00 | 100 | 130 | 240 | 270 | 40 | 6,5 ^⑤ | 1,0 | 72 | 85 | ≤ 2,5 | Sistema AK |
| REA 100 PLUS | NOVO | RA01 011 7611 | 354,00 | 125 | 150 | 270 | 300 | 40 | 6,7 ^⑤ | 1,3 | 75 | 87 | ≤ 2,5 | Sistema AP |

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO COMPACTAS[®]

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-------------------|-----|----|----|-------|---|
| RE 80 X | RE02 011 4508 | 129,00 | 90 | 120 | 330 | 430 | 40 | 7,0 ^⑤ | 1,7 | 80 | 91 | ≤ 2,5 | - |
| RE 80 | RE02 011 4538 | 149,00 | 90 | 120 | 330 | 430 | 40 | 7,0 ^⑤ | 1,7 | 80 | 91 | ≤ 2,5 | - |
| RE 90 | RE02 011 4503 | 199,00 | 100 | 130 | 350 | 440 | 40 | 8,0 ^⑤ | 2,1 | 80 | 90 | ≤ 2,5 | - |
| RE 100 PLUS CONTROL | RE02 011 4546 | 249,00 | 110 | 150 | 350 | 450 | 40 | 9,0 ^⑤ | 2,1 | 80 | 89 | ≤ 2,5 | - |
| RE 110 | 4950 011 4520 | 299,00 | 110 | 150 | 380 | 430 | 40 | 17,6 ^⑤ | 1,7 | 73 | 85 | ≤ 2,5 | - |
| RE 120 | 4950 011 4540 | 399,00 | 125 | 160 | 400 | 480 | 40 | 20,0 ^⑤ | 2,1 | 67 | 81 | ≤ 2,2 | - |
| RE 130 PLUS | 4950 011 4560 | 469,00 | 135 | 170 | 420 | 500 | 40 | 21,2 ^⑤ | 2,3 | 74 | 86 | ≤ 2,2 | - |
| RE 140 PLUS | 4950 011 4580 | 539,00 | 145 | 180 | 430 | 510 | 40 | 22,7 ^⑤ | 2,5 | 74 | 86 | ≤ 2,5 | - |

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DE GAMA MÉDIA[®]

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-------------------|-----|----|----|-------|---|
| RE 150 | RE01 011 4510 | 739,00 | 140 | 180 | 540 | 610 | 60 | 30,0 ^⑤ | 2,9 | 72 | 85 | < 2,5 | - |
| RE 150 PLUS | RE01 011 4512 | 829,00 | 140 | 180 | 540 | 610 | 60 | 31,0 ^⑤ | 2,9 | 72 | 85 | ≤ 2,5 | - |
| RE 170 | RE01 011 4540 | 839,00 | 150 | 180 | 570 | 640 | 60 | 30,0 ^⑤ | 3,3 | 72 | 85 | < 2,5 | - |
| RE 170 PLUS | RE01 011 4541 | 939,00 | 150 | 180 | 570 | 640 | 60 | 31,0 ^⑤ | 3,3 | 72 | 85 | ≤ 2,5 | - |

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO PROFSSIONAIS[®]

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------|-----|-----|-------|-------|----|-------------------|------------------|----|----|-------|---|
| RE 232 | 4788 012 4500 | 1.219,00 | 145 | 200 | 590 | 660 | 60 | 36,0 ^⑤ | 3,3 ^⑤ | 76 | 90 | ≤ 2,5 | - |
| RE 272 PLUS | 4788 012 4512 | 1.624,00 | 150 | 200 | 560 | 620 | 60 | 42,0 ^⑤ | 3,0 ^⑤ | 72 | 87 | ≤ 2,5 | - |
| RE 282 PLUS | 4788 012 4521 | 1.779,00 | 160 | 200 | 700 | 760 | 60 | 42,0 ^⑤ | 3,5 ^⑤ | 73 | 88 | ≤ 2,5 | - |
| RE 362 | 4780 012 4510 | 1.929,00 | 180 | 250 | 1.000 | 1.080 | 60 | 72,0 ^⑤ | 6,3 ^⑤ | 76 | 88 | ≤ 2,5 | - |
| RE 462 PLUS | 4780 012 4501 | 2.489,00 | 220 | 250 | 1.050 | 1.130 | 60 | 83,0 ^⑤ | 7,4 ^⑤ | 75 | 87 | ≤ 2,5 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|-------|-----------|---|----|---|---|--------------------|------------------|---|---|---|---|---|-----|
| - | 10,8 | 14.000 | ●/-/- | 0,4 | ● | - | - | - | ●/-/- | -/● ^⑦ | - | - | - | - | ● | -/● |
| - | 10,8 | 14.000 | ●/-/- | 0,4 | ● | - | - | - | ●/-/- | -/● ^⑦ | - | - | - | - | ● | -/● |
| - | 36 | 10.500 | -/-/● | - | - | 5 | - | - | ●/-/- | ●/- | - | - | - | ● | ● | -/● |
| - | 36 | 11.900 | -/-/● | - | - | 6 | - | - | ●/-/- | ●/- | - | - | - | ● | ● | -/● |
| 5 | 230/1-/50 | 20.000 | ●/-/- | 0,5 | - | 5 | - | - | ●/-/- | -/- | - | - | - | ● | - | ●/- |
| 5 | 230/1-/50 | 20.000 | ●/-/- | 0,5 | - | 5 | - | - | ●/-/- | -/- | - | - | - | ● | - | ●/- |
| 5 | 230/1-/50 | 21.000 | ●/-/- | 0,5 | - | 6 | - | - | ●/-/- | -/- | - | - | - | ● | - | ●/- |
| 5 | 230/1-/50 | 20.000 | -/●/- | 0,5 | - | 7 | - | - | ●/-/- | -/● | - | - | - | ● | ● | -/● |
| 5 | 230/1-/50 | 2.850 | ●/-/- | 0,5 | - | 7 | - | - | ●/-/- | -/- | - | - | ● | ● | - | ●/- |
| 5 | 230/1-/50 | 2.850 | ●/-/- | 0,5 | - | 8 | - | ● | ●/-/- | -/- | - | - | ● | ● | - | ●/- |
| 5 | 230/1-/50 | 2.850 | ●/-/- | 0,5 | - | 9 | ● | ● | ●/-/- | -/- | - | - | ● | ● | ● | ●/- |
| 5 | 230/1-/50 | 2.850 | ●/-/- | 0,5 | - | 10 | ● | ● | ●/-/- | -/- | - | - | ● | ● | ● | ●/- |
| 5 | 230/1-/50 | 2.850 | -/●/● | 2 | ● | 9 | ● | ● | -/●/- | ●/- | - | - | ● | ● | - | ●/- |
| 5 | 230/1-/50 | 2.850 | -/●/● | 2 | ● | 12 | ● | ● | -/●/- | ●/- | ● | - | ● | ● | ● | ●/- |
| 5 | 230/1-/50 | 2.850 | -/●/● | 2 | ● | 9 | ● | ● | -/●/● | ●/- | - | - | ● | ● | - | ●/- |
| 5 | 230/1-/50 | 2.850 | -/●/● | 2 | ● | 12 | ● | ● | -/●/● ^⑦ | ●/- | ● | - | ● | ● | ● | ●/- |
| 5 | 230/1-/50 | 2.800 | -/-/● | - | ● | 10 | ● | ● | -/●/- | -/- | - | - | - | - | ● | ○/- |
| 5 | 230/1-/50 | 1.450 | -/●/● | 2,5 | ● | 15 | ● | ● | -/●/● | ●/- | ● | - | - | - | ● | ●/- |
| 5 | 400/3-/50 | 1.450 | -/●/● | 2,5 | ● | 15 | ● | ● | -/●/● | ●/- | ● | - | - | - | ● | ●/- |
| 5 | 400/3-/50 | 1.450 | -/●/● | 2,5 + 2,5 | ● | 10 | ● | ● | -/●/● | ●/● | ● | - | - | - | ● | ○/- |
| 5 | 400/3-/50 | 1.450 | -/●/● | 2,5 + 2,5 | ● | 20 | ● | ● | -/●/● | ●/● | ● | ● | - | - | ● | ●/- |

● De série
 ○ Opcional (acessório)
 X= Versão portátil
 ① Pressão máxima permitida
 ② K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
 ③ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), com tubeira plana
 ④ Antes de utilizar as lavadoras de alta pressão STIHL, consulte a regulamentação local das águas residuais

⑤ A instalação elétrica no local de utilização tem de estar preparada para esta potência
 ⑥ Pistões em aço inoxidável com revestimento DLC (Diamond like Carbon coating) inovador e extremamente robusto para máxima proteção contra o desgaste
 ⑦ Modo Normal e ECO
 ⑧ Peso sem bateria nem carregador
 ⑨ Peso com bateria, sem carregador
 ⑩ Peso, pronto a funcionar



LIMPAR, ARRUMAR, SOPRAR, ASPIRAR E TRITURAR

ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 SISTEMA DE FILTROS MÚLTIPLOS**
O pó grosse e fino é bem filtrado, através do sistema de filtros múltiplos. O filtro é lavável, higiénico, económico e ecológico.
- 02 FUNÇÃO DE SOPRO**
A função de sopro é adequada para limpar áreas de difícil acesso. Para isso, o tubo de aspiração é comutado para a ligação de ar de exaustão.
- 03 ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS**
O aspirador de líquidos e sólidos da STIHL é adequado para a limpeza tanto de superfícies húmidas como secas. O novo SEA 20 só pode ser utilizado em superfícies secas.

CONFORTO

- 04 TUBEIRA DE PAVIMENTO COMUTÁVEL**
Ao mudar de carpetes para pisos lisos, a tubeira para pisos pode ser trocada confortavelmente através do pedal.
- 05 ARMAZENAMENTO DE ACESSÓRIOS INTEGRADO**
Dependendo do modelo, os vários acessórios podem ser armazenados numa caixa integrada ou em suportes fornecidos. Adicionalmente com suporte de mangueira de aspiração e suporte de cabo de rede.
- 06 LIGAÇÃO AUTOMÁTICA / TOMADA**
O aspirador é ligado e desligado automaticamente mediante a ferramenta elétrica ligada à tomada.
- 07 LIMPEZA DO FILTRO**
Sempre o melhor rendimento, graças a uma fácil e rápida limpeza do filtro.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Esta página, apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 372 e na página web stihl.pt.

ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS

- Aspirador de líquidos e sólidos para utilização particular em zonas perto de casa, bem como para utilização profissional em oficinas, serviços de limpeza e na indústria.
- Vasta gama de acessórios de alta qualidade
- Novidades na gama: aspirador de líquidos e sólidos com bateria, veja a página 281

SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min



Para limpeza de superfícies húmidas e secas nas proximidades das casas, bem como para a limpeza de automóveis. Versátil, graças à vasta gama de acessórios. Tubeira comutável para solos para uma mudança flexível entre aspiração de líquidos e de sólidos, função de sopro através da mudança do tubo de aspiração para a ligação de saída de ar, tubo de aspiração em 2 partes para boa ergonomia. Armazenamento ideal de acessórios diretamente no aparelho, tubeira para ranhuras, tubeira para solos, mangueira de aspiração com 2 m de comprimento.

SE 33

Número de referência
SE01 012 4413

99,00 €

SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min



Mecanismo automático de ligação, tomada (E), opcionalmente aspiração de líquidos e de sólidos, sistema de filtro múltiplo, limpeza do filtro, elemento/saco de filtro, rodas giratórias com travão de bloqueio, tubo de mão em aço inoxidável com acoplamento rápido, tubo de aspiração em aço inoxidável, tubeira universal, tubeira para solos/ranhuras, regulação de rotações, arranque suave, comando de marcha em inércia, adaptador para ferramenta elétrica, caixa de acessórios integrada e suporte para tubo de aspiração.

SE 122 E

Número de referência
4774 012 4405

539,00 €

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min



Para limpar pó, sujidade e líquidos - no interior e no exterior. Opcionalmente, aspiração de líquidos e de sólidos, função de sopro através da mudança do tubo de aspiração para a ligação de saída de ar, sistema de filtro múltiplo, limpeza do filtro, tubeira comutável para solos, tubeira universal, tubeira para ranhuras.

SE 62

Número de referência
4784 012 4400

179,00 €

Versão com mecanismo automático de ligação / tomada:

SE 62 E

4784 012 4403

229,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

E = Mecanismo automático de ligação / tomada



ENCUNETE OS ACESSÓRIOS ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 282



ASPIRADOR PORTÁTIL A BATERIA E ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS A BATERIA

- Limpeza de superfícies em casa, garagem, oficina ou carro
- Trabalho silencioso, flexível e confortável graças à utilização da bateria



INCLUI TUBEIRAS E BOLSA DE TRANSPORTE



ASIM SYSTEM
AS 2



SEA 20

10,8 V • 1,1 kg^①



Prático aspirador de mão a bateria do sistema AS, para aspiração e limpeza de pequenas superfícies secas na garagem, oficina ou carro. Com recipiente amovível para fácil esvaziamento e limpeza. Tubeira para ranhuras e tubeira universal com acessório de cerdas para diferentes aplicações. O botão de bloqueio permite uma utilização prolongada sem ter de premir permanentemente o gatilho. Muito bom efeito de filtragem graças ao sistema de filtragem em duas fases. O nível de carga da bateria AS 2 pode ser visualizado através do visor LED com o premir de um botão. O SEA 20 está disponível como kit completo ou como unidade individual.

Na entrega inclui:

- 1 × SEA 20
- 1 × Tubeira para ranhuras
- 1 × Tubeira universal com acessório de cerdas
- 1 × Prolongador, 49 cm
- 1 × Mangueira de sucção
- 1 × Bolsa de transporte

SEA 20 sem bateria nem carregador^② Número de referência SA03 011 7305 **99,00 €**

O kit inclui:

- 1 × SEA 20
- 1 × Bateria de íões de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Carregador standard AL 1

Kit SEA 20 com AS 2 e AL 1 Número de referência SA03 011 7315 **POUPE 44,00 €^③**
139,00 €

ACESSÓRIO: FILTRO PET

Filtro PET lavável para maior vida útil ou como substituto.



Para SEA 20, lavável Número de referência SA03 080 1900 **11,50 €**

ACESSÓRIO: CONJUNTO DE MINI TUBEIRAS

Para limpeza de locais particularmente estreitos ou de difícil acesso, como folgas do radiador.

Conteúdo:

- 1 × Adaptador
- 2 × Tubos de prolongação
- 3 × tubeiras
- 1 × Bolsa de armazenamento



Para SEA 20 Número de referência SA03 007 1000 **17,90 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



AKIM SYSTEM
AK 20

NOVO SEA 60

36 V • max. 200 mbar • 3.240 l/min • 7,5 kg^①



Potente aspirador a bateria do sistema AK, para a limpeza de superfícies húmidas e secas. Interruptor de potência de dois níveis para uma grande autonomia da bateria ou uma alta potência de sucção. Certificado para a classe de pó L. Acessórios integrados na carcaça para uma troca rápida e simples entre o tubeira para pisos, o tubeira universal e o tubeira para juntas. Tubo flexível de sucção giratório de 2,2 m de comprimento. Tubo de sucção de duas peças.

Na entrega inclui:

- 1 × SEA 60
- 1 × Tubo flexível de sucção de 2,2 m
- 1 × Tubeira para pisos
- 1 × Tubo de aspiração de 2 peças
- 1 × Tubeira universal
- 1 × Tubeira para ranhuras

SEA 60 sem bateria nem carregador^② Número de referência SA04 011 7301 **199,00 €**



APIM SYSTEM
AP 200 S

NOVO SEA 100

36 V • max. 210 mbar • 3.300 l/min • 7,5 kg^①



Potente aspirador a bateria do sistema AP para a limpeza de superfícies húmidas e secas. Interruptor de potência de dois níveis para uma grande autonomia da bateria ou uma alta potência de sucção. Certificado para a classe de pó L. Acessórios integrados na carcaça para uma troca rápida e simples entre o tubeira para pisos, o tubeira universal e o tubeira para juntas. Tubo flexível de sucção giratório de 2,4 m com revestimento antiestático. Tubo de sucção de duas peças.

Na entrega inclui:

- 1 × SEA 100
- 1 × Tubo flexível de sucção de 2,4 m com acessório antiestático
- 1 × Tubeira para pisos
- 1 × Tubo de aspiração de 2 peças
- 1 × Tubeira universal
- 1 × Tubeira para ranhuras

SEA 100 sem bateria nem carregador^② Número de referência SA04 011 7311 **274,00 €**

① Peso sem bateria e tubeiras

② Inclui tubeiras e bolsa de transporte

③ Explicação dos símbolos na página 372

ACESSÓRIOS PARA ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS

- Ampliações para as mais diversas possibilidades de utilização
- Tuberias para as mais variadas necessidades
- Tubos de prolongamento e adaptadores
- Mangueiras de aspiração



SACOS

Embalagem de 5 unidades. Em papel.

Para SE 33, SEA 60 e SEA 100 **Número de referência SE01 500 9000 15,50 €**

Embalagem de 5 unidades. Em feltro robusto e resistente.

Para SE 62, SE 62 E **4901 500 9004 18,70 €**

Com fecho anti pó para SE 122 E **4901 500 9007 41,70 €**

Com fecho anti pó para SE 133 ME **4901 500 9009 30,50 €**

ELEMENTOS DE FILTRO

Filtro de PET, lavável para SE 33, SEA 60 e SEA 100 **Número de referência SE01 703 5900 22,70 €**

Papel robusto para SE 62 - SE 122 E **4709 703 5900 24,00 €**

Filtro de PET resistente e lavável, muito adequado para aspirar líquidos, para SE 62 - SE 122 E **4742 703 5900 41,00 €**

Para aspiração de líquidos em longos e reguláveis períodos. Aço inoxidável, para SE 62 - SE 122 E **4901 501 0900 101,00 €**

PTFE-Filtro plissado plano, classe de poeira M, lavável, para SE 133 ME **4786 703 5902 65,90 €**

SACO PARA ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Para uma eliminação fácil, livre de pó. Embalagem de 5 unidades, sintético.

Para SE 133 ME **Número de referência 4901 903 4900 47,40 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

TUBEIRA PARA RANHURAS

(Conexão Ø 36 mm)

Para limpar locais de difícil acesso. De material sintético. Comprimento 300 mm.

Para SE 33 - SE 133 ME **Número de referência 4901 502 2200 2,50 €**

TUBEIRA DE ASPIRAÇÃO

(Conexão Ø 36 mm)

Por exemplo, para comandos e teclados. Rotativo, com cerdas de nylon. Largura 70 mm.

Para SE 33 - SE 133 ME **Número de referência 4901 502 2900 8,00 €**

TUBEIRA UNIVERSAL

(Conexão Ø 36 mm)

Em material sintético com escova de pelos, p. ex. para estofos de veículos. Largura 115 mm.

Para SE 33 - SE 133 ME **Número de referência 4901 502 2300 3,80 €**

TUBEIRA DE BORRACHA EM ÂNGULO

(Conexão Ø 36 mm)

Para aspirar superfícies sensíveis. Comprimento 185 mm.

Para SE 33 - SE 133 ME e SEA 60 - SEA 100 **Número de referência 4901 502 2400 8,10 €**

TUBEIRA COM ESCOVA

(Conexão Ø 36 mm)

Para limpeza de peças sensíveis, p. ex. móveis estofados. Comprimento 230 mm.

Para SE 33 - SE 133 ME e SEA 60 - SEA 100 **Número de referência 4901 502 2600 9,60 €**

TUBEIRA PARA RADIADORES

(Conexão Ø 36 mm)

Para limpar radiadores e persianas. Tuberia para ranhuras e escovas especiais.

Para SE 33 - SE 133 ME e SEA 60 - SEA 100 **Número de referência 4901 500 2610 6,70 €**

TUBEIRA VARIO

(Conexão Ø 36 mm)

Para aspirar superfícies lisas e alcatifas. Largura 260 mm.

Para SE 33 - SE 122 E **Número de referência 4901 500 2503 40,40 €**

TUBEIRA PARA SOLOS EM SUPERFÍCIES GRANDES

(Conexão Ø 36 mm)

Para superfícies grandes. Em alumínio, regulável em altura, com cartucho intercambiável. Com unidade de escova. Largura 450 mm.

Para SE 62 - SE 133 ME **Número de referência 4901 500 2710 108,00 €**



PÁGINA 368 VARIOCLEAN ECO

O nosso detergente especial, com 92% de conteúdo de origem natural, é perfeito para a limpeza de superfícies sujas de óleos, resina, manchas de relva e filtros laváveis: basta pulverizar com VarioClean Eco, deixar atuar durante 5 minutos, lavar com água e deixar secar; o filtro já está pronto para ser reutilizado. O VarioClean Eco está disponível em formato de 500 ml.



KIT LIMPEZA VEÍCULOS

Para a limpeza das várias superfícies em veículos. TUBEIRA para ranhuras (300 mm), escova de sucção, tubeira com escova e tubeira de borracha.



Para SE 33 - SE 133 ME e SEA 60 - SEA 100
Número de referência 4901 500 9500 **67,00 €**

KIT LIMPEZA LÍQUIDOS

Destinado à aspiração de líquidos. Composto por tubeira de borracha angular e filtro em aço inoxidável.



Para SE 62 - SE 122 E
Número de referência 4901 500 9400 **141,00 €**

KIT LIMPEZA DE SUJIDADES GROSSEIRAS

Composto por tubeira para sujidade grosseira, tubos de prolongamento (2 x 500 mm), peças de ligação (2 x), mangueira de aspiração com 1,75 m de comprimento, Ø 50 mm.



Para SE 122 - SE 133 ME
Número de referência 4901 500 9300 **122,00 €**

ADAPTADOR PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

(Conexão Ø 36 mm)



Para a ligação direta a ferramentas elétricas com opção de aspiração na mangueira de aspiração. Acoplamento rápido.

Para SE 122 - SE 133 ME
Número de referência 4901 500 7301 **17,30 €**



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Potência máx. P_{max} (kW)
Vácuo máx. (mbar)
Caudal de ar (l/min)
Peso (kg)
Nível sonoro^① (dB(A))
Tensão nominal (V/Fases/Hz)
Tensão nominal (V)
Capacidade do depósito (l)
Comprimento de mangueira (m)
Diâmetro de mangueira interior (mm)

ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS

| Modelo | N.º ref. | Preço | P _{max} (kW) | Vácuo máx. (mbar) | Caudal de ar (l/min) | Peso (kg) | Nível sonoro ^① (dB(A)) | Tensão nominal (V/Fases/Hz) | Tensão nominal (V) | Capacidade do depósito (l) | Comprimento de mangueira (m) | Diâmetro de mangueira interior (mm) |
|----------|---------------|--------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| SE 33 | SE01 012 4413 | 99,00 | 1,4 | 210 | 3.600 | 5,4 ^② | 73 | 220 - 240 / 1- / 50 - 60 | - | 12 | 2,0 | 32 |
| SE 62 | 4784 012 4400 | 179,00 | 1,4 | 210 | 3.600 | 7,5 ^② | 71 | 220 - 240 / 1- / 50 - 60 | - | 20 | 2,5 | 32 |
| SE 62 E | 4784 012 4403 | 229,00 | 1,4 | 210 | 3.600 | 8,0 ^② | 71 | 220 - 240 / 1- / 50 - 60 | - | 20 | 3,5 | 32 |
| SE 122 E | 4774 012 4405 | 539,00 | 1,5 | 250 | 3.600 | 12,3 ^② | 65 | 220 - 240 / 1- / 50 - 60 | - | 30 | 3,0 | 36 |

ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS CERTIFICADO

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|-----|-----|-------|-------------------|----|--------------------------|---|----|-----|----|
| SE 133 ME | 4786 012 4430 | 864,00 | 1,4 | 250 | 4.500 | 16,0 ^② | 68 | 220 - 240 / 1- / 50 - 60 | - | 42 | 5,0 | 32 |
|-----------|---------------|--------|-----|-----|-------|-------------------|----|--------------------------|---|----|-----|----|

ASPIRADOR PORTÁTIL A BATERIA E ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS A BATERIA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|------|-----|-------|------------------|----|---|------|-----|-----------|----|
| SEA 20 | SA03 011 7305 | 99,00 ^③ | - | 80 | 1.026 | 1,1 ^② | 68 | - | 10,8 | 0,8 | 0,5 - 1,5 | 29 |
| Kit SEA 20 com AS 2 + AL 1 | SA03 011 7315 | 139,00 | - | 80 | 1.026 | 1,3 ^② | 68 | - | 10,8 | 0,8 | 0,5 - 1,5 | 29 |
| SEA 60 | NOVO SA04 011 7301 | 199,00 ^③ | 0,45 | 200 | 3.240 | 7,5 ^② | 68 | - | 36 | 12 | 2,2 | 37 |
| SEA 100 | NOVO SA04 011 7311 | 274,00 ^③ | 0,5 | 210 | 3.300 | 7,5 ^② | 69 | - | 36 | 12 | 2,4 | 37 |

• De série E = Mecanismo automático de ligação / tomada M = Classe de poeira

① K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
② Peso sem bateria e tubeiras
③ Peso com bateria, sem carregador e tubeiras

④ Peso, pronto a funcionar
⑤ Tubeira para solos não comutável
⑥ Preço sem bateria nem carregador

Comprimento do cabo de rede (m)
Sistema a bateria STIHL
Aspiração de líquidos e sólidos
Mecanismo automático de ligação / tomada (E)
Sistema de filtro múltiplo
Limpeza do filtro automático / manual
Pré-filtro / Filtro em papel / feltro
Recipiente de recolha
Bolsa de filtro em papel / feltro
Tubo de mão com acoplamento rápido
Dispositivo de aspiração em material sintético / aço inoxidável
Acessórios anti-estático
Tubeira para pavimentos
Tubeira universal / ranhuras
Adaptador para ferramenta elétrica
Regulação de rotações
Arranque suave
Circuito de seguimento

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-------|-----------|---|-------|---|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | - | • | - | - | - / - | - / - / • | - | • / - | - | • / - | - | • | - / • | - | - | - | - | - | - |
| 5,7 | - | • | - | • | - / • | - / • / - | - | - / • | • | • / - | - | • | • / • | - | - | - | - | - | - |
| 5,7 | - | • | • | • | - / • | - / • / - | - | - / • | • | - / • | - | • | • / • | • | - | - | - | - | - |
| 8,2 | - | • | • | • | - / • | - / - / • | - | - / • | • | - / • | • | • | • / • | • | • | • | • | • | • |



COMPRESSOR DE BATERIA

- Para encher e esvaziar produtos insufláveis e pneus
- Não é necessário conexão elétrica devido ao uso de bateria
- Conveniente de usar e fácil de armazenar

INCLUI MANGUEIRA E ADAPTADOR DE VOLUME / PRESSÃO



AS 2
SYSTEM



NOVO KOA 20

10,8 V • 1,5 kg^①

Compressor a bateria do sistema AS, compacto e eficiente, ideal para encher pneus sem esforço e poupar tempo. Também é perfeito para encher e esvaziar equipamentos desportivos e de lazer de forma cómoda. De fácil manuseio, incorpora um display ergonómico que permite uma visualização ótima de cima para ajustar a pressão ou seleccionar entre a função de compressor ou bomba de ar. Além disso, indica o estado de carga da bateria. Os pés de borracha garantem uma posição estável e sem vibrações. Desliga-se automaticamente ao terminar o bombeamento ou após cinco minutos de inatividade. As válvulas, adaptadores e mangueiras incluídas são armazenadas diretamente no compressor.

Na entrega inclui:

- 1 × KOA 20
- 1 × Mangueira de volume
- 1 × Mangueira de pressão
- 3 × Adaptador

KOA 20 sem bateria nem carregador Número de referência **SA06 011 8204** **99,00 €**

O kit inclui:

- 1 × KOA 20
- 1 × Bateria de íões de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Carregador standard AL 1

Kit KOA 20 com AS 2 e AL 1 Número de referência **SA06 011 8214** **POUPE 44,00 €^③**
139,00 €



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Pressão máxima (bomba de alta pressão) (bar)

Fluxo de volume máximo (bomba de volume) (l/min)

Peso (kg)

Nível de pressão sonora alta pressão / função volume^④ (dB(A))

Nível de potência sonora alta pressão / função volume^④ (dB(A))

Tensão nominal (V)

Sistema a bateria STIHL

COMPRESSOR A BATERIA

| Modelo | Status | Número de referência | Preço | Pressão máxima (bar) | Fluxo de volume máximo (l/min) | Peso (kg) | Nível de pressão sonora alta pressão / função volume ^④ (dB(A)) | Nível de potência sonora alta pressão / função volume ^④ (dB(A)) | Tensão nominal (V) | Sistema |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------|------------|
| KOA 20 | NOVO | SA06 011 8204 | 99,00^② | 10,3 | 360 | 1,5 ^① | 77 / 82 | 85 / 90 | 10,8 | Sistema AS |
| Kit KOA 20 com AS 2 + AL 1 | NOVO | SA06 011 8214 | 139,00 | 10,3 | 360 | 1,7 ^② | 77 / 82 | 85 / 90 | 10,8 | Sistema AS |

① Peso sem bateria

② Peso com bateria e carregador

③ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)

④ Preço sem bateria nem carregador

⑤ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente


Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



DESEMPENHO STIHL. MÁXIMO APROVEITAMENTO.

Biotrituradores de jardim para cada exigência **290**

Biotrituradores de jardim e acessórios **291**

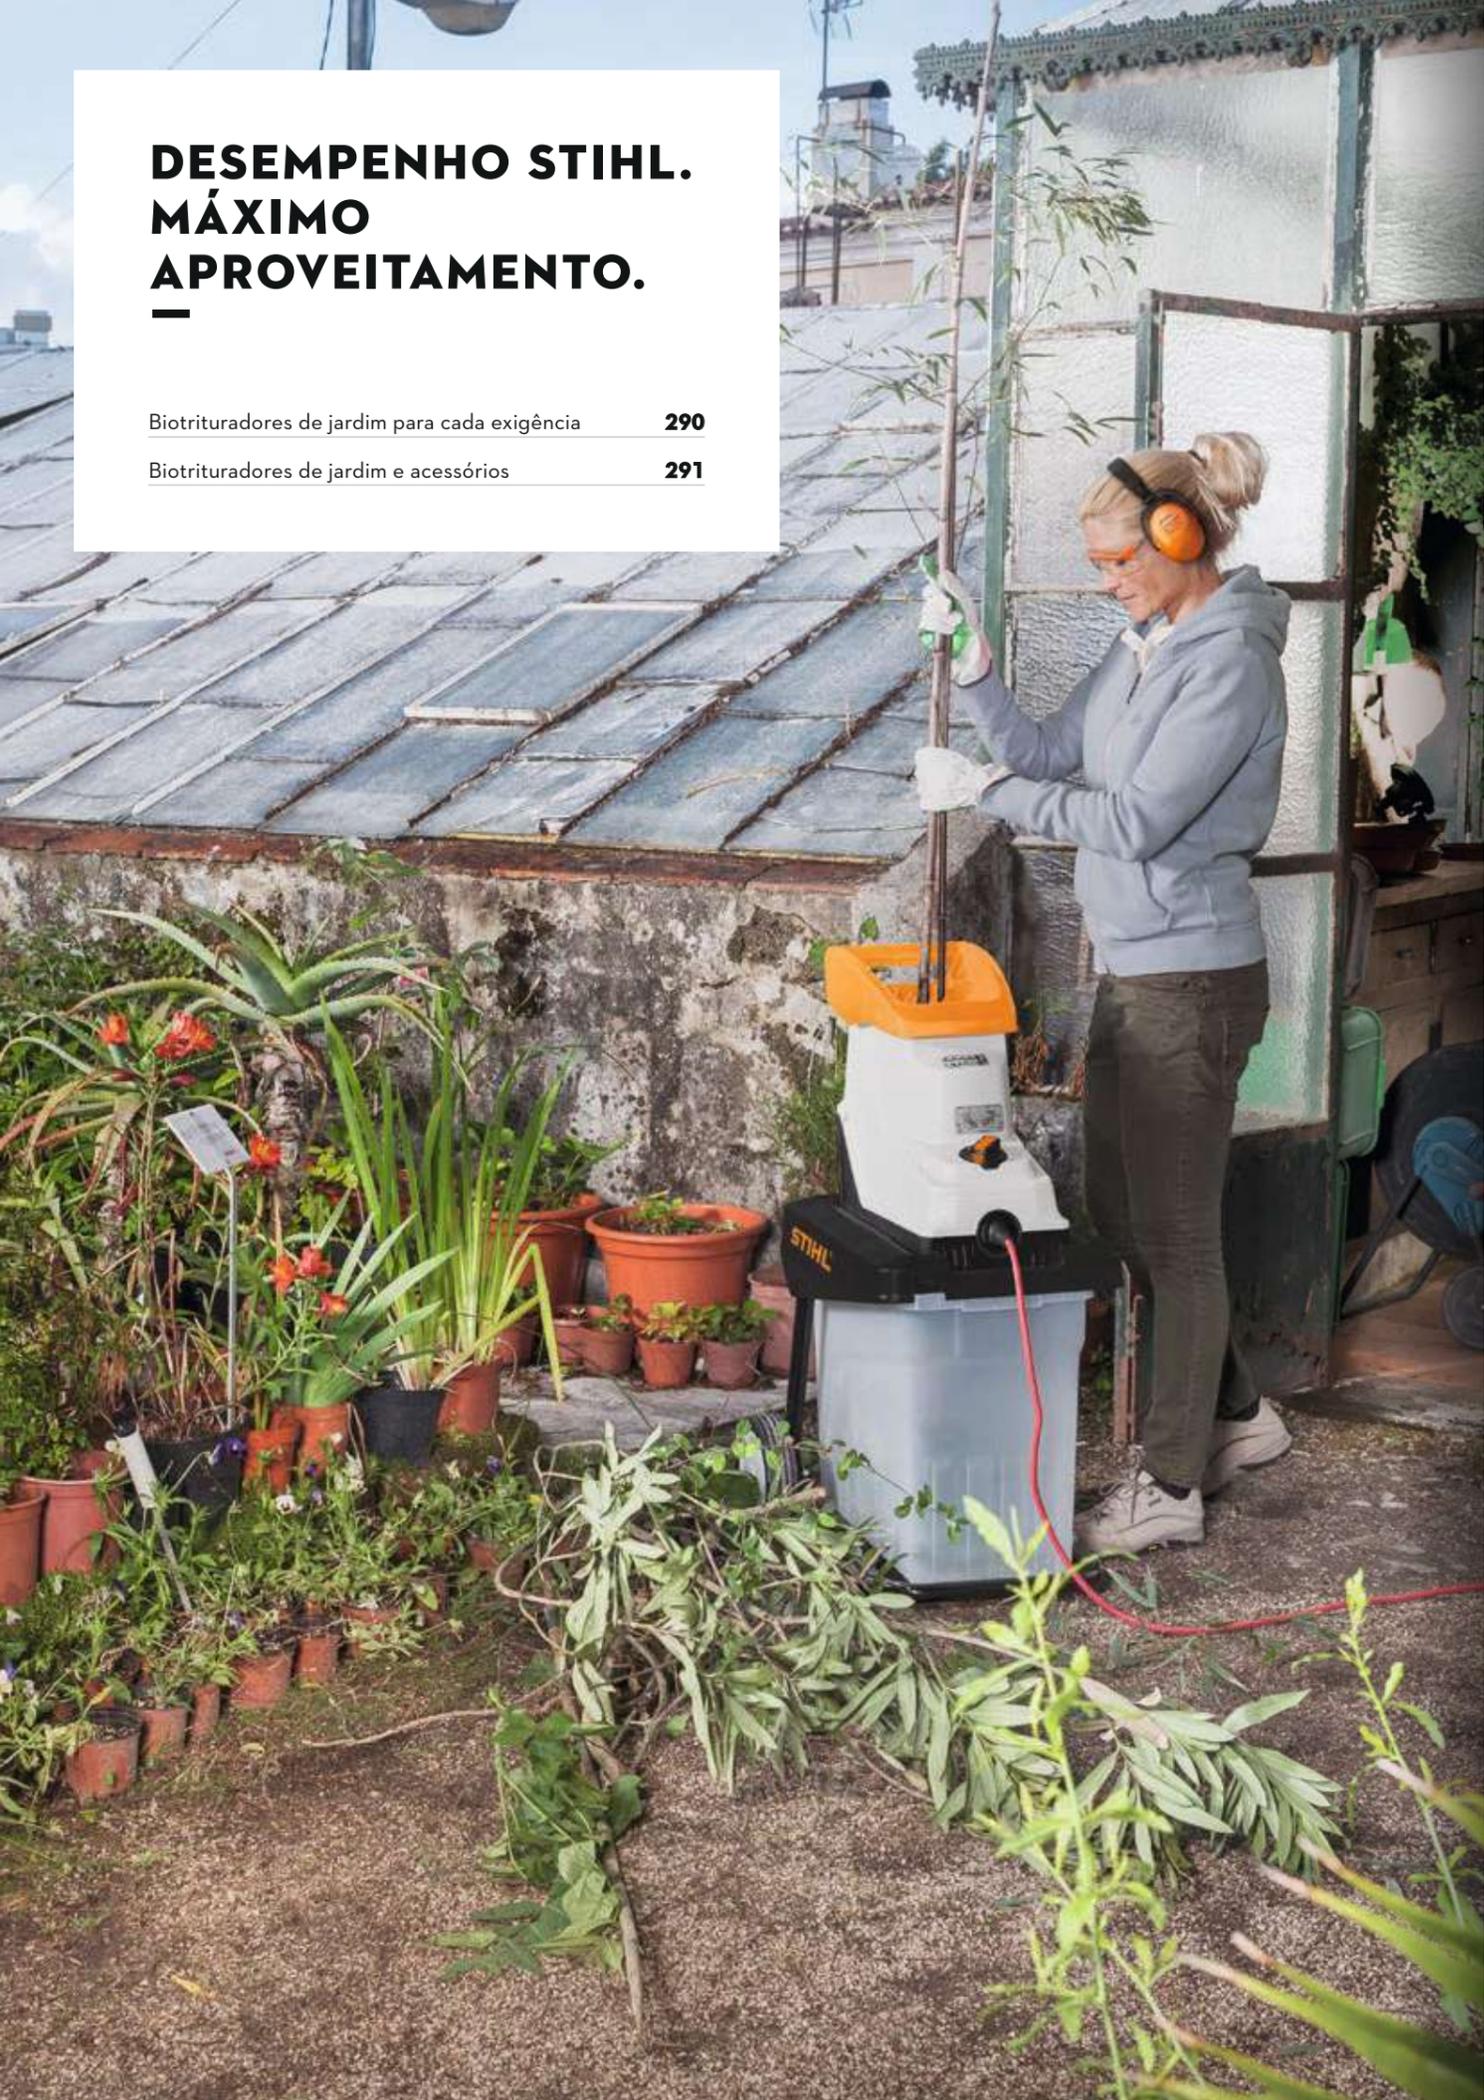

BIOTRITURADORES DE JARDIM EM DETALHE



01 PROTEÇÃO EFICAZ
DAS LÂMINAS

02 TRITURAÇÃO IDEAL

03 GRANDE CAPACIDADE

04 FÁCIL ENCHIMENTO

TECNOLOGIA

- 01** BRS TECNOLOGIA DE ROTAÇÃO
Um interruptor rotativo permite alterar o sentido das lâminas de trituração. No caso de rotação à direita, é triturado material duro, como, por exemplo, ramos, ao passo que, no caso da rotação à esquerda, as lâminas destroçadoras convertem restos de plantas tenras em material adequado à compostagem. Esta opção por material triturado assegura uma eficaz proteção das lâminas.
- 02** LÂMINAS COM FORMATO TIPO SANDWICH
O material é triturado de forma ótima com baixo nível de vibração. As lâminas de asa e os batentes adicionais contribuem para uma melhor trituração.

CONFORTO

- 03** ABERTURA DE ENCHIMENTO EXTRA-GRANDE
Para um enchimento fácil de material tenro, volumoso e ramificado.
- 04** FUNIL DE ENCHIMENTO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO
Minimiza os ruídos de trabalho ao triturar.



CONSELHOS PARA SELECIONAR O BIOTRITURADOR ADEQUADO

O nosso **guia de recomendação de modelo de acordo com o tipo de unidade, material a tritarar e volume de processamento**, irá ajudá-lo a encontrar o biotriturador de jardim adequado às suas necessidades. Por exemplo, se quiser processar grandes quantidades de material triturado, especialmente ramos mais espessos, então os nossos potentes biotrituradores a gasolina são a escolha certa para si. Os nossos biotrituradores elétricos de alto rendimento são adequados para diversas tarefas, graças à vasta gama de produtos, desde a trituração de pequenas quantidades de aparas de relva à trituração regular de ramos espessos. Para locais sensíveis ao ruído, estão adicionalmente disponíveis modelos silenciosos.

| BIOTRITURADORES | TIPO DE MATERIAL TRITURADO | | VOLUME DE PROCESSAMENTO | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|-------------------------|-------|
| | VARIADO | DURO | VARIADO | DURO |
| BIOTRITURADORES A GASOLINA | | | | |
| GH 370 S | • | • | — | ————— |
| GH 460 C | • | • | ————— | ————— |
| BIOTRITURADORES ELÉTRICOS | | | | |
| GHE 105 | • | • | — | ————— |
| GHE 140 L | — | • | — | ————— |
| GHE 150 | • | • | — | ————— |
| GHE 250 S | • | • | — | ————— |
| GHE 250 | • | • | — | ————— |
| GHE 355 | • | • | — | ————— |
| GHE 420 | • | • | — | ————— |

Os modelos S são particularmente adequados para ramagens.

- Material triturado variado: Restos de flores, folhagem, hastes finas, etc.
- Material triturado duro: Ramos, hastes e aparas de sebes lenhosas, etc.

A TRITURAÇÃO ADEQUADA ECONOMIZA TEMPO NO MOMENTO DA JARDINAGEM!



Leia o código QR e descubra como pode lidar com os seus resíduos de jardim de forma mais eficiente e sustentável, triturando corretamente.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
L = Silencioso
S = Lascar

① Particularmente adequado para ramagens
② Adequado apenas para material triturado duro

BIOTRITURADORES E ACESSÓRIO

- Para utilização em jardins particulares e na manutenção de espaços verdes
- Para tritarar material duro e tenro
- Com potentes motores
- Lâminas eficientes e sistemas de trituração
- Grande diversidade de modelos



GH 370 S®

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 CV

Potente biotriturador a gasolina para um elevado volume de trabalho de ramos mais grossos e ocasionalmente com materiais diversos. Independente da ligação à corrente, particularmente móvel.

GH 370 S Número de referência 6001 200 0010 **1.339,00 €**



GHE 140 L®

230 V • 2,5 kW

Compacto biotriturador elétrico com potente motor elétrico para trabalhos de trituração ocasionais de ramos de grossura média. Com abertura em forma de trevo, recipiente para material triturado integrado e rotação lenta, cilindro silencioso. Rebatível para um armazenamento e transporte fácil.

GHE 140 L Número de referência 6013 011 1136 **449,00 €**



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

📌 Encontre mais produtos STIHL no quadro resumo no fim do capítulo



**GHE 150**®

230 V • 2,5 kW

Biotriturador elétrico compacto com potente motor elétrico para trabalhos de trituração ocasionais de ramos de grossura média e materiais suaves. Com ligação à corrente, mecanismo de lâminas tipo sandwich e abertura em forma de trevo.

GHE 150 Número de referência 6008 011 1130 **479,00 €**

**GHE 250**

230 V • 2,5 kW

Biotriturador elétrico com potente motor elétrico para trabalhos de trituração frequentes de material tenro e ramos de grossura média. Ideal para maiores quantidades de material triturado. Com ligação à corrente e mecanismo de lâminas tipo sandwich.

GHE 250 Número de referência 6008 011 1030 **599,00 €**
Versão com função para lascar:
 GHE 250 S® Número de referência 6008 011 1140 **599,00 €**

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Espessura máxima dos ramos (Ø em mm)

Tipo de motor

Cilindrada (cm³)

Potência nominal (W)

Potência nominal (kW / CV)

Rotação de serviço (rpm)

Tensão nominal

Ferramentas de corte (rotação nominal)

BIOTRITURADORES A GASOLINA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------|----|----------------|-----|---|-----------|-------|---|---------------|----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|
| GH 370 S ® | 6001 200 0010 | 1.339,00 | 35 | STIHL EVC 1000 | 196 | - | 3,4 / 4,6 | 2.400 | - | Multi-Cut 370 | 34 | 140 | 104 | 94 | 3 | - | • | - | - |
| GH 460 C | 6012 200 0016 | 2.649,00 | 75 | STIHL EVC 2000 | 352 | - | 6,5 / 8,8 | 2.560 | - | Multi-Cut 450 | 82 | 137 | 104 | 94 | 3 | • | • | - | • |

BIOTRITURADORES ELÉTRICOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------|----|---|---|-------|---|---|--------|----------------------------|----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|
| GHE 105 ® | 6007 011 1175 | 369,00 | 35 | - | - | 2.200 | - | - | 230 V- | Multi-Cut 103 (2.800 rpm) | 19 | 97 | 102 | 92 | 3 | - | - | - | • |
| GHE 140 L ® | 6013 011 1136 | 449,00 | 40 | - | - | 2.500 | - | - | 230 V- | Cilindro de corte (40 rpm) | 24 | 96 | 93 | 85 | 3 | - | - | - | • |
| GHE 150 ® | 6008 011 1130 | 479,00 | 35 | - | - | 2.500 | - | - | 230 V- | Multi-Cut 150 (2.800 rpm) | 26 | 114 | 99 | 89 | 2 | - | • | - | • |
| GHE 250 | 6008 011 1030 | 599,00 | 35 | - | - | 2.500 | - | - | 230 V- | Multi-Cut 250 (2.800 rpm) | 27 | 143 | 103 | 92 | 3 | - | • | - | - |
| GHE 250 S ® | 6008 011 1140 | 599,00 | 35 | - | - | 2.500 | - | - | 230 V- | Multi-Cut 150 (2.800 rpm) | 27 | 143 | 100 | 90 | 3 | - | • | - | - |
| GHE 420 | 6012 200 0009 | 1.489,00 | 50 | - | - | 3.000 | - | - | 230 V- | Multi-Cut 450 (2.800 rpm) | 53 | 137 | 106 | 98 | 4 | • | • | - | • |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

• De série

Tipos de motorB&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Válvulas à cabeçaC = Equipamento de conforto
L = Silencioso
S = Lascar**SACO RECOLHEDOR AHB 050**

50 l, com base de apoio. Para recolha do material triturado.

Para GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S e GHE 355 Número de referência 6903 760 2546 **45,60 €**

Peso (kg)

Altura do dispositivo (cm)

Nível de potência sonora garantida (dB(A))

Nível de pressão sonora garantida (dB(A))

Incerteza do nível de pressão sonora (dB(A))

Sistema de 2 câmaras

Mecanismo de lâminas tipo sandwich

Tecnologia de rotação

Abertura em forma de trevo

Interruptor de segurança Click/Turn one

① Particularmente adequado para ramagens
 ② Adequado apenas para material triturado duro
 ③ Incertezas de acordo com a norma RL 2006/42/CE
 ④ Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios





ACESSÓRIOS



SOLUÇÕES
INTELIGENTES



COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES
E ACESSÓRIOS



EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI)



TRANSPORTE E
ARMAZENAGEM



FERRAMENTAS
MANUAIS E ACESSÓRIOS
FLORESTAIS



CUIDADOS E
MANUTENÇÃO

GERIR O SEU TRABALHO DIÁRIO DE FORMA MAIS EFICIENTE: COM STIHL CONNECTED

GESTÃO DIGITAL DE FROTAS

Com a STIHL Connected, criamos uma solução digital que permite organizar sua frota de dispositivos de forma inteligente e eficiente. Ligue os seus dispositivos e baterias com a ajuda do Smart Connector ou conectividade integrada. E assim, receberá informações relevantes, como horário de funcionamento, localização do equipamento e manutenção futura.



EQUIPADO PARA O FUTURO COM AS NOSSAS SOLUÇÕES DIGITAIS.

STIHL Connected

297

Comunicação inteligente

300

ORGANIZE A SUA FROTA E FAÇA A GESTÃO DAS SUAS EQUIPAS

Faça a gestão do seu inventário de forma intuitiva e digital em qualquer dispositivo. Organize os seus colaboradores e máquinas em equipas e faça a gestão das suas funções e direitos de forma centralizada.

OBTENHA UMA VISÃO GERAL DAS SUAS MÁQUINAS E LOCALIZE AS SUAS EQUIPAS

Veja a última localização conhecida das suas máquinas e saiba sempre quais os dispositivos que estão por perto graças à prática função near-by. Analiza as horas de funcionamento de cada máquina, a sua utilização, o desgaste, os custos e o consumo de energia do equipamento.

CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÃO DA FROTA

Com a STIHL Connected será lembrado em tempo útil dos intervalos de manutenção da sua frota de máquinas. Poderá organizar as suas manutenções digitalmente e assim ter um disponível um registo transparente. Desta maneira, as suas máquinas estarão sempre em pleno estado de funcionamento e segurança.

Descarregue em App Store

Disponível em Google Play



Leia o código QR e descarregue agora a STIHL Connected App!



Leia o seguinte código QR e descubra mais informações sobre a STIHL Connected

INSTALAR, INICIAR, USUFRUIR



01 REGISTRE-SE E INSTALE A APLICAÇÃO STIHL CONNECTED

Para utilizar a STIHL Connected basta fazer o seu registo em app.stihl.com.

02 ADICIONAR MÁQUINAS À STIHL CONNECTED

Sejam máquinas equipadas com o Smart Connector ou baterias conectadas, poderá adicioná-las à sua frota através da aplicação STIHL Connected. A aplicação irá orientá-lo passo a passo no processo de instalação.



03 COMEÇAR

Enquanto realiza o seu trabalho, a STIHL Connected recolhe os dados das suas máquinas e baterias. Assim, enquanto estiver no alcance do Bluetooth da STIHL Connected Box ou do seu smartphone, os dados são transmitidos para a STIHL Cloud.



04 ANÁLISE DE DADOS

Poderá consultar os dados de utilização da sua frota através da aplicação STIHL Connected ou no Portal STIHL Connected.

05 OBTENHA MAIS INFORMAÇÕES E OTIMIZE O TRABALHO

Com a ajuda dos dados da STIHL Connected poderá otimizar o seu parque de máquinas e baterias. Por exemplo, poderá identificar quais as máquinas que não atingem o tempo de funcionamento esperado ou poderá verificar quais os equipamentos que precisam de manutenção.

Poderá solicitar a marcação de um pacote de serviços pós venda diretamente na sua Loja especialista STIHL através da Aplicação ou do Portal. Criar-se-á automaticamente um registo de manutenção na ficha digital da máquina e assim poderá consultá-lo a qualquer momento na Aplicação ou no Portal.

06 EXPANDINDO A SUA FROTA POUCO A POUCO

Comece com uma pequena frota de máquinas e baterias e veja por si mesmo o valor acrescentado que a STIHL Connected lhe oferece. Em seguida vá expandindo a sua frota pouco a pouco e profissionalize o seu sistema mediante a instalação de uma STIHL Connected Box.

É recomendado instalar a STIHL Connected Box num lugar central, como por exemplo no armazém dos seus equipamentos. Desta maneira o dispositivo transmitirá os dados de cada máquina e bateria conectada. Assim, garantirá, de maneira simples, o acompanhamento completo e geral, mesmo em frotas maiores.

SMART CONNECTOR



Solução básica para a conexão de produtos a bateria, a gasolina e elétricos. Uma vez ligado ao exterior da máquina e realizada a conexão à STIHL Connected, o Smart Connector recolhe e transmite as horas de funcionamento via Bluetooth® para a Aplicação STIHL Connected ou para a STIHL Connected Box. O Smart Connector também pode ser utilizado com máquinas de outros fabricantes.

Embalagem
1 unidade
10 unidades

Número de referência
0000 400 4900 **26,20 €**
0000 400 4903 **238,00 €**

SMART CONNECTOR 2 A



Complementa o sistema STIHL Connected permitindo conectar em rede máquinas profissionais a bateria STIHL. O Smart Connector 2 Fixado numa posição preparada na carcaça da máquina e ligado diretamente com a eletrónica da mesma, regista dados como velocidade ou tempo de funcionamento, que estarão disponíveis no Portal STIHL Connected. Além disso, na App STIHL Connected terá acesso a dados importantes sobre as suas máquinas. Com apenas um premir de botão do Smart Connector 2 A o visor LED indicará se há alguma mensagem relacionada com a sua máquina, como por exemplo que está na altura da manutenção da máquina.

Embalagem
1 unidade

Número de referência
CA01 400 4900 **45,80 €**

SMART CONNECTOR INTEGRADO

Algumas máquinas profissionais STIHL (RMA 756 V, RMA 750 V e RMA 7 RV) dispõem de um Smart Connector integrado. Conectado com a eletrónica da máquina, regista dados como a velocidade e tempo de trabalho, os quais estão disponíveis no Portal STIHL Connected. O botão e o visor LED no elemento de controlo dos dispositivos indicam-lhe se existe uma mensagem sobre o seu equipamento, por exemplo, possíveis avisos e manutenções pendentes. Algumas máquinas iMOW® (iMOW® 7 PRO) também dispõem de conexão à STIHL Connected. De este modo, diferentes utilizadores da STIHL Connected poderão gerir, configurar, ajustar e controlar uma ou várias máquinas ao mesmo tempo.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓜ Necessário um contrato separado do telefone móvel

CONNECTED BOX

A Connected Box transfere de forma rápida e fiável os dados de funcionamento registados dos seus aparelhos e baterias para a STIHL Cloud. Os dados ficam disponíveis na STIHL Connected App ou no Portal STIHL Connected. A STIHL Connected Box está disponível em duas versões: fixa, com opção de ligação LAN/WLAN, e móvel com LAN-/WLAN e opção de rádio móvel[Ⓜ], bem como determinação de localização.

connected Box Número de referência
CE02 400 9600 **213,00 €**

connected mobile Box CE02 400 9800 **318,00 €**



| | | NOVO AP 200 S | NOVO AP 300 S | NOVO AP 500 S | NOVO AR 2000 L | NOVO AR 3000 L |
|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DADOS DISPONÍVEIS | | | | | | |
| ANÁLISE | | | | | | |
| CONSUMO DE ENERGIA | Indica a quantidade de energia que a bateria já consumiu. | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| TEMPO DE FUNCIONAMENTO POR DIA | Indica o número de horas de funcionamento que uma bateria funcionou ao longo do dia. | ✓ | ✓ | Ⓜ | ✓ | ✓ |
| GRÁFICO DO TEMPO DE EXECUÇÃO | Mostra quando a bateria, ou a frota de baterias foi usada. | ✓ | ✓ | Ⓜ | ✓ | ✓ |
| LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO | | | | | | |
| ÚLTIMA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA CONHECIDA | Exibe o último local a partir do qual os dados das baterias foram recebidos e sincronizados pela última vez. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FUNÇÃO NEAR-BY | A função Near-by indica todas as baterias que estão dentro do alcance do Bluetooth® da App STIHL Connected. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-IDENTIFICAÇÃO | O indicador LED da bateria pode ser ativado pelo STIHL Connected e pisca para identificar a bateria. | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| DADOS DO ESTADO DA BATERIA | | | | | | |
| CICLOS DE CARGA | Indica quantas vezes uma bateria já foi carregada. | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| NÍVEL DE CARGA | Indica a carga restante da bateria. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESTADO DE VIDA ÚTIL DA BATERIA | A percentagem mostra a capacidade restante da bateria em comparação com o desempenho da mesma quando nova. | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESTADO DA BATERIA | Indica se a bateria está a carregar, em utilização ou em modo de espera. | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| INDICAÇÃO DA TEMPERATURA | Indica se a bateria está demasiado quente / fria para (ser utilizada). | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |

Ⓜ É necessária a sincronização



ADVANCE PROCOM

COMUNICAÇÃO INTELIGENTE, EFICIENTE E CONFORTÁVEL

Com o sistema de comunicação STIHL ADVANCE ProCOM, poderá comunicar de forma clara e eficiente durante o trabalho, mesmo em ambientes ruidosos. A proteção auditiva permite ligações diretas com até 15 auscultadores adicionais. Beneficia de um isolamento sonoro extremamente elevado, porque graças a uma filtragem eficiente, os ruídos das máquinas são ativamente atenuados. Através da ligação Bluetooth®, também pode utilizar muitas funções de smartphones sem ter de tirar o dispositivo do bolso. O ADVANCE ProCOM combina um novo tipo de tecnologia com uma lógica de utilização particularmente simples. Veja por si mesmo!



VARIANTES DE DESIGN:



PROTEÇÃO AUDITIVA ADVANCE PROCOM

Número de referência
0000 884 0544

457,00 €



CONJUNTO DE PROTETOR AUDITIVO ADVANCE PROCOM

Número de referência
0000 889 8011

457,00 €



CAPACETE ADVANCE X-VENT PROCOM

Número de referência
0000 888 0813

558,00 €

➔ Mais informações sobre as versões a partir da página 338

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① Em combinação com as proteções faciais /auditivas ADVANCE GPA 28 e GPC 28, capacetes FUNCTION Universal, DYNAMIC Light e todos os capacetes da gama de modelos ADVANCE

② Explicação das certificações na página 379

FUNCIONES INTELIGENTES:

TECNOLOGIA

- Graças à tecnologia de intercomunicação Mesh, até 16 pessoas podem ser ligadas em rede com ADVANCE.
- Ligação direta entre os auscultadores. Cada auricular funciona como um amplificador.
- Ambientes ruidosos podem ser detetados mesmo com os auscultadores ligados. O ruído das máquinas é ativamente atenuado através de filtragem.
- Para um isolamento acústico e sonoro extremamente elevado.



IP64

Graças à classe de proteção IP 64, os auscultadores impedem de ser danificados devido a suor, sujidade e chuva.

CONFORTO



ERGO DESIGN

Lógica de funcionamento simples através de botões ergonómicos e facilmente distinguíveis.



Efetua chamadas telefónicas do smartphone via ligação Bluetooth®.



Possibilidade de emparelhamento de rádios portáteis via Bluetooth® para extensão de alcance, bem como para comunicação com pessoas que não utilizem ADVANCE ProCOM.

ENTRETENIMENTO



Rádio FM integrado para entretenimento durante o trabalho e, para que o smartphone não tenha de ser utilizado.



Pode utilizar o assistente de voz do seu smartphone premindo um botão no auscultador.

EXCELENTE COMPLEMENTO: STIHL ADVANCE PROCOM APP

Com a STIHL ADVANCE ProCOM App, pode gerir eficazmente o protetor auditivo inteligente e as suas funcionalidades. Embora as opções centrais de controlo do próprio protetor auditivo possam ser operadas convenientemente com o toque de um botão, é possível fazer mais configurações individuais através da aplicação e ter sempre em vista o estado do seu ADVANCE ProCOM.

Funções da aplicação selecionadas:

- Ver o nível de carga da bateria do ADVANCE ProCOM
- Ativar em ambientes ruidosos
- Ajustar a sensibilidade do microfone
- Ativar conversas com até 15 outros participantes e definir grupos privados
- Utilizar o rádio FM



Descarregue em App Store Disponível em Google Play



Leia o código QR e descarregue agora a STIHL ADVANCE ProCOM App!




ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL



MULTIOIL BIO
Composto por 90% de matérias-primas renováveis, "facilmente biodegradável" conforme OCDE 301 B.



MOTOMIX ECO 20
Diminui as emissões de CO₂ em pelo menos 25% em comparação com um combustível EN228 EO.

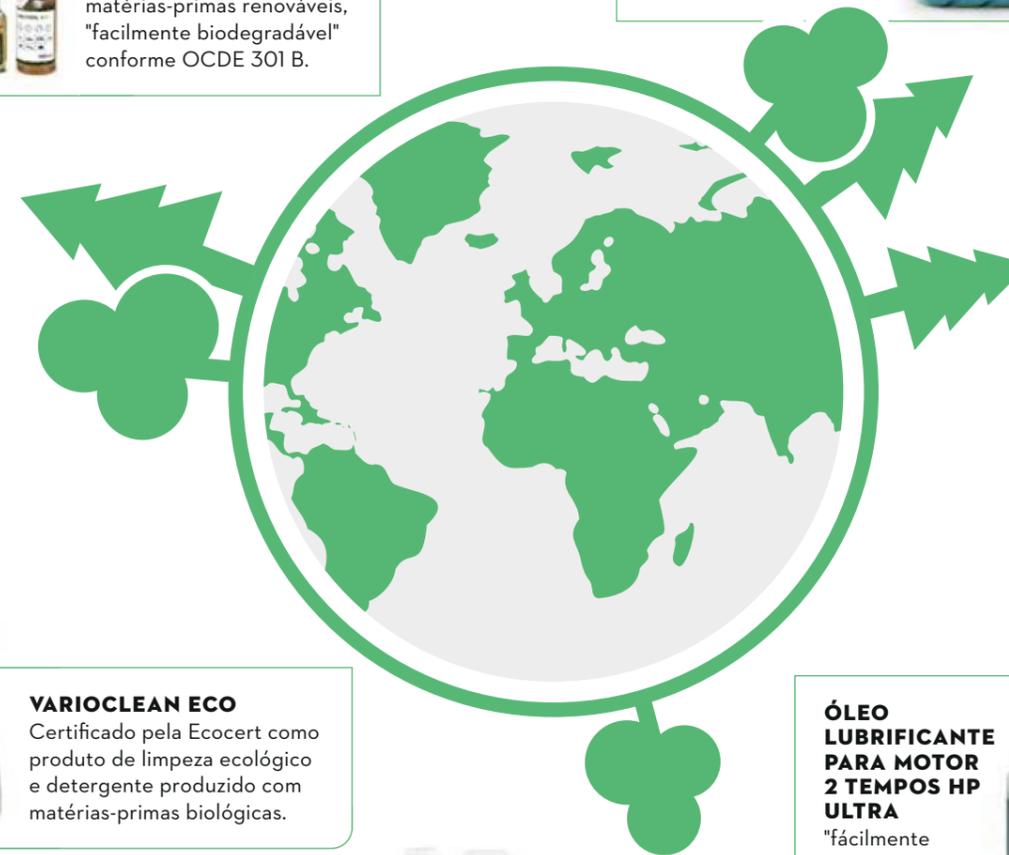

VARIOCLEAN ECO
Certificado pela Ecocert como produto de limpeza ecológico e detergente produzido com matérias-primas biológicas.



ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 2 TEMPOS HP ULTRA
"facilmente biodegradável" conforme OECD 301 B.



ÓLEO CORRENTE DE MOTOSSERRA BIOPLUS
"facilmente biodegradável" conforme OECD 301-B.

PAIXÃO POR MÁQUINAS STIHL. GOTA A GOTA.

Combustíveis e lubrificantes para motores de 2 tempos, motores STIHL 2-MIX e 4-MIX® **304**

Combustíveis e lubrificantes para motores de 4 tempos **309**

Acessórios para combustíveis e lubrificantes **310**



COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, BEM COMO AGENTES DE LIMPEZA - DESENVOLVIMENTO COM FOCO EM INGREDIENTES SUSTENTÁVEIS

Trabalhamos continuamente na pesquisa e desenvolvimento de Materiais Operacionais e Agentes de Limpeza na STIHL, procurando obter uma gama cada vez maior de produtos sustentáveis. Ingredientes de fontes renováveis, degradabilidade e redução das emissões de CO₂ são os três componentes essenciais das atividades de desenvolvimento.



COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MOTORES DE 2 TEMPOS, MOTORES 2-MIX E 4-MIX®

- Combustíveis e lubrificantes de elevada qualidade para um funcionamento perfeito
- Ótimas propriedades de lubrificantes
- Combustão com baixo teor de resíduos
- Alta compatibilidade ambiental



MISTURA DE COMBUSTÍVEL MOTOMIX



Pré-mistura de combustível (1 : 50) para todos os motores de 2 tempos STIHL, desenvolvimento de potência ideal, melhores propriedades de arranque a frio, aceleração máxima em toda a faixa de rotações, melhor comportamento de funcionamento, mesmo com mudanças repentinas de aceleração. Não contém etanol, é praticamente isento de olefinas e substâncias aromáticas e protege o utilizador e o motor devido às suas baixas emissões. Elevada capacidade de armazenamento de até 5 anos^①. Com óleo Premium STIHL HP Ultra para uma excelente lubrificação do motor e maior limpeza, totalmente sintético e biodegradável para um ótimo rendimento e longa vida útil. Desempenho de confiança de uma única fonte - STIHL. Os motores de 2 tempos STIHL, motores 2-MIX, bem como 4-MIX® e STIHL MotoMix encontram-se em plena concordância entre si, todas as aplicações imagináveis passam por testes abrangentes.

| Quantidade | Número de referência | |
|------------|----------------------|-------------------------------|
| 5 l | 7019 874 0102 | 5,70 € ^③ / 28,50 € |

ACESSÓRIO: SISTEMA DE ENCHIMENTO

Para um enchimento fácil das máquinas a motor STIHL. Para bidão de MotoMix de 5 l, bidões combinados STIHL e bidões de combustível até máx. 5 l, para todas as aberturas de enchimento Ø > 23,5 mm.



| | |
|---------------|---------|
| 0000 890 5005 | 18,50 € |
|---------------|---------|



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025 MISTURA DE COMBUSTÍVEL MOTOMIX ECO 20



Combustível especial (pré-misturado, 1:50) para todos os motores STIHL a 2 tempos, 2-MIX e 4-MIX® com 20% de matérias-primas biogénicas^②. Tal como a mistura de combustível STIHL MotoMix, testada e comprovada, garante um fornecimento de potência ideal, as melhores características de arranque a frio, aceleração máxima em toda a gama de velocidades e o comportamento de funcionamento impecável das ferramentas a gasolina, reduz as emissões de CO2 até 25% em comparação com um combustível EN228 EO. Não contém etanol e é quase livre de olefinas e aromáticos. Prazo de validade elevado até 5 anos^①. Com óleo premium STIHL HP Ultra para excelente lubrificação do motor e máxima limpeza, totalmente sintético e "facilmente biodegradável" de acordo com a OECD 301 B, para um ótimo desempenho e vida útil. Os motores STIHL a 2 tempos, 2-MIX e 4-MIX® e o STIHL MotoMix Eco 20 combinam-se perfeitamente entre si, e todas as aplicações concebíveis são testadas em testes extensivos^③. O bidão de transporte MotoMix Eco é composto por uma média de 50% de material reciclado.

| Quantidade | Número de referência | |
|------------|----------------------|-------------------------------|
| 5 l | 0781 999 6309 | 7,00 € ^③ / 35,00 € |



A EMBALAGEM TAMBÉM FAZ A DIFERENÇA!

A STIHL conta com componentes sustentáveis não só para os próprios combustíveis e agentes de limpeza, mas também para as embalagens. Por exemplo, o bidão da mistura de combustível MotoMix Eco 20 e as embalagens de pulverização do novo produto de limpeza especial VarioClean Eco consistem, em média, em 50% de material reciclado, ou seja, material proveniente de um processo de reciclagem. Desta forma, os recursos podem ser conservados e o plástico novo pode ser produzido através da reciclagem do plástico descartado.

AS VANTAGENS DOS NOSSOS COMBUSTÍVEIS ESPECIAIS

Os nossos combustíveis especiais **STIHL MotoMix** e **MotoMix Eco** foram extensivamente testados por nós e são perfeitamente compatíveis com os nossos aparelhos a gasolina e com motores STIHL de 2 tempos, 2-MIX ou 4-MIX®. O óleo de motor premium adicionado STIHL HP Ultra garante uma excelente lubrificação do motor e, assim, protege contra o desgaste prematuro.

STIHL MotoMix e MotoMix Eco são combustíveis particularmente puros e são praticamente livres de etanol, aromáticos e olefinas. Estas propriedades ajudam a proteger os motores e a reduzir a carga sobre as pessoas e o ambiente (ver gráficos). Os nossos combustíveis especiais também podem ser armazenados por pelo menos 5 anos^①.



HOMEM

Vapores e gases de escape são quase livres de aromáticos nocivos e olefinas



MEIO AMBIENTE

Entre 9% e 25% menos de emissões de CO2 devido a uma elevada proporção de hidrocarbonetos saturados (dependendo do combustível)



MÁQUINA

Maior limpeza devido à combustão sem depósitos

① Condições de armazenamento adequadas: em bidões herméticos. Temperatura ambiente de máx. 20° C e em recintos secos e escuros

② Biocombustíveis avançados de acordo com a Diretiva Energias Renováveis (DER, Diretiva (UE) 2018/2001) Anexo IX

③ Preço base por litro

④ Explicação das certificações na página 379



ÓLEO PARA MOTORES DE 2 TEMPOS



ÓLEO PARA MOTORES DE 2 TEMPOS HP

Óleo de motor à base de óleo mineral, especialmente desenvolvido para os elevados requisitos dos aparelhos a motor. Propriedades de lubrificação e de combustão muito boas, JASO-FB, ISO-L-EGB, relação de mistura 1:50, adequado para todos os motores a 2 tempos STIHL, 2-MIX e 4-MIX®.

| Quantidade | Número de referência | Preço |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 100 ml (para 5 l) | 0781 319 8401 | 25,00 € [ⓐ] / 2,50 € |
| 1 l (para 50 l) | 0781 319 8410 | 13,60 € [ⓐ] / 13,60 € |
| 1 l (para 50 l) [ⓑ] | 0781 319 8411 | 15,40 € [ⓐ] / 15,40 € |
| 5 l (para 250 l) | 0781 319 8433 | 11,60 € [ⓐ] / 58,00 € |
| 10 l (para 500 l) | 0781 319 8434 | 9,40 € [ⓐ] / 94,00 € |
| 55 l (para 2.750 l) | 0781 319 8461 | 8,89 € [ⓐ] / 489,00 € |



500 h com HP Ultra

CONSELHO PROFISSIONAL

Elevada capacidade de lubrificação e limpeza são as promessas de desenvolvimento mais importantes para todos os óleos de motor STIHL. Mediante uma utilização consequente de HP Ultra, um pistão em testes de laboratório STIHL parece novo, mesmo depois de várias centenas de horas de funcionamento (ver ilustração).



ÓLEO PARA MOTORES DE 2 TEMPOS HP SUPER

Óleo parcialmente sintético „Low-Smoke!“, especialmente desenvolvido para todos os motores a 2 tempos STIHL, 2-MIX e 4-MIX®. Excelente capacidade de arranque e combustão limpo, com baixa libertação de fumo. JASO-FD, ISO-L-EGD, relação de mistura 1:50.

| Quantidade | Número de referência | Preço |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 100 ml (para 5 l) | 0781 319 8067 | 26,00 € [ⓐ] / 2,60 € |
| 1 l (para 50 l) | 0781 319 8053 | 14,10 € [ⓐ] / 14,10 € |
| 1 l (para 50 l) [ⓑ] | 0781 319 8054 | 16,20 € [ⓐ] / 16,20 € |
| 5 l (para 250 l) | 0781 319 8055 | 11,80 € [ⓐ] / 59,00 € |
| 10 l (para 500 l) | 0781 319 8056 | 10,00 € [ⓐ] / 100,00 € |

Rendimento de lubrificação
Limpeza
Proteção contra sedimentação
Proteção contra corrosão
Mistura até 25% de etanol[ⓐ]



ÓLEO PARA MOTORES DE 2 TEMPOS HP ULTRA

Óleo totalmente sintético para uso contínuo ao mais alto nível requisitos. Excelentes propriedades lubrificantes, combustão com baixo teor de resíduos, "facilmente biodegradável" conforme OCDE 301 B, particularmente pobre em enxofre, JASO-FB, ISO-LEGB, Proporção da mistura 1:50.

| Quantidade | Número de referência | Preço |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 100 ml (para 5 l) | 0781 319 8612 | 33,00 € [ⓐ] / 3,30 € |
| 1 l (para 50 l) [ⓑ] | 0781 319 8061 | 27,00 € [ⓐ] / 27,00 € |
| 5 l (para 250 l) | 0781 319 8063 | 22,00 € [ⓐ] / 110,00 € |

Caraterísticas
Recomendação

| LUBRIFICANTES PARA MOTORES DE 2 TEMPOS | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|
| HP | + | + | + | + | sim | Boas propriedades de lubrificação e de combustão | Produto de alta qualidade |
| HP SUPER | ++ | +++ | +++ | ++ | sim | Baixa libertação de fumo, propriedades de mistura muito boas | Produto de gama para uma longa vida útil |
| HP ULTRA | +++ | +++ | +++ | +++ | sim | "Facilmente biodegradável" de acordo com OECD 301 B, combustão livre de cinzas | Produto para motores muito limpos e particularmente ecológico |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

+ Adequado
++ Bem adequado
+++ Muito bem adequado

ⓐ Ter em atenção o manual de instruções do respetivo aparelho
ⓑ Doseador
ⓒ Preço base por litro

ÓLEO ADESIVO DE CORRENTE



ÓLEO ADESIVO DE CORRENTE FORESTPLUS

Com base em óleos minerais de elevada qualidade. Lubrificação de confiança, proteção contra a resinificação, mesmo em tempos prolongados de paragem.

| Quantidade | Número de referência | Preço |
|------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 l | 0781 516 6001 | 6,10 € [ⓐ] / 6,10 € |
| 5 l | 0781 516 6002 | 3,82 € [ⓐ] / 19,10 € |
| 20 l | 0781 516 6006 | 3,55 € [ⓐ] / 71,00 € |



ÓLEO ADESIVO DE CORRENTE SYNTHPLUS

Óleo parcialmente sintético de alto rendimento. Atua contra o desgaste e a resinificação durante os tempos prolongados de paragem. Com fluidez até -25°.


| Quantidade | Número de referência | Preço |
|------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 l | 0781 516 2000 | 7,00 € [ⓐ] / 7,00 € |
| 5 l | 0781 516 2002 | 5,00 € [ⓐ] / 25,00 € |



ÓLEOS ADESIVOS PARA CORRENTES STIHL: PARA UM FUNCIONAMENTO SUAVE

Todos os óleos adesivos de correntes STIHL são submetidos a testes internos e externos abrangentes para garantir a compatibilidade ideal com as nossas motosserras e conjuntos de corte, de modo a que sejam perfeitamente adaptados a eles e a que possa beneficiar:

- ✓ **Lubrificação ótima** para uma fricção mínima da corrente e da guia
- ✓ **Proteção contra a corrosão** do conjunto de corte
- ✓ **Proteção contra a aderência ou resinificação** da ferramenta de corte durante o armazenamento
- ✓ **Efeito de arrefecimento** contra o sobreaquecimento da corrente
- ✓ **Maior aderência** à corrente e à guia

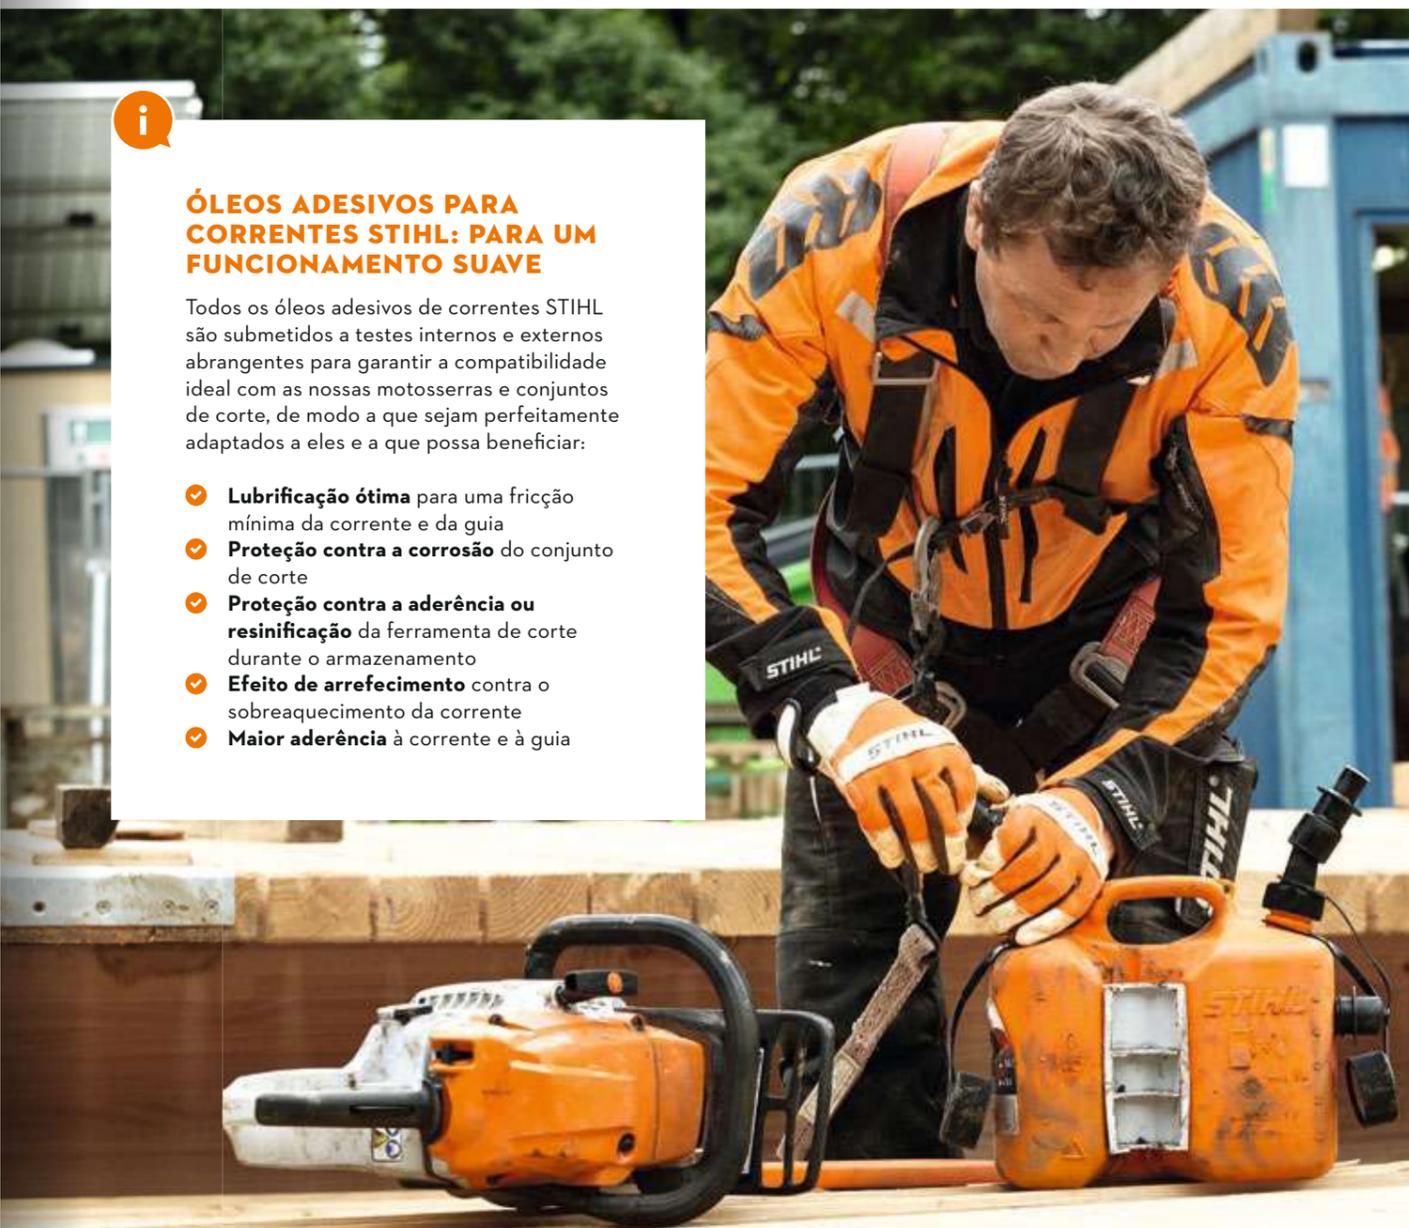



ÓLEO ADESIVO DE CORRENTE BIOPLUS



Um óleo com rótulo ecológico da UE que cumpre a categoria de "óleo eco-sustentável", à base de plantas com excelentes propriedades lubrificantes e adesivas. "Facilmente biodegradável" conforme OCDE 301 B. O recipiente BioPlus é composto por 25% de reciclagem.

| Quantidade | Número de referência | |
|------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 l | 0781 516 3001 | 6,80 €^① / 6,80 € |
| 5 l | 0781 516 3004 | 4,86 €^① / 24,30 € |



ÓLEO ADESIVO DE CORRENTES BIO: TRABALHO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

O óleo adesivo BioPlus cumpre o requisito "facilmente biodegradável" de acordo com a OCDE 301 B e certificação pelo Conselho de Curadores para o Trabalho e Tecnologia Florestal KWF. Também oferece muito boas propriedades lubrificantes e adesivas à base de plantas e é amigo do ambiente.

| Óleos de base | Rendimento de lubrificação | Particularidade | Vida útil (anos) ^② | Fluidez a baixas temperaturas até (°C) |
|---------------------|----------------------------|---|-------------------------------|--|
| Mineral | bom | - | 3 | -15 |
| Sintético e mineral | muito bom | Óleo de alto rendimento | 7 | -25 |
| Óleo vegetal | bom | "Facilmente biodegradável", conforme OCDE 301 B, incineração isenta de cinzas | 4 | -20 |

ÓLEO ADESIVO DE CORRENTE

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|---|---|-----|
| FORESTPLUS | Mineral | bom | - | 3 | -15 |
| SYNTHPLUS | Sintético e mineral | muito bom | Óleo de alto rendimento | 7 | -25 |
| BIOPLUS | Óleo vegetal | bom | "Facilmente biodegradável", conforme OCDE 301 B, incineração isenta de cinzas | 4 | -20 |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

① Preço base por kg/litro

② Condições de armazenamento adequadas: em bidões herméticos. Temperatura ambiente de máx. 20° C e em recintos secos e escuros.

MULTIOIL BIO



Óleo multifuncional versátil. Pode ser usado como lubrificante (por exemplo, em GTA 26), proteção contra corrosão, anti-ferrugem e óleo penetrante. Não utilizável como óleo adesivo de corrente para MS. O óleo tem uma composição amiga do ambiente, uma vez que as matérias-primas são 90% de origem vegetal e é "facilmente biodegradável" conforme OCDE 301 B. À base de óleo natural, não resinifica.

| | Número de referência | |
|--------|----------------------|-------------------------------------|
| 50 ml | 0782 516 8500 | 76,00 €^② / 3,80 € |
| 150 ml | 0782 516 8504 | 45,33 €^② / 6,80 € |



MULTIPURPOSE GREASE

Massa lubrificante multiusos para todas as engrenagens das tesouras de poda e serras elétricas STIHL.

| Tubo | Número de referência | |
|-------|----------------------|--------------------------------------|
| 80 g | 0781 120 1109 | 67,50 €^③ / 5,40 € |
| 225 g | 0781 120 1110 | 53,78 €^③ / 12,10 € |



SUPERLUB

Massa lubrificante de alto rendimento para caixas reductoras das roçadoras, foices a motor e podadoras em altura STIHL.

| Tubo | Número de referência | |
|-------|----------------------|--------------------------------------|
| 80 g | 0781 120 1117 | 66,25 €^③ / 5,30 € |
| 225 g | 0781 120 1118 | 54,67 €^③ / 12,30 € |

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MOTORES DE 4 TEMPOS

- Funcionamento dos aparelhos sem problemas
- Lubrificação ideal de todos os componentes com baixo consumo
- Alta compatibilidade ambiental



SAE 30

Óleo de motor de alto rendimento para motores de 4 tempos, para uma variedade de condições de utilização no setor jardinagem. Contém óleos de base de alta qualidade e aditivos para uma lubrificação perfeita e baixo consumo, API SJ/CF.

| Quantidade | Número de referência | |
|------------|----------------------|-------------------------------------|
| 600 ml | 0781 309 2002 | 8,33 €^④ / 5,00 € |
| 1,4 l | 0781 309 2003 | 8,50 €^④ / 11,90 € |



10 W-30

Óleo de motor de alta qualidade para uma gama de aplicações abrangente, especialmente desenvolvido para os motores a 4 tempos. Excelentes propriedades lubrificantes, pode ser usado durante todo o ano até -30 °C.

| Quantidade | Número de referência | |
|------------|----------------------|-------------------------------------|
| 600 ml | 0781 309 1000 | 8,33 €^④ / 5,00 € |
| 1,4 l | 0781 309 1002 | 8,50 €^④ / 11,90 € |


③ Explicação das certificações na página 379

④ Certificado segundo a norma OCDE 301 B, premiado com a Etiqueta Ecológica Europeia



ACESSÓRIOS PARA COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES

- Transporte fácil dos lubrificantes
- Enchimento limpo das máquinas
- Equipamento de confiança para utilizadores particulares e profissionais

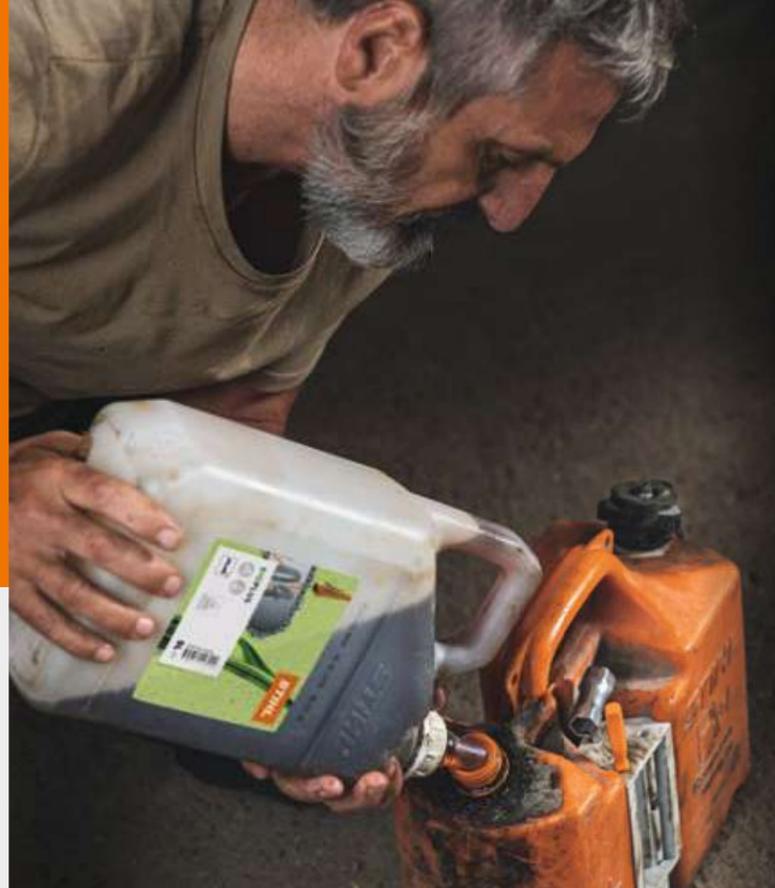

GARRAFA DE MISTURA

Para facilitar a mistura e enchimento de pequenas quantidades de combustível de até 1 l. Bocal de descarga pequeno, grande abertura de enchimento, escala na garrafa e na tampa, com fecho.



Número de referência
0000 881 9411 **6,50 €**

JARRA DE MEDIÇÃO

Para preparar a mistura de combustível.



Para misturas até 5 l **2,10 €**
 Para misturas até 25 l **7,70 €**

BIDÓN DE COMBUSTÍVEL

Com homologação CE.



| | | |
|--------------|----------------------|----------------|
| Transparente | Número de referência | |
| 5 l | 0000 881 0202 | 10,80 € |
| 10 l | 0000 881 0212 | 14,20 € |
| 20 l | 0000 881 0209 | 28,50 € |

| | | |
|---------|----------------------|----------------|
| Laranja | Número de referência | |
| 5 l | 0000 881 0200 | 10,60 € |

ACESSÓRIO: TUBO DE ENCHIMENTO (VER ILUSTRAÇÃO ACIMA)

0000 881 0217 **4,80 €**



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

BIDÃO COMBINADO

Standard

Depósito duplo para 5 l de combustível e 3 l óleo aderente para correntes de motosserra. Com homologação da CE.



| | | |
|--------------|----------------------|----------------|
| Laranja | Número de referência | |
| | 0000 881 0111 | 35,60 € |
| Transparente | 0000 881 0120 | 35,60 € |

Profissional

Modelo profissional com duas aljavas adicionais para a ferramenta e sistema de enchimento (a ferramenta e o sistema de enchimento não estão incluídos no conjunto de fornecimento).



| | | |
|---------|---------------|----------------|
| Laranja | 0000 881 0113 | 45,80 € |
|---------|---------------|----------------|

Pequeno

Pequeno depósito duplo para 3 l de combustível e 1,5 l óleo aderente para correntes de motosserra. Com homologação da CE, inclui tubos, bidão adequado para sistema de enchimento STIHL.



| | | |
|---------|---------------|----------------|
| Laranja | 0000 881 0124 | 20,10 € |
|---------|---------------|----------------|

ACESSÓRIO: BICO DE ENCHIMENTO

Preto, com tampa.



0000 881 0128 **5,60 €**

SUPORTES

Para armazenar convenientemente o sistema de enchimento. Para bidões combinados standard e versão pequena de 3 l/1,5 l.



Número de referência
0000 881 0126 **4,50 €**

Para armazenar convenientemente as ferramentas. Para bidões combinados standard.



0000 881 0127 **4,30 €**

SISTEMA DE ENCHIMENTO PARA ÓLEO DE CORRENTE

Evita os salpicos e o enchimento excessivo. Para todas as aberturas de enchimento com Ø > 23,5 mm.



Número de referência
0000 890 5004 **24,40 €**

SISTEMA DE ENCHIMENTO PARA COMBUSTÍVEL

Para um enchimento fácil dos aparelhos a motor STIHL. Para bidão de MotoMix de 5 l, bidões combinados STIHL e bidões de combustível até máx. 5 l, para todas as aberturas de enchimento com Ø > 23,5 mm.



Número de referência
0000 890 5005 **18,50 €**

BIDÃO METÁLICO

Depósito com homologação da CE.



20 l **47,80 €**
 Número de referência
0000 881 0205

ACESSÓRIO: BICO DE ENCHIMENTO FLEXÍVEL (SEM ILUSTRAÇÃO)

0000 881 0211 **22,40 €**

SG 11 PLUS

Pulverizador manual com boquilha regulável para detergentes e dissolventes. Tem 1,5 litros de capacidade de depósito, pressão máxima 3 bares, juntas EPDM para detergentes e dissolventes numa escala de pH entre 7 - 14. A bomba está revestida com um protetor especial que prolonga a sua vida útil.



SG 11 PLUS **22,50 €**
 Número de referência
4255 019 4912



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) EM DETALHE



01 TRANSPIRÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES

02 PRÁTICO

04 FÁCIL DE UTILIZAR

05 BOA VISIBILIDADE

05 MAIS SEGURANÇA

03 FÁCIL DE LIMPAR E CONFORTÁVEL

FUNCIONALIDADE

- 01 FIBRAS DE ALTA TECNOLOGIA**
Materiais especialmente desenvolvidos para alta proteção contra espinhos, água, vento e frio, sem comprometer a respiração ativa e o conforto.
- 02 CONCEITO BEM ESTUDADO**
Roupas funcionais com soluções inteligentes às exigências dos utilizadores, por exemplo aberturas individuais de ventilação reguláveis ou tecido especial robusto em pontos específicos, como joelhos e cotovelos.

- 04 AMPLA VARIEDADE DE TAMANHOS NA STIHL**
As calças também estão disponíveis em tamanhos curtos e longos, bem como feitas sob medida. Escolha entre ajustes confortáveis e que abraçam o corpo. Os fatos da série de modelos ADVANCE e os modelos com cintura ajustável individualmente também se adaptam muito bem às mulheres.

SEGURANÇA

- 05 PROTEÇÃO ANTI-CORTE E CORES DE ALTA VISIBILIDADE**
A roupa de proteção exclusivamente desenvolvida oferece, mesmo em roupas leves, uma boa proteção. Controlada seguindo critérios internos e testes regulares nos mais rigorosos organismos europeus certificados. Além disso, temos uma estreita coordenação com os nossos fornecedores e realizamos regularmente auditorias no local. A elevada proporção de cor laranja de advertência e os elementos refletivos são responsáveis por uma melhor visibilidade em condições de má visibilidade. Os tecidos externos oferecem uma proteção elevada contra raios UV.

CONFORTO

- 03 MANUTENÇÃO E CONFORTO**
A roupa de proteção STIHL é lavável a 60 graus e centrifugada até um máximo de 400 rotações por minuto, permitindo eliminar manchas de óleo e resina. Os materiais utilizados secam rápido e fornecem fibras elásticas para um conforto otimizado. A certificação de acordo com Oeko-Tex® Standard 100 também atende à tolerância dermatológica dos materiais.

VERSÁTIL. FUNCIONAL. PROTEÇÃO.

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| Roupa de trabalho para utilizar com motosserra | 314 | Tabela de tamanhos | 332 |
| Roupa de trabalho para utilizar com outros equipamentos | 326 | Calçado sem proteção anti-corte | 334 |
| Roupa refletora com proteção | 329 | Botas com proteção anti-corte | 335 |
| Roupa impermeável e funcional | 331 | Proteção auditiva e facial, capacetes, óculos e luvas de trabalho | 338 |

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Esta página, apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 372 e na página web stihl.pt.

Calças e perneiras anti-corte
(consoante o modelo)

Botas de couro com proteção
anti-corte (consoante o modelo)

Botas de borracha com proteção
anti-corte (consoante o modelo)

Blusões de proteção anti-corte
(consoante o modelo)

Luvas de proteção anti-corte
(consoante o modelo)

**CLASSES DE PROTEÇÃO ANTI-CORTE
DE ACORDO COM EN ISO 11393**

| CLASSE DE PROTEÇÃO ANTI-CORTE/CLASSE 0 (± 16 m/s ^①) | - | - | - | - | • |
|--|---|---|---|---|---|
| CLASSE DE PROTEÇÃO ANTI-CORTE/CLASSE 1 (± 20 m/s ^①) | • | • | • | • | • |
| CLASSE DE PROTEÇÃO ANTI-CORTE/CLASSE 2 (± 24 m/s ^①) | • | • | - | - | - |
| CLASSE DE PROTEÇÃO ANTI-CORTE/CLASSE 3 (± 28 m/s ^①) | - | - | • | - | - |


NOTA

Nenhum equipamento de proteção pessoal oferece uma proteção absoluta contra ferimentos. Também não substitui uma técnica de trabalho segura. Portanto, deverão ser impreterivelmente seguidos os regulamentos de prevenção de acidente aplicáveis, bem como as instruções de utilização dos equipamentos de proteção e aparelhos a motor.

A KWF recomenda a classe de proteção de corte 1 para trabalhos florestais realizados por pessoas com formação. Isto também inclui lenha cortada por si próprio com um curso devidamente concluído para operadores de motosserras.^②




Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

.. Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 332

ROUPA DE TRABALHO PARA UTILIZAR COM MOTOSSERRA

- Para utilização profissional na silvicultura e arboricultura
- Para trabalho na floresta e em terrenos, bem como extração de lenha
- Proteção comprovada
- Confortáveis de usar, graças aos materiais inovadores e à confeção cuidada

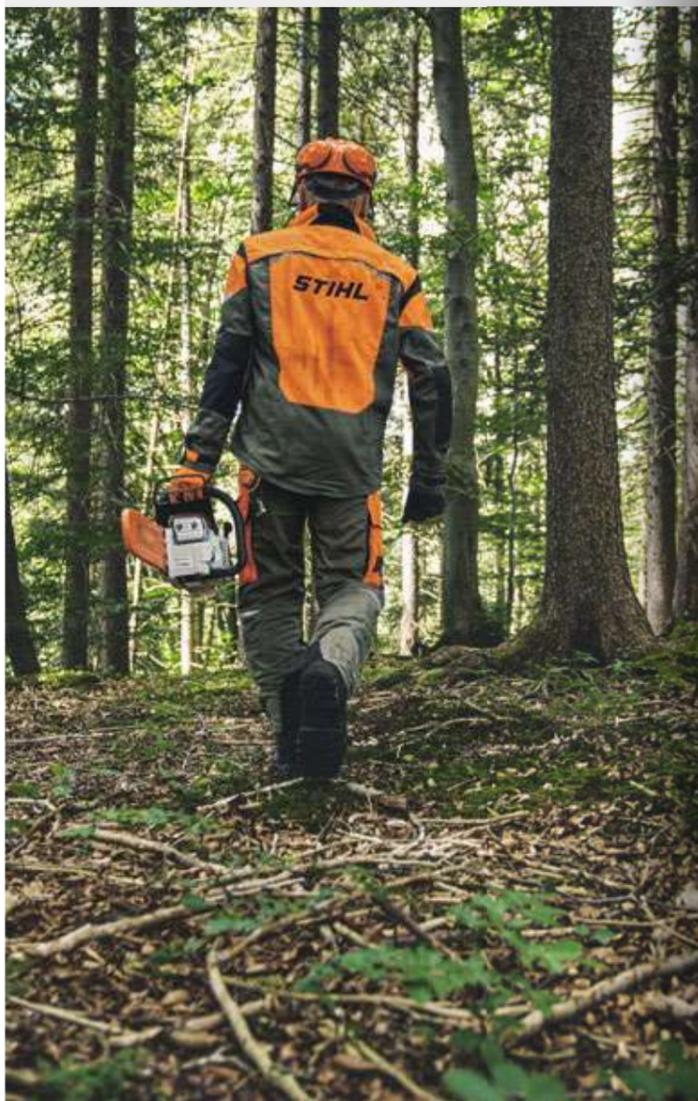

LINHA FUNCTION

A roupa de proteção da linha FUNCTION é especialmente concebida para principiantes em trabalhos com motosserra, bem como para uso ocasional. Oferecem proteção anti-corte e outras soluções práticas, como bolsos versáteis e aberturas de ventilação confortáveis.



CALÇAS/JARDINEIRAS FUNCTION ERGO



Especialmente robustas para uma longa vida útil. Design moderno e atrativo. Cor verde oliva, laranja de advertência e preto. Aplicações elásticas, aberturas de ventilação com fecho de correr, reforços nos joelhos, detalhes refletivos para melhor visibilidade, dois bolsos diagonais com fecho de correr e outros bolsos.

Classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)

| Calças | Tamanho XS - XXL M-6 - XL-6 | Número de referência 0088 342 10.. | unitário 152,00 € |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Jardineiras | S - XXL | 0088 388 04.. | unitário 164,00 € |



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025

CASACO FUNCTION CORE®

Casaco leve, respirável e durável. Elevado conforto de utilização graças ao material de ventilação sob as axilas e material elástico nos cotovelos e laterais. Largura da manga ajustável, bolso peitoral grande com fecho e dois bolsos laterais. Alta proporção de laranjas de alta visibilidade e elementos reflexivos para uma boa visibilidade. Parcialmente feito de materiais reciclados.

| Casaco | Tamanho S - XXL | Número de referência 0088 335 14.. | unitário 75,00 € |
|--------|--------------------|---------------------------------------|------------------|
|--------|--------------------|---------------------------------------|------------------|



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025

CALÇAS/JARDINEIRAS FUNCTION CORE®

Mistura de materiais funcionais que combina liberdade de movimentos e conforto. As calças são leves e confortáveis de usar. Clima corporal agradável graças ao revestimento interior respirável e material de ventilação nas coxas traseiras. Proteção lombar, cintura elástica e bolsos práticos. Elementos refletivos e inserções assimétricas nas cores antracite, preto e laranja de alta visibilidade conferem às calças um design marcante. Material parcialmente feito de poliéster reciclado.

Classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)

| Calças | Tamanho XS - 3XL S-6 - XL-6 | Número de referência 0088 342 29.. | unitário 115,00 € |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Jardineiras | XS - 3XL | 0088 388 13.. | unitário 125,00 € |

① A velocidade de corrente em condições de ensaio não pode ser aplicada na prática 1:1. Neste caso não pode utilizar a velocidade de corrente máxima de uma motosserra.
② Encontre mais informações sobre as áreas de proteção anti-corte na secção de roupa de proteção anti-corte, ver na página 377
③ No ensaio KWF





LINHA DYNAMIC

A roupa de proteção da linha DYNAMIC oferece aos utilizadores profissionais, quer uma longa vida útil, como uma grande liberdade de movimento. Isto só é possível graças à combinação de materiais resistentes, proteção anti-corte testada e zonas elásticas.



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025

CASACO DYNAMIC DUROTEC®

Casaco de trabalho leve, para todo o ano, com elevado conforto para utilização de particulares e profissionais ambiciosos. Ideal para trabalhos florestais, jardinagem e agricultura. Mistura de materiais funcionais, que consiste em tecidos robustos e flexíveis para muita liberdade de movimentos e uma longa vida útil. Temperatura corporal agradável. Com aberturas de ventilação ajustáveis sob os braços e quatro bolsos práticos com fecho de correr. Quatro bolsos práticos. Excelente visibilidade devido à elevada proporção de laranja de alta visibilidade e detalhes refletivos.

| Casaco | Tamanho XS - XXL | Número de referência 0088 335 13.. | unitário 219,00 € |
|--------|------------------|------------------------------------|-------------------|
|--------|------------------|------------------------------------|-------------------|



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025

CALÇAS / JARDINEIRAS DYNAMIC DUROTEC®

Calças de proteção anti-corte para os trabalhos com a motosserra. Ajuste ideal, também para mulheres, devido ao cós ajustável individualmente e aos tecidos elásticos. Alto conforto de uso e respirável. Proteção robusta contra espinhos e abrasão na zona inferior das pernas. O pacote de proteção anti-corte é fixado de forma elástica às calças exteriores nas variantes Design A para uma liberdade de movimentos ideal. Aberturas com fecho para uma temperatura corporal confortável. Bolsos práticos. Alta proporção de laranja de alta visibilidade e elementos refletivos para uma boa visibilidade.

Classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)

| Calças | Tamanho XS - XXL | Número de referência 0088 342 32.. | unitário 239,00 € |
|--------|------------------|------------------------------------|-------------------|
|--------|------------------|------------------------------------|-------------------|

| Jardineiras | XS - XXL | 0088 388 12.. | unitário 259,00 € |
|-------------|----------|---------------|-------------------|
|-------------|----------|---------------|-------------------|

Classe de proteção anti-corte 2, design A (EN ISO 11393)

| Calças | XS - XXL | 0088 342 27.. | unitário 269,00 € |
|--------|----------|---------------|-------------------|
|--------|----------|---------------|-------------------|

LINHA ADVANCE

A roupa de proteção da linha ADVANCE de proteção anti-corte certificada é fabricada com fibras de alta tecnologia particularmente leves que garantem baixo peso, respiração ativa e excelente proteção contra a humidade e o frio. Práticas aberturas de ventilação e bolsos de todo o tipo oferecem conforto extra. Aliás, pode combinar todas as calças e casacos da linha ADVANCE.



CASACO ADVANCE X-VENT



Leve e com alta respirabilidade, especialmente adequado para temperaturas quentes ou atividades físicas intensas. Cor em laranja de advertência e preto. Com forro de rede nas costas, braços e bolsos que oferece uma ótima ventilação, repele a água e a sujidade, elevada proporção de cores de advertência, detalhes refletivos, vários bolsos e proteção contra abrasão nos ombros, grande logótipo STIHL na parte de trás.

| Casaco | Tamanho S - XXL | Número de referência 0088 335 10.. | unitário 249,00 € |
|--------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
|--------|-----------------|------------------------------------|-------------------|



CALÇAS / JARDINEIRAS ADVANCE X-LIGHT



Desenvolvido exclusivamente para a STIHL, ultraleve e material de proteção anti-corte AVERTIC™ pro lite de elevada respiração ativa. Este material de seis camadas, 20% mais leve que o utilizado na linha ADVANCE. Cor preta, tecido transpirável na parte traseira da perna, ideal para dias quentes, grande elasticidade de passo com ProElast, bolsos com fecho, jardineiras com fecho de correr para vestir e despir facilmente, detalhes refletivos para melhor visibilidade.

Classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)

| Calças | Tamanho S - XXL | Número de referência 0088 342 14.. | unitário 269,00 € |
|--------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
|--------|-----------------|------------------------------------|-------------------|

| Jardineiras | S - XXL | 0088 388 05.. | unitário 299,00 € |
|-------------|---------|---------------|-------------------|
|-------------|---------|---------------|-------------------|



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025
CASACO
ADVANCE SHELLTEC®

Casaco de trabalho florestal leve, respirável e repelente de água para trabalhos florestais, arborismo, jardinagem e paisagismo em temperaturas mais frias. As zonas pretas são repelentes à água e respiráveis, as zonas cor de laranja são impermeáveis e respiráveis. Material elástico extensível para uma grande liberdade de movimentos, aberturas de ventilação ajustáveis com fecho de correr sob os braços. Cotovelos pré-moldados com proteção contra espigões e abrasão. 2 bolsos no peito e 2 bolsos laterais, um bolso na manga, cada um com fecho de correr. Excelente visibilidade graças à cor laranja de alta visibilidade e aos pormenores refletivos.

| Casaco | Tamanho | Número de referência | Preço |
|--------|----------|----------------------|-------------------|
| | XS - XXL | 0088 335 15.. | unitário 269,00 € |



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025
CALÇAS
ADVANCE FLEXTEC®

Calças flexíveis com proteção anti-corte para silvicultura profissional e cuidados de árvores. Com excelente conforto na utilização, graças ao material de proteção anti-corte especialmente leve e respirável AVERTIC™ pro lite+, desenvolvido exclusivamente para a STIHL. Está ligado de forma elástica ao tecido exterior das calças, garantindo assim uma maior liberdade de movimentos. Cintura ajustável, aberturas de ventilação com fecho de correr. Muitos bolsos práticos com fecho de correr. Proteção contra carrapatos com perneiras respiráveis. Materiais robustos e repelentes à água. Alta proporção de detalhes de alta visibilidade laranja e refletivos para uma boa visibilidade.

Classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)

| Calças | Tamanho | Número de referência | Preço |
|--------|----------|----------------------|-------------------|
| | XS - XXL | 0088 342 30.. | unitário 359,00 € |



PÁGINA 364
PARA UM TRABALHO
FLEXÍVEL NA FLORESTA

Facilite o seu trabalho de manutenção profissional na floresta combinando os novos cintureiros ADVANCE X-Flex ou ADVANCE X-Flex Plus do nosso sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex. Desta maneira poderá fixar diversos suportes e ferramentas aos cintos de forma fácil e rápida e tê-los sempre ao seu alcance.



CASACO
ADVANCE X-TREEm



Com muitos detalhes úteis: material ProElast altamente elástico para maior flexibilidade e respiração ativa. Cor preta e laranja de advertência com elementos refletivos. Possibilidade de fixar o protetor de mão para serrate. Mangas removíveis, aberturas de ventilação reguláveis para uma temperatura corporal agradável. Proteção contra abrasão devido aos pontos Ceramic nos cotovelos. Zona exterior dos ombros com proteção contra abrasão Dot-Grip. Alta visibilidade devido à elevada proporção de cor laranja de advertência. Dois bolsos no peito, um bolso na manga e um bolso interior.

| Casaco | Tamanho | Número de referência | Preço |
|--------|----------|----------------------|-------------------|
| | XS - XXL | 0088 335 08.. | unitário 416,00 € |



CALÇAS
ADVANCE X-TREEm



Calças de proteção anti-corte com conforto extremamente elevado: ProElast altamente elástico para uma menor fadiga. Ótimo para arborismo e para trabalhos profissionais sob condições extremas. Cor preta e laranja de advertência com elementos refletivos. Tecido interior macio e de secagem rápida. Com materiais robustos, repelentes à água e sujidade na zona frontal da perna e parte traseira, perfeitamente adequado para trabalho florestal. Proteção contra carraças através de perneiras de respiração ativa com ligação ao calçado. Proteção contra abrasão por revestimentos cerâmicos. Leve e material de proteção anti-corte AVERTIC™ pro lite de elevada respiração. Bolsos lisos com fecho de correr na anca, parte traseira e coxas. Aberturas de ventilação com fecho de correr para regular a temperatura do corpo. Suspensórios incluídos.

Classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)

| Calças | Tamanho | Número de referência | Preço |
|--------|----------|----------------------|-------------------|
| | XS - XXL | 0088 342 16.. | unitário 466,00 € |





IDEAL PARA USO OCASIONAL



PERNEIRAS ANTI-CORTE CHAPS 360°

Reforços: 65 % poliéster, 35 % algodão
Tecido exterior e forro: 100 % poliéster



Para utilização ocasional com a motosserra ou troca de utilizadores. Material de ventilação na parte de trás da coxa, fecho de correr para um vestir rápido. Cor antracite.

Classe de proteção anti-corte 1, design C (EN ISO 11393)

| Tamanho | Comprimento ^① | Número de referência | |
|---------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| S - M | 90 cm | 0088 508 0100 | |
| L - XL | 100 cm | 0088 508 0101 | unitário 150,00 € |

IDEAL TAMBÉM PARA JARDINAGEM



PERNEIRAS ANTI-CORTE PROTECT MS 360°

Reforços: 85 % poliéster, 15 % algodão
Tecido exterior e forro: 100 % poliéster



Para uso ocasional com a motosserra ou para mudar de utilizador. Material de ventilação na parte de trás da coxa, fecho fechado na parte superior e forro liso para colocação e fecho rápidos, joelhos pré-moldados para maior conforto. Cor laranja de advertência.

Classe de proteção anti-corte 1, design C (EN ISO 11393)
Classe de advertência 2 (EN ISO 20471)

| Tamanho | Comprimento ^① | Número de referência | |
|---------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| XS - M | 90 cm | 0088 508 0000 | |
| L - XXL | 100 cm | 0088 508 0001 | unitário 161,00 € |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

.. Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 332



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025

PERNEIRAS ANTI-CORTE FUNCTION CORE 270°


Tecido exterior: 100 % poliéster reciclado
Tecido exterior preto: 55 % elastomultiéster T400® / 45 % poliéster
Forro: 100 % poliéster reciclado
Proteção anti-corte: 100 % poliéster reciclado



Práticos aquecedores de pernas para aplicações ocasionais de motosserra ou mudança de utilizadores em climas quentes. Basta puxá-lo por cima das calças de trabalho e fechar as alças elásticas. Leve e respirável. Com bolso na coxa e riscas refletoras. Pode ser facilmente combinado com o revestimento FUNCTION Core.

Classe de proteção anti-corte 1, design B (EN ISO 11393)

| Comprimento ^① | Número de referência | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 85 cm | 0088 521 0401 | |
| 90 cm | 0088 521 0402 | |
| 95 cm | 0088 521 0403 | |
| 100 cm | 0088 521 0404 | |
| 105 cm | 0088 521 0405 | unitário 129,00 € |

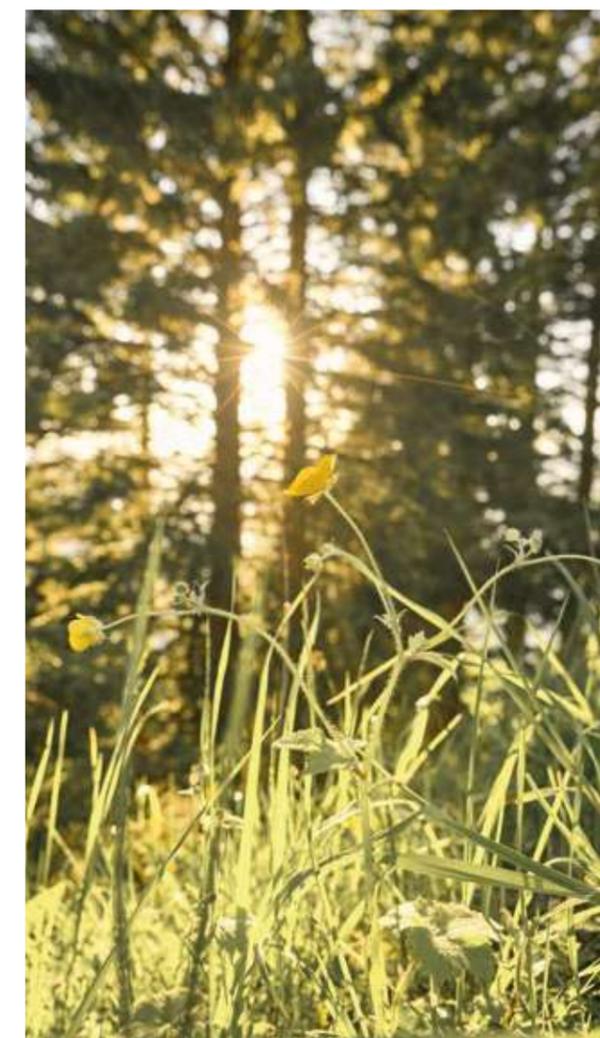

BRAÇADEIRA DE PROTEÇÃO PROTECT MS

100 % poliéster



Braçadeira de proteção para trabalhos com a motosserra. Cor laranja de advertência. Elevado conforto de utilização, respiração ativa, graças a inserções de material especial de ventilação. Cós confortável, orifício no polegar integrada para melhor fixação. Fornecido: 1 Par.

| Classe de proteção anti-corte 1 (com base na EN ISO 11393) ^② | Número de referência | |
|---|----------------------|---------|
| | 0088 544 0010 | 67,00 € |

① Medido desde a cintura até à bainha da perna

② Cumprimento dos requisitos básicos de saúde e segurança de acordo com o regulamento (UE) 2016 / 425

CANELEIRAS

65 % poliéster, 35 % algodão

De cor preta. Proteção de canelas e joelhos patenteada e respirável^③. Para proteção de partículas projetadas durante trabalhos extremos com a roçadora profissional. Para inserção no orifício interior da perna.

| Comprimento | Número de referência | |
|-------------|----------------------|---------|
| 50 cm | 0000 885 1801 | 30,50 € |



| | | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Tamanho | Cor | Design proteção anti-corte / classe proteção anti-corte | Peso aprox. (kg) no tamanho M | Proteção anti-corte exclusivamente para a STIHL | Perímetro de cintura elástica | Abertura de ventilação / aberturas de ventilação com fecho de correr / material especial de ventilação | Botões para suspensórios ^④ / Presilhas para suspensórios | Slim Fit / Regular Fit | Tecido superior elástico / inserções elásticas / inserções de ProElast | Robustez tecido exterior | Impregnação contra sujidade e água | Respirabilidade | Proteção contra o frio | Certificação ^⑤ | Material |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|---|---------|----------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---|------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| LINHA FUNCTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CASACO FUNCTION CORE | NOVO [®] | 0088 335 14.. | 75,00 | S - XXL | ● ● ● - | 0,5 | - | - | - / - / ● | - | - | - / ● / - | ++ | + | ++ | + | ④ | Tecido exterior: Antracite / laranja de advertência: 100 % poliéster reciclado, Preto: 100 % poliéster Forro: 100 % poliéster (reciclado) |
| | CALÇAS FUNCTION CORE | NOVO [®] | 0088 342 29.. | 115,00 | XS - 3XL, S-6 - XL-6 | ● ● ● A/1 | 1,2 | - | ● | - / - / ● | ● / ● | - / ● | - / ● / - | ++ | + | ++ | + | ④ | Tecido exterior: Antracite / laranja de advertência: 100 % poliéster reciclado, Preto: 100 % poliéster Forro: 100 % poliéster (reciclado) |
| | JARDINEIRAS FUNCTION CORE | NOVO [®] | 0088 388 13.. | 125,00 | XS - 3XL | ● ● ● A/1 | 1,4 | - | ● | - / - / ● | - | - | - / ● / - | ++ | + | ++ | + | ④ | Tecido exterior: Antracite, laranja de segurança: 100 % poliéster Preto: 65 % poliéster, 35 % algodão Forro: 100 % poliéster |
| | CASACO FUNCTION UNIVERSAL | ! | 0088 335 07.. | 65,00 | S - XXL | ● ● ● - | 0,6 | - | - | - / - / ● | - / - | - | - / ● / - | ++ | - | ++ | + | ⑤ | Antracite, laranja de segurança: 100 % poliéster Preto: 65 % poliéster, 35 % algodão Forro: 100 % poliéster |
| | CALÇAS FUNCTION UNIVERSAL | ! | 0088 342 15.. | 104,00 | XS - 3XL, S-6 - XL-6 | ● ● ● A/1 | 1,25 | - | ● | - / - / ● | ● / - | - / ● | ● / - / - | ++ | - | ++ | + | ⑤ | Antracite, laranja de segurança: 100 % poliéster Preto: 65 % poliéster, 35 % algodão Forro: 100 % poliéster |
| | JARDINEIRAS FUNCTION UNIVERSAL | ! | 0088 388 06.. | 114,00 | XS - 3XL | ● ● ● A/1 | 1,3 | - | ● | - / - / ● | - / - | - | - / ● / - | ++ | - | ++ | + | ⑤ | Antracite, laranja de segurança: 100 % poliéster Preto: 65 % poliéster, 35 % algodão Forro: 100 % poliéster |
| | CALÇAS FUNCTION ERGO | | 0088 342 10.. | 152,00 | XS - XXL, M-6 - XL-6 | ● ● ● A/1 | 1,4 | ● | ● | - / ● / - | ● / - | - / ● | - / ● / - | ++ | - | ++ | + | ⑤ | Tecido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodão Laranja de segurança: 70 % poliéster, 30 % algodão Forro: 100 % poliéster |
| | JARDINEIRAS FUNCTION ERGO | | 0088 388 04.. | 164,00 | S - XXL | ● ● ● A/1 | 1,5 | ● | ● | - / ● / - | - / - | - | - / ● / - | ++ | - | ++ | + | ⑤ | Tecido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodão Laranja de segurança: 70 % poliéster, 30 % algodão Forro: 100 % poliéster |
| LINHA DYNAMIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CASACO DYNAMIC VENT | ! | 0088 335 05.. | 143,00 | XS - XXL | ● ● ● - | 0,6 | - | - | ● / - / - | - / - | - / ● | - / ● / - | ++ | + | +++ | - | ⑤ | Tecido exterior 1: 100 % poliéster Laranja de segurança: 70 % poliéster, 30 % algodão Tecido exterior 2: 93 % poliamida, 7 % poliuretano Forro: 100 % poliéster |
| | CALÇAS DYNAMIC VENT | ! | 0088 342 22.. | 178,00 | XS - XXL | ● ● ● A/1 | 1,1 | ● | ● | - / ● / - | ● / - | - / ● | - / ● / - | ++ | + | +++ | + | ⑤ | Tecido exterior 1: 100 % poliéster Laranja de segurança: 70 % poliéster, 30 % algodão Tecido exterior 2: 93 % poliamida, 7 % poliuretano Forro: 100 % poliéster |
| | CALÇAS DYNAMIC | ! | 0088 342 17.. | 223,00 | XS - 3XL | ● ● ● A/2 | 1,5 | - | ● | - / - / - | ● / - | - / ● | - / ● / - | +++ | ++ | ++ | ++ | ⑤ | Tecido exterior 1: 50 % poliamida, 50 % algodão Laranja de segurança: 70 % poliéster, 30 % algodão Tecido exterior 2: 93 % poliamida, 7 % poliuretano Forro: 100 % poliéster |
| | JARDINEIRAS DYNAMIC | ! | 0088 388 10.. | 229,00 | S - 3XL | ● ● ● C/1 | 1,9 | - | - | - / - / - | ● / - | - / ● | - / ● / - | +++ | ++ | ++ | ++ | ⑤ | Tecido exterior 1: 50 % poliamida, 50 % algodão Laranja de segurança: 70 % poliéster, 30 % algodão Tecido exterior 2: 93 % poliamida, 7 % poliuretano Forro: 100 % poliéster |
| | CASACO DYNAMIC DUROTEC | NOVO [®] | 0088 335 13.. | 219,00 | XS - XXL | ● ● ● - | 0,7 | - | - | ● / ● / - | - | - | ● / ● / - | +++ | ++ | ++ | + | ④ | Tecido exterior: Laranja de segurança: 92 % poliéster, 8 % elastano Preto: 93 % poliamida, 7 % poliuretano Forro: 100 % poliéster (reciclado) |
| | CALÇAS DYNAMIC DUROTEC | NOVO [®] | 0088 342 32.. | 239,00 | XS - XXL | ● ● ● A/1 | 1,5 | ● | ● | - / ● / - | ● | - / ● | ● / ● / - | +++ | ++ | ++ | + | ④ | Tecido exterior: Laranja de advertência delantero: 100 % poliéster Laranja de advertência trasero: 92 % poliéster, 8 % elastano Proteção contra la fricción: 68 % PES, 32 % poliamida Forro: 100 % poliéster (reciclado) |
| | JARDINEIRAS DYNAMIC DUROTEC | NOVO [®] | 0088 342 27.. | 269,00 | XS - XXL | ● ● ● A/2 | 1,5 | - | ● | - / ● / - | ● | - / ● | ● / ● / - | +++ | ++ | ++ | + | ④ | Tecido exterior: Laranja de advertência delantero: 100 % poliéster Laranja de advertência trasero: 92 % poliéster, 8 % elastano Proteção contra la fricción: 68 % PES, 32 % poliamida Forro: 100 % poliéster (reciclado) |
| | JARDINEIRAS DYNAMIC DUROTEC | NOVO [®] | 0088 388 12.. | 259,00 | XS - XXL | ● ● ● A/1 | 1,6 | ● | ● | - / ● / - | - | - | ● / ● / - | +++ | ++ | ++ | + | ④ | Tecido exterior: Laranja de advertência delantero: 100 % poliéster Laranja de advertência trasero: 92 % poliéster, 8 % elastano Proteção contra la fricción: 68 % PES, 32 % poliamida Forro: 100 % poliéster (reciclado) |

● Disponível
- Indisponível
! Até esgotar existências

+ Bom
++ Muito bom
+++ Excelente

.. Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 332

① Nos modelos sem botões use suspensórios com molas
② Somente na cintura
③ Explicação das certificações na página 379

④ Em revisão
⑤ Disponível a partir da primavera 2025





| LINHA ADVANCE | | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Tamanho | Cor | Design proteção anti-corte / classe proteção anti-corte | Peso aprox. (kg) no tamanho M | Proteção anti-corte exclusivamente para a STIHL | Perímetro de cintura elástica | Abertura de ventilação / aberturas de ventilação com fecho de correr / material especial de ventilação | Botões para suspensórios ^① / Presilhas para suspensórios | Slim Fit / Regular Fit | Tecido superior elástico / inserções elásticas / inserções de ProElast | Robustez tecido exterior | Impregnação contra sujidade e água | Respirabilidade | Proteção contra o frio | Certificação ^② | Material |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|----------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---|------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| | CASACO ADVANCE X-VENT | 0088 335 10.. | 249,00 | S - XXL | ● ● | - | 0,45 | - | - | - / - / ● | - / - | ● / - | ● / - / - | ++ | + | +++ | - | | ADVANCE X-VENT Tecido exterior: 100 % poliéster |
| | CASACO ADVANCE X-SHELL | ! 0088 335 11.. | 270,00 | S - XXL | ● ● | - | 0,7 | - | - | - / - / - | - / - | ● / - | ● / - / - | +++ | +++ | ++ | +++ | | ADVANCE X-SHELL Tecido exterior: 100 % poliéster Membrana: poliuretano |
| | CALÇAS ADVANCE X-LIGHT | 0088 342 14.. | 269,00 | S - XXL | ● | A / 1 | 0,99 | ● | ● | - / - / ● | ● / - | ● / - | ● / - / ● ^③ | + | ++ | +++ | - | | ADVANCE X-LIGHT Tecido exterior: 75 % poliéster, 20 % poliamida, 5 % poliuretano Forro: 100 % poliéster |
| | JARDINEIRAS ADVANCE X-LIGHT | 0088 388 05.. | 299,00 | S - XXL | ● | A / 1 | 1,2 | ● | ● | - / - / ● | - / - | ● / - | ● / - / ● ^③ | + | ++ | +++ | - | | ADVANCE X-FLEX Tecido exterior: 89 % poliéster, 11 % elastano Forro: 100 % poliéster |
| | CALÇAS ADVANCE X-FLEX | ! 0088 342 12.. | 325,00 | XS - XXL | ● ● | A / 1 | 1,3 | ● | ● | - / ● / - | ● / - | ● / - | ● / - / ● ^③ | +++ | +++ | +++ | - | | ADVANCE SHELLTEC Tecido exterior: 100 % poliéster Forro: 100 % poliéster (reciclado) |
| | CASACO ADVANCE SHELLTEC | NOVO ^④ 0088 335 15.. | 269,00 | XS - XXL | ● ● | - | 0,8 | - | - | - / ● / - | - | ● / - | ● / ● / - | +++ | +++ | ++ | +++ | ④ | ADVANCE FLEXTEC Tecido exterior: 89 % poliéster, 11 % elastano Forro: 100 % poliéster (reciclado) |
| | CALÇAS ADVANCE FLEXTEC | NOVO ^④ 0088 342 30.. | 359,00 | XS - XXL | ● ● | A / 1 | 1,3 | ● | ● | - / ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● / ● | +++ | +++ | +++ | + | ④ | ADVANCE X-TREEem Tecido exterior: 80 % poliéster, 15 % poliamida, 4 % elastano, 1 % cerâmica Forro: 66 % polipropileno, 34 % poliéster |
| | CASACO ADVANCE X-TREEem | 0088 335 08.. | 416,00 | XS - XXL | ● ● | - | 0,65 | - | - | - / ● / - | - / - | ● / - | ● / - / ● | ++ | +++ | +++ | + | | CALÇAS DVANCE X-TREEem |
| | CALÇAS DVANCE X-TREEem | 0088 342 16.. | 466,00 | XS - XXL | ● ● | A / 1 | 1,2 | ● | ● | - / ● / - | - / ● | ● / - | ● / - / ● | ++ | +++ | +++ | + | | |

● Disponível
- Indisponível

+ Bom
++ Muito bom
+++ Excelente

.. Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 332

① Nos modelos sem botões use suspensórios com molas
② Somente na cintura
③ Explicação das certificações na página 379

④ Em revisão
⑤ Disponível a partir da primavera 2025

! Até esgotar existências

ROUPA DE TRABALHO PARA UTILIZAR COM OUTROS EQUIPAMENTOS

- Para proteção em manutenção ecológica
- Perneiras para uma colocação rápida sobre outra roupa
- Blusões de proteção anti-corte para trabalhos com motosserra acima da altura de cintura



BOA COMBINAÇÃO
COM O CASACO
ADVANCE X-SHELL



BOA COMBINAÇÃO
COM O CASACO
ADVANCE X-SHELL



CALÇAS PARA ROÇADORAS PROFISSIONAIS PROTECT FS

Tecido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodão
Forro: 100 % poliéster

Resistentes e transpiráveis. Cor verde. Longas aberturas de ventilação na parte traseira, presilhas para suspensórios para calças FS, muitos bolsos práticos. Também disponível em laranja de advertência. Ver FS Protect, laranja de advertência na página 329.

Tamanho XS - 3XL Número de referência 0088 458 00.. unitário 98,00 €

Acessórios adequados: suspensórios para calças FS, caneleiras

CALÇAS PARA ROÇADORAS PROFISSIONAIS TRIPROTECT FS

Tecido exterior: 65 % poliéster reciclado, 35 % algodão orgânico
Forro: 100 % poliéster

Com tripla função: Proteção contra materiais projetados, espinhos e humidade. Cor de turfa. Elevada respiração ativa, aberturas de ventilação com fecho de correr na coxa, dois bolsos de cintura com fecho de correr, bolso traseiro e bolso para fita métrica à direita, bolso na coxa integrado para telemóvel à esquerda.

Tamanho XS - 3XL Número de referência 0088 458 01.. unitário 129,00 €

Acessórios adequados: suspensórios para calças FS, caneleiras

CALÇAS PARA PODADORAS MULTIPROTECT HS

Tecido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodão
Forro: 100 % poliéster

Com tripla função: Proteção contra materiais projetados, espinhos e humidade. Cor de turfa. Elevada respiração ativa, aberturas de ventilação com fecho de correr na coxa, dois bolsos de cintura com fecho de correr, bolso traseiro e bolso para fita métrica à direita, bolso na coxa integrado para telemóvel à esquerda.

Tamanho XS - 3XL Número de referência 0088 459 01.. unitário 142,00 €

Acessórios adequados: suspensórios para calças FS, caneleiras



Os preços deste catálogo baseiam-se na tabela de preços de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso. Encontre os preços atualizados em stihl.pt.

CANELEIRAS

65 % poliéster, 35 % algodão

Cor preta. Proteção para joelhos e tíbias, transpirável. Protegem contra a projeção de partículas em trabalhos extremos com a máquina. São inseridos no bolso interno da perna.



Comprimento 50 cm Número de referência 0000 885 1801 30,50 €



ESPECIALMENTE
LEVE E RESPIRÁVEL**CASACO DE ADVERTÊNCIA VENT**

Tecido exterior: 100 % poliéster

Leve casaco de advertência, elástico, respiração ativa para temperaturas de verão e ótima liberdade de movimentos. Cor laranja de advertência em material funcional Mag Cool, cor preta com proteção ligeira contra espinhos e abrasão, dois bolsos de peito, cintura elástica para um bom ajuste, tiras refletoras para boa visibilidade.

Classe de advertência 2 (EN ISO 20471)

Tamanho
S - XXLNúmero de referência
0088 326 01.. **unitário 112,00 €****CALÇAS DE ADVERTÊNCIA PARA ROÇADORA PROFISSIONAL PROTECT FS**Tecido exterior: 70 % poliéster, 30 % algodão
Forro: 100 % poliéster

Adequadas especialmente para trabalhos em ferrovias e vias rodoviárias. Cor laranja de advertência, Tecido exterior robusto, respirável proteção contra materiais projetados, tiras refletoras e grandes aberturas de ventilação, presilhas para suspensórios de calças FS. Para condições extremas podem ser inseridas nas bolsas interiores as patenteadas caneleiras para FS.

Classe de advertência 2 (EN ISO 20471)

Tamanho
XS - XXLNúmero de referência
0088 534 00.. **unitário 110,00 €**Acessórios adequados: suspensórios para calças FS, caneleiras
(ver página 327 - 328)**SUSPENSÓRIOS**82 % poliéster, 18 % elastodieno (borracha natural),
peças de encaixe e peça traseira: couro

Cor laranja. Com botões.

Comprimento 120 cm Largura 4 cm Número de referência 0000 884 1511 **20,40 €**

82 % poliéster, 18 % elastodieno (borracha natural)

Cor laranja. Com clips metálicos
com inserção de plástico.Comprimento 110 cm Largura 4 cm Número de referência 0000 884 1510 **18,10 €**
130 cm Largura 4 cm Número de referência 0000 884 1512 **21,40 €**

82 % poliéster, 18 % elastodieno (caucho natural), peças de encaixe: couro

Cor preto. Com botões.

Comprimento 110 cm Largura 5 cm Número de referência 0000 884 1579 **31,60 €**

82 % poliéster, 18 % elastodien (caucho natural)

Cor preta. Com clips metálicos
sem inserção sintético para uma
fixação particularmente eficaz.Comprimento 130 cm Largura 5 cm Número de referência 0000 884 1576 **29,50 €****SUSPENSÓRIOS PARA CALÇAS FS**82 % poliéster, 18 % elastodieno (caucho natural),
peças de encaixe e peça traseira: couro

Suspensórios elásticos com fecho de velcro, impedindo marcas de pressão pelo cinto, universal para todos os tamanhos. Cor laranja. Adapta-se a todas as calças STIHL com laços na parte superior do cós.

Comprimento 110 cm Largura 5 cm Número de referência 0000 884 1593 **35,60 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

.. Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 332

**ROUPA REFLETORA
COM PROTEÇÃO**

- Blusões com proteção anti-corte para trabalhos com motosserra acima da altura de cintura
- Roupa refletora com proteção para boa visibilidade em trabalhos de ferrovias e vias rodoviárias ou em condições de mau tempo
- Roupa refletora com proteção para trabalhos com motorroçadoras o la motosserra



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.





CASACO DE ADVERTÊNCIA COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE PROTECT MS

Tecido exterior e forro: 100 % poliéster



Leve casaco de advertência com proteção, respiração ativa e ótima liberdade de movimentos. Cor laranja de advertência, amarelo de advertência e preto. Proteção contra espinhos nos cotovelos e ombros. Material de ventilação nos braços. Dois bolsos de peito com fecho de correr, abertura de saída traseira para o arnês, respiração ativa ADVANCE proteção anti-corte na zona do peito, ombros, braços e abdominal.

Classe de proteção anti-corte 1, design B (EN ISO 11393)
Classe de advertência 2 (EN ISO 20471)

| | | |
|----------|----------------------|-------------------|
| Tamanho | Número de referência | |
| XS - XXL | 0088 326 04.. | unitário 282,00 € |



PERNEIRAS ANTI-CORTE PROTECT MS 360°

Reforços: 85 % poliéster, 15 % algodão
Tecido exterior e forro: 100 % poliéster



Para utilização ocasional com a motosserra ou troca de utilizadores. Material de ventilação na parte de trás da coxa, fecho de correr para um vestir rápido, joelhos pré formados para maior conforto. Cor laranja de advertência.

Classe de proteção anti-corte 1, design C (EN ISO 11393)
Classe de advertência 2 (EN ISO 20471)

| | | |
|---------|--------------------------|----------------------|
| Tamanho | Comprimento ^① | Número de referência |
| XS - M | 90 cm | 0088 508 0000 |
| L - XXL | 100 cm | 0088 508 0001 |
| | | unitário 161,00 € |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

.. Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 332

CALÇAS DE ADVERTÊNCIA COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE PROTECT MS

Tecido exterior e forro: 100 % poliéster
Material robusto: 65 % poliéster e 35 % algodão



Calças de proteção robustas em material de mistura funcional. Cor laranja de advertência, amarelo de advertência e preto. Material de ventilação na coxa, material robusto nos joelhos e perna. Dois bolsos laterais, bolso traseiro, bolso para fita métrica, proteção dos rins, compartimento de botões com bolso e parte parcial atrás para proteção contra sub-resfriamento.

Classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)
Classe de advertência 2 (EN ISO 20471)

| | | |
|---------|----------------------|-------------------|
| Tamanho | Número de referência | |
| S - XXL | 0088 399 01.. | unitário 141,00 € |

CONSELHO PROFISSIONAL

A CLASSE DE ADVERTÊNCIA 3 É CONSEGUIDA EM COMBINAÇÃO COM:

| | CASACO PROTECT MS | CASACO VENT |
|--|-------------------|-------------|
| | | |
| CALÇAS DE ADVERTÊNCIA COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE PROTECT MS | • | • |
| PERNEIRAS ANTI-CORTE PROTECT MS 360° | • | • |
| CALÇAS DE ADVERTÊNCIA PARA ROÇADORA PROFISSIONAL PROTECT FS | - | • |

① Medido desde a cintura até à bainha da perna
② Explicação das certificações na página 379

ROUPA IMPERMEÁVEL RAINTEC



Com costuras soldadas e fechos de correr repelentes à água. Cor preta e laranja de advertência, refletores, EN 343 classe 3 na classe de respiração ativa: RET ≤ 25 m² PA/W, impermeabilidade: ≥ 1,325 mm.

Tecido exterior: 75 % poliéster, 25 % poliuretano
Membrana: 100 % poliuretano
Forro: 100 % poliéster



Ranuras de arejamento debaixo dos braços, elevada proporção da cor de laranja de advertência, grande logótipo STIHL refletor na parte de trás, gola Softshell com largura ajustável, capuz enrolável com emblema.



| | | | |
|--------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| Casaco | Tamanho S - XXL | Número de referência 0088 554 01.. | unitário 152,00 € |
|--------|-----------------|------------------------------------|-------------------|

Tecido exterior: 70 % poliéster, 30 % poliamida
Membrana: 100 % poliuretano



Fechos de correr de ventilação nas coxas, fecho de correr para vestir melhor, aberturas de ventilação à altura das ancas para acesso às calças de trabalho, proteção contra espinhos comprovada em ACTION ARCTIC nas zonas mais ameaçadas, bolso prático na parte superior da perna.



| | | | |
|--------|---------|---------------|-------------------|
| Calças | S - XXL | 0088 352 00.. | unitário 106,00 € |
|--------|---------|---------------|-------------------|

CASACO IMPERMEÁVEL DUROFLEX

Tecido exterior: 100 % poliéster
Revestimento: 100 % poliuretano



Material repelente à água, elástico e resistente. Cor laranja de advertência. Elevada proporção da cor laranja de advertência. Coluna de água: ≥ 2.000 mm. Respiração ativa através de aberturas de ventilação nos braços, bem como, na parte frontal e atrás. Capuz integrado no colarinho.

COMBINA COM CALÇAS IMPERMEÁVEIS RAINTEC



| | | | |
|--------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Casaco | Tamanho S - XXL | Número de referência 0088 554 02.. | unitário 95,00 € |
|--------|-----------------|------------------------------------|------------------|



TAMANHOS INTERNACIONAIS NORMAIS PERNEIRAS ANTI-CORTE FUNCTION CORE 270°



| Tamanho (número de referência) | ..01 | ..02 | ..03 | ..04 | ..05 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Comprimento da cintura aos pés em cm 1 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Perímetro da cintura em cm 3 | 65 - 92 | 70 - 102 | 75 - 112 | 81 - 124 | 87 - 135 |
| Tamanho de calças de ganga cintura / comprimento apróx. | 25 - 36 / 33 | 27 - 40 / 35 | 29 - 44 / 37 | 31 - 49 / 39 | 34 - 53 / 41 |

TAMANHOS INTERNACIONAIS NORMAIS PERNEIRAS ANTI-CORTE CHAPS 360° / PROTECT MS 360°



| Tamanho (número de referência) | XS - M (..00) | L - XXL (..01) |
|---|---------------|----------------|
| Comprimento da cintura aos pés em cm 1 | 90 | 100 |
| Perímetro da cintura em cm 3 | 75 - 120 | 80 - 130 |
| Tamanho de calças de ganga cintura / comprimento apróx. | 29 - 47 / 35 | 31 - 51 / 39 |



PARA FAZER A SUA ENCOMENDA CORRETAMENTE


1. Selecione o artigo e o modelo.
2. Use as tabelas para determinar o tamanho correto para si.
Para blusões: Escolha por perímetro do peito ou tamanho internacional
Para calças: Escolha por medida das calças de ganga ou tamanho internacional
3. Preencha o número de referência (..) com o número correspondente ao seu tamanho internacional:
Tamanhos normais
XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08
Tamanhos pequenas
(perna 6 cm mais pequena)
S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17
4. **Importante:** as medidas indicadas são medidas corporais. Roupas acabadas sofrem variações em relação ao tamanho corporal.

Senhoras determinam o seu tamanho a partir do contorno da anca e comprimento da perna ou do comprimento das calças de ganga. Os tamanhos internacionais referem-se a tamanhos de homens, as senhoras escolhem normalmente um tamanho mais pequeno.

TAMANHO PARA ROUPA

Mantenha uma posição reta e descontraída. A medição deve ser feita por outra pessoa. **Para roupa standard**, necessita do contorno do peito, cintura, anca e comprimento da perna. Os tamanhos habituais das calças (contorno da cintura) e comprimento (comprimento das pernas) também podem ser uma boa orientação na escolha do tamanho certo.

- 1 **Altura do corpo**
da cabeça aos pés
- 2 **Perímetro de peito**
sobre a parte mais larga do peito, em torno do corpo
- 3 **Perímetro de cintura**
em torno da cintura sem apertar
A Para jardineiras e blusões: Em torno do abdômen (posição ao nível do umbigo)
B Para calças: Em torno da cintura (posição da cintura)
- 4 **Contorno da anca**
parte mais larga das nádegas
- 5 **Comprimento da perna**
desde a perna até ao solo
- 6 **Contorno da coxa**
parte mais larga da coxa
- 7 **Comprimento do braço**
medir desde o ombro passando pelo cotovelo até à mão, com o braço flexionado
- Comprimento de la casaco**
Medir a partir da costura do pescoço até à bainha (medir num casaco que lhe fique bem)
- 8 **Contorno da panturrilha**
ponto mais largura da panturrilha
- 9 **Comprimento lateral**
Medir desde o chão até à altura da cintura

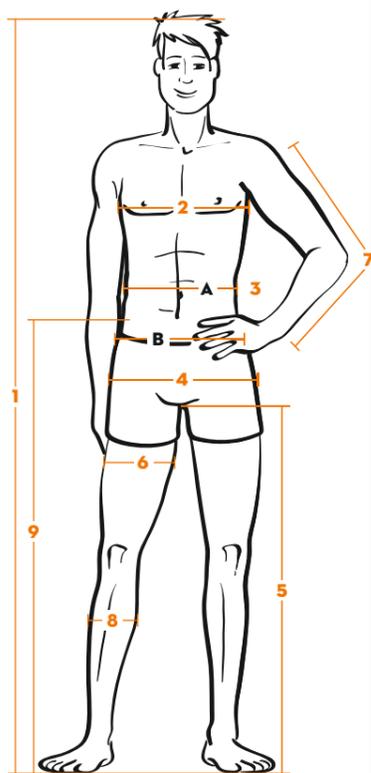

① O tamanho das calças de ganga está indicado em polegadas. O tamanho da polegadas multiplicada por 2,54 resulta da largura da cintura **3** e a largura da perna **5** em cm.



TAMANHOS INTERNACIONAIS NORMAIS

| Roupa de proteção Tamanho (número de referência) | XS (..02) | S (..03) | M (..04) | L (..05) | XL (..06) | XXL (..07) | 3XL (..08) |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Altura do corpo em cm 1 | 170 - 176 | 172 - 178 | 174 - 180 | 176 - 182 | 178 - 184 | 180 - 186 | 182 - 188 |
| Perímetro de peito em cm 2 | 76 - 84 | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 | 124 - 132 |
| Perímetro de cintura em cm 3 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 96 | 96 - 106 | 106 - 116 | 116 - 126 |
| Contorno da anca em cm 4 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 |
| Comprimento da perna em cm 5 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Tamanho de calças de ganga cintura / comprimento | 25 - 28 / 31 | 28 - 31 / 31,5 | 31 - 34 / 32 | 34 - 38 / 32,5 | 38 - 42 / 33 | 42 - 46 / 33,5 | 46 - 50 / 34 |

TAMANHOS INTERNACIONAIS PEQUENOS

| Roupa de proteção Tamanho (número de referência) | S-6 (..13) | M-6 (..14) | L-6 (..15) | XL-6 (..16) | XXL-6 (..17) |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Altura do corpo em cm 1 | 166 - 170 | 168 - 174 | 170 - 176 | 172 - 178 | 174 - 180 |
| Perímetro de peito em cm 2 | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 |
| Perímetro de cintura em cm 3 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 |
| Contorno da anca em cm 4 | 82 - 88 | 88 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| Comprimento da perna em cm 5 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Tamanho de calças de ganga cintura / comprimento | 29 - 32 / 29 | 32 - 35 / 29,5 | 35 - 39 / 30 | 39 - 43 / 30,5 | 43 - 47 / 31 |



CALÇADO SEM PROTEÇÃO ANTI-CORTE

- Para estabilidade e boa proteção com sola de perfil antiderrapante e biqueira de aço
- Para trabalhos ao ar livre ou na oficina
- Modelos ergonômicos fabricados com materiais de alta qualidade



CALÇADO DE SEGURANÇA WORKER S2

Material exterior em couro nobuk de alta qualidade, respirável e com inserções têxteis. Elevado conforto de utilização, graças ao rebordo acolchoado do cano, sola intermédia de PU amortecedora, palmilha interior confortável e substituível. Peso reduzido. Materiais refletivos em laranja. Sola grossa, resistente ao óleo e ao combustível, em conformidade com a norma EN ISO 20345 S2. Aprovado para a produção de palmilhas ortopédicas de acordo com a norma DGUV 112-191.

Tamanho
39 - 48

Número de referência
0088 530 02.. unitário 106,00 €



BOTAS DE SEGURANÇA WORKER S3

Material exterior em couro nobuk de alta qualidade, respirável e com inserções têxteis. Elevado conforto de utilização, graças ao rebordo acolchoado do cano, sola intermédia de PU amortecedora, palmilha interior confortável e substituível, proteção contra perfuração, bem como peso reduzido. Materiais refletivos em laranja e sola grossa, resistente ao óleo e ao combustível em conformidade com a norma EN ISO 20345 S3. Aprovado para a produção de palmilhas ortopédicas de acordo com a norma DGUV 112-191.

Tamanho
39 - 48

Número de referência
0088 489 01.. unitário 112,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Os números finais (..) do número de referência são vinculativos para a especificação do tamanho: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

BOTAS PARA MOTOSSERRA COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE

- A proteção adequada nos trabalhos com a motosserra
- Com biqueira de aço e tela de proteção anti-corte
- Uma base segura e estável para os pés



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2025 BOTAS DE COURO FUNCTION ACTIVE



Parte superior feita de camurça de alta qualidade, combinada com uma membrana impermeável e respirável. As alças têxteis na língua e na gola facilitam a colocação. Alto desgaste e conforto de rolamento. Robusto e durável graças à proteção da ponta e da borda da PU. Sola do piso resistente ao combustível com entressola em aço como proteção contra penetração, proteção dos dedos dos pés com biqueira em aço. Suporte antiderrapante em troncos ou ramos graças à barra central especial da sola central. Aprovado para a produção de palmilhas ortopédicas de acordo com a Regla DGUV 112-191.

Tamanho
39 - 47

Número de referência
0088 532 06.. unitário 165,00 €



ATÉ ESGOTAR EXISTÊNCIAS BOTAS DE COURO FUNCTION



Material exterior em couro integral de bovino repelente à água. Elevado conforto de utilização devido ao forro em tecido que permite uma respiração ativa com rebordo acolchoado, elementos dos atacadores resistentes, com gancho de prendimento profundo, proteção das pontas resistente ao desgaste, sola intermédia amortecedora em PU, elevada segurança do passo devido à sola com perfil anti-derrapante.

Tamanho
41 - 47

Número de referência
0088 532 04.. unitário 138,00 €

① Explicação das certificações na página 379



i

NORMA DGUV 112-191

A STIHL disponibiliza uma ampla variedade de calçados de trabalho com e sem proteção anti-corte. Todos os nossos sapatos são caracterizados por proteção testada e alto conforto de uso. Determinados modelos são aptos para palmilhas ortopédicas adaptadas individualmente de acordo com a norma DGUV 112-191, para que possa encomendar uma palmilha especial de acordo com as suas necessidades, sem que o calçado perca a sua certificação.

**BOTAS DE BORRACHA FUNCTION**

Botas de borracha para motosserras fabricadas à mão a partir de borracha natural. Solas perfiladas de borracha com grandes pitões, autolimpeza e boa aderência. Cano das botas ajustável na zona em tecido, adequadas para barrigas de perna largas, peso reduzido devido ao cano baixo, perfilada, elevada segurança do passo devido à sola com perfil anti-derrapante.

Tamanho
39 - 47Número de referência
0088 493 01.. unitário 81,00 €**BOTAS DE COURO DYNAMIC S3**

Material exterior em couro de búfalo de alta qualidade, duradouro e repelente à água. Universalmente aplicável, por exemplo, em estaleiros de construção, graças à proteção contra perfuração S3. Material interior de respiração ativa para uma boa absorção da humidade, rebordo acolchoado, elementos dos atacadores robustos com ganchos de prender, ilhós, palmilha destacável e ergonómica, sola intermédia de aço com proteção contra perfuração, proteção das pontas resistente ao desgaste, sola intermédia amortecedora em PU, elevada segurança do passo devido à sola com perfil antiderrapante. Aprovado para a produção de palmilhas ortopédicas de acordo com a norma DGUV 112-191.

Tamanho
38 - 47Número de referência
0088 532 01.. unitário 267,00 €**BOTAS DE TREKKING ADVANCE GTX**

Material exterior em couro repelente à água, combinado com a nova membrana impermeável e respirável GORE-TEX® Extended Comfort. Elevado conforto de utilização devido à ergonómica palmilha macia, ilhós, proteção das pontas resistente ao desgaste, elevada segurança do passo devido à sola com perfil antiderrapante, elementos refletores para maior segurança. Aprovado para a produção de palmilhas ortopédicas de acordo com a norma DGUV 112-191.

Tamanho
37 - 49Número de referência
0088 532 03.. unitário 335,00 €

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Altura do cano em cm (aprox.)

DIN EN ISO 20345 /
DIN EN ISO 17249 /
classe de proteção

Peso (kg) por par no tamanho 42 (aprox.)

Classe de proteção anti-corte

Couro de alta qualidade

Impermeáveis à água

Sola perfilada auto-lavável e para pitões grandes

Palmilha ortopédica

Biqueira de aço

Sola intermédia em aço

Grande conforto de movimentos

Certificação®

Adequadas para arboristas

Adequadas para trepadores

Proteção de tornozelo

CALÇADO SEM PROTEÇÃO ANTI-CORTE

| Modelo | Número de referência | Preço unitário | Tamanho | Classe de proteção anti-corte | Classe de proteção | Peso (kg) | Impermeáveis à água | Sola perfilada auto-lavável e para pitões grandes | Palmilha ortopédica | Biqueira de aço | Sola intermédia em aço | Grande conforto de movimentos | Certificação® | Adequadas para arboristas | Adequadas para trepadores | Proteção de tornozelo |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|---------|-------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|---|---------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| CALÇADO DE SEGURANÇA WORKER S2 | 0088 530 02.. ^① | 106,00 | - | ●/-/S2 | 1,0 | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| BOTAS DE SEGURANÇA WORKER S3 | 0088 489 01.. ^① | 112,00 | - | ●/-/S3 | 1,3 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

BOTAS PARA MOTOSERRA COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE

| Modelo | Número de referência | Preço unitário | Tamanho | Classe de proteção anti-corte | Classe de proteção | Peso (kg) | Impermeáveis à água | Sola perfilada auto-lavável e para pitões grandes | Palmilha ortopédica | Biqueira de aço | Sola intermédia em aço | Grande conforto de movimentos | Certificação® | Adequadas para arboristas | Adequadas para trepadores | Proteção de tornozelo |
|---------------------------------------|--|----------------|---------|-------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|---|---------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| BOTAS DE COURO FUNCTION ACTIVE | NOVO 0088 532 06.. ^① | 165,00 | 21 | ●/●/S3 | 2,2 | 1 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
| BOTAS DE COURO FUNCTION | 0088 532 04.. | 138,00 | 20 | ●/●/S2 | 1,9 | 1 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
| BOTAS DE COURO DYNAMIC S3 | 0088 532 01.. ^① | 267,00 | 20 | ●/●/S3 | 2,0 | 1 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
| BOTAS DE TREKKING ADVANCE GTX | 0088 532 03.. ^① | 335,00 | 20 | ●/●/S2 | 2,5 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
| BOTAS DE BORRACHA FUNCTION | 0088 493 01.. | 81,00 | 32 | ●/●/S2 | 2,9 | 1 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Os números finais (...) do número de referência são vinculativos para a especificação do tamanho: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49

● De série
- Indisponível

① Aprovado para a produção de palmilhas ortopédicas de acordo com a norma DGUV 112-191

② Explicação das certificações na página 379

! Até esgotar existências

PROTEÇÃO AUDITIVA E FACIAL, CAPACETES, ÓCULOS E LUVAS DE TRABALHO

- Protege a cabeça, a audição e a face do ruído de motores, aparas e pequenas pedras
- Adapta-se a cada utilizador
- Proteção adequada de ouvidos, olhos e mãos para necessidades individuais

PROTEÇÃO AUDITIVA



| | GSS | CONCEPT 23 | CONCEPT 24 | CONCEPT 24 F | CONCEPT 28 | DYNAMIC SOUND |
|---|---|---|--|---|---|---|
| Proteção auditiva (valores de isolamento sonoro) | SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) | SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15) | SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15) | SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14) | SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18) | SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) |
| Características e equipamento | <ul style="list-style-type: none"> • Em espuma PU com formato cónica e ótimos valores de isolamento sonoro • Material macio para maior conforto • Dois pares na Multibox | <ul style="list-style-type: none"> • Extremamente leve • Facilmente ajustável • Almofadas macias para maior conforto | <ul style="list-style-type: none"> • Especialmente estável • Armação de metal, transpirável com almofadas macias para maior conforto de utilização | <ul style="list-style-type: none"> • Armação acolchoada e almofadas macias para maior conforto de utilização • Dobrável para economia de espaço | <ul style="list-style-type: none"> • Especialmente estável • Armação de metal, transpirável com almofadas macias para maior conforto de utilização • Isolamento sonoro elevado | <ul style="list-style-type: none"> • Utilização versátil • Utilização das funções do Smartphone via Bluetooth® • Entrada AUX separada • Duração da bateria até 38 horas |
| Bluetooth® | - | - | - | - | - | Bluetooth |
| Número de referência | 0000 886 0411 | 0000 884 0539 | 0000 884 0541 | 0000 884 0542 | 0000 884 0543 | 0000 884 0519 |
| Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | 4,30 | 12,80 | 23,40 | 34,60 | 34,60 | 152,00 |

TAMPÕES PARA OUVIDOS

PROTETORES AURICULARES



i TODOS OS PROTETORES AUDITIVOS STIHL CUMPREM OS REQUISITOS DE SEGURANÇA DA EN 352.

ADVANCE PROCOM

COMUNICAÇÃO INTELIGENTE, EFICIENTE E CONFORTÁVEL

O ADVANCE ProCOM é simultaneamente uma proteção auditiva e uma solução de comunicação inovadora, orientada para as necessidades da silvicultura e dos cuidados e manutenção de árvores. A sua tecnologia permite uma ligação em rede de até 16 pessoas, de modo a que os utilizadores estejam em contacto direto uns com os outros. Cada auricular funciona também como um amplificador para que as grandes equipas possam cobrir uma vasta gama de aplicações. A redução eficiente do ruído, onde o ruído das máquinas é ativamente atenuado pela filtragem, e a boa qualidade de voz permitem um trabalho concentrado, bem como uma comunicação clara e agradável mesmo em ambientes ruidosos. Através da ligação Bluetooth®, podem ser utilizadas funções do smartphone e os dispositivos de rádio clássicos podem ser integrados na comunicação através do ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)^①

ATENDER UMA CHAMADA TELEFÓNICA

SILENCIAR O MICROFONE / ATIVAR SOM AMBIENTE

MICROFONE

PROTETOR AUDITIVO ADVANCE PROCOM

Número de referência
0000 884 0544

457,00 €

Outras versões:

- ➔ Capacetes com ADVANCE ProCOM a partir da página 342
- ➔ Conjunto de protetor auditivo ADVANCE ProCOM para a montagem em capacetes, por favor verificar a página 346



BAIXAR VOLUME

LIGAR OU DESLIGAR / BOTÃO MULTIFUNÇÕES

AUMENTAR O VOLUME

STATUS LED

PRESSIONAR PARA FALAR

• De série
- Indisponível

① Ao utilizar a versão protetor auditivo ADVANCE ProCOM



PROTEÇÃO FACIAL E AUDITIVA



| LINHA | FUNCTION | | | DYNAMIC | | | ADVANCE |
|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | FUNCTION GSS PC | FUNCTION GSS PA | FUNCTION GPA | DYNAMIC GPC | DYNAMIC GPA | DYNAMIC SOUND PA | ADVANCE GPA 28 |
| Proteção auditiva (valores de isolamento sonoro) | SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) ^① | SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) ^① | SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16) ^① | SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) ^① | SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) ^① | SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) ^① | SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) ^① |
| Certificação / norma | EN 166, EN 352 | EN 1731, EN 352 | EN 1731, EN 352 | EN 166, EN 352 | EN 1731, EN 352 | EN 1731, EN 352 | EN 1731, EN 352 |
| Características e equipamento | <ul style="list-style-type: none"> Viseira de material sintético (Policarbonato PC) 100 % de proteção UV Arco de cabeça duplo^② Inclui 4 tampões para ouvidos | <ul style="list-style-type: none"> Viseira com rede de nylon (Poliamida PA) Arco de cabeça duplo^② Inclui 4 tampões para ouvidos | <ul style="list-style-type: none"> Viseira especialmente leve com rede de nylon (Poliamida PA) Arco de cabeça ajustável Cápsulas com ótimo isolamento sonoro | <ul style="list-style-type: none"> Viseira de material sintético (policarbonato PC) 100 % de proteção UVA Arco de cabeça macio e acolchoado Viseira aumentada Proteção adicional da testa Cápsulas com elevado isolamento sonoro | <ul style="list-style-type: none"> Viseira com rede de nylon (poliamida PA) Arco de cabeça macio e acolchoado Viseira aumentada Proteção adicional da testa Cápsulas com elevado isolamento sonoro | <ul style="list-style-type: none"> Viseira com rede de nylon (Poliamida PA) Cápsulas com Bluetooth[®] para utilização de funções de smartphones | <ul style="list-style-type: none"> Para utilização profissional Viseira de material sintético (policarbonato PC) 100 % de proteção UV Viseira com revestimento anti-embaciamento Bandas de suporte ajustáveis com ajuste por catraca Proteção de testa com fendas de ventilação Sistema de apoio circunferencial para máximo conforto de utilização e melhor distribuição de peso |
| Certificação ^③ | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth [®] | - | - | - | - | - | | - |
| Número de referência | 0000 884 0255 | 0000 884 0252 | 0000 884 0251 | 0000 884 0253 | 0000 884 0254 | 0000 884 0537 | 0000 884 0231 |
| Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | 18,50 | 18,60 | 29,50 | 55,00 | 55,00 | 172,00 | 84,00 |



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.

- Indisponível ^① Em todos os trabalhos com roçadoras, roçadoras profissionais, equipamentos de sopro e pulverização, e cortadores de disco de ferro e pedra é necessário usar adicionalmente uma proteção para os olhos (óculos de proteção de acordo com a norma EN 166)
^② Proteção na região occipital, evita o deslizamento. Individualmente ajustável

^③ Explicação das certificações na página 379

CAPACETES



CARACTERÍSTICAS VISUAIS

REDE DE NYLON

- O material flexível reduz o risco de quebra e aumenta a vida útil
- Em temperaturas particularmente frias, o gelo pode simplesmente ser quebrado para fora da rede
- A transmissão média de luz garante uma boa visibilidade

REDE DE METAL

- Maior transmissão de luz do que as grades de nylon
- Menos irritação visual
- Viseira curvada pode ser facilmente suavizada novamente

REDE DE AÇO ELÁSTICA

- Maior transmissão de luz do que outras viseiras de malha
- Grelha em aço inoxidável e muito robusta
- Menos irritação visual

PARA UM AJUSTE PERFEITO

MEDIR O PERÍMETRO DA CABEÇA NO PONTO MAIS LARGO ACIMA DAS ORELHAS.



| LINHA | FUNCTION | DYNAMIC | | |
|---|--|---|---|---|
| | FUNCTION BASIC | NOVO DYNAMIC LIGHT | DYNAMIC ERGO | DYNAMIC X-ERGO |
| Capacete: perímetro da cabeça (cm), interior | 53 - 66, 6 pontos | 53 - 62, 4 pontos | 52 - 61, 6 pontos | 52 - 61, 6 pontos |
| Peso (g) | 695 | 671 | 762 | 840 |
| Proteção auditiva (valores de redução acústica) | SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19) | SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) | SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18) | SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20) |
| Viseira/transmissão de luz | Rede de nylon, 55 % | Rede de nylon, 55 % | Rede de nylon, 45 % | Rede de metal, 60 % |
| Certificação/norma | EN 352, EN 397, EN 1731 | EN 352, EN 397, EN 1731 | EN 352, EN 397, EN 1731 | EN 352, EN 397, EN 1731 |
| Equilíbrio | + | ++ | ++ | ++ |
| Funcionalidade | + | ++ | ++ | +++ |
| Certificação ^① | - | | | |
| Bluetooth [®] | - | o | - | - |
| Caraterísticas e equipamento | <ul style="list-style-type: none"> • Particularmente adequado para uso ocasional e uso particular • Viseira alargada com proteção adicional da testa e canal de chuva • Correia em material funcional | <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de capacetes com o menor peso da gama STIHL, para aplicações privadas e profissionais • Arco de cabeça com ajuste • Correia em couro sintético | <ul style="list-style-type: none"> • Para uso privado e profissional • Arco de cabeça com ajuste • Orifícios ajustáveis • Correia em couro sintético • Capacete desenhado com foco na ergonomia; Os músculos do pescoço são protegidos graças à distribuição suave do peso, mesmo na posição do parque • A posição de estacionamento particularmente compacta da viseira e da proteção auricular ajuda a evitar ficar preso em galhos | <ul style="list-style-type: none"> • Para uso privado e profissional • Arco de cabeça com ajuste • Orifícios ajustáveis • Correia fabricada com material funcional • Capacete desenhado com foco na ergonomia; Os músculos do pescoço são aliviados graças à distribuição de peso otimizada - mesmo na posição de estacionamento da viseira e da proteção auditiva • A posição de estacionamento particularmente compacta da viseira e da proteção auricular ajuda a evitar ficar preso em galhos |
| | Número de referência | 0000 888 0810 | 0000 888 0825 | 0000 888 0808 |
| Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | 39,70 | 70,00 | 91,00 | 113,00 |
| ACESSÓRIOS[®] | | | | |
| Fixação interior à prova de chuva | o | o | | o |
| Óculos de proteção integrados | - | - | | o ^② |
| Prolongador de viseira | - | - | | - |
| Fita de queixo | - | o | | o |
| Conjunto de proteção auditiva DYNAMIC Sound | - | - | | - |
| Conjunto de proteção auditiva ADVANCE ProCOM | - | - | | - |

CAPACETES



o Optional
- Indisponível

+ Normal
++ Bom
+++ Muito bom

① Explicação das certificações na página 379

② Mais informações sobre os acessórios para capacetes, a partir da página 346

③ Com dispositivo de clip para os óculos de proteção DYNAMIC Light Plus (ver a página 348) no capacete.





| LINHA | ADVANCE | | | | | | ADVANCE X-CLIMB |
|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | ADVANCE VENT | ADVANCE X-VENT | ADVANCE X-CLIMB | ADVANCE X-CLIMB ME | ADVANCE X-VENT SOUND | ADVANCE X-VENT PROCOM | |
| Capacete: perímetro da cabeça (cm), interior | 53 - 64, 6 pontos | 53 - 64, 6 pontos | 50 - 63, 6 pontos | 50 - 63, 6 pontos | 53 - 64, 6 pontos | 53 - 64, 6 pontos | 50 - 63, 6 pontos |
| Peso (g) | 861 | 845 | 849 | 844 | 935 | 945 | 500 |
| Proteção auditiva (valores de redução acústica) | SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19) | SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19) | SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) | SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) | SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18) | SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21) | - |
| Viseira / transmissão de luz | Rede de metal, 70 % | Rede de aço elástica, 85 % | Rede de nylon, 55 % | Rede de aço elástica, 82 % | Rede de aço elástica, 85 % | Rede de aço elástica, 85 % | - |
| Certificação / norma | EN 352, EN 397, EN 1731 | EN 352, EN 397, EN 1731 | EN 12492, EN 397, EN 1731 | EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731 | EN 352, EN 397, EN 1731 | EN 352, EN 397, EN 1731 | EN 12492, EN 397 |
| Equilíbrio | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Funcionalidade | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Certificação ^① | | | | | | | |
| Bluetooth [®] | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| Caraterísticas e equipamento | CAPACETES <ul style="list-style-type: none"> • Para uso profissional na floresta • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Melhor distribuição de peso • Autocolantes refletivos para maior segurança • Particularmente bem ventilado • Fácil manuseamento da viseira e da proteção auditiva • Expansível com vários acessórios | <ul style="list-style-type: none"> • Para uso profissional na floresta • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Autocolantes refletivos para maior segurança • Particularmente bem ventilado • Fácil manuseamento da viseira e da proteção auditiva • Expansível com vários acessórios | <ul style="list-style-type: none"> • Capacete de escalada universal para uso profissional na árvore e no solo • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Fita de queixo com fecho magnético • Autocolantes refletivos para maior segurança • Elevado conforto de utilização | <ul style="list-style-type: none"> • Capacete de escalada universal para uso profissional na árvore e no solo • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Fita de queixo com fecho magnético • Autocolantes refletivos para maior segurança • Elevado conforto de utilização | <ul style="list-style-type: none"> • Para uso profissional na floresta • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Autocolantes refletivos para maior segurança • Grelha de aço elástico, com alta visibilidade • Equipado com proteção auditiva eletrônica: ouça música e faça chamadas telefônicas | <ul style="list-style-type: none"> • Para uso profissional na floresta • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Autocolantes refletivos para maior segurança • Equipado com proteção auditiva eletrônica: comunicação de alta qualidade com vários participantes, escuta ambiente | <ul style="list-style-type: none"> • Capacete de escalada universal para uso profissional na árvore e no solo • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Fita de queixo com fecho magnético • Autocolantes refletivos para maior segurança |
| Número de referência | 0000 888 0801 | 0000 888 0802 | 0000 888 0812 | 0000 888 0814 | 0000 888 0806 | 0000 888 0813 | 0000 889 9045 |
| Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | 114,00 | 131,00 | 197,00 | 203,00 | 233,00 | 558,00 | 162,00 |
| ACESSÓRIOS[®] | | | | | | | |
| Fixação interior à prova de chuva | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Óculos de proteção integrados | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| Prolongador de viseira | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| Fita de queixo | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Conjunto de proteção auditiva DYNAMIC Sound | ○ | ○ | - | - | ● | ○ | ○ ^④ |
| Conjunto de proteção auditiva ADVANCE ProCOM | ○ ^④ | ○ ^④ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |

● De série
○ Opcional
- Indisponível

+ Normal
++ Bom
+++ Muito bom

① Explicação das certificações na página 379
② Mais informações sobre os acessórios para capacetes, a partir da página 346

③ O conjunto de protectores auriculares ProCOM é montado na fixação existente do capacete sem o adaptador fornecido
④ Para utilizar com o capacete ADVANCE X-Climb (capacete sem viseira e proteção auditiva), é necessário o adaptador para o conjunto de capacetes protetor auditivo DYNAMIC Sound (0000 889 8013), ver página 347



ACESSÓRIOS PARA CAPACETES

CONJUNTO DE PROTETOR AUDITIVO DYNAMIC SOUND

As funções do smartphone, como telefonar e ouvir música, podem ser utilizadas graças ao Bluetooth®. Para utilização com o capacete ADVANCE X-Climb (sem viseira e proteção auditiva), é necessário o adaptador para o conjunto de protetor auditiva DYNAMIC Sound).

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)



Para capacetes ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM e X-Climb (capacete sem viseira e proteção auditiva)

Número de referência
0000 889 9043 **152,00 €**

CONJUNTO DE PROTETOR AUDITIVO ADVANCE PROCOM

O ADVANCE ProCOM é simultaneamente uma proteção auditiva e uma solução de comunicação inovadora, orientada para as necessidades da silvicultura e dos cuidados e manutenção de árvores. A sua tecnologia permite uma ligação em rede de até 16 pessoas, de modo a que os utilizadores estejam em contacto direto uns com os outros. Cada auricular funciona também como um amplificador para que as grandes equipas possam cobrir uma vasta gama de aplicações. A redução eficiente do ruído, onde o ruído das máquinas é ativamente atenuado pela filtragem, e a boa qualidade de voz permitem um trabalho concentrado, bem como uma comunicação clara e agradável mesmo em ambientes ruidosos. Através da ligação Bluetooth®, podem ser utilizadas funções do smartphone e os dispositivos de rádio clássicos podem ser integrados na comunicação através do ADVANCE ProCOM. Um rádio FM é integrado para entretenimento durante o trabalho.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)^①



Para capacetes FUNCTION Universal e DYNAMIC Light e todos os capacetes da gama de modelos ADVANCE

Número de referência
0000 889 8011 **457,00 €**

Outras versões:

- ➔ Proteção auditiva ADVANCE ProCOM a partir da página 338
- ➔ Capacetes com ADVANCE ProCOM a partir da página 342

FIXAÇÃO INTERIOR À PROVA DE CHUVA

Impede com segurança a entrada de chuva, neve ou pequenas partículas de sujidade.

| | | |
|--|---------------------------------------|----------------|
| Para capacete FUNCTION Basic | Número de referência 0000 889 8004 | 8,40 € |
| Para capacetes FUNCTION Universal, DYNAMIC Light e ADVANCE X-Climb | 0000 884 0435 | 9,40 € |
| Para capacetes DYNAMIC Ergo e X-Ergo | 0000 889 8009 | 14,00 € |
| Para capacetes ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound e X-Vent ProCOM | 0000 889 8006 | 13,70 € |

PROLONGADOR DE VISEIRA

Para proteger a zona do pescoço de partículas de sujidade projetadas, por exemplo por aparas de madeira.

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Para capacetes ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound e X-Vent ProCOM | Número de referência 0000 889 8008 | 8,40 € |
|---|---------------------------------------|---------------|

FITA DE QUEIXO

Para fixação segura do capacete na cabeça. Evita que o capacete escorregue ao se curvar ou a trabalhar em áreas cobertas de mato.

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Para capacetes ADVANCE Vent e X-Vent | Número de referência 0000 889 8007 | 16,80 € |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|

ADAPTADOR PARA CONJUNTO DE PROTETOR AUDITIVO DYNAMIC SOUND

Para apertar o conjunto de protetor auditivo DYNAMIC Sound no capacete ADVANCE X-Climb (sem viseira e proteção auditiva).

Número de referência
0000 889 8013 **22,90 €**

ÓCULOS DE PROTEÇÃO



| LINHA | FUNCTION | | | | DYNAMIC | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | FUNCTION LIGHT | | | FUNCTION SLIM | | DYNAMIC CONTRAST | | | DYNAMIC LIGHT PLUS | | | |
| Cor | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| Caraterísticas | Realce de contraste elevado | Ideal em caso de luz solar forte | Ideal em condições de pouca luz | Ideal em caso de luz solar forte | Ideal em condições de pouca luz | Muito realce de contraste elevado | Realce de contraste elevado | Ideal em caso de luz solar forte | Ideal em condições de pouca luz | Muito realce de contraste elevado | Ideal em caso de luz solar forte | Ideal em condições de pouca luz |
| Certificação / norma | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| Resistência ao impacto | F (45 m/s) | | | F (45 m/s) | | F (45 m/s) | | | F (45 m/s) | | | |
| Proteção lateral | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | |
| À prova de riscos | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | |
| Anti-embaciamento | - | | | - | | ● | | | ● | | | |
| 100% de proteção contra raios UV | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | |
| Número de referência | 0000 884 0360 | 0000 884 0362 | 0000 884 0361 | 0000 884 0378 | 0000 884 0377 | 0000 884 0363 | 0000 884 0364 | 0000 884 0365 | 0000 884 0366 | 0000 884 0372 | 0000 884 0371 | 0000 884 0370 |
| Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | 7,10 | | | 16,20 | | 11,30 | | | 17,80 | | | |



| LINHA | ADVANCE | | | | TIMBERSPORTS® | | | PARA UTILIZAR COM ÓCULOS GRADUADOS | |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | STANDARD | ADVANCE SUPER FIT | | | TIMBERSPORTS® EDITION | | | SUPER OTG | ULTRASONIC |
| Cor | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Caraterísticas | Para trabalhos curtos | Realce de contraste elevado | Ideal em caso de luz solar forte | Ideal em condições de pouca luz | Ideal sob luz solar intensa | Ideal sob luz solar intensa, espelhamento moderno | Ideal em condições de pouca luz | Uso universal, ideal em condições de pouca luz | Motosserra de salvamento, cortador de disco de ferro e pedra, ideal em condições de pouca luz e com muito pó |
| Certificação / norma | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Resistência ao impacto | F (45 m/s) | F (45 m/s) | | | F (45 m/s) | | | F (45 m/s) | B (120 m/s) |
| Patillas regulables | - | - | | | - | | | - | ● |
| Proteção lateral | ● | ● | | | ● | | | ● | ● |
| À prova de riscos | ● | ● | | | ● | | | ● | ● |
| Anti-embaciamento | - | ● | | | ● | | | ● | ● |
| 100% de proteção contra raios UV | ● | ● | | | ● | | | ● | ● |
| Número de referência | 0000 884 0367 | 0000 884 0373 | 0000 884 0374 | 0000 884 0375 | 0000 884 0380 | 0000 884 0381 | 0000 884 0379 | 0000 884 0358 | 0000 884 0359 |
| Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | 3,60 | 22,90 | | | 25,40 | 27,40 | 25,40 | 21,90 | 28,50 |

ÓCULOS DE PROTEÇÃO TIMBERSPORTS® EDITION

Os modernos óculos de proteção com discretos detalhes TIMBERSPORTS® nas hastes são ideais para trabalhar com uma motosserra ou outro aparelho a motor e também podem ser usados nos tempos livres, por exemplo, durante a prática de desporto. O seu ajuste confortável, mesmo em contacto com a pele húmida, as lentes anti-embaciamento e a proteção adicional contra poeira e transpiração na zona da testa. Dispõe ainda de um revestimento à prova de riscos e de proteção UV. As hastes finas e flexíveis oferecem um ajuste confortável sob a proteção auditiva. Os óculos de proteção TIMBERSPORTS® Edition estão disponíveis nas versões transparente, colorido e espelhado prateado. Inclui uma bolsa exclusiva de microfibra resistente ao pó para armazenamento e transporte, bem como um pano de limpeza.

- De série
- Indisponível



LUVAS DE TRABALHO



| LINHA | FUNCTION | | | DYNAMIC | | | | ADVANCE | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | FUNCTION SENSOTOUCH | FUNCTION DUROGRIP | FUNCTION PROTECT MS | DYNAMIC DURO | DYNAMIC SENSOLIGHT | DYNAMIC VENT | DYNAMIC PROTECT MS | ADVANCE DURO | ADVANCE ERGO MS |
| Material | Tecido com imersão em nitrilo | Tecido com imersão de látex | Couro de vaca / costas em têxtil | Couro de vaca | Couro de carneiro / costas em têxtil | Couro sintético / costas em têxtil | Couro de vaca / costas em têxtil | Couro de vaca / costas em têxtil | Couro de vaca / costas em têxtil |
| Certificação / norma | EN 388, EN ISO 21420 | EN 388, EN ISO 21420 | EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393 | EN 388, EN ISO 21420 | EN 388, EN ISO 21420 | EN 388, EN ISO 21420 | EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393 | EN 388, EN ISO 21420 | EN 388, EN ISO 21420 |
| Níveis de desempenho de acordo com EN 388: abrasão / corte / rasgo / perfurar / corte ISO | 4/1/2/1/X | 2/1/2/1/X | 2/1/3/2/X | 2/1/3/2/X | 1/1/1/2/X | 2/1/2/1/X | 3/1/2/2/X | 2/1/3/2/X | 2/1/3/1/X |
| Níveis de desempenho de acordo com EN 511: convectivo / contacto / impermeável | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste / corte | +++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Sensibilidade | +++ | + | + | + | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Durabilidade | + | +++ | +++ | +++ | ++ | - | +++ | +++ | ++ |
| Proteção contra o frio | - | ++ | ++ | - | - | - | ++ | + | - |
| Punho | Elástico | Elástico | Elástico | Punho para duas mãos | Elástico, fecho de velcro | Elástico, fecho de velcro | Elástico | Elástico | Elástico, fecho de velcro |
| Caraterísticas | Adequado para utilizar ecrãs táteis | Boa aderência (molhado), boa proteção contra humidade | Classe de proteção anti-corte 0; Proteção anti-corte, design A | Couro | Leve, tiras refletoras | Adequado para utilizar ecrãs táteis, leve, respiração ativa | Classe de proteção anti-corte 1; Proteção anti-corte, design A | Proteção de pulso | Respiração ativa, tiras refletoras |
| Número de referência | M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511 | S = 8 0088 611 1008 M = 9 0088 611 1009 L = 10 0088 611 1010 XL = 11 0088 611 1011 | S = 8 0088 610 0408 M = 9 0088 610 0409 L = 10 0088 610 0410 XL = 11 0088 610 0411 | S = 8 0088 611 1308 M = 9 0088 611 1309 L = 10 0088 611 1310 XL = 11 0088 611 1311 | S = 8 0088 611 0808 M = 9 0088 611 0809 L = 10 0088 611 0810 XL = 11 0088 611 0811 | S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710 XL = 11 0088 611 1711 | S = 8 0088 610 0308 M = 9 0088 610 0309 L = 10 0088 610 0310 XL = 11 0088 610 0311 XXL = 12 0088 610 0312 | M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610 XL = 11 0088 611 0611 | S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610 XL = 11 0088 611 1611 XXL = 12 0088 611 1612 |
| Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | 3,90 | 7,10 | 33,60 | 10,40 | 13,70 | 17,20 | 56,00 | 18,20 | 21,90 |

+ Bom +++ Excelente
 ++ Muito bom - Indisponível



Mala para baterias S

Mala para baterias M

Mala para baterias L

MALA PARA BATERIAS (SYSTAINER³ SYSTEM)

Para armazenar e transportar baterias, carregadores e outros acessórios, de forma segura, fácil e ocupando pouco espaço. As malas são empilháveis e cada mala empilhada é acessível graças ao fecho T-Loc. As malas a bateria STIHL do sistema Systainer³ encaixam perfeitamente no sistema bott vario³ e podem ser integradas de forma flexível.

Com molde de plástico, para duas baterias AP ou um carregador AL

| Mala para baterias | Dimensões (L x A x P) | Número de referência | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| S | 40 x 13 x 30 cm | 0000 882 9703 | 59,00 € |

Com molde de plástico, para seis baterias AP ou um carregador AL

| | | | |
|---|-----------------|---------------|---------|
| M | 40 x 23 x 30 cm | 0000 882 9704 | 69,00 € |
|---|-----------------|---------------|---------|

Com tapete antidesslizante. Por exemplo, para baterias e carregadores AP o AR L

| | | | |
|---|-----------------|---------------|---------|
| L | 40 x 43 x 30 cm | 0000 882 9705 | 84,00 € |
|---|-----------------|---------------|---------|

PORTA-BATERIAS

Transporte fácil e económico de até 6 baterias AP para o local de utilização. Baterias AP não incluídas.

| Dimensões (L x A x P) | Número de referência | |
|-----------------------|----------------------|---------|
| 29 x 21 x 32 cm | 4850 490 0600 | 33,90 € |

MALA FLEXÍVEL

Mala leve e resistente para fácil transporte e armazenamento limpo de acessórios, como duas baterias com um carregador.

| Dimensões (L x A x P) | Número de referência | |
|-----------------------|----------------------|---------|
| 39 x 27 x 9 cm | 0000 881 0520 | 32,60 € |

MALA PARA MOTOSSERRA

Para o armazenamento e transporte de todas as motosserras a bateria e a gasolina com comprimento de guia até 50 cm (não adequada para motosserras elétricas) e a gasolina MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 e MS 881). O conteúdo apresentado não está incluído no fornecimento da mala.

| Dimensões (L x A x P) | Número de referência | |
|-----------------------|----------------------|---------|
| 55 x 35 x 33 cm | 0000 900 4008 | 52,00 € |



BOLSA PARA MOTOSSERRA A BATERIA «TIMBERSPORTS® EDITION»

Bolsa flexível e durável de material repelente à água com design TIMBERSPORTS® para armazenar e transportar motosserras e acessórios de forma limpa. Adequada para comprimentos de guias até 50 cm, base sólida para maior estabilidade e práticos bolsos interiores para guardar acessórios como baterias, carregador, correntes ou sprays marcadores, entre outros. O conteúdo apresentado não está incluído na entrega da bolsa.

| Dimensões (L x A x P) | Número de referência | |
|-----------------------|----------------------|---------|
| 95 x 43 x 30 cm | 0000 900 4300 | 70,00 € |

BOLSA DE TRANSPORTE PARA MOTOSSERRA

Para guardar e transportar todas as motosserras com um comprimento de guia inferior a 45 cm. O conteúdo apresentado não está incluído no fornecimento da bolsa.

| Dimensões (L x A x P) | Número de referência | |
|-----------------------|----------------------|---------|
| 94 x 30 x 27 cm | 0000 881 0508 | 44,80 € |

BOLSA DE TRANSPORTE

Bolsa leve e resistente para transportar e armazenar todos os motores combinados STIHL com punho fechado e as ferramentas combinadas FS-KM ou HL-KM. Além disso, é perfeita para as máquinas a bateria KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 e BGA 100 com bateria e carregador. O conteúdo apresentado não está incluído no fornecimento da bolsa.

| Dimensões (L x A x P) | Número de referência | |
|-----------------------|----------------------|---------|
| 124 x 24 x 37 cm | 0000 881 0507 | 48,80 € |

NOVO BOLSA COMBINADA PARA BATERIAS / ÓLEO

Bolsa com compartimentos para transportar até 4 baterias AP ou AK, 1l de óleo de corrente, bem como ferramentas e peças sobressalentes. Em material robusto, impermeável e resistente à sujidade. Pode ser transportada ao ombro.

| Dimensões (L x A x P) | Número de referência | |
|-----------------------|----------------------|---------|
| 37 x 17 x 19 cm | 0000 881 0301 | 80,00 € |

TUDO NO SEU LUGAR.

FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS FLORESTAIS

- Para o cuidado particular e profissional de jardins e manutenção florestal
- Permite um trabalho rápido e eficiente
- Acessórios úteis para uso diário

NOVO TESOURA DE PODA A BATERIA ASA 20 MAIS POUAPANÇA DE ENERGIA



10,8 V • 0,8 kg^①



Tesoura de poda a bateria do sistema AS, ideal para o cuidado fácil, cómodo e sem esforço em árvores, arbustos, plantas ornamentais e videiras. A ASA 20 corta ramos até 25 mm de diâmetro com um corte limpo e sem esforço. Oferece uma velocidade de fecho rápida e um corte progressivo para um trabalho preciso. Duas larguras de lâmina diferentes para uma elevada eficiência, mesmo ao cortar ramos mais finos. Com display, pega ergonómica, melhor equilíbrio e ferramenta integrada para uma manutenção fácil e rápida.



ASA 20 sem bateria nem carregador
Número de referência **VA05 011 6201** **179,00 €**

O kit inclui:
1 x ASA 20
1 x Bateria de iões de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x Carregador AL 1

Kit ASA 20 com AS 2 e AL 1
Número de referência **VA05 011 6211** **219,00 €** **POUPE 44,00 €^⑦**

NOVO ACESSÓRIO: KIT DE LÂMINAS



Lâminas de substituição de alta qualidade e duráveis fabricadas em material resistente para manter o máximo desempenho de corte.

Para ASA 20
Número de referência **VA05 007 4200** **25,33 €**

PÁGINA 308 MULTIOIL BIO



Óleo ecológico de uso versátil, pode ser utilizado, por exemplo para o cuidado das lâminas da tesoura de poda a bateria ASA 20. Disponível em formato 50 ml e 150 ml.

FERRAMENTAS PROFISSIONAIS PARA CADA DESAFIO.

Ferramentas manuais e acessórios florestais **355**

Sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex **364**

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Comprimento (cm)
Peso (kg)
Ø de ramo até (mm)
Número de larguras de abertura de lâminas
Corte progressivo
Vinicultura^⑤
Arboricultura^⑥
Horticultura^⑥
Parques e jardins^⑥
Sistema a bateria STIHL

| TESOURA DE PODA A BATERIA | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|---------------|----|-----|----|---|---|---|---|---|------------|
| ASA 20 | NOVO | VA05 011 6201 | 179,00 | 32 | 0,8 | 25 | 2 | ● | + | + | + | Sistema AS |
| Kit ASA 20 com AS 2 e AL 1 | NOVO | VA05 011 6211 | 219,00 | 32 | 1,0 | 25 | 2 | ● | + | + | + | Sistema AS |

● De série
+ Adequado
① Peso sem bateria
② Trabalhos de poda em vinhas
③ Trabalhos de poda, regeneração e rendimento
④ Trabalhos de corte e regeneração (plantas e flores)
⑤ Trabalhos de corte e regeneração (arbustos e tapumes vegetais)
⑥ Explicação dos símbolos na página 372
⑦ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente

TESOURAS DE PODA

| | | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Comprimento (cm) | Peso (g) | Ø de ramo até (mm) | Vinicultura® | Arboricultura® | Horticultura® | Parques e jardins® | Certificação® | Caraterísticas |
|---|---------------|----------------------|---|------------------|----------|--------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| BYPASS® | | | | | | | | | | | | |
| PG 10 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 3604 | 13,70 | 22 | 230 | 20 | + | + | ++ | + | | | Cortador de material vegetal, fecho de uma mão |
| PG 20 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 3637 | 35,60 | 22 | 240 | 25 | ++ | ++ | ++ | +++ | | | Cortador de material vegetal, fecho de uma mão |
| PG 30 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 3638 | 58,00 | 22 | 255 | 25 | +++ | +++ | ++ | +++ | | | Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda |
| FELCO F 6 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 8501 | 60,00 | 20 | 210 | 20 | +++ | ++ | +++ | ++ | | | Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda |
| FELCO F 8 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 8503 | 66,00 | 21 | 245 | 25 | +++ | +++ | ++ | +++ | | | Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda |
| FELCO F 9 (para esquerdinos) | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 8504 | 66,00 | 21 | 245 | 25 | +++ | +++ | ++ | +++ | | | Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda |
| FELCO F 2 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 8500 | 69,00 | 22 | 240 | 25 | ++ | ++ | ++ | +++ | | | Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda |
| FELCO F 7 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 8502 | 87,00 | 21 | 290 | 25 | +++ | +++ | ++ | +++ | | | Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda, pega giratória |
| FELCO F 10 (para esquerdinos) | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 8505 | 87,00 | 21 | 290 | 25 | +++ | +++ | ++ | +++ | | | Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda, pega giratória |
| AMBOSS® | | | | | | | | | | | | |
| PG 25 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 3639 | 37,70 | 20 | 260 | 15 | + | +++ | + | ++ | | | Fecho de uma mão |

+ Adequado
++ Bem adequado
+++ Muito bem adequado

① Mais informação sobre o corte de bypass e amboss no glossário na página 377
② Trabalhos de poda em vinhas
③ Trabalhos de poda, regeneração e rendimento

④ Trabalhos de corte e regeneração (plantas e flores)
⑤ Trabalhos de corte e regeneração (arbustos e tapumes vegetais)
⑥ Explicação das certificações na página 379

TESOURAS DE PODA

| | | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Comprimento (cm) | Peso (g) | Ø de ramo até (mm) | Vinicultura® | Arboricultura® | Horticultura® | Parques e jardins® | Certificação® | Caraterísticas |
|---|---------------|----------------------|---|------------------|----------|--------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| BYPASS® | | | | | | | | | | | | |
| PB 10 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 3669 | 59,00 | 60 | 1.000 | 35 | +++ | +++ | ++ | ++ | | | Lâmina substituível, amortecedores de batente, caneladuras na contra-lâmina |
| PB 11 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 3670 | 72,00 | 75 | 1.150 | 35 | +++ | +++ | ++ | ++ | | | Lâmina substituível, amortecedores de batente, caneladuras na contra-lâmina |
| PB 20 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 3664 | 102,00 | 80 | 1.125 | 42 | ++ | ++ | ++ | ++ | | | Lâmina substituível, amortecedores de batente |
| PB 30 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 6500 | 132,00 | 83 | 1.695 | 50 | +++ | +++ | ++ | +++ | | | Lâmina substituível, amortecedores de batente, caneladuras na contra-lâmina |
| FELCO F 200A-40 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 3676 | 108,00 | 40 | 665 | 35 | +++ | + | + | + | | | Cabeça de corte reta, amortecedores de batente, caneladuras na contra-lâmina |
| AMBOSS® | | | | | | | | | | | | |
| PB 25 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 3653 | 93,00 | 80 | 1.245 | 40 | - | ++ | - | ++ | | | Amortecedor compatível com as juntas |
| PB 35 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 3665 | 136,00 | 80 | 1.460 | 48 | - | +++ | - | +++ | | | Amortecedor compatível com as juntas |
| PB 35 | | | | | | | | | | | | |
|  | 0000 881 3679 | 202,00 | 80 | 1.150 | 40 | - | +++ | - | +++ | | | Amortecedor compatível com as juntas |

! Até esgotar existências





COLDRE PARA CINTO

Para tesouras de poda. Feito em couro de vaca especialmente robusto, em preto. Não aplicável para a tesoura de poda a bateria ASA 20.

Número de referência
0000 881 3644 **22,40 €**



PEDRA DE AFIAR

Para tesouras de poda, podadoras, bem como para a afiação fina de foicinhas, descascadoras e machados. Duas faces, com grão grosso e fino, pode ser usada com óleo e água. Não aplicável para a tesoura de poda a bateria ASA 20.

Número de referência
0000 881 6001 **16,80 €**



PODADORA PH 10

54 cm e 1.050 g. Para todo o tipo de tapumes vegetais. Lâminas com revestimento especial de proteção anticorrosiva, com gume ondulado e sulco de escorrimento, ajuste sem ferramenta das uniões, cabos de faia, amortecedores de batente.

Número de referência
0000 881 3671 **71,00 €**



AFIADOR 3 EM 1

Para tesouras de poda, machados, bem como facas. Design ergonómico para uma utilização fácil e um resultado de afiação profissional. Não aplicável para a tesoura de poda a bateria ASA 20.

Número de referência
0000 881 9801 **26,50 €**



SERRA TELESCÓPICA PR 40 CT

40 cm, aprox. 520 g. Serra profissional para tubo telescópico com afiação permanente devido ao aço-carbono duro cromado, lapidação de alto desempenho com ranhuras contra aderências. O descascador de madeira impede que a casca da madeira se rompa, o gancho de engate mantém a serra no corte. Com coldre especial para uma conservação segura.

Número de referência
0000 881 4141 **120,00 €**

ACESSÓRIO: TUBO TELESCÓPICO



184 - 456 cm. Tubo oval resistente em alumínio com manípulo de aperto e posições de engate para um ajuste livre do comprimento. Posição segura para cargas pesadas. Isolamento térmico para um manuseamento estável.

Para serra telescópica PR 40 CT 0000 881 4113 **178,00 €**



SERRA TELESCÓPICA PR 38 CT

40 cm, aprox. 400 g. Serra de desrame de alta qualidade. Lâmina de serra em cromado duro com ranhuras, gancho de engate, lâmina para o corte da casca da árvore.

Número de referência
0000 881 3672 **66,00 €**

ACESSÓRIO: TUBO TELESCÓPICO



175 - 320 cm, ajuste contínuo. Para trabalhos até aprox. 5 m de altura. Tubo de alumínio resistente de duas partes, Ø 30 mm / 27 mm. Dispositivo de fixação excêntrica, extremamente resistente e fácil de reajustar. Em aço, zonas da pega com revestimento de borracha.

Para serra telescópica PR 38 CT 0000 881 6101 **101,00 €**

SERROTOS DE PODA

Para serrar rapidamente e com precisão. Dentes japoneses de 3 faces, aço cromado e temperado por impulso, folha cônica, cabo ergonómico macio, com proteção anticorrosiva, coldre para montagem em ambos os lados, tanto para esquerdinos como também para destros.

Com folha de serrote reta para uma utilização universal em jardinagem e paisagismo.



PR 24, folha de 24 cm, 305 g, Ø de ramo até 100 mm
Número de referência 0000 881 8701 **69,00 €**

PR 33, folha de 33 cm, 370 g, Ø de ramo até 150 mm
0000 881 8702 **71,00 €**

Com folha de serrote curva para serrar sem pressão, entre outros, trabalhos de manutenção.



PR 27 C, folha de 27 cm, 358 g, Ø de ramo até 120 mm
0000 881 8703 **79,00 €**

PR 33 C, folha de 33 cm, 391 g, Ø de ramo até 150 mm
0000 881 8704 **82,00 €**

De aço de carbono temperado, protegido contra corrosão, para um corte muito rápido em superfícies de corte lisas. Dentes agrupados com canais de evacuação, cabo curvado em faixa.



PR 32 CW, folha de 32 cm, 230 g, Ø de ramo até 150 mm
0000 881 4111 **42,70 €**

SERRA REBATÍVEL PR 16

Para serrar rapidamente e com precisão. Dentes japoneses de 3 faces, aço cromado e temperado por impulso, folha cônica, cabo macio ergonómico macio, folha rebatível com proteção anticorrosiva.



Folha de 16 cm, 160 g, Ø de ramo até 65 mm
Número de referência 0000 881 8700 **36,70 €**



OUTROS ACESSÓRIOS COMO CONJUNTOS DE AFIAÇÃO E LIMAS PARA CORRENTES

A PARTIR DA **PÁGINA 97**

CUNHAS DE MATERIAL SINTÉTICO



Resistentes a impactos, mesmo em baixas temperaturas. Em poliamida. A estrutura da superfície impede que a cunha salte fora, em dois comprimentos para madeira média, grossa e com maior ângulo de cunha.

23 cm Número de referência 0000 881 2213 **22,90 €**
25 cm 0000 881 2214 **25,50 €**

CUNHAS DE ABATE E DE RACHAR EM ALUMÍNIO



Com lâmina estreita para uma boa penetração na madeira. Três modelos diferentes para diâmetros de tronco pequenos, médios e grandes, palhetas de retenção, marca de referência, lado de cunha liso para inserção posterior de uma segunda cunha no corte de abate da árvore, liga de alumínio de alta qualidade

22 cm, 600 g Número de referência 0000 881 2222 **38,70 €**
24 cm, 800 g 0000 881 2223 **49,90 €**
26 cm, 1.000 g 0000 881 2224 **59,00 €**

CUNHA DE ALUMÍNIO



Com serrilha para uma fixação ótima na madeira.

12 x 4 cm, 190 g Número de referência 0000 881 2201 **11,50 €**

CUNHA DE MOTOSSERRA EM ALUMÍNIO



Forjada, completa, com madeira e anel.

980 g Número de referência 0000 890 9200 **49,90 €**

CUNHA DE ALUMÍNIO



Efeito máximo de penetração através de forma de rotação. Marca de referência e garras de retenção para uma melhor fixação em madeira congelada, forjada para uma enorme estabilidade com peso reduzido, superfície de batimento redonda.

22 cm, 920 g Número de referência 0000 881 2221 **64,00 €**



SAPA LEVE



Para voltar e movimentar toros de árvores. Ponta polida, cabo de freixo, forma tirolesa.

35 cm, 500 g Número de referência 0000 881 2800 **39,70 €**

SAPA DE ALUMÍNIO



Para movimentar e recolher troncos e pedaços de madeira mais pequenos, preservando as costas. Liga de alumínio de alta resistência com cabo sintético. Boa aderência devido ao gancho adicional na extremidade da pega.

70 cm, 580 g Número de referência 0000 881 2805 **137,00 €**



PANCAS

Para virar troncos sobre a linha de rotura na direção prevista. Com gancho para virar troncos de árvores. Em liga de aço especial.

76 cm, ca. 1.800 g Número de referência 0000 881 2701 **71,00 €**
130 cm, ca. 3.400 g 0000 881 2700 **117,00 €**

GANCHO DE ARRASTE FP 10

Para levantar, transportar e assentar madeira laminada. Pega confortável.



Número de referência 0000 881 4401 **38,70 €**

GARRA DE ARRASTE FZ 10

Para arrastar troncos de árvores, com ponta afiada para enganchar mais facilmente no tronco. Em aço temperado de alta qualidade, pega confortável.



Número de referência 0000 881 2907 **29,50 €**

MORDAÇA DE ARRASTE FP 20

Para mover madeira com ângulo aperto de conforto. Pontas endurecidas.



Abertura de 20 cm Número de referência 0000 881 3005 **44,80 €**

FOICINHA SUÍÇA

Adequada para cuidar e cortar novos rebentos. De aço forjado de qualidade, com cabo em couro.



Comprimento total de 44 cm, comprimento de lâmina de 32 cm, 650 g Número de referência 0000 881 3400 **30,50 €**



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Comprimento (cm)

Peso sem cabo (g)

Material do cabo

Certificação®

Trabalhos de poda

Trabalhos de abate com machado

Trabalhos de rachar madeira leve / média (lenha, 30 cm de comprimento / Ø até 30 cm)

Trabalhos de rachar madeira média / pesada (35 cm de comprimento / Ø até 50 cm)

Rachar peças de metro e madeira pesada (se necessário com cunhas de rachar)

Abate com cunha (alumínio)

CLASSIC

MACHADO COM CABO CURTO AX 6



| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-----|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 881 1969 | 35,60 | 40 | 600 | Freixo | - | + | - | + | - | - | - |
|---------------|-------|----|-----|--------|---|---|---|---|---|---|---|

MACHADO FLORESTAL AX 10



| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|--------|---|----|---|---|---|---|---|
| 0000 881 1971 | 55,00 | 60 | 1.000 | Freixo | - | ++ | + | + | - | - | + |
|---------------|-------|----|-------|--------|---|----|---|---|---|---|---|

MACHADOS DE ABATE

Ótimo resultado de corte com pouco esforço, graças à cabeça em forma de cunha.

AX 13 C



| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|--------------------|--------|--|---|---|----|---|---|---|
| 0000 881 1914 | 63,00 | 50 | 1.250 ^① | Freixo | | + | - | ++ | - | - | + |
|---------------|-------|----|--------------------|--------|--|---|---|----|---|---|---|

AX 28 CS



| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----|--------------------|----------|--|---|---|-----|-----|---|---|
| 0000 881 2014 | 104,00 | 80 | 2.800 ^① | Nogueira | | + | - | +++ | +++ | - | + |
|---------------|--------|----|--------------------|----------|--|---|---|-----|-----|---|---|

MARTELOS PARA RACHAR

Cabeça de martelo forjada invertível. Grande superfície de impacto para trabalhar com cunhas de alumínio e de material sintético.

AX 30 C



| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|--------|---|---|---|----|-----|-----|----|
| 0000 881 2009 | 42,70 | 85 | 3.000 | Freixo | - | - | - | ++ | +++ | +++ | ++ |
|---------------|-------|----|-------|--------|---|---|---|----|-----|-----|----|

AX 33 CS



| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----|--------------------|----------|--|---|---|----|-----|-----|-----|
| 0000 881 2011 | 111,00 | 90 | 3.300 ^① | Nogueira | | - | - | ++ | +++ | +++ | +++ |
|---------------|--------|----|--------------------|----------|--|---|---|----|-----|-----|-----|

LIGHT

MACHADO COM CABO CURTO AX 6 P®



| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-----|-----------|--|----|---|---|---|---|---|
| 0000 881 6801 | 64,00 | 37 | 640 | Poliamida | | ++ | - | + | - | - | - |
|---------------|-------|----|-----|-----------|--|----|---|---|---|---|---|

MACHADO FLORESTAL AX 15 P



| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|-----------|--|----|----|----|---|---|---|
| 0000 881 6701 | 98,00 | 73 | 1.450 | Poliamida | | ++ | ++ | ++ | + | - | - |
|---------------|-------|----|-------|-----------|--|----|----|----|---|---|---|

MACHADO DE ABATE LONGO AX 20 PC



| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----|-------|-----------|--|---|---|-----|----|---|---|
| 0000 881 6602 | 107,00 | 75 | 1.950 | Poliamida | | + | + | +++ | ++ | - | + |
|---------------|--------|----|-------|-----------|--|---|---|-----|----|---|---|

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

+ Adequado
++ Bem adequado
+++ Muito bem adequado
- Não recomendado

① Inclui casquilho de proteção de 300 g

② Para estas ferramentas manuais existe um kit de cabo de reposição com casquilho de proteção como acessório, disponível no seu Concessionário STIHL

FITA MÉTRICA FLORESTAL



Enrola-se automaticamente. Caixa de metal.

| | | |
|-------------|----------------------|---------|
| Comprimento | Número de referência | |
| 15 m | 0000 881 0800 | 67,00 € |
| 25 m | 0000 881 0801 | 82,00 € |



SPRAY DE MARCAÇÃO ECO



Tinta de marcação durável, de alta qualidade, resistente ao gelo e amiga do ambiente, com pigmentação luminosa intensiva e elevada cobertura. Aglutinante 100 % biodegradável, permanentemente visível mesmo em superfícies húmidas e congeladas, inodoro e altamente eficiente.



Spray, 500 ml

| | | |
|-----|----------------------|--|
| Cor | Número de referência | |
| | 0000 881 1787 | |
| | 0000 881 1789 | |
| | 0000 881 1790 | |
| | 0000 881 1791 | |
| | 0000 881 1792 | |
| | 0000 881 1793 | |
| | 0000 881 7004 | 5,75 € ^③ / 11,50 € ^④ |

CINTO DE COURO PARA FERRAMENTAS



Extremamente resistente, altamente durável, em couro de bovino com espessura aprox. de 3 mm. Fivela dupla.

| | | | | |
|-----|---------|-------------|----------------------|------------------|
| Cor | Largura | Comprimento | Número de referência | |
| | 4 cm | 125 cm | 0000 881 0602 | |
| | 4 cm | 125 cm | 0000 881 0600 | unitário 26,50 € |

GIZ DE MARCAÇÃO FLORESTAL

Giz de marcação de madeira seca e húmida. Melhor intensidade da cor devido à pigmentação, bem como à luz e às intempéries. Alta resistência à rutura.



Comprimento 12 cm, embalagem de 12 unidades

| | | |
|-----|----------------------|------------------|
| Cor | Número de referência | |
| | 0000 881 1500 | |
| | 0000 881 1501 | |
| | 0000 881 1502 | |
| | 0000 881 1503 | |
| | 0000 881 1504 | unitário 15,20 € |

SUPORTE PARA GIZ



Modelo em cor de advertência. Bloqueio do giz em metal, suporte em material sintético (ABS) resistente a impactos e extremamente robusto, para giz com Ø 11-12 mm. Pode ser utilizado com o suporte de giz do sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex.

| | |
|----------------------|--------|
| Número de referência | |
| 0000 881 1602 | 9,90 € |



PÁGINA 64

CAVALETE DE MADEIRA

O leve cavalete de serra STIHL ajuda-o a serrar lenha de forma segura e eficiente. Graças à escala prática em passos de 5 cm e 10 cm abaixo da prateleira de madeira, pode sempre cortar a lenha no tamanho certo para o seu fogão ou lareira. Durante a serragem, pode fixar com segurança a madeira a cortar com a fita integrada para que não escorregue. O cavalete é dobrável.



③ Com arranca-pregos

④ Explicação das certificações na página 379

⑤ Preço 100 ml



SISTEMA DE ARNÊS MODULAR ADVANCE X-FLEX



Os profissionais da silvicultura, dos municípios, da jardinagem e do paisagismo trabalham de forma especialmente eficaz com o sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex. Tenha sempre as suas ferramentas à mão graças às práticas bolsas e suportes, bem como outros acessórios de fixação simples e rápido compatíveis com a nossa gama de cinturões e arneses.



ARNÊS ADVANCE X-FLEX

Complemento do cinturão ADVANCE X-Flex Plus e ADVANCE X-Flex. Elevado conforto de utilização graças ao acolchoamento e ao comprimento ajustável do arnês. Fixação fácil de bolsas e suportes mediante o sistema de clip. Boa visibilidade devido ao elevado teor de cor de laranja.

Número de referência
0000 790 5801 **39,90 €**

CINTURÃO ADVANCE X-FLEX



Cinturão estreito para o transporte de cargas ligeiras e resistente a altas temperaturas. Com encaixes para o arnês ADVANCE X-Flex e cinta para prender bolsas e suportes mediante o sistema de clip STIHL.

| Tamanho | Contorno de cintura | Número de referência | |
|---------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| S | 78 - 127 cm | 0000 798 2400 | |
| M | 89 - 143 cm | 0000 798 2401 | |
| L | 98 - 177 cm | 0000 798 2402 | unitário 39,90 € |

CINTURÃO ADVANCE X-FLEX PLUS



Cinturão acolchoado com encaixes para o arnês ADVANCE X-Flex e o arnês FS ADVANE X-Flex. Com cinta para prender bolsas e suportes mediante o sistema de clip STIHL. Fivela de alumínio robusta. Acolchoado abdominal como acessório para um maior conforto de transporte.

| Tamanho | Contorno de cintura | Número de referência | |
|---------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| S | 78 - 127 cm | 0000 710 9102 | |
| M | 89 - 143 cm | 0000 710 9103 | |
| L | 98 - 177 cm | 0000 710 9104 | unitário 69,00 € |



INNOVADOR SISTEMA DE CLIP STIHL

Todas as bolsas e suportes do sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex podem ser fácil e rapidamente fixados aos cinturões e arneses mediante o inovador sistema de clip com cliques metálicos desenvolvido pela STIHL. As bolsas e suportes já vêm equipados com os cliques, mas estes também estão disponíveis individualmente. Desta forma, poderá utilizá-los com outras bolsas já existentes e fixá-los a um arnês ou cinturão.



BOLSAS E SUPORTES

Amplie o seu sistema de arnês com bolsas práticas e acessórios ergonómicos. Fáceis de fixar e soltar, graças ao sistema de cliques STIHL integrado.

| Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Descrição | Florestais | Bateria | Motorroçadoras |
|---|---|---------------|------------|--|----------------|
| BOLSAS E SUPORTES ADVANCE X-FLEX | | | | | |
| BOLSA UNIVERSAL | | 0000 882 6100 | 13,90 | Para correntes sobresselentes, spray marcador, giz sobresselente, multiferramentas, bebidas e outros elementos auxiliares. | ○ ○ ○ |
| BOLSA PARA CUNHAS DE ABATE | | 0000 882 6200 | 29,90 | Para duas cunhas de tamanhos diferentes. Retiradas separadamente. | ○ - - |
| SUPORTE PARA GIZ | | 0000 881 1603 | 29,90 | Mantém o giz durante o transporte e oferece uma grande liberdade de movimentos quando está a ser utilizado. | ○ - - |
| SUPORTE PARA FERRAMENTAS | | 0000 882 6300 | 19,90 | Permite fácil acoplamento de ferramentas. | ○ ○ - |
| SUPORTE PARA FITA MÉTRICA | | 0000 881 0702 | 25,90 | Mantém a fita métrica durante o transporte e oferece uma grande liberdade de movimentos quando está a ser utilizado. | ○ - - |
| SUPORTE PARA CALIBRE | | 0000 882 6400 | 29,90 | Permite uma grande liberdade de movimentos graças à fixação inclinada, mesmo com calibres maiores. | ○ - - |
| BOLSA PARA RÁDIO | | 0000 882 6600 | 25,90 | Ajustável a diferentes tipos de rádios. O rádio também pode ser acionado no bolso. | ○ ○ ○ |
| BOLSA PARA SMARTPHONE | | 0000 882 6700 | 29,90 | Adequado para uma grande variedade de smartphones. Fácil de remover graças ao sistema de fixação integrado. | ○ ○ ○ |
| BOLSA PARA BATERIA | | 0000 491 0300 | 27,90 | Transporte conveniente de uma bateria AP, que pode ser fixada com um elástico. | ○ ○ ○ |
| BOLSA PARA BATERIA COM CABO DE LIGAÇÃO | | 0000 440 5100 | 149,00 | Transporte conveniente de uma bateria AP. Permite conectar diretamente um aparelho a bateria compatível. | ○ ○ ○ |
| CLIPES DE FIXAÇÃO | | 0000 740 8800 | 9,70 | 2 unidades Para fixar em bolsas e suportes. | ○ ○ ○ |
| GUIA DE CABOS | | 0000 491 1000 | 9,90 | Garante um grande raio de ação e muita liberdade de movimento ao trabalhar com um cabo de conexão. | ○ ○ ○ |
| ACOLCHOADO ABDOMINAL | | 0000 490 1800 | 12,90 | 1 par Para fixar ao cinturão ADVANCE X-Flex plus. Para um conforto de utilização ainda maior. | ○ ○ ○ |



AGENTES DE LIMPEZA

- Formulas adaptadas para todas as tarefas de limpeza
- Ótima proteção contra corrosão
- Lubrificantes eficazes para várias aplicações

SUPERCLEAN

Spray com dupla função: desprendimento de resina e sujidade, e, simultaneamente, lubrificante e protetor anticorrosivo. Para equipamentos de corte, lâminas de podadoras e motosserras.



| | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Pulverizador, 50 ml | Número de referência | |
| | 0782 420 1001 | 104,00 €[Ⓢ] / 5,20 € |
| Pulverizador, 300 ml | 0782 420 1002 | 43,67 €[Ⓢ] / 13,10 € |

MULTICLEAN

Agente de limpeza de aplicação universal para superfícies de material sintético, metal, borracha e pintura. Remove até mesmo a sujidade mais teimosa com cuidado e sem esforço. Muito boa compatibilidade de material.



| | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Pulverizador, 500 ml | Número de referência | |
| | 0782 516 8200 | 23,00 €[Ⓢ] / 11,50 € |

MULTISPRAY

Óleo multifuncional para lubrificação, desprendimento de sujidades e partes coladas, usado como proteção anti-corrosiva, spray de contacto e óleo corrente.



| | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Pulverizador, 400 ml | Número de referência | |
| | 0730 411 7000 | 22,25 €[Ⓢ] / 8,90 € |

VARIOCLEAN

Agente de limpeza especial para dissolver e limpar resíduos de óleo biológico em aparelhos STIHL e ferramentas de corte, bem como para limpeza de filtros de ar (STIHL HD2, filtros de arame ou PA).



| | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Pulverizador, 500 ml | Número de referência | |
| | 0000 881 9400 | 21,00 €[Ⓢ] / 10,50 € |

CUIDADOS E MANUTENÇÃO.

| | |
|--------------------|------------|
| Agentes de limpeza | 367 |
| Kits Care & Clean | 369 |
| Kit de manutenção | 370 |





VARIOCLEAN ECO



Produto de limpeza especial versátil e compatível com materiais, 92% de ingredientes de origem natural. Para dissolver e limpar sujidade superficial, por exemplo, causada por óleo, gordura, resina, resíduos vegetais e manchas de relva em aparelhos STIHL e ferramentas de corte, bem como para limpar os filtros de ar de motosserras e aspiradores de líquidos e sólidos (filtros HD2, filtros de arame, PA, PET e PTFE). Odor agradável. Os frascos de pulverização consistem em pelo menos 50% de material reciclado.

Pulverizador, 500 ml Número de referência
0782 516 8004 **23,40 €** / 11,70 €



STIHL VARIOCLEAN ECO FOI CERTIFICADO COMO AGENTE DE LIMPEZA ECOLÓGICO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL INDEPENDENTE ECOCERT GREENLIFE.®

Spray de contacto
Óleo de corrente
Proteção anticorrosiva
Lubrificante

Óleo
Óleo biológico
Resina
Resíduos de cola
Ferrugem
Alcatrão
Sujidade
Manchas de relva

| AGENTE DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | ÁREAS DE APLICAÇÃO | AÇÃO | ELIMINA | INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO | | | | | |
| SUPERCLEAN | Equipamentos de corte, lâminas de podadoras e motosserras | - - ● ● | - - ● - ● - ● - | Pulverizar as ferramentas de corte após cada utilização. Após a pulverização coloque por instantes as lâminas da podadora em movimento. | | | | | |
| MULTISPRAY | Ferramentas e máquinas | ● ● ● ● | - - - ● ● ● - - | Pulverizar as ferramentas e esfregar com um pano. | | | | | |
| MULTICLEAN | Superfícies de material sintético, metal, borracha e pintura | - - - - | ● ● ● - - - ● ● | Pulverizar MultiClean, por exemplo, sobre um pano de microfibras e limpar a superfície. | | | | | |
| VARIOCLEAN | Filtro de ar, correntes, guias, lâminas, discos de serra circular e carcaças de máquinas | - - - - | ● ● ● - - - ● ● | Pulverizar as ferramentas e equipamentos, enxaguar com água após 3 – 5 minutos e secar com um pano. Em seguida, proteger as ferramentas de corte e ferramentas contra a corrosão com MultiSpray. | | | | | |
| VARIOCLEAN ECO | Filtro de ar, correntes, guias, lâminas, discos de serra circular e carcaças de máquinas | - - - - | ● ● ● - - - ● ● | Pulverizar as ferramentas e equipamentos, enxaguar com água após 3 – 5 minutos e secar com um pano. Em seguida, proteger as ferramentas de corte e ferramentas contra a corrosão com MultiSpray. | | | | | |

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

● Adequado

① Preço base por litro

② ECOCERT "Natural detergents" Standard disponível em detergents.ecocert.com

③ Explicação das certificações na página 379

KITS CARE & CLEAN

- Conjuntos de produtos de limpeza e cuidados compostos de forma ideal para uma limpeza eficaz e suave
- Para um trabalho eficaz a longo prazo e uma longa vida útil para as suas ferramentas STIHL



KIT CARE & CLEAN iMOW® E CORTA-RELVAS



Kit de limpeza e manutenção para iMOW® e corta-relvas. Para uma limpeza eficaz da carcaça, do mecanismo de corte, bem como a unidade de acoplamento do iMOW®.

O kit inclui:

1 × MultiClean, 500 ml
1 × Escova de limpeza com espátula
1 × Pano de microfibra (cinza)

Número de referência
0782 516 8600 **20,90 €**

Para obter mais informações sobre como usar o Kit Care & Clean MS, assista ao vídeo a seguir:



KIT CARE & CLEAN MS

Kit de limpeza e manutenção para motosserras STIHL. Para uma limpeza eficaz e sem esforço das superfícies, tampa do pinhão da corrente, alhetas do cilindro, guias, canais de óleo e filtro de ar HD2.

Kit básico

1 × VarioClean Eco, 150 ml
1 × Pincel de limpeza com ranhura de limpeza

Número de referência
0782 516 8606 **21,40 €**

Kit económico

1 × VarioClean Eco, 500 ml
1 × Pincel de limpeza com ranhura de limpeza
1 × Saco de lavagem de microfibra para filtro HD2

Número de referência
0782 516 8607 **29,50 €**



KITS CARE & CLEAN PARA UMA LIMPEZA E CUIDADO EFICAZ DA SUA MÁQUINA STIHL

Para garantir a fiabilidade e a longa vida útil da sua máquina STIHL, é possível realizar tarefas simples de cuidado e limpeza com os kits STIHL Care & Clean. Os kits podem ser obtidos no Concessionário STIHL ou na loja online.



KITS DE MANUTENÇÃO

- Para execução independente de manutenção padrão simples
- Para proteger o dispositivo e aumentar a sua vida útil



KITS DE MANUTENÇÃO

Faça a manutenção facilmente com os kits de serviço da STIHL. A manutenção regular pode aumentar a vida útil da sua máquina STIHL. Com uma manutenção padrão proativa e regular, protege a sua máquina de sujidade ou danos e, ao mesmo tempo, aumenta a sua vida útil. Para além da chave combinada que recebeu com a sua motosserra STIHL, não necessita de quaisquer ferramentas adicionais para a manutenção.

| Kits de manutenção | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Adequado para |
|--------------------|----------------------|---|--|
| MOTOSERRAS | | | |
| 7 | 1130 007 4101 | 10,60 | MS 170 (desde 2015), MS 180 (desde 2016) |
| 9 [Ⓢ] | 1139 007 4100 | 13,80 | MS 171, MS 181, MS 211 |
| 12 [Ⓢ] | 1140 007 4102 | 16,30 | MS 241, MS 362 (desde 2018), MS 400 |
| 13 [Ⓢ] | 1140 007 4103 | 17,30 | MS 271, MS 291, MS 311 (desde 2014), MS 391 (desde 2014) |
| 14 | 1142 007 4101 | 17,90 | MS 462 |
| 16 | 1144 007 4101 | 19,30 | MS 661 |
| 17 | 1147 007 4101 | 19,30 | MS 500i |
| 18 [Ⓢ] | 1148 007 4100 | 9,80 | MS 162, MS 172 |

| Kits de manutenção | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Adequado para |
|---|----------------------|---|--|
| MOTOSERRAS | | | |
| 19 [Ⓢ] | 1148 007 4101 | 14,40 | MS 182, MS 212 |
| 45 | 1130 007 4103 | 9,90 | MS 170 2-MIX (desde 2015), MS 180 2-MIX (desde 2016) |
| CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA | | | |
| 35 | 4238 007 4102 | 25,90 | TS 410, TS 420, TS 440 |
| 53 [Ⓢ] | TB01 007 4100 | 24,10 | TS 710i, TS 910i |
| SOPRADORES E TRITURADORES DE ASPIRAÇÃO | | | |
| 39 | 4282 007 4100 | 23,40 | BR 500, BR 550, BR 600, BR 700 |
| 40 | 4283 007 4101 | 15,60 | BR 800 |

| Kits de manutenção | Número de referência | Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído | Adequado para |
|--|----------------------|---|--|
| ROÇADORAS, PODADORAS DE ALTURA, PODADORAS DE ALTURA E OUTRAS MÁQUINAS | | | |
| 41 | 4147 007 4102 | 15,70 | FR 410, FR 460, FR 480, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461 |
| 44 | 4148 007 4100 | 16,10 | FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561 |
| VAREJADORES | | | |
| 21 | 4134 007 4101 | 15,60 | SP 400, SP 401, SP 450, SP 451, SP 481 |
| 27 | 4147 007 4101 | 15,70 | SP 452, SP 482 |
| 28 | 4149 007 4103 | 19,60 | SP 92, KM 94 |



PÁGINA 16

GOSTARIA DE USAR OS NOSSOS SERVIÇOS PARA SUAS MÁQUINAS STIHL?

Para prolongar a vida útil da sua máquina e manter o seu pleno desempenho, saiba mais sobre as várias ofertas de serviço e inspeção.



Para uma consulta personalizada, leia o código QR e encontre o Concessionário autorizado da STIHL mais próximo.



TECNOLOGIA DE PONTA EM DETALHE

MÁQUINAS A BATERIA

Modelos a bateria

As máquinas STIHL com tecnologia inovadora de bateria são identificadas com um símbolo de bateria. Complementado pela designação correspondente do tipo de bateria, o símbolo indica a qual dos diferentes sistemas de bateria STIHL o produto pertence. Apenas células de lítio selecionadas são utilizadas em todas as baterias. As baterias podem ser totalmente carregadas até 2.500 vezes (com AP 500 S) com apenas uma ligeira perda de capacidade. A designação é baseada no tipo da bateria e área de utilização, bem como o tipo de construção e desempenho da bateria.

AI *AI* As máquinas da linha AI têm uma bateria de íões de lítio instalada permanentemente e são carregadas com adaptador de corrente. Para um conforto adicional o estado de carga é indicado, por meio de vários LEDs.

AS *AS* Os modelos do sistema AS utilizam uma bateria de íões de lítio do tipo AS, colocada nos aparelhos. Para um conforto adicional o estado de carga é indicado, pressionando um botão, por meio de vários LEDs no aparelho (exceto HSA 25).

AK *AK* Nos aparelhos do sistema AK é utilizada uma bateria substituível de íões de lítio do tipo AK, colocada nas máquinas. Para um conforto adicional o estado de carga é indicado, por meio de vários LEDs.

AP *AP* O sistema AP abrange máquinas a bateria particularmente potentes para a utilização profissional, por exemplo, em paisagismo, jardinagem e manutenção de árvores. As baterias AP e AR L, que são compatíveis com as máquinas do sistema AP, garantem um desempenho adicional e tempos de funcionamento longos. Encontrará uma visão geral das baterias recomendadas para os aparelhos do sistema AP nas páginas 32–37

Sistema de carregamento rápido da bateria O processo de carregamento dos carregadores rápidos reduz o tempo total de carregamento em até 30% em comparação com um carregador convencional com a mesma corrente de carregamento. Ao mesmo tempo, o processo garante um carregamento suave sem sobrecarregar a bateria.

Chave de ativação

O arranque das máquinas a bateria integrada só é possível com uma chave de ativação. Se esta for removida, a máquina fica desativada. As máquinas podem assim ser limpas, armazenadas e transportadas de forma segura.

Potência constante

 Desempenho constante, independentemente do nível de carga da bateria. Com ferramentas a bateria de outras marcas, o desempenho geralmente diminui durante o trabalho à medida que a bateria é descarregada. Tal não acontece com as máquinas a bateria STIHL com potência constante. Graças à eletrônica inteligente, a sua ferramenta STIHL funciona com um desempenho consistentemente alto.

Power Boost

 Máximo aumento de desempenho. Graças à eletrônica inteligente, as máquinas e baterias STIHL comunicam entre si. Se a ferramenta e a bateria estiverem equipadas com a função POWER BOOST, a bateria fornece sempre a máxima potência possível para a respetiva aplicação. Para garantir uma vida útil ideal da bateria, o dispositivo ajusta temporariamente a energia quando usado de forma muito intensiva.

STIHL EC-Technologie

 O motor elétrico sem escovas (EC) da STIHL, funciona muito eficientemente e praticamente sem desgaste, graças à tecnologia STIHL EC. Como centro de controlo inteligente, deteta a qualquer momento, a bateria inserida no equipamento, e alimenta o motor EC com o desempenho correspondente da bateria. Assim garante que o equipamento tenha sempre o melhor desempenho disponível, ou seja constante ao longo de todo o processo de descarga da bateria.

Utilização à chuva

 Todas as máquinas a bateria STIHL do sistema AP são para utilizadores profissionais e para a utilização diária. Além de que, foram desenhadas para utilizar-se em condições meteorológicas adversas. Todos os produtos com este símbolo podem utilizar-se também à chuva. A proteção contra salpicos de água foi testada com testes internos muito exigentes.

Certificação IPX4

 Proteção contra salpicos de água. As classes de proteção IPX definem a proteção contra a humidade de dispositivos elétricos ou eletrónicos. O teste de proteção contra umidade é definido em diferentes etapas. O IPX4 verifica a proteção contra salpicos de água de todos os lados. As máquinas a bateria com esta certificação são, portanto, concebidas para uso diário, mesmo na chuva.

Longa duração

 Baterias de longa duração. As baterias STIHL do sistema AP são extremamente duráveis e resistentes. Elas são projetadas para requisitos particularmente exigentes, que normalmente podem ocorrer em aplicações muito intensivas com exigentes requisitos de potência no setor profissional. Além do design extraordinariamente robusto, a base para isso é a tecnologia de célula de bateria especial, particularmente durável. Além disso, graças à eletrônica inteligente, essas baterias STIHL podem ser carregadas com mais frequência e rapidez do que a média.

Utilização sem proteção auditiva

 Graças à tecnologia da bateria estas máquinas são a solução perfeita para áreas sensíveis ao ruído, como jardins de hospitais, parques e zonas residenciais. Ver condições no manual de instruções.

MOTOSSERRAS E PODADORAS EM ALTURA

MOTOSSERRAS A GASOLINA

Comando unificado

Todas as funções, como o arranque, o funcionamento e a paragem, podem ser comandadas com apenas uma mão.

Pega térmica elétrica

O Pega térmica elétrica garante mãos quentes, uma melhor aderência e, por conseguinte, um elevado nível de conforto de funcionamento no inverno. As películas de aquecimento no tubo do punho e no punho traseiro, isentas de manutenção e de desgaste, podem ser ligadas conforme necessário e mantêm os punhos quentes e secos.

Carburador elétrico com aquecimento

O Carburador elétrico com aquecimento com controlo de ligar/desligar dependente da temperatura evita que o carburador fique gelado durante o funcionamento no inverno.

Pegas ergonómicas

Permite manusear as motosserras confortavelmente em todas as posições de trabalho.

Faixa de corte

Para controlar melhor a orientação do corte foi integrado uma linha em relevo no design da motosserra.

Filtro HD2

O filtro HD2 consiste em material de filtro de polietileno e tem até 70% de poros mais finos do que os filtros de velo e de poliamida. Desta forma, ele filtra até a poeira mais fina. Repelente ao óleo e à água. O cartucho de filtro redondo equipado com PET com fecho rápido permite que a montagem e desmontagem, sem ferramentas, sejam realizadas em pouco tempo.

Pega traseira com proteção da mão

Protege a mão do utilizador contra o ricochete de aparas ou de ramos e no caso do rebentamento da corrente da motosserra.

Compensador

Proporciona uma mistura constante de combustível e ar, mesmo quando o filtro de ar fica mais contaminado.

Sistema de filtro de ar de longa duração

Uma motosserra STHL dispõe de um sistema de filtro de ar de longa duração, se tiver a separação prévia e um filtro de ar HD2. A vida útil do filtro é, assim, significativamente mais extensa em comparação com os sistemas de filtro convencionais. O sistema de filtro de ar de longa duração garante uma longa vida útil do motor e evita o desgaste prematuro do pistão e do cilindro, bem como sujidade na preparação de mistura.

Pistões de magnésio

Pela primeira vez no mundo, a STIHL montou um pistão de magnésio na MS 400 C-M. Pesa menos 20 gramas do que um pistão de alumínio comparável, o que corresponde a uma redução de peso de 25% somente neste componente. O uso do material leve em conexão com a construção leve consistente do MS 400 C-M leva a um peso do motor de apenas 5,8 kg e, portanto, a uma relação potência-peso extremamente baixa de menos de 1,5 kg por quilowatt. Ao mesmo tempo, o novo componente oferece à máquina uma velocidade máxima extremamente alta, o que beneficia principalmente o progresso do trabalho durante o desgalhamento.

Bomba manual de combustível

Quando o fole da bomba é pressionado, a câmara de controlo do carburador enche-se de combustível. Isto significa que, ao arrancar, está imediatamente disponível combustível suficiente para formar uma mistura ar-combustível inflamável e são necessários significativamente menos cursos de arranque.

Bomba de óleo de alimentação regulável

A bomba de combustível manual facilita o processo de arranque e reduz o número de cursos de arranque das motosserras e podadoras em altura STIHL. Quando se comprime o fole da bomba, a câmara de regulação do carburador enche-se de combustível. Desta forma, ao arrancar, está disponível combustível suficiente para formar imediatamente uma mistura inflamável de ar e combustível e, por isso, são necessários muito menos cursos de arranque.

Tensão lateral da corrente

A tensão lateral da corrente é utilizada para um fácil tensionamento da corrente.

Visão de abate

Para melhorar o controle da direção de queda foi integrado uma marca na carcaça da motosserra.

Motor STIHL 2-MIX

O motor 2-MIX da STIHL é potente e ao mesmo tempo económico. Os gases de escape são separados dos gases frescos, o que minimiza as perdas de eliminação, desse modo, aumenta a potência e, simultaneamente, reduz o consumo.

Sistema anti-vibração STIHL

Pontos de amortecimento calculados com exatidão reduzem a transmissão das vibrações do motor e da corrente para a pega e o punho. Assim, a motosserra funciona muito mais silenciosamente e permite trabalhar com menos esforço e fadiga.

STIHL ElastoStart

Devido à pressão de compressão, as cargas bruscas ocorrem no arranque dos motores de combustão. O elemento amortecedor no cabo de arranque especial STIHL ElastoStart absorve e liberta as forças alternadamente de acordo com o curso de compressão, resultando num processo de arranque mais suave.

STIHL ErgoStart

A mola é tencionada contra a pressão de compactação com um puxão uniforme na corda de arranque. Cargas devidas a movimentos bruscos são evitadas. A mola liberta a energia armazenada para a cambota assim que a pressão de compressão máxima tiver sido ultrapassada e o pistão voltar a mover-se para baixo. O motor arranca de forma segura e permite uma velocidade de ignição cerca de 2/3 menor.

STIHL Injection

 A tecnologia de injeção permite uma operação muito fácil. A alavanca de combinação é omitida, há apenas um botão de paragem para desligar. O sistema de gestão do motor totalmente eletrónico com controlo de mapa assistido por sensores garante um bom desempenho do motor e aceleração em todas as condições de funcionamento. A unidade de controlo da injeção electrónica calcula continuamente o fornecimento correto de combustível e o tempo de ignição ideal, com a injeção a ocorrer diretamente no cárter através da válvula de injeção. Os sensores medem a pressão do ar, a temperatura interior e exterior e transmitem a informação à unidade de controlo. Isto pode determinar de forma ideal a quantidade de combustível e o tempo de ignição com base nos valores determinados. Isto significa que o seu dispositivo oferece mais potência a um peso equivalente em comparação com motores sem injeção.

Esticamento rápido de corrente STIHL

Com o dispositivo de esticamento rápido da corrente STIHL, é possível reajustar muito facilmente a corrente de motosserra sem ferramenta e sem tocar nos dentes afiados da corrente. Basta afrouxar a tampa do pinhão da corrente e girar a roda de ajuste até alcançar a tensão ideal.

STIHL M-Tronic

 A gestão totalmente eletrónica do motor regula, em todos os estados de funcionamento, o momento de ignição e a dosagem de combustível segundo as condições externas, como a temperatura, a altitude e a qualidade de combustível. Assegura permanentemente um ótimo rendimento do motor, rotações máximas constantes e um excelente comportamento de aceleração. Com a M-Tronic, os ajustes manuais do carburador deixam completamente de ter razão de ser. Graças à deteção eletrónica de arranque a frio/quente, no manípulo combinado existe agora uma única posição de arranque. A máquina arranca com poucos cursos de arranque sem comutar o manípulo e pode-se acelerar imediatamente – mesmo após um arranque a frio. Além disso, a M-Tronic regista os ajustes da última utilização. Por isso, de cada vez que se arranca de novo, toda a potência do motor fica imediatamente à disposição.

Funcionalidade de botão de paragem

Depois de desligar, a alavanca de comando regressa automaticamente à posição de funcionamento. A máquina quente pode assim ser reiniciada diretamente.

Depósito de combustível transparente

O depósito de combustível transparente permite uma verificação rápida e fácil do nível de combustível sem ter de abrir a tampa do combustível.

Separação prévia

A separação prévia nas motosserras STIHL serve para pré-limpar o ar e, assim, aliviar visivelmente os sistemas de filtro subsequentes. O ar aspirado é primeiro colocado em rotação pela roda do ventilador. Com resultado, as partículas maiores e as mais pesadas são reenviadas para o exterior. O ar pré-limpo é então introduzido atrás da roda da ventoinha no canal da separação prévia para o filtro de ar, por exemplo, o filtro de ar HD2 na motosserra. A separação prévia é fácil de manter e operar, dispensando de uma manutenção especial.

Tampa do depósito sem ferramentas

Fechos especiais para facilmente abrir e fechar as tampas de depósitos sem ferramentas.

MOTOSSERRAS ELÉTRICAS

Proteção de sobrecarga

Em caso de sobrecarga, o motor elétrico desliga automaticamente, para se proteger dos danos causados por aquecimento excessivo. Nos aparelhos MSE 141 e MSE 210 o botão de sobrecarga desarma-se. Após premir o botão por um curto espaço de tempo, a motosserra pode ser novamente colocada em funcionamento. A MSE 230 e a MSE 250 têm monitorização eletrónica da temperatura do motor. Se esta for elevada, um LED de luz vermelha indica o respetivo estado. Após cerca de um minuto, o motor arrefece e o LED apaga-se. A motosserra pode ser novamente colocada em funcionamento.

EQUIPAMENTOS DE CORTE

CORRENTES

Rebites temperados

Os rebites de correntes STIHL são temperados por indução, o que altera as propriedades do metal. Desta forma, os rebites tornam-se mais resistentes.

Furos de articulação lisos

Um método de funcionamento especial deixa os furos de articulação lisos como espelhos, o que melhora a mobilidade das correntes e aumenta a vida útil.

Liga de aço cromo-níquel

Todos os dentes de corte STIHL são produzidos em aço especial e, para uma maior resistência ao desgaste, as pontas dos dentes são submetidas adicionalmente a um processo de cromagem eletrolítica. Desta maneira, os dentes de corte permanecem afiados por mais tempo.

Estiramiento

 No final do processo de produção, as correntes de motosserra STIHL são sujeitas a um elevado esforço de tração constante. Este estiramento reduz, ao mínimo, o alongamento posterior na primeira utilização, aumenta a durabilidade e minimiza o desgaste.

Sistema de lubrificação STIHL Oilomatic

 Graças a este sistema, o equipamento de corte sofre uma menor fricção e desgaste, aumentando a sua vida útil. Os finos canais de óleo nos elos motrizes da corrente são alimentados com óleo, que distribuem pelas articulações da corrente e superfícies de trabalho dos dentes de corte. Além disso, nos dois lados dos elos motrizes existem numerosas reentrâncias onde se acumula o óleo aderente para correntes. Consegue-se, assim, que o óleo se distribuia da melhor forma sobre as superfícies de deslizamento das guias.

GUIAS

Ponta da guia substituível

Ponta da guia substituível. Em caso de desgaste, é possível substituir apenas a ponta da guia, incluindo os rolamentos (Rollomatic ES e Rollomatic ES Light).

Guias leves

As guias leves Light PO4 e Rollomatic ES Light da STIHL diferem pelo seu tipo de construção. O corpo das guias Light PO4 é constituído por placas de aço soldadas por indução e com grandes aberturas. Estas aberturas estão preenchidas com poliamida reforçada com fibra de vidro. Isso faz com que as guias sejam mais leves. Nas guias ES Light, as aberturas são fresadas e soldadas a laser com um processo especial. Deste modo obtém-se um corpo oco muito resistente com uma estrutura superior e inferior rígida à flexão. Ambas proporcionam peso reduzido e elevada estabilidade da motosserra. O centro da gravidade da motosserra está situado em direção ao corpo, assim, o esforço da sua coluna é aliviado consideravelmente.

Comprimento da guia

O comprimento de corte efetivo é menor que o comprimento da guia indicada e varia consoante cada modelo de motosserra.

Sistema STIHL Ematic

Dependendo do equipamento de corte e do tipo de madeira, o sistema STIHL Ematic reduz o consumo de óleo aderente para correntes em até 50% relativamente às guias convencionais sem Ematic. O sistema é composto por uma guia STIHL Ematic ou Ematic S, uma corrente de motosserra STIHL Oilomatic e uma bomba de óleo de alimentação regulável ou de abastecimento reduzido. Sem grandes perdas, o óleo aderente para correntes chega exatamente onde é necessário.

Estrela de retorno com rolamento encapsulado

A versão encapsulada impede a penetração de sujidade. A correspondente manutenção deixa de se realizar, porque a quantidade de massa lubrificante no rolamento é suficiente para toda a vida útil da guia. Assim, a vida útil dos rolamentos é até 80% maior do que nos rolamentos abertos e dotados de furo de lubrificação. A estrela de retorno pode ser substituída.

PODADORAS E PODADORAS DE ALTURA

Proteção da ponta

O elemento em forma de T, feito de chapa de aço, é fixado à extremidade da barra da lâmina com dois parafusos. Protege a lâmina do contacto com o chão ou a parede e pode ser facilmente substituído quando estiver gasto.

Transmissão leve

O magnésio é um material importante nos aparelhos a motor da STIHL. É cerca de um terço mais leve que o alumínio e demonstra uma elevada relação entre resistência e peso. Em comparação com outros metais o magnésio em processo de fundição deixa-se moldar com precisão, por exemplo como nas carcaças de motor. A substância certa para a redução de peso de engrenagens e para uma nas carcaças resistente. Além disso é reciclável, o que significa que, as peças fora de utilização podem ser derretidas e reutilizadas sem perda de qualidade.

Bomba manual de combustível

Quando o fole da bomba é pressionado, a câmara de controlo do carburador enche-se de combustível. Isto significa que, ao arrancar, está imediatamente disponível combustível suficiente para formar uma mistura ar-combustível inflamável e são necessários significativamente menos cursos de arranque.

STIHL ErgoStart

Com um puxão uniforme no cabo do arrancador, a mola fica esticada contra a pressão de compressão. Cargas por movimentos bruscos são evitadas. A mola libera a energia armazenada automaticamente para a cambota, coloca em movimento e garante assim um arranque fiável do motor. Este permite uma velocidade de ignição cerca de dois terços menor.

Tampa do depósito sem ferramentas

Fechos especiais para facilmente abrir e fechar as tampas de depósitos sem ferramentas.

PODADORAS

Pega multifuncional giratória

O manípulo de comando giratório proporciona a posição de manuseio ideal para cada aplicação – para uma utilização simples e hável.

Versão para poda (R) para HS 82 R e HSA 130 R
Para ramos grossos e podar tapumes grandes e largos:

- Maior distância entre dentes
- Dentes grandes
- 3.000 ciclos/ minuto
- Transmissão para obter um corte mais potente
- Para ramos grossos e para podar tapumes vegetais grandes e largos

Versão para perfilar (T) para HS 82 T e HSA 130 T
Para dar uma forma perfeita e obter um corte mais fino:

- Menor distância entre dentes
- Dentes pequenos
- 5.000 ciclos/ minuto
- Transmissão para maior número de ciclos por minuto
- Para um corte mais fino e dar uma forma perfeita

PODADORAS DE ALTURA

Comprimentos de haste adequados às necessidades
As podadoras com haste comprida são utilizadas, principalmente, em tapumes vegetais altos e largos. As versões K mais curtas com tubo para manuseamento prolongado são aparelhos práticos para tratar tapumes vegetais mais baixos.

STIHL ECOSPEED

Esta função permite-lhe colocar a podadora em modo económico. Para tal deve girar o seletor no sentido do sinal «menos», reduzindo assim o regime de rotações. A podadora trabalhará ajustada à carga parcial. Em qualquer momento pode acelerar para carga plena pulsando a patilha de aceleração. Em modo carga parcial o consumo diminui.

Sistema de regulação rápida da barra de lâminas
A barra de lâminas permite o ajuste gradual de até 130° (HL 91), até 145° (HL 94, HLA 135), até 115° (HLA 66, HLA 86), até 135° (HLA 56) e até 125° (HLE 71) em duas direções, podendo ser dobrada e fixada paralelamente à haste para o transporte.

Pega circular

A pega compacta e envolvente é feita de plástico preto durável e a sua curva de quase 180º permite diferentes posições de aperto, especialmente em condições de trabalho difíceis.

SISTEMA COMBINADO E SISTEMA MULTIMOTOR

Descompressão automática (para motores STIHL 4-MIX®)
Ao arrancar, o sistema de descompressão reduz a pressão de compressão e, consequentemente, a força de tração necessária no cabo de arranque, proporcionando um arranque fácil e sem esforço do motor.

Pega circular (R) com limitador de passos
O limitador de passos na pega circular faz com que as pernas e os pés não se aproximem demasiado das lâminas ou das cabeças de corte durante o trabalho.

Acoplamento rápido com porca de orelhas
O inovador acoplamento rápido permite unir e desunir motores combinados e ferramentas combinadas rapidamente e sem ferramentas.

CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO E CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA

Motor STIHL 2-MIX
O motor STIHL 2-MIX é potente e ao mesmo tempo económico. Os gases de escape são separados dos gases frescos, o que minimiza as perdas de eliminação, desse modo, aumenta a potência e, simultaneamente, reduz o consumo.

STIHL ElastoStart

Devido à pressão de compressão, as cargas bruscas ocorrem no arranque dos motores de combustão. O elemento amortecedor no cabo de arranque especial STIHL ElastoStart absorve e liberta as forças alternadamente de acordo com o curso de compressão, resultando num processo de arranque mais suave.

CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO

Proteção em borracha
Nos trabalhos de corte de paredes, a carcaça do motor é resguardada por uma grande proteção em borracha contra danos causados por um afundamento total.

CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA

Regulação eletrónica de água
O utilizador pode ativar o controlo eletrónico de água com o teclado enquanto o motor está a funcionar. A água é ligada e desligada automaticamente durante o corte em função das rotações. O volume de água pode ser controlado muito facilmente através das teclas +/- . Desta forma, consegue-se que o pó assente perfeitamente, premindo um botão. Depois de se ligar novamente o motor, a função de memória garante que o caudal de água ajustado na última utilização volte a ser abastecido automaticamente. Também é possível continuar a trabalhar depois de uma pausa prolongada sem a necessidade de ajustes adicionais.

Esticamento semi automático das correias
O ligeiro ajuste posterior da tensão das correias para um nível constante aumenta a vida útil das correias e rolagentos.

Sistema de filtros de ar de longa duração com separação prévia de ciclone
Graças à inovadora separação prévia de ciclone, deixa de se realizar a limpeza diária dos filtros, cuja vida útil é extremamente longa. O sistema encarrega-se de separar, logo na primeira fase, aproximadamente 80 % das particulas de pó suspensas no ar aspirado. Contrariamente aos sistemas convencionais, não são depositadas no filtro de espuma, mas recolhidas pela separação prévia de ciclone e reenviadas para o exterior.

Acoplamento rápido

Para montar e desmontar o cortador de forma rápida e simples no carro STIHL e sem ferramentas.

Segmentos de proteção para discos de corte
O segmento de proteção protege os outros segmentos contra desgaste excessivo na soldagem a laser que conecta o segmento à lâmina de aço quando o asfalto é cortado. Além disso, o desgaste irregular na parte esquerda e direita é evitado, de modo que um bloqueio do disco de corte seja evitado no corte.

STIHL Injection

 A tecnologia de injeção permite uma operação muito fácil. A alavanca combinada é omitida, existe apenas um botão de paragem para desligar. O sistema de gestão do motor totalmente eletrónico com unidade de controlo assistido por sensores garante um bom desempenho do motor e aceleração em todas as condições de funcionamento. A unidade de controlo da injeção electrónica calcula continuamente o fornecimento correto de combustível e o tempo de ignição ideal, com a injeção a ocorrer diretamente no cárter através da válvula de injeção. Os sensores medem a pressão do ar, a temperatura interior e exterior e transmitem a informação à unidade de controlo. Isto pode determinar de forma ideal a quantidade de combustível e o tempo de ignição com base nos valores determinados. Isto significa que o seu dispositivo oferece mais potência a um peso equivalente quando comparado com motores sem injeção.

Tampa do depósito sem ferramentas
Permite abrir e fechar facilmente e sem ferramenta o depósito, que pode ser abastecido de pé. Além disso, protege o depósito da penetração de pó.

Travão de disco QuickStop STIHL
Quando o operador utiliza o ajuste de proteção prolongado durante o corte, o disco encontra-se acessível no topo. Neste método de trabalho o operador é apoiado pelo travão de disco STIHL QuickStop. Se o retrocesso for suficientemente forte, o disco de corte é interrompido por um sensor em uma fração de segundo.

Controlo na profundidade de corte
Para ajustar a profundidade de corte com precisão por meio do guiador superior.

ROBOTS CORTA-RELVAS, CORTA-RELVAS, TRATORES CORTA-RELVAS E AREJADORES

CORTA-RELVAS

Acoplamento embraiagem-lâmina
O acoplamento embraiagem-lâmina é utilizado nos modelos de topo de corta-relvas a gasolina. O corta-relvas pode ser utilizado sem que a lâmina esteja a funcionar. O esvaziamento do cesto de recolha de relva também pode ser efetuado sem ter de parar e ligar o motor. Além disso, o travão da embraiagem da lâmina assegura uma proteção eficaz da cambota.

Monoguiador de conforto

Para trabalhos ergonómicos, é possível configurar o guiador de conforto para diferentes estaturas, sem utilizar ferramentas. O guiador é rebatível, para que o corta-relvas possa ser armazenado e transportado sem ocupar muito espaço. Graças ao seu design especial é muito fácil remover a cesta de recolha de relva.

Multilâmina

O formato das lâminas permite recolher, projetar ou fazer mulching. A troca de lâminas não é, portanto, necessária. A lâmina corta a relva e encaminha-a para uma espiral de ar ou distribui uniformemente pela área verde.

Indicador do nível de enchimento
O fluxo de ar gerado pela lâmina eleva o indicador do nível de enchimento. Quando a cesta está cheia, o fluxo de ar para. Se o fluxo de ar baixar, o indicador de nível de enchimento retornará ao modo de espera. Esta é uma indicação para esvaziar a cesta de recolha de relva. A total funcionalidade do indicador do nível de enchimento é fornecida apenas com o fluxo de ar ideal. Influências externas como relva molhada, densa ou alta, níveis baixos de corte, sujidade ou similares podem afetar o fluxo de ar e a função do indicador do nível de enchimento.

Pega super suave
Com o seu toque agradável, a ergonómica pega super suave assegura um corte confortável da relva e previne sintomas de fadiga.

Tração às rodas variável

A velocidade do acionamento das rodas pode ser ajustada independentemente da velocidade do motor. Isso permite um desempenho de corte e recolha constante. O acionamento é gradualmente regulado através de uma alavanca existente no guiador.

TRATORES CORTA-RELVAS

Sistema anti-vibração
O amortecedor de vibrações de torsão reduz as vibrações que ocorrem, não apenas no assento, mas também no volante e no estribo.

ROÇADORAS E ROÇADORAS PROFISSIONAIS

Descompressão automática (para motores STIHL 4-MIX®)
Ao arrancar, o sistema de descompressão reduz a pressão de compressão e, consequentemente, a força de tração necessária no cabo de arranque, proporcionando um arranque fácil e sem esforço do motor.

STIHL ECOSPEED

Com a função ECOSPEED, pode utilizar a sua roçadora profissional num modo de funcionamento mais económico. Precisa apenas de girar a roda de ajuste na direção "menos" e, assim, reduzir as rotações máximas do motor. Com isso, a roçadora funciona a carga parcial, mas pode voltar a trabalhar à carga total em qualquer altura, não obstante a limitação ajustada, premindo a alavanca de aceleração quando for preciso. Com o funcionamento, a carga parcial, o consumo baixa, respetivamente, a energia e um depósito de combustível, respetivamente uma carga de bateria, permite trabalhar por bastante mais tempo. Além disso, quando funciona a carga parcial, o aparelho evidencia uma tendência muito menor para projetar objetos em comparação com a carga total.

Pega ergonómica para duas mãos (guiador de corte)

A pega de duas mãos permite o movimento natural da roçadora durante o corte e é sempre a melhor escolha quando é necessário cortar grandes áreas. Em combinação com o arnês universal ADVANCE PLUS, o arnês florestal ADVANCE PLUS ou o sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex (página 197) e as ferramentas adequadas, o corte torna-se ainda mais fácil.

Fios de corte

Os fios de corte estão disponíveis com diferentes geometrias e espessuras, para os variados campos de aplicação. Graças a uma ranhura gravada em forma de espiral, alguns dos nossos fios de corte são ainda menos ruidosos do que os fios de corte redondos convencionais. A reentrância na superfície do fio interrompe o fluxo de ar uniforme. Com a formação de turbilhões, o silvo e o ruído da ceifa diminuem.

Ajuste do guiador de cortar

O guiador de corte ergonómico pode ser ajustado facilmente ao respetivo tamanho do corpo facilmente e sem ferramentas no dispositivo de fixação central. Pode ser rodado a 90° para transporte e economia de espaço de armazenamento.

Motor STIHL 2-MIX

O motor STIHL 2-MIX é potente e ao mesmo tempo económico. Os gases de escape são separados dos gases frescos, o que minimiza as perdas de eliminação, desse modo, aumenta a potência e, simultaneamente, reduz o consumo.

STIHL 4-MIX®-Motor
O motor STIHL 4-MIX® funciona com a mistura habitual de gasolina / óleo (1:50). A mistura gasolina / óleo é distribuída por todo o motor através de um canal de derivação na cabeça do cilindro, assegurando assim uma lubrificação completa. Graças a este sistema de alimentação de lubrificação mista, é possível prescindir de peças como a bomba de óleo, o reservatório de óleo e o cárter de óleo.

Arranque elétrico STIHL
Permite o arranque da máquina desde o punho, a temperaturas superiores a 0°, sem necessitar de retirar a máquina das costas.

STIHL M-Tronic
 A gestão totalmente eletrónica do motor regula, em todos os estados de funcionamento, o momento de ignição e a dosagem de combustível segundo as condições externas, como a temperatura, a altitude e a qualidade de combustível. Assegura permanentemente um ótimo rendimento do motor, rotações máximas constantes e um excelente comportamento de aceleração. Com a M-Tronic, os ajustes manuais do carburador deixam completamente de ter razão de ser. Graças à deteção eletrónica de arranque a frio/quente, no manípulo combinado existe agora uma única posição de arranque. O aparelho arranca com poucos cursos de arranque sem comutar o manípulo e pode-se acelerar imediatamente – mesmo após um arranque a frio. Além disso, a M-Tronic regista os ajustes da última utilização. Por isso, de cada vez que se arranca de novo, toda a potência do motor fica imediatamente à disposição.

MOTOENXADAS

Sistema anti-vibração
O sistema anti-vibração é integrado na fixação do guiador. Diminui os valores de vibração no guiador, que também reduz a quantidade de força necessária para guiar o aparelho.

Cultivadores

Os cultivadores dispõem de um design exclusivo e escavam o solo de forma mais eficiente possível em uma sequência otimizada.

PERFURADOR

Pega multifuncional
Todos os elementos de comando para controlo do motor estão integrados na pega. A máquina é comandada pela pressão dos dedos, enquanto que a mão permanece em posição de trabalho.

Travão de broca QuickStop

Caso o perfurador fique preso na terra, o travão de perfurador QuickStop é ativado à altura da coxa do operador e imobiliza imediatamente a ferramenta de perfuração. Também funciona como bloqueio de inversão da rotação. Uma ferramenta de perfuração presa pode ser facilmente desenroscada do furo de perfuração, rodando-a em sentido anti-horário.

STIHL 4-MIX®-Motor
O motor STIHL 4-MIX® funciona com a mistura habitual de gasolina / óleo (1:50). A mistura gasolina / óleo é distribuída por todo o motor através de um canal de derivação na cabeça do cilindro, assegurando assim uma lubrificação completa. Graças a este sistema de alimentação de lubrificação mista, é possível prescindir de peças como a bomba de óleo, o reservatório de óleo e o cárter de óleo.

BOMBAS DE ÁGUA

Motor STIHL EHC
As bombas de água STIHL, estão equipadas com potentes e fiáveis motores a gasolina de 4 tempos.

Sensor de proteção contra um nível baixo de óleo
Quando o óleo se encontrar abaixo do nível necessário para garantir um funcionamento seguro, o motor desliga-se automaticamente.

Sistema anti-vibração
Os amortecedores montados em linha em relação ao motor, assim como o arranque da máquina desde o punho, a temperaturas superiores a 0°, mesmo em altas rotações do motor.

ATOMIZADORES E PULVERIZADORES

Campânula

- Protege o jato de pulverização do vento e evita a deriva (por exemplo, para as plantações vizinhas)
- Especialmente concebido para uma pulverização direcionada em povoamentos densos
- Além disso, o esforço do operador é reduzido
- O jato de pulverização é formado como se não tivesse nenhum filtro de pulverização
- Ângulo de pulverização de 80°

Boquilha bifurcada

- Pulverização eficiente de superfícies maiores
- Duas tuberias que podem ser ajustadas de forma variável uma à outra
- Possibilidade de tratamento paralelo de duas fileiras de canteiros com produto de proteção das culturas
- Ângulo de pulverização de 85° possível

Tubo de pulverização larga

- Aplicação em grandes áreas
- Rápido progresso do trabalho devido à grande largura de trabalho
- Com três tuberias de pulverização planos em latão
- Cada boquilha pulveriza num ângulo de 80°, o que permite uma distribuição uniforme e em toda a área dos fitossanitários / fertilizantes
- Largura de 100 cm

Boquilha de jato plano

- Para a pulverização em superfícies e filas
- Adequado para canteiros, bem como para culturas frutícolas/hortícolas em estufa e jardim
- Ideal para o tratamento superficial com inseticidas, herbicidas e fungicidas

Boquilha cónica

- Para o tratamento de arbustos, árvores e plantas individuais
- Ideal para pulverizar inseticidas, herbicidas e fungicidas em plantas individuais no jardim
- O produto a pulverizar pode ser aplicado nas plantas ou folhas tanto pela parte de cima como de baixo

Boquilha ajustável

- Adaptável em condições variáveis e diversas aplicações
- Ângulo de pulverização ajustável para um ideal padrão de pulverização, de jato (0°) a cone oco (90°)

Boquilha cónica completa

- Para tratamento de plantas individuais
- Ideal para dosagens finas, por exemplo repelentes de animais selvagens ou herbicidas
- Apropriado para a aplicação de agentes de libertação na indústria da construção

Sistema anti-vibração STIHL

O sistema anti-vibração STIHL reduz a transferência das vibrações do motor, o que é benéfico para a musculatura lombar do utilizador.

SISTEMAS DE LIMPEZA

SOPRADORES

Catalisador

Reduz notoriamente a quantidade de substâncias nocivas no gás de escape.

Bomba manual de combustível

A bomba manual de combustível facilita o processo de arranque e reduz o número de cursos de arranque dos sopradores STIHL. Quando se comprime o fole da bomba, a câmara de regulação do carburador enche-se de combustível. Desta forma, ao arrancar, está disponível combustível suficiente para formar imediatamente uma mistura inflamável de ar e combustível e, por isso, são necessários muito menos cursos de arranque.

STIHL ElastoStart

Este manípulo de arranque especial permite um arranque homogéneo, sem que ocorram picos de força bruscos. Para isso, o elemento amortecedor, compensa a variação de força que se dá no arranque. Deste modo, o processo de arranque é significativamente facilitado.

Arranque elétrico STIHL

Permite o arranque da máquina desde o punho, a temperaturas superiores a 0°, sem necessitar de retirar a máquina das costas.

TRITURADORES DE ASPIRAÇÃO

Estrela de trituração

A estrela de trituração em aço de alta qualidade da SH 56, SH 86 e SHA 56 esmiuça fiavelmente os resíduos a remover.

VARREDORAS

Método inteligente para varrer - sistema de varrer STIHL MultiClean

As varredoras removem a sujidade mesmo antes da passagem do aparelho, para que o lixo não se acumule por baixo do aparelho.

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Pega telescópica em alumínio

Para um transporte confortável ou para uma armazenagem em pouco espaço, é possível extrair e retrair a pega telescópica em alumínio.

Acoplamento anti-torção

Impede a torção da mangueira de alta pressão. Dessa forma, a mangueira de alta pressão está sempre operacional em todo o seu comprimento.

Suporte duplo para tubos de pulverização

Para uma fixação prática dos dois tubos de pulverização com tubeira de jato plano e tubeira rotativo no aparelho.

Tampa frontal rebatível

Os suportes de bocais integrados sob a tampa frontal servem para armazenar o tubeira de jato plano e o tubeira rotativo de modo a estarem protegidos da sujidade. Desta forma, arrumam-se rapidamente e estão sempre à mão quando necessários.

Manómetro

Com o manómetro, a pressão de trabalho atual está sempre sob controlo.

Modelos PLUS

As variantes de design com o nome de modelo "PLUS" têm um tambor de mangueira integrado para armazenar a mangueira de alta pressão de forma conveniente. A manivela pode ser dobrada para transporte e armazenamento.

Sistema de dosagem de agentes de limpeza

O sistema de dosagem permite misturar a água com o agente de limpeza na quantidade certa, o que poupa o ambiente e, ainda por cima, é muito económico. Todos os modelos com recipiente de limpeza podem aspirar agentes de limpeza também de recipientes externos.

Desligamento de segurança

Os aparelhos equipados com desligamento de segurança, se estiverem ligados mas não funcionarem durante 30 minutos, são desligados automaticamente da corrente.

Mangueira têxtil plana com carroto

Mangueira de baixa pressão leve e flexível, para ligar a lavadora de alta pressão à torneira. Com a ajuda do carroto fornecido em conjunto, a mangueira têxtil plana pode não só ser desenrolada e enrolada comodamente, como também arrumada diretamente no aparelho, economizando espaço. Assim, tudo fica em ordem.

ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS

Adaptador para ferramenta elétrica

Graças a este adaptador, a ferramenta elétrica pode ser ligada diretamente ao tubo de aspiração. Assim, o pó e a sujidade são aspirados diretamente da serra ou da lâxadeira.

Tubo para a mão em aço especial com acoplamento rápido

O acoplamento de liberação rápida padrão permite que a mangueira de sucção seja rapidamente conectada ao tubo de mão.

Sistema de filtros múltiplos

Através da combinação do saco de filtragem com o filtro principal, consegue-se um grau de eliminação ainda maior. O elemento de filtro lavável é higiénico, económico e cuida do ambiente.

Comando de marcha em inércia

Quando o aspirador é ligado através do automatismo de ligação, continuará a funcionar ainda por algum tempo depois de se desligar o aparelho elétrico. Assim, as aparas residuais são aspiradas do tubo.

Arranque suave

O arranque suave serve para limitar a corrente de arranque e prolonga a vida útil do motor.

Aspirador com filtro de pó classe L: para poeiras pouco perigosas

Para minimizar o risco para a sua saúde e para cumprir os requisitos de proteção ambiental, a STIHL oferece aspiradores profissionais com um filtro de pó que filtra o pó ligeiramente perigoso do ar. Os aspiradores com um filtro de pó de classe L, de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69, são adequados, por exemplo, para pó doméstico e poeiras como areia, gesso e cal. Estas poeiras são geradas, por exemplo, durante a limpeza de edifícios.

Aspirador com filtro de pó classe M: para poeiras de risco médio

Para reduzir o risco para a saúde e proteger o ambiente, a STIHL oferece aspiradores profissionais com um filtro de pó que filtra o pó de risco médio do ar. Os aspiradores com um filtro de pó de classe M, de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69, protegem contra os riscos de poeiras de madeira e metal, bem como de partículas de tinta. Estas poeiras são geradas, por exemplo, em oficinas de carpintaria, pintura ou metalomecânica.

BIOTRITURADORES DE JARDIM

Tecnologia de rotação BRS

Um interruptor rotativo permite alterar o sentido de rotação das lâminas de trituração. No caso da rotação à direita, é triturado material duro, como, por exemplo, ramos, ao passo que, no caso da rotação à esquerda, as lâminas destrecedoras convertem restos de plantas tenros em material adequado à compostagem. Esta opção por material triturado assegura uma eficaz proteção das lâminas.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Regulamento (UE) 2016 / 425 - equipamento de proteção individual seguro

Os produtos EPI da STIHL cumprem os requisitos de saúde e segurança do regulamento (UE) 2016 / 425. Os produtos EPI classificam-se em 3 categorias de risco:

- Categoria 1: EPI para proteção contra riscos menores
 Categoria 2: EPI para proteção contra riscos que não são cobertos pela categoria 1 ou 3
 Categoria 3: EPI para proteção contra riscos que podem causar consequências graves, como morte ou danos irreversíveis

Os produtos de EPI da categoria 3, nomeadamente os protetores auditivos bem como os produtos com proteção anti-corte, estão sujeitos a uma vigilância anual por parte do organismo notificado (o número de identificação segue a designação CE).

Proteção anti-corte EN ISO 11393

A proteção anti-corte STIHL é composta por materiais de proteção anti-corte desenvolvidos principalmente em exclusivo para a STIHL. A proteção anti-corte tem várias camadas e é leve e flexível. Quando a corrente da serra entra em contacto com este bloco de proteção anti-corte, rasga muitas fibras isoladas que oferecem resistência à corrente e, adicionalmente, bloqueiam o pinhão. Deste modo, a corrente é imobilizada, reduzindo-se consideravelmente o risco de ferimentos. A título de informação, os produtos STIHL de proteção anti-corte são assinalados neste catálogo com o seguinte pictogramas:

 Testado de acordo com EN ISO 11393

Aviso importante:

O equipamento de proteção individual não pode oferecer uma proteção absoluta contra ferimentos, nem substitui um método de trabalho seguro. Por isso, é imprescindível cumprir as instruções de utilização do equipamento de segurança e dos aparelhos a motor, assim como as normas nacionais de prevenção de acidentes aplicáveis.

Áreas de proteção anti-corte em vestuário de proteção anti-corte

As áreas de proteção anti-corte no vestuário de proteção anti-corte são representadas pelos seguintes ícones de acordo com a norma EN ISO 11393. Existem várias classes de proteção anti-corte (a velocidade de corrente indicada é apenas um parâmetro ao testar de acordo com a norma EN ISO 11393 e não se correlaciona necessariamente com uma motosserra operada na mesma velocidade de corrente): classe de proteção anti-corte 0 (16 m/s); classe de proteção anti-corte 1 (20 m/s); classe de proteção anti-corte 2 (24 m/s); classe de proteção anti-corte 3 (28 m/s).

A KWF recomenda a classe de proteção de anti-corte 1 para trabalhos florestais realizados por pessoas com formação. Isto inclui também os apanhadores de lenha autopropulsionados que tenham concluído devidamente um curso para operadores de motosserras.

Encontre uma vista geral das características mais importantes do produto na página 322.



Áreas de proteção anti-corte em botas para trabalhos com motosserra



Áreas de proteção anti-corte em luvas com proteção anti-corte EN ISO 11393

Tipo 1: Material de proteção anti-corte na luva esquerda e direita para proteção contra cortes com uma motosserra

Tipo 2: Material de proteção anti-corte na luva esquerda para proteção contra cortes com uma motosserra, luva direita sem material de proteção anti-corte

 Forma / design A: ver ilustração

 Forma / design B: ver ilustração

Roupa de advertência EN ISO 20471

A norma define a área mínima de cor de alta advertência (visíveis durante o dia) e listras retro-refletoras (visíveis durante a noite) e classifica em três classes, sendo que a classe 3 tem o maior efeito de advertência. A combinação entre casaco e calças aumenta a classe, uma vez que a área da cor de advertência e do material refletor é maior. Exemplo:

 2 = cor de advertência e material refletor: neste caso, EN ISO 20471 classe 2

Proteção contra a chuva EN 343

Ao trabalhar com intempéries, a roupa impermeável da STIHL protege da chuva e do vento no exterior quando se trabalha ao ar livre e assegura um bom conforto de utilização a partir do interior, permitindo que a transpiração passe para o exterior. A norma EN 343 define ambos parâmetros como impermeabilidade da água (número superior) e impermeabilidade ao vapor de água (número inferior). Ambos valores se classificam em 4 níveis, sendo a classe 4 a que oferece a maior impermeabilidade. As costuras estão seladas para serem impermeáveis. Exemplo:

 X = Impermeabilidade à água
 X = Impermeabilidade ao vapor de água

Proteção UVA

O fator de proteção UV (UPF) indica quanto tempo pode estar exposta à luz sola um utilizador que tenha vestido têxteis com proteção solar ou vestuário com proteção UV sem sofrer danos na pele. O UPF é comparável ao sol ou fator de proteção solar de cremes solares (SPF). Protegido por um material têxtil com UPF 20, uma pessoa com pele tipo 1 pode prolongar em vinte vezes a sua permanência ao sol quando este se encontra na maior intensidade solar possível, sem provocar danos na pele. A escala da norma EN 13758-2 indica valores de proteção até ao UPF 40. A escala da norma UV 801 refere também valores superiores.

Valor SNR

Single Number Rating ("valor de atenuação simples") descreve o efeito protetor dos produtos de proteção auditiva. É um valor de atenuação médio sobre todas as frequências relevantes. Quanto maior o valor SNR, maior o isolamento acústico. Para as máquinas a motor STIHL, o valor do isolamento M é decisivo.

FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS FLORESTAIS

Corte bigorna (Amboss)

A lâmina de corte e a contra-lâmina larga encontram-se diretamente uma com a outra. A contra-lâmina larga, por conseguinte, é também chamada de «batente (Amboss)». Apenas madeira morta e muito dura pode ser cortada, porque as forças transversais não desempenham um papel significativo. Em madeira macia e fresca, o lado de baixo da casca pode-se rasgar antes de cortar.

Corte de bypass

Com este princípio, a lâmina e a contra-lâmina deslizam no corte cruzando-se uma sobre a outra. O corte resultante é suave por toda a parte, sem esmagar o material cortado. O corte é geralmente preferível em material de corte verde. Relativamente ao corte com elevado esforço, deve-se, em longos períodos de trabalho e em madeira dura, utilizar a tesoura com corte Bigorna (Amboss).

Com funda de proteção contra impacto e placa de proteção aparafusada

A combinação da manga de proteção do cabo em aço, da cunha anular, placa de segurança e parafuso de fixação converte a cabeça e o cabo num bloco único, formando uma ligação extremamente estável com fortes vantagens:

- Longa vida útil da ferramenta e, portanto, excelente relação qualidade-preço
- Mais segurança no trabalho, também com golpes falhados

STIHL NO LOCAL

A serrar, ceifar e cortar, limpar ou rachar – a STIHL entusiasma todos os utilizadores pela sua extraordinária qualidade e fiabilidade. E para que a sua admiração pelos produtos STIHL se mantenha por muito tempo, pode comprá-los exclusivamente na nossa loja online em stihl.pt, bem como no seu Concessionário STIHL perto de si.

O seu Concessionário STIHL

Com o Concessionário STIHL, está em boas mãos, quer para aconselhamento, formação ou assistência técnica. Este terá todo o prazer em aconselhá-lo na seleção do aparelho para as suas necessidades, dará dicas valiosas para uma utilização profissional e oferece uma assistência técnica profissional. Para que possa desfrutar da sua máquina a motor durante muito tempo.

Peças sobresselentes STIHL

Naturalmente que as máquinas STIHL se caracterizam pela máxima fiabilidade também sob exigências extremas. Se, no entanto, vier a ocorrer alguma falha na sua máquina, a assistência técnica STIHL tem preparadas peças sobresselentes originais STIHL, que contribuem decisivamente para uma longa vida útil das máquinas STIHL. **A STIHL fornece peças sobresselentes originais durante 10 anos após a cessação de fabrico de uma motosserra ou aparelho a motor.**

 Quem compra STIHL, está a investir a longo prazo. São identificáveis pelo logótipo STIHL ou pelo sinal de peça sobresselente, um S estilizado.

Qualidade STIHL controlada

O alto padrão das máquinas STIHL resulta dos rigorosos requisitos de qualidade satisfeitos por todos os nossos setores empresariais. Desta forma, no que respeita a uma gestão de qualidade e ambiente sem falhas, a STIHL cumpre as Normas ISO 9001 e ISO 14001, aplicáveis em todo o mundo. A STIHL trabalha permanentemente no contínuo desenvolvimento de todos os aparelhos. Por isso, reservam-se alterações na forma, tecnologia e equipamento do volume de fornecimento.

Para a sua segurança

Todos os produtos podem ser perigosos para o próprio utilizador, pessoas, animais ou objetos próximos, caso não sejam utilizados corretamente. Por essa razão, leia com atenção as instruções de utilização completas antes da primeira colocação em funcionamento e/ou utilização de um produto e siga as recomendações de segurança.

Proteção da marca

Como empresa, a qualidade e segurança para os nossos clientes são de extrema importância. Os nossos produtos são, assim, protegidos pelas seguintes marcas registadas da ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Logótipo de STIHL

Logótipo de peças de reposição STIHL

Combinação de cores laranja/cinza

STIHL


OS PRODUTOS STIHL SÃO REGULARMENTE INSPECIONADOS POR INSTITUIÇÕES ALEMÃS E INTERNACIONAIS

Submetemo-nos a estes testes porque os consideramos como uma continuação dos nossos próprios programas de testes. Atribuímos grande importância aos pareceres destes organismos independentes – sobretudo no interesse dos nossos clientes. Ao concederem as suas marcas de certificação, as instituições atestam o elevado padrão de qualidade e a tecnologia exemplar dos produtos STIHL. Encontre mais informações sobre o cumprimento da Diretiva 2002/44/EG relativa a vibrações em www.stihl.com/vib.

CERTIFICAÇÕES

Controlo voluntário através de uma empresa de prestígio:



Controlo voluntário "segurança certificada" através de um centro de testes reconhecido. O símbolo GS pode ser utilizado para determinar qual organismo que realizou o teste, por exemplo TÜV. Mais informações em www.tuv.com/gs-zeichen.



A certificação DLG é uma verificação abrangente do valor útil realizada pela DLG de acordo com critérios de avaliação independentes e reconhecidos para produtos agrícolas. As características fundamentais de uma máquina ou instalação que tenha sido totalmente aprovada pela DLG foram avaliadas de uma forma neutra. Mais informações em www.dlg.org.



O Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (Patronato para o trabalho e técnica florestal) concede o certificado "KWF-Profi" aos meios médios técnicos de trabalhos florestais que cumprem todos os requisitos em termos de rentabilidade, segurança no trabalho, ergonomia e respeito pelo meio ambiente. O certificado "KWF-Standard" é concedido a produtos adequados para uso não florestal, por exemplo, produtos para fins agrícolas ou paisagísticos ou para coletores de lenha. O rótulo azul "KWF-Test" é utilizado para distinguir os produtos que tenham passado com sucesso em determinados testes de propriedades técnicas. Mais informações podem ser encontradas em www.kwf-online.de.



O PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") é um sistema transparente e independente para assegurar uma gestão florestal sustentável. Se um produto fabricado em madeira apresentar o selo PEFC, isto significa que todo o fabrico do produto - desde a matéria-prima até ao produto final pronto a ser utilizado - é certificado e controlado por peritos independentes. Mais informações em www.pefc.pt.



O Rótulo Ecológico Europeu, introduzido pela Comissão Europeia em 1992, é reconhecido em todos os estados-membros da UE e o Espaço Económico Europeu. Graças à «flora», o consumidor europeu sabe que se trata de um produto amigo do ambiente e de alta qualidade, testado por organismos nacionais independentes nos vários estados-membros. Mais informações em www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife certifica detergentes e agentes de limpeza ecológicos de acordo com a norma ECOCERT "Natural detergents". Mais informações em www.ecocert.com.



Todo o calçado e peças de vestuário GORE-TEX® possuem a garantia Guaranteed to Keep You Dry™ vitalícia para a impermeabilidade, resistência ao vento e respirabilidade. Encontre mais informações em www.gore-tex.de.



Os produtos com o rótulo Oeko-Tex® foram testados com sucesso, segundo a Oeko-Tex® Standard 100, recebendo a respetiva certificação. A norma Oeko-Tex® Standard 100 é um sistema de ensaio e certificação de produtos têxteis em bruto, intermédios e finais aceites universalmente. As verificações de substâncias nocivas englobam, entre outras, substâncias legalmente proibidas e regulamentadas, assim como produtos químicos nocivos para a saúde. Encontre mais informações em www.oeko-tex.com.



Este símbolo identifica o vestuário, luvas ou calçado de segurança de proteção anti-corte, testado para utilizadores de motosserras, segundo EN ISO 11393 e EN ISO 17249.



Este símbolo assinala o vestuário de alta visibilidade testado segundo EN 20471.

INFORMAÇÃO GERAL

1. Todos os preços incluídos neste catálogo são preços recomendados pelo fabricante, em euros e com impostos incluídos.
2. Os preços deste catálogo baseiam-se no preço de 1 de janeiro de 2025. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso.
3. Com a publicação deste catálogo, todos os catálogos anteriores perdem a validade.
4. Não podem reivindicar-se direitos com base nas indicações ou imagens constantes deste catálogo. Reservamo-nos o direito de introduzir alterações à tecnologia, design, equipamento e preço.
5. As motosserras e máquinas originais STIHL são identificáveis pela combinação das cores cinza e laranja.
6. Esta publicação e todos os seus elementos estão protegidos por direitos de autor. Reservam-se todos os direitos, em especial, o direito à reprodução, tradução e processamento por sistemas eletrónicos.

Este catálogo contém inúmeras combinações de máquinas e ferramentas associadas para as mais diversas aplicações e grupos de utilizadores. Para aplicações padrão, aconselhamos a utilização das combinações recomendadas pela STIHL. Encontrá-las-á no manual de instruções da sua máquina. Para um aconselhamento individual sobre a combinação mais adequada à sua aplicação, por favor contacte o seu Concessionário STIHL.

Andreas Stihl, S.A.
Beloura Office Park
Rua do Centro Empresarial
Edifício 3, Piso 0, Loja 2
2710-693 Sintra - Portugal
stihl.pt

Apoio ao cliente
Telefone: +351 219 108 200
E-Mail: info@stihl.pt





ESTAMOS AO SEU DISPOR:



0421 070 1217. M12. L24. Konradin. Impresso na Alemanha © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. Impresso em papel certificado pelo PEFC. A Certificação PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) é sinónimo de exploração florestal sustentável, com o objetivo de preservar os ecossistemas florestais para as gerações futuras. Organismos de certificação independentes controlam o cumprimento da regulamentação para este selo, dedicado às florestas. As empresas que utilizam papel com certificação PEFC, mostram o seu compromisso com o ambiente e a sua atitude responsável para com a madeira, matéria-prima imprescindível. Encontre mais informações em www.pefc.pt.